


Retrouver la zone sur le wafer, et reconnaître une puce bonne

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 87 sur 125 · 2 min 10 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

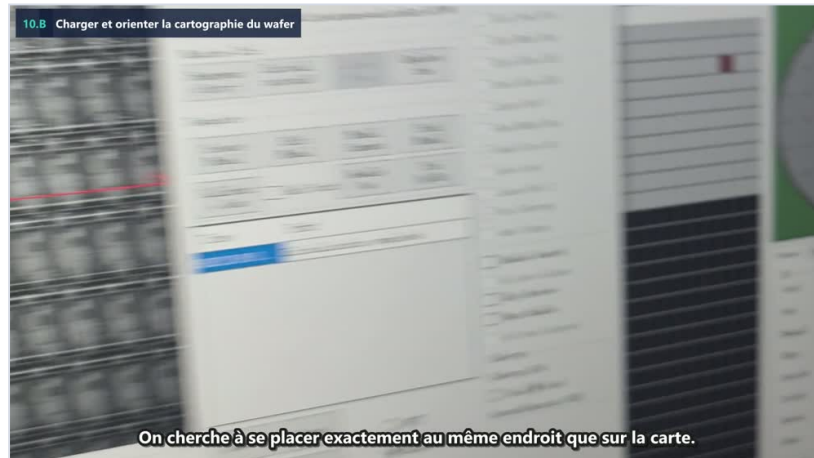

Objectif

Retrouver sur le wafer réel la zone vue sur la carte, et distinguer une bonne puce d'un rebut.

En deux mots

On déplace la table à la main — entrée, sortie, gauche, droite — jusqu'à la zone voulue. Si l'on ne sait plus où l'on est, on s'accroupit et on suit le point lumineux. À l'écran, une bonne puce et un rebut n'ont rien à voir : c'est ce qui permet de se repérer. Et dans la vue, on suit la flèche, jamais le texte.

Les étapes expliquées

1. Déplacer la table à la main : entrée, sortie, gauche, droite.
2. Si l'on est perdu, s'accroupir et suivre le point lumineux.
3. Comparer à l'écran : un rebut et une bonne puce sont très différents.
4. Ajuster jusqu'à la zone voulue — ici, la gauche de la carte.
5. Dans la vue, suivre la flèche et non le texte.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Quand on ne sait plus où l'on est sur le wafer, on s'accroupit et on suit le point lumineux : il montre la position réelle.
- Une puce bonne et un rebut ne se ressemblent pas du tout à l'image : c'est ce qui permet de se repérer sans compter les cases.
- Dans la vue, on suit la flèche, pas le texte : c'est elle qui donne le sens de déplacement.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher à compter les cases une à une : les formes suffisent.
- ✗ Lire le texte de la vue au lieu de suivre la flèche.

Checklist

- ☐ Je reconnais une bonne puce d'un rebut à l'écran.
- ☐ Je sais retrouver ma position avec le point lumineux.
- ☐ Je me déplace en suivant la flèche.

À retenir

Perdu sur le wafer ? On s'accroupit et on suit le point lumineux. Et dans la vue, la flèche prime sur le texte.