


Prouver que la carte colle au wafer, puis fixer le point de départ

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 88 sur 125 · 3 min 04 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

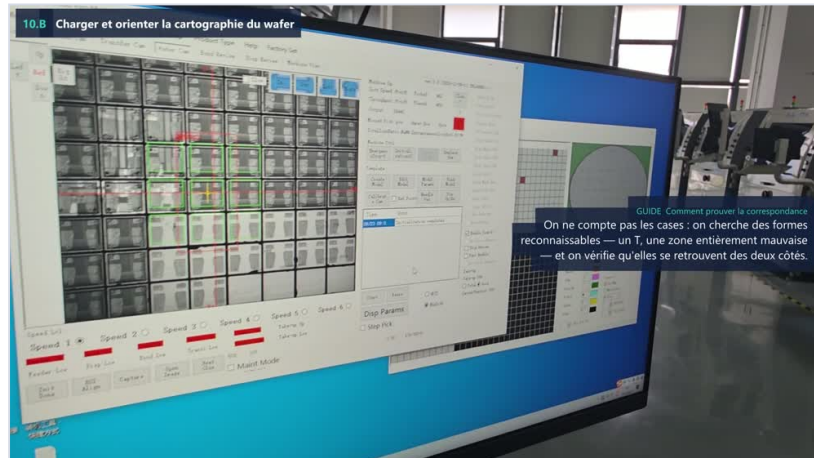

Objectif

Prouver que la carte correspond au wafer, puis déclarer le point de départ.

En deux mots

On ne compte pas les cases : on cherche des formes reconnaissables — un T, une zone entièrement mauvaise — et on vérifie qu'elles se retrouvent des deux côtés. On fixe alors un point de départ et on déclare la correspondance au logiciel. Le test qui tranche : demander un déplacement d'un bout à l'autre, et voir si la machine arrive exactement là où la carte l'annonce.

Les étapes expliquées

1. Chercher des formes reconnaissables sur la carte : un T, une zone entièrement mauvaise.
2. Vérifier qu'on les retrouve au même endroit sur le wafer.
3. Fixer un point de départ, puis déclarer au logiciel que la carte correspond.
4. Vérifier : clic droit sur une cible éloignée, il annonce le déplacement.
5. Valider : la machine s'y rend seule.
6. Contrôler à l'arrivée que les repères concordent, puis refixer la position.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Vidéo Etape_10B_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On ne compte pas les cases : on cherche des formes reconnaissables — un T, une zone entièrement mauvaise — et on vérifie qu'elles se retrouvent des deux côtés.
- Une fois la correspondance déclarée, on demande un déplacement d'un bout à l'autre : si la machine arrive exactement là où la carte l'annonce, le calage est bon.

Erreurs fréquentes

- ✗ Déclarer la correspondance sans l'avoir vérifiée par un déplacement.
- ✗ Se fier à une seule forme : deux ou trois repères valent mieux.

Checklist

- ☐ Deux ou trois formes ont été retrouvées des deux côtés.
- ☐ La correspondance a été déclarée.
- ☐ Un déplacement d'essai est arrivé exactement à l'endroit annoncé.

À retenir

On prouve la correspondance par un déplacement d'essai : si la machine arrive où la carte l'annonce, le calage est bon.