


Mettre la bobine en place et raccorder l'antenne

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 9 sur 125 · 3 min 42 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées

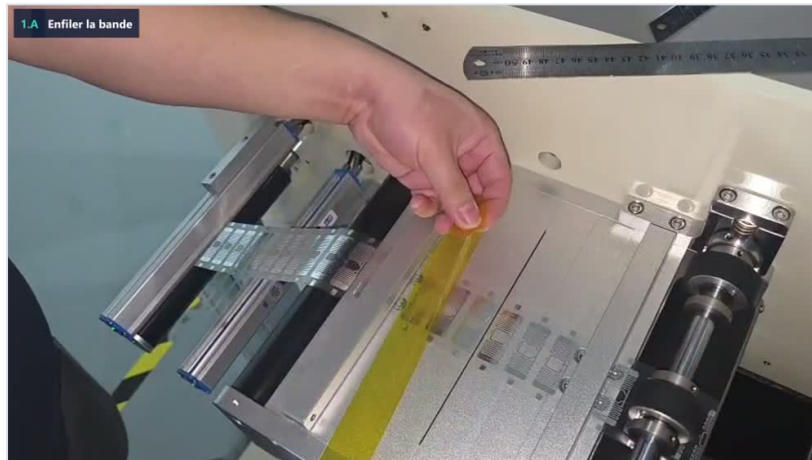

Objectif

Placer la bobine à 11,5 et raccorder deux bandes en sachant combien d'antennes on sacrifie selon la méthode.

En deux mots

La bobine se repère à 11,5 des deux côtés. Pour la jonction, on superpose les deux bandes, on pince, on coupe d'un seul coup au milieu et on retire l'excédent. Le choix du point de coupe décide du nombre d'antennes perdues : une si l'on coupe sur l'antenne sacrifiée, deux avec la coupe dans la zone vide.

Les étapes expliquées

1. Repérer la position de la bobine : 11,5 d'un côté comme de l'autre.
2. Superposer les deux bandes, couche du dessus d'un côté, couche du dessous de l'autre.
3. Pincer les deux bouts avec l'outil, couper au milieu d'un seul coup, retirer l'excédent.
4. Poser le ruban dessus ou dessous, selon ce qu'exige le procédé en aval.
5. Couper les antennes en trop, puis laisser la bande défiler normalement.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Bande guide : bande amorce utilisée pour enfiler la machine quand il n'y a pas d'antennes.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Erreurs fréquentes

- ✗ Oublier que le ruban ajoute une épaisseur : elle peut gêner les procédés en aval.
- ✗ Couper au hasard : le point de coupe décide du nombre d'antennes perdues.
- ✗ Prendre un ruban plus large que nécessaire : la largeur d'une étiquette suffit.

Checklist

- ☐ La bobine est à 11,5 des deux côtés.
- ☐ Les deux bandes se superposent proprement.
- ☐ La coupe a été faite d'un seul geste, au milieu.
- ☐ Je sais combien d'antennes cette jonction sacrifie.

À retenir

La jonction se paie en antennes : une seule si l'on coupe sur l'antenne sacrifiée, deux sinon. Le ruban ajoute toujours une épaisseur.