


Rouleau de tension et largeur d'antenne

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 13 sur 125 · 1 min 36 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées

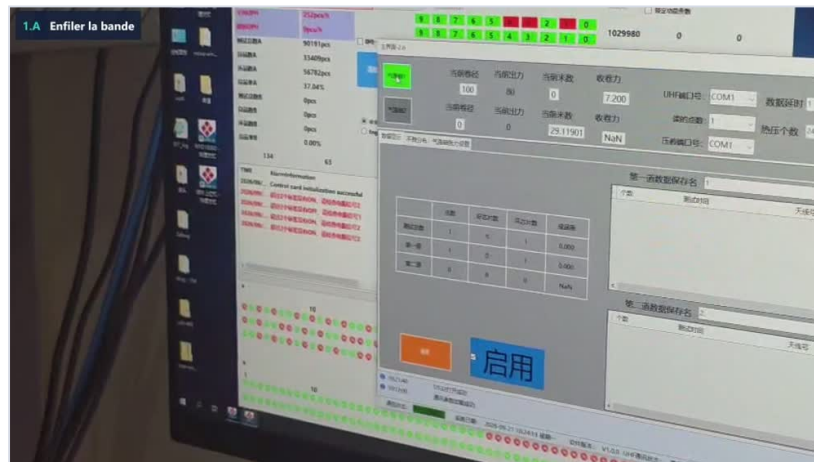

Objectif

Décider si le rouleau de tension doit être abaissé, selon la largeur de l'antenne.

En deux mots

Le rouleau de tension ne sert pas sur toutes les antennes. Sur une antenne étroite, l'abaisser décale la bande, la plisse et relève les bords : on s'en passe. Sur une antenne plus large, il rend service.

Les étapes expliquées

1. Faire défiler un peu la bande et observer son comportement.
2. Antenne étroite : ne pas abaisser le rouleau — il décale, plisse et relève les bords.
3. Antenne plus large : abaisser le rouleau, il rend service.
4. Trancher selon le produit, pas par habitude.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

Non précisé dans la vidéo ni dans le guide.

Erreurs fréquentes

- ✗ Abaisser le rouleau par habitude sur une antenne étroite, et créer des plis qu'on cherchera ailleurs.

Checklist

- ☐ J'ai regardé la bande défiler avant de décider.
- ☐ Le rouleau est abaissé seulement si l'antenne le supporte.
- ☐ Aucun pli ni bord relevé après quelques cycles.

À retenir

Le rouleau de tension s'utilise selon le produit : sur une antenne étroite, il fait plus de mal que de bien.