


La caméra de contrôle ne voit pas : la ramener

Étape 4 · Centrer les caméras de contrôle · Leçon 31 sur 125 · 1 min 20 s

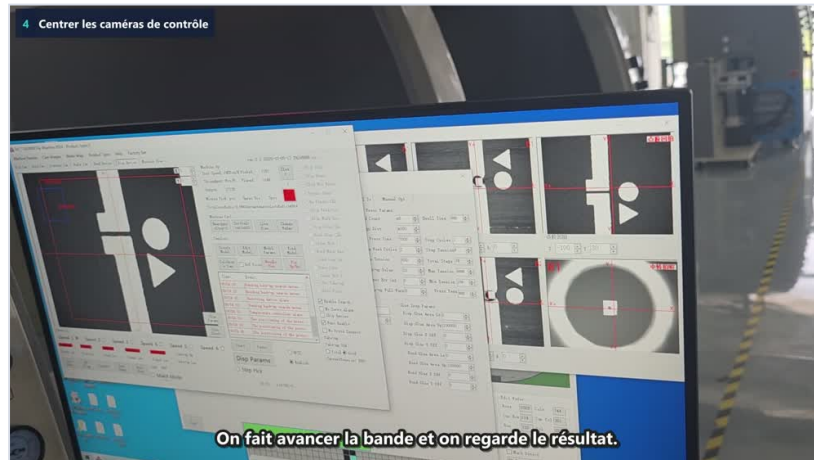

Objectif

Ramener la caméra de contrôle jusqu'à ce qu'elle voie, et acquitter le premier cycle faussé.

En deux mots

La caméra de dépose voit bien ; c'est celle de contrôle qui ne voit rien. On la déplace jusqu'à ce qu'elle ait l'image, on fait avancer la bande et on regarde. Le premier cycle après un déplacement de caméra sort faux : c'est normal, on l'acquitte et on repart.

Les étapes expliquées

1. Constater laquelle des deux caméras ne voit pas.
2. Déplacer la caméra de contrôle jusqu'à ce qu'elle ait l'image.
3. Faire avancer la bande et regarder le résultat.
4. Acquitter le premier cycle : il sort faux, c'est normal.
5. Reprendre dans les réglages de dépose, avec cette caméra, puis relancer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Étape 4 du guide : centrer les caméras de contrôle — chaque caméra doit voir l'endroit dont elle est responsable.

Vidéo Etape_4_1

La caméra de contrôle regarde l'aplomb de la buse : ce qu'elle voit est exactement là où la colle tombe.

Vidéo Etape_4_1

La vision corrige, elle ne répare pas : si la mécanique est mal placée, la correction par caméra finit par saturer.

Vidéo Etape_4_1

Les deux caméras de contrôle se centrent l'une après l'autre : dépose d'abord, report ensuite.

Vidéo Etape_4_3

Ce qu'en dit le guide

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

Guide niveau 1 §2.11 — Module K — La vision (page 16)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Centrer les caméras : chaque caméra doit voir l'endroit dont elle répond, avant tout réglage de position.
- Le premier cycle après un déplacement de caméra sort faux : on l'acquitte et on repart.

Erreurs fréquentes

- ✗ Prendre le premier cycle faussé pour un vrai défaut.
- ✗ Régler la position avant d'avoir la caméra sur son objet.

Checklist

- ☐ La caméra de contrôle a maintenant l'image.
- ☐ Le premier cycle a été acquitté.
- ☐ Les cycles suivants sortent corrects.

À retenir

Chaque caméra doit voir l'endroit dont elle répond — et le premier cycle après déplacement sort toujours faux.