


Change Wafer et Wafer Cam : dégager l'espace

Étape 10.A · Changer le wafer (Change Wafer) · Leçon 68 sur 108 · 1 min 48 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

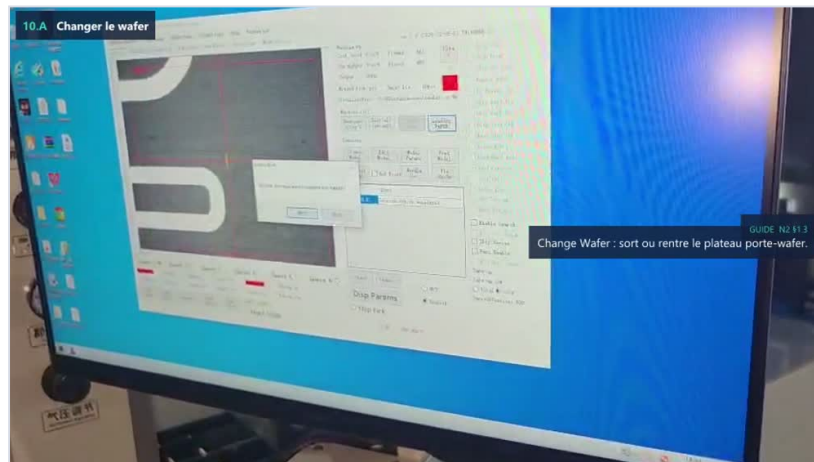

Objectif

Sortir le plateau porte-wafer et lui laisser assez de place pour travailler.

En deux mots

Change Wafer fait rentrer ou sortir le plateau. On ouvre ensuite la caméra du wafer et on vérifie qu'on a assez de place ; sinon on déplace vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite. Une position mémorisée peu commode se corrige : on l'amène là où l'on travaille facilement.

Les étapes expliquées

1. Cliquer sur Change Wafer pour faire rentrer ou sortir le plateau.
2. Ouvrir la caméra du wafer.
3. Vérifier qu'il y a assez de place pour changer les pièces.
4. Déplacer si nécessaire : avant, arrière, gauche, droite.
5. Ne pas garder une position mémorisée peu commode.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_10A_1

La direction réelle de pose de la puce est tournée de 90° dans le sens antihoraire par rapport à la vue wafer — l'erreur classique du débutant.

Vidéo Etape_10A_1

Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y.

Vidéo Etape_10A_1

Le cadre du wafer porte des coins coupés : ils ne laissent qu'un seul sens de montage, et ce sens est l'inverse de celui qui vient naturellement.

Vidéo Etape_10A_3

Ce qu'en dit le guide

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Change Wafer : sort ou rentre le plateau porte-wafer.
- Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer.

Erreurs fréquentes

- ✗ Travailler dans un espace trop étroit au lieu de déplacer la table.
- ✗ Laisser la table mémoriser une position gênante.

Checklist

- ☐ Le plateau est sorti.
- ☐ La caméra du wafer est ouverte.
- ☐ L'espace de travail est dégagé.

À retenir

On dégage l'espace avant d'intervenir : travailler à l'étroit, c'est casser une pièce.