


Le sens du wafer : comparer ses coins avec l'antenne

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 71 sur 108 · 2 min 37 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

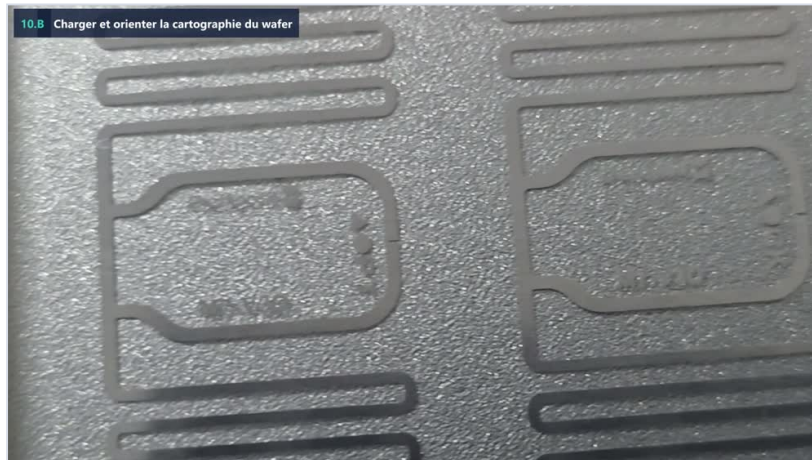

Objectif

Juger le sens du wafer en le comparant à un bout d'antenne, sans raisonner sur la rotation.

En deux mots

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : elle sert donc de référence. On coupe un bout d'antenne, on le pose à côté du wafer, et si les coins gauche et droit coïncident avec ceux de la puce, le sens est bon. Inutile de raisonner sur les quatre-vingt-dix degrés qui séparent la vue de la réalité.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir la fenêtre du wafer : on voit les puces.
2. Ouvrir en même temps la cartographie.
3. Se rappeler que la matière arrive toujours dans le même sens.
4. Couper un bout d'antenne et le poser à la verticale à côté du wafer.
5. Comparer : si les coins gauche et droit coïncident, le sens de la puce est bon.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Vidéo Etape_10B_2

La carte s'affiche à 90° du réel : on la tourne dans le sens antihoraire jusqu'à ce que son repère tombe à droite, comme sur la machine.

Vidéo Etape_10B_3

Tracer un cadre et le remettre à zéro vérifie que la carte accepte les modifications. Sans cela, la machine ne pourra pas y noter les puces prises.

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.
- Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher à corriger mentalement la rotation de quatre-vingt-dix degrés : la comparaison directe est plus sûre.
- ✗ Juger sur la forme de l'antenne plutôt que sur la position de ses coins.

Checklist

- ☐ Un bout d'antenne a été posé à côté du wafer.
- ☐ Les coins gauche et droit coïncident.
- ☐ Le sens est confirmé avant d'importer la carte.

À retenir

On compare, on ne calcule pas : un bout d'antenne posé à côté du wafer tranche en une seconde.