


Sens de parcours et saut des puces mauvaises

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 76 sur 108 · 3 min 02 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

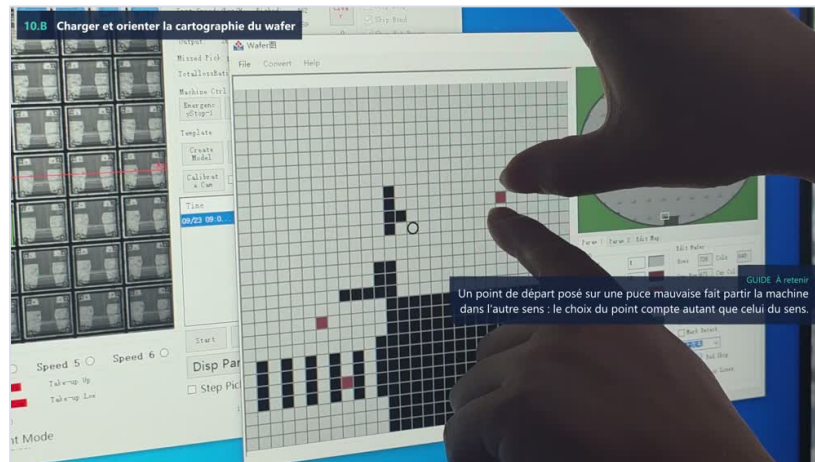

Objectif

Choisir le sens de parcours et régler le saut au-dessus des puces mauvaises.

En deux mots

Deux sens possibles, à enregistrer après le choix. Depuis le point de départ, la machine monte, atteint le haut, puis change de ligne du côté choisi ; l'autre sens descend et change de ligne à l'opposé. Un point posé sur une puce mauvaise la fait partir en sens inverse. Le saut à vide, réglé à trois par défaut, enjambe trois rebuts d'un coup, puis avance une par une.

Les étapes expliquées

1. Choisir le sens : d'abord vers la gauche, ou d'abord vers la droite.
2. Enregistrer après le choix.
3. Comprendre le parcours : montée, puis changement de ligne du côté choisi.
4. Retenir qu'un point de départ sur une puce mauvaise inverse le sens de démarrage.
5. Régler le saut à vide : trois par défaut, modifiable.
6. Savoir ce que fait la machine au-delà : trois d'un coup, puis une par une.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Vidéo Etape_10B_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Depuis le point de départ elle monte, atteint le haut, puis change de ligne du côté choisi. Le sens inverse descend et change de ligne de l'autre côté.
- Un point de départ posé sur une puce mauvaise fait partir la machine dans l'autre sens : le choix du point compte autant que celui du sens.
- Réglé à trois par défaut : la machine saute trois rebuts d'un coup, puis avance une par une pour le reste. Elle ne saute jamais plus que la valeur réglée en une fois.

Erreurs fréquentes

- ✗ Choisir le sens sans enregistrer.
- ✗ Poser le point de départ sur une puce mauvaise sans savoir que cela inverse le démarrage.
- ✗ Attendre de la machine qu'elle saute plus que la valeur réglée en un seul mouvement.

Checklist

- ☐ Le sens est choisi et enregistré.
- ☐ Le point de départ est sur une puce bonne, ou son effet est connu.
- ☐ Le saut à vide est réglé.

À retenir

Le point de départ compte autant que le sens : posé sur une puce mauvaise, la machine part dans l'autre direction.