Escalier dq-g

Escalier double quart tournant gauche · 16 hauteurs de 168,8 mm · giron 282,3 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 000 mm**
Longueur côté fond	**2 400 mm**
Longueur côté arrivée	**1 900 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**1 950 mm × 2 500 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**6 et 6 · progressivité 60 %**
Premier tour	**marches 3 à 8 · 506 mm à 1 350 mm**
Second tour	**marches 9 à 14 · 1 519 mm à 2 363 mm**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**168,8 mm**	**Bon**
Giron	**282,3 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**620 mm**	**Bon**
Pente	**30,9 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 271 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**113 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 113 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 9 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 1 910 mm côté arrivée, avec 2 500 mm côté fond.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

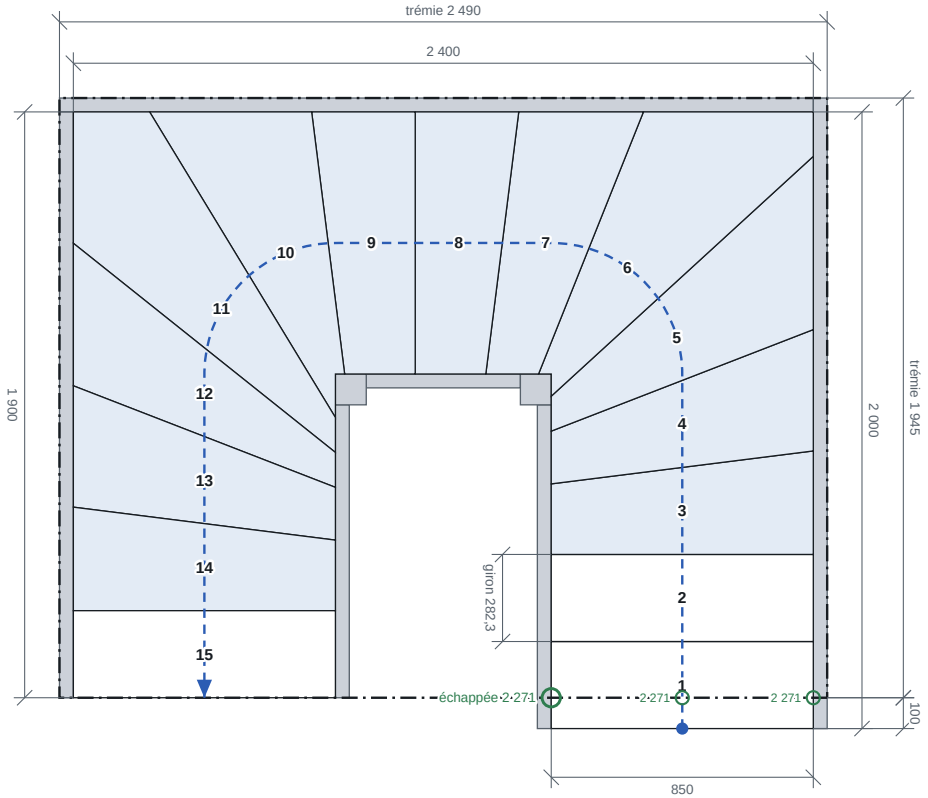

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**


LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**690 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

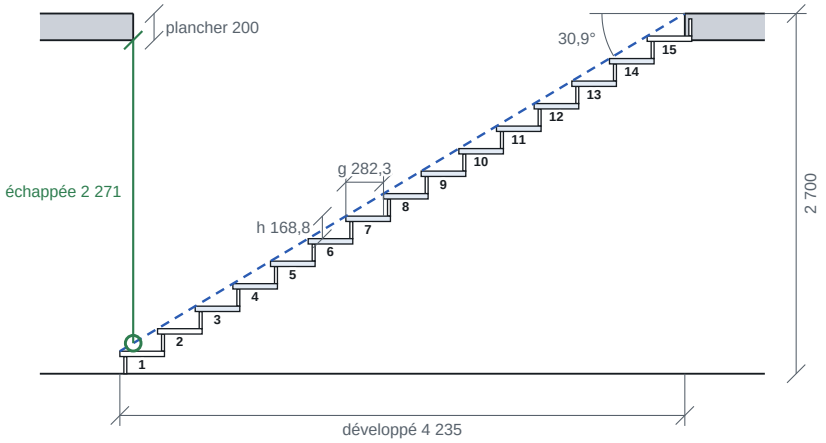

COUPE AU NEZ

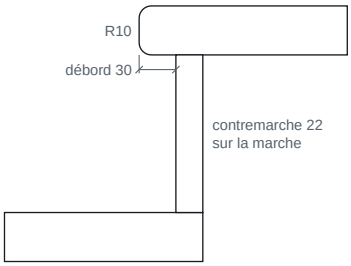

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	168,8	282,3	282,3	282,3	850,0
2	337,5	282,3	282,3	282,3	850,0
3	506,3	228,9	282,3	335,8	850,0
4	675,0	171,1	282,3	393,6	856,7
5	843,8	113,3	282,3	561,9	911,6
6	1 012,5	113,3	282,3	695,0	1 152,3
7	1 181,3	171,1	282,3	404,4	915,6
8	1 350,0	228,9	282,3	335,8	856,7
9	1 518,8	228,9	282,3	335,9	850,0
10	1 687,5	171,1	282,3	525,5	856,7
11	1 856,3	113,3	282,3	673,3	1 160,0
12	2 025,0	113,3	282,3	462,3	1 087,6
13	2 193,8	171,1	282,3	393,6	911,6
14	2 362,5	228,9	282,3	335,8	856,7
15	2 531,3	282,3	282,3	282,3	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 466	642	45
Limon de jour 2/3	1	1 077	578	45
Limon de jour 3/3	1	1 790	610	45
Limon de mur 1/3	1	2 312	422	45
Limon de mur 2/3	1	2 723	452	45
Limon de mur 3/3	1	2 189	410	45
Marches 1, 2, 15	3	880	335	40
Marche 3	1	880	391	40
Marche 4	1	944	450	40
Marche 5	1	1 176	598	40
Marche 6	1	1 309	524	40
Marche 7	1	1 030	428	40
Marches 8, 14	2	922	387	40
Marche 9	1	1 163	391	40
Marche 10	1	1 208	589	40
Marche 11	1	1 481	474	40
Marche 12	1	1 228	410	40
Marche 13	1	1 024	420	40
Contremarches 1, 2, 3, 9, 15, 16	6	880	129	22
Contremarches 4, 8, 14	3	890	129	22
Contremarches 5, 13	2	953	129	22
Contremarche 6	1	1 214	129	22
Contremarche 7	1	957	129	22
Contremarche 10	1	1 172	129	22
Contremarche 11	1	1 324	129	22
Contremarche 12	1	1 144	129	22
Poteau 1	1	1 390	100	100
Poteau 2	1	1 970	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,616 m³ de chêne, soit environ 440 kg (710 kg/m³).

FABRICATION


- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 690 mm).
- Limon de jour 1/3 (1 466 × 642 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de jour 3/3 (1 790 × 610 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons


Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/3 1 466 × 642 × 45

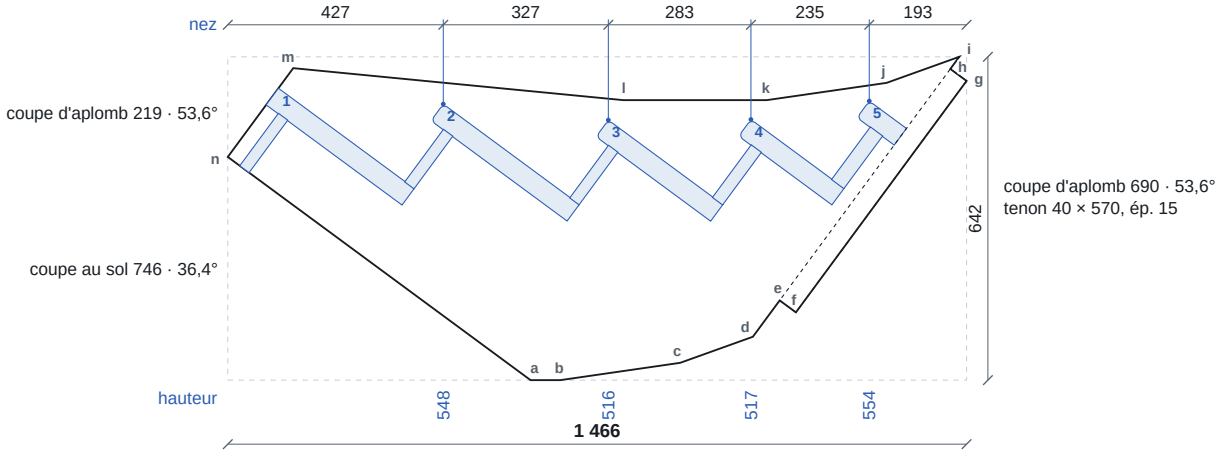

Limon de jour 2/3 1 077 × 578 × 45

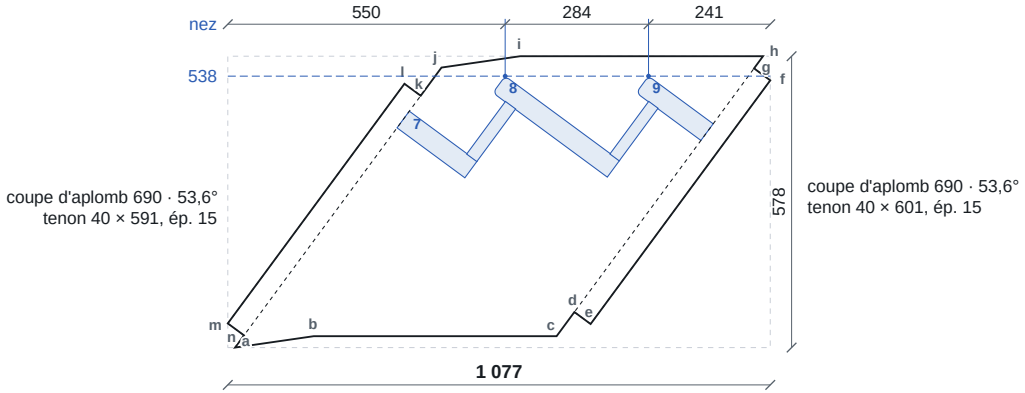


Limons


Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 3/3 1 790 × 610 × 45

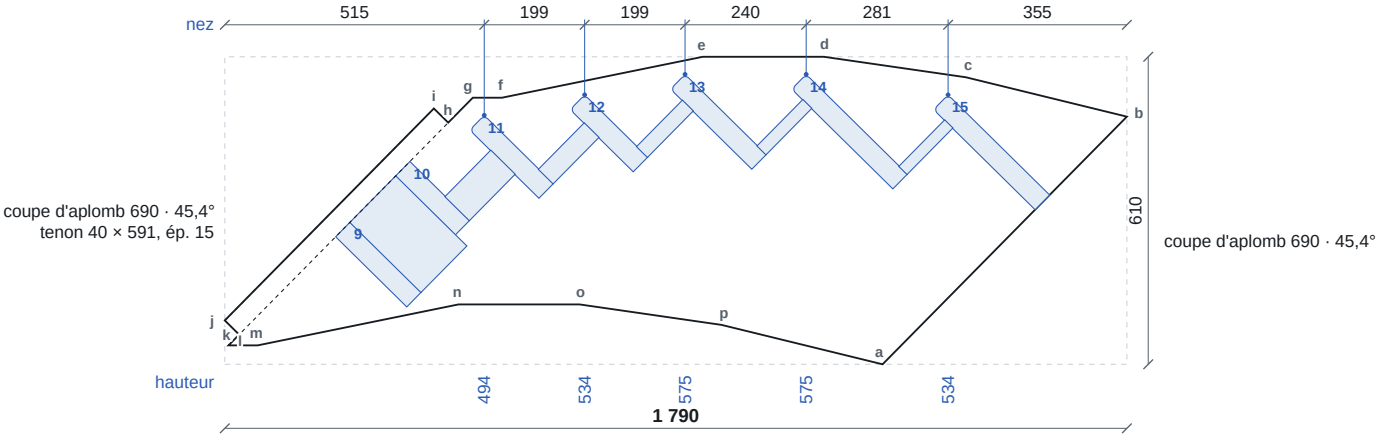

Limon de mur 1/3 2 312 × 422 × 45

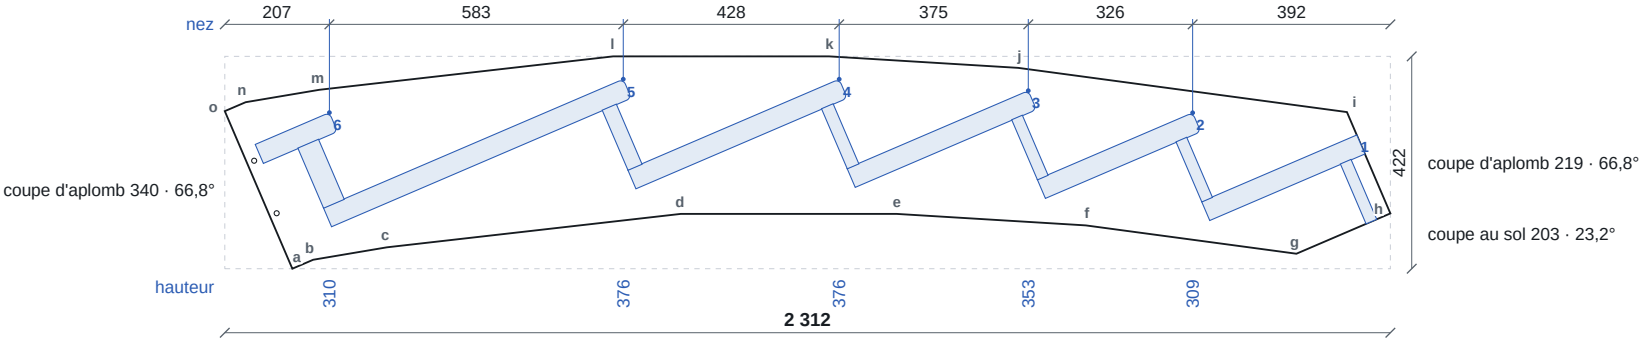


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 103, y 110 ; x 58, y 214.

Limons

Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15


Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 2 723 × 452 × 45

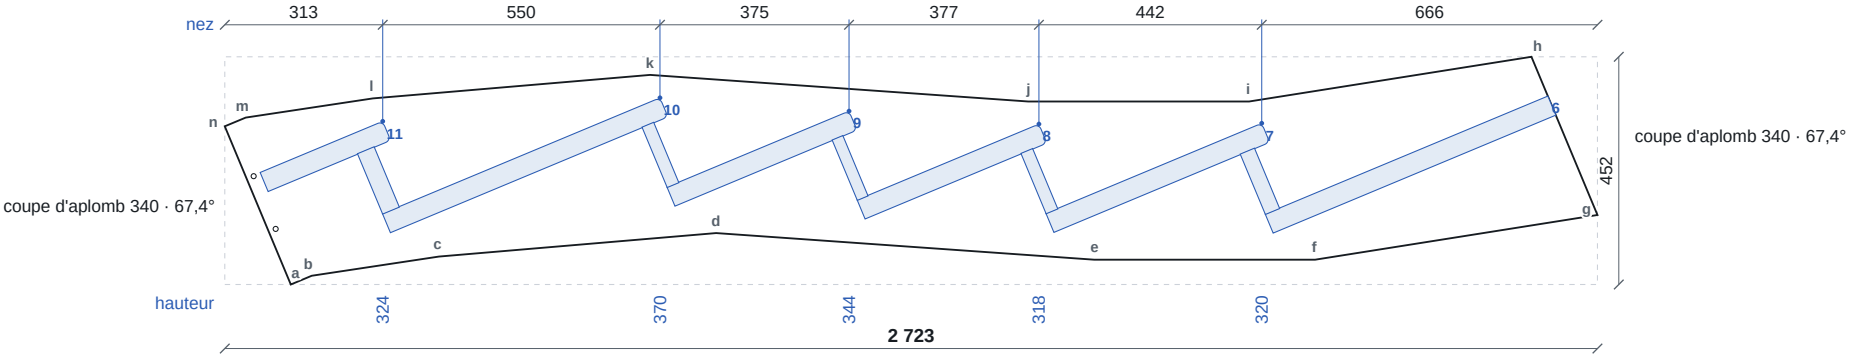

2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 101, y 110 ; x 57, y 215.

Limon de mur 3/3 2 189 × 410 × 45

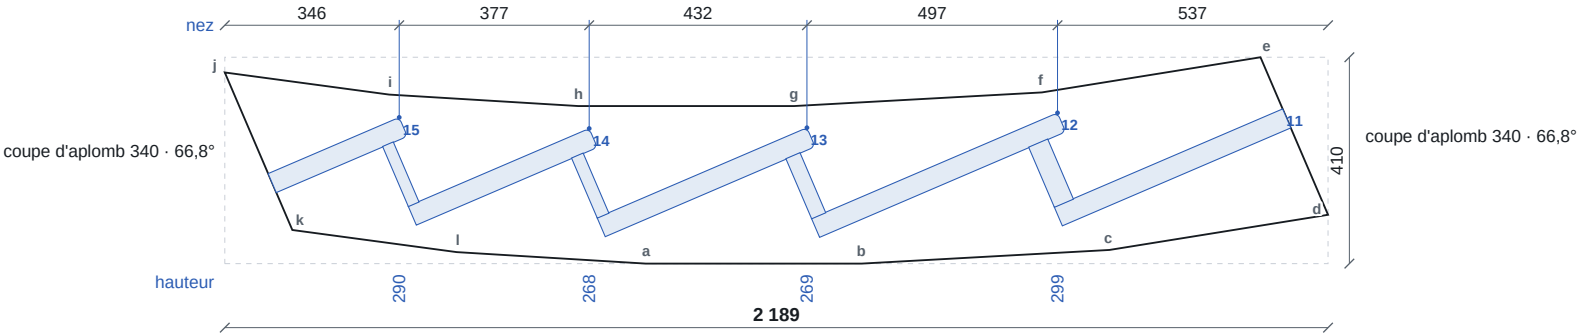

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

1 466 × 642 × 45 · dessus de marche à 36,4° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 737 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	100	579	370	380	30	53
2	427	548	697	349	30	53
3	755	516	982	348	30	53
4	1 038	517	1 223	381	30	55
5	1 272	554	1 346	499	32	63

Contour		
Point	x	y
a	601	0
b	660	0
c	897	34
d	1 041	86
e	1 095	158

Point	x	y
f	1 127	134
g	1 465	594
h	1 433	617
i	1 451	641
j	1 307	590

Point	x	y
k	1 069	555
l	785	555
m	130	619
n	0	443

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 2/3

1 077 × 578 × 45 · dessus de marche à 36,4° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 737 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7 *	360	469	495	370	–	–
8	550	538	777	371	30	55
9	835	538	963	444	30	53

Contour		
Point	x	y
a	14	0
b	170	23
c	652	23
d	687	70
e	720	47

Point	x	y
f	1 076	530
g	1 044	554
h	1 062	578
i	580	578
j	424	555

Point	x	y
k	383	499
l	350	523
m	0	48
n	32	24

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 3/3

1 790 × 610 × 45 · dessus de marche à 44,6° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 986 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9 *	249	282	390	143	–	–
10 *	367	402	486	285	0	198
11	515	494	652	359	58	126
12	714	534	839	411	38	80
13	913	575	1 074	416	32	63
14	1 153	575	1 354	377	30	55
15	1 435	534	1 636	336	30	53

Contour		
Point	x	y
a	1 305	0
b	1 789	491
c	1 470	569
d	1 188	610
e	948	610
f	550	529

Point	x	y
g	492	529
h	443	479
i	415	507
j	0	87
k	28	59
l	7	38

Point	x	y
m	65	38
n	463	119
o	704	119
p	985	78

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des limons

Pour tracer à la main · cotes en millimètres, logements jeu compris

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 312 × 422 × 45 · dessus de marche à 23,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 429 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
6	207	310	60	246	41	85
5	790	376	196	121	32	63
4	1 219	376	799	196	30	55
3	1 594	353	1 234	199	30	53
2	1 920	309	1 612	177	30	53
1 *	2 245	265	1 938	133	30	53

Contour		
Point	x	y
a	134	0
b	175	18
c	321	42
d	904	109
e	1 333	109

Point	x	y
f	1 708	86
g	2 126	30
h	2 312	110
i	2 226	311
j	1 574	398

Point	x	y
k	1 199	421
l	770	421
m	187	355
n	41	330
o	0	312

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/3

2 723 × 452 × 45 · dessus de marche à 22,6° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 417 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
11	313	324	70	222	35	71
10	863	370	313	141	30	55
9	1 238	344	877	193	30	53
8	1 615	318	1 254	168	30	55
7	2 057	320	1 629	141	32	63
6 *	2 624	374	2 064	140	–	–

Contour		
Point	x	y
a	131	0
b	172	17
c	425	55
d	975	102
e	1 724	49

Point	x	y
f	2 163	49
g	2 723	138
h	2 592	452
i	2 032	363
j	1 594	363

Point	x	y
k	844	416
l	294	369
m	42	331
n	0	314

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 3/3

2 189 × 410 × 45 · dessus de marche à 23,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 429 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
15	346	290	86	179	30	53
14	723	268	364	114	30	55
13	1 155	269	738	91	32	63
12	1 652	299	1 164	90	38	80
11 *	2 098	307	1 645	113	–	–

Contour		
Point	x	y
a	835	0
b	1 263	0
c	1 755	27
d	2 188	97

Point	x	y
e	2 054	409
f	1 621	340
g	1 129	312
h	701	312

Point	x	y
i	326	335
j	0	379
k	134	67
l	460	23

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.


Traçage des marches

Pour tracer à la main · vues de dessus, nez en bas · cotes en millimètres

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 3

880 × 391 × 40

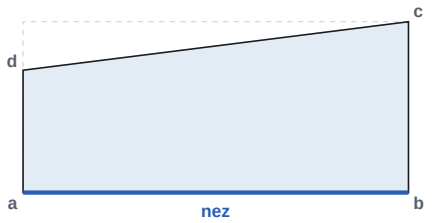


Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	390
d	0	279

Côtés : a–b 880 · b–c 390 · c–d 887 · d–a 279
Diagonales : a–c 963 · b–d 923

Marche 4

944 × 450 × 40

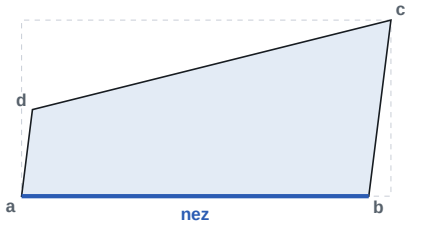


Point	x	y
a	0	0
b	887	0

Point	x	y
c	943	450
d	28	221

Côtés : a–b 887 · b–c 453 · c–d 944 · d–a 223
Diagonales : a–c 1 045 · b–d 887

Marche 5

1 176 × 598 × 40

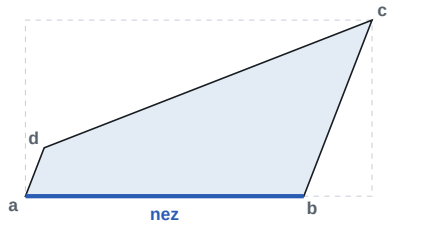


Point	x	y
a	0	0
b	944	0

Point	x	y
c	1 175	597
d	64	164

Côtés : a–b 944 · b–c 640 · c–d 1 193 · d–a 176
Diagonales : a–c 1 318 · b–d 895

Marche 6

1 309 × 524 × 40

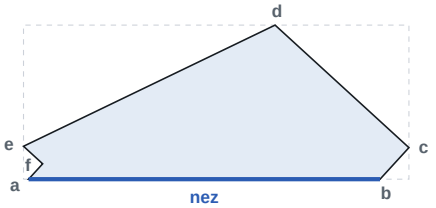


Point	x	y
a	17	0
b	1 210	0
c	1 308	107

Point	x	y
d	854	523
e	0	112
f	65	52

Côtés : a–b 1 193 · b–c 145 · c–d 616 · d–e 948 · e–f 88 · f–a 71

Marche 7

1 030 × 428 × 40

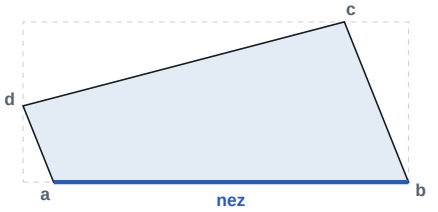


Point	x	y
a	82	0
b	1 029	0

Point	x	y
c	858	428
d	0	204

Côtés : a–b 948 · b–c 461 · c–d 887 · d–a 219
Diagonales : a–c 887 · b–d 1 049

Marche 8

922 × 387 × 40

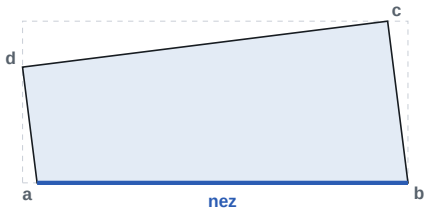


Point	x	y
a	35	0
b	922	0

Point	x	y
c	873	387
d	0	277

Côtés : a–b 887 · b–c 390 · c–d 880 · d–a 279
Diagonales : a–c 923 · b–d 962

Marche 9

1 163 × 391 × 40

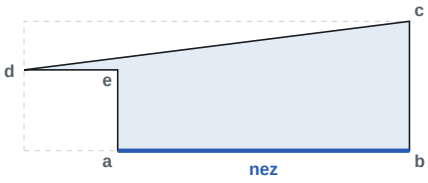


Point	x	y
a	283	0
b	1 163	0
c	1 163	390

Point	x	y
d	0	244
e	283	244

Côtés : a–b 880 · b–c 390 · c–d 1 172 · d–e 283 · e–a 244

Marche 10

1 208 × 589 × 40

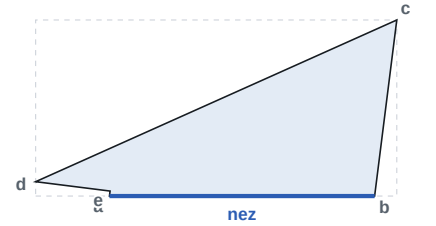

Point	x	y
a	247	0
b	1 134	0
c	1 208	589

Point	x	y
d	0	48
e	249	17


Côtés : a–b 887 · b–c 594 · c–d 1 324 · d–e 251 · e–a 17

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 11

1 481 × 474 × 40

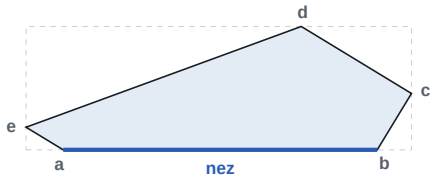


Point	x	y
a	143	0
b	1 349	0
c	1 481	216

Point	x	y
d	1 057	474
e	0	87

Côtés : a–b 1 206 · b–c 253 · c–d 496 · d–e 1 126 · e–a 167

Marche 12

1 228 × 410 × 40

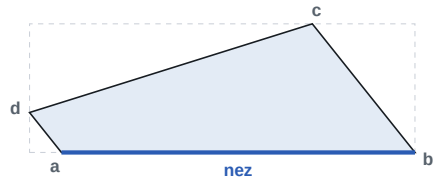


Point	x	y
a	102	0
b	1 228	0

Point	x	y
c	901	410
d	0	127

Côtés : a–b 1 126 · b–c 524 · c–d 944 · d–a 163
Diagonales : a–c 898 · b–d 1 234

Marche 13

1 024 × 420 × 40

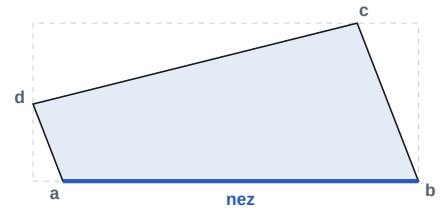


Point	x	y
a	79	0
b	1 023	0

Point	x	y
c	861	420
d	0	205

Côtés : a–b 944 · b–c 450 · c–d 887 · d–a 220
Diagonales : a–c 887 · b–d 1 043

Marche 14

922 × 387 × 40

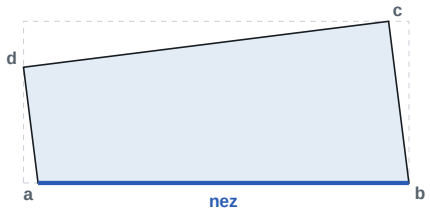

Point	x	y
a	35	0
b	922	0

Point	x	y
c	873	387
d	0	277

Côtés : a–b 887 · b–c 390 · c–d 880 · d–a 279
Diagonales : a–c 923 · b–d 962