


VERTICAL (42" del piso al tope): 2" piso + 1" riel inferior + 34" CAMPO + 1" subriel + 3" abierto + 1" cap = 42" ✓. **El dibujo es un cuadro COMPLETO de 26-1/2"×26-1/2"** que flota centrado en el campo con **3-3/4" de aire arriba y abajo**. Sus verticales Sí corren el campo completo (34") para amarrarlo a los rieles. **MATERIAL:** postes 2×2×.090 (48", side-mount fascia) · rieles y cap 2×1×.090 · pique de flanco 2×1×.090 **DE PLANO** · todo lo demás del medio 1×1×1/16. Paño 45-1/2" (46 luz – 1/2 juego). **SIMETRÍA TOTAL:** aires, anillos y luces de piques — **TODOS a 3-3/4" EXACTOS**. Código FBC-R R312: esfera de 4" no pasa, con 1/4" de colchón de taller (revisado contra código Sept 2026).

1. ELEVACIÓN — BAHÍA COMPLETA CON POSTES A 4'-0" C-C

ESCALA 1 CUADRO = 1" · TODAS LAS MEDIDAS FINALES DE FABRICACIÓN

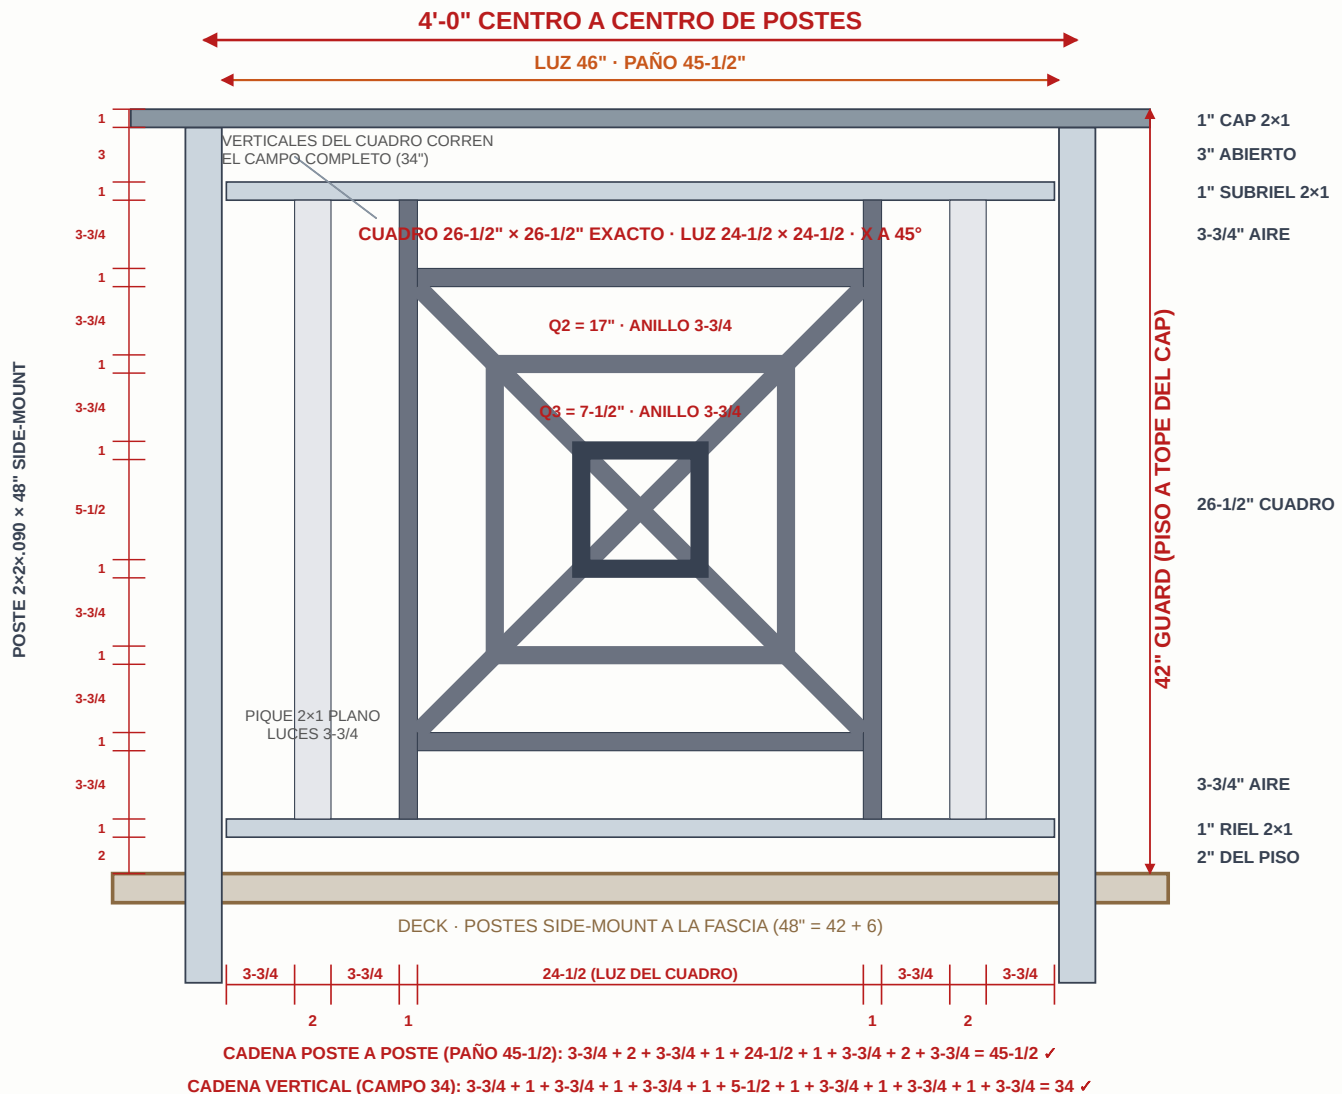

Una sola línea abajo y doble arriba (subriel + cap con 3" abierto). Cuadro 26-1/2×26-1/2 flotado — **TODO respira parejo:** aire riel-cuadro 3-3/4, anillo cuadro-Q2 3-3/4, anillo Q2-Q3 3-3/4, luces de piques 3-3/4. El pique del flanco va de 2×1 DE PLANO (cara de 2" al frente): con eso la matemática cierra exacta. Se dejó 3-3/4 (no 3-7/8) a propósito: el 1/4" de colchón protege contra tolerancia de corte y soldadura, y la diferencia de material es menos de \$1 por paño. No hizo falta mover los postes: todo cierra a 4'-0" c-c.

2. DESPIECE — CADA TROCITO DIBUJADO CON SU LARGO Y SUS PUNTAS

DESPIECE 1 BAHÍA DECORADA · ESCALA REDUCIDA · LOS LARGOS SON LOS DEL CORTE FINAL

POSTE · 2 pzas · 2×2×.090 side-mount



CAP · 1 pza · 2×1×.090 de plano



A — RIEL INF. Y SUBRIEL · 2 pzas · 2×1×.090 acostado



B — PIQUE DE FLANCO · 2 pzas · 2×1×.090 DE PLANO (cara de 2")



V — VERTICAL DEL CUADRO · 2 pzas · 1×1×1/16



PIQUES BAHÍA "B" · 9 pzas por bahía · 1×1×1/16



H — LADO HORIZONTAL · 2 pzas · 1×1×1/16



C2 — LADO DEL CUADRO Q2 · 4 pzas · 1×1×1/16 · 45°/45° + despuntar 1/2"



C3 — LADO DEL CUADRO Q3 · 4 pzas · 1×1×1/16 · 45°/45° + despuntar 1/2"



D1 — DIAGONAL COMPLETA · 1 pza · 1×1×1/16



D2 — MEDIA DIAGONAL · 2 pzas · 1×1×1/16



3. LISTA DE CORTES — TODOS LOS TROCITOS (MEDIDAS FINALES, EL TOPE ABSORBE EL KERF)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant./paño	Posición / descuento
A	Riel inferior y subriel (acostados)	2×1×.090	45-1/2"	90°/90°	2	46" luz – 1/2" juego de insertos
V	Vertical del cuadro (campo completo)	1×1×1/16	34"	90°/90°	2	separadas 26-1/2" afuera-afuera, centradas en el paño
B	Pique de flanco	2×1×.090 DE PLANO	34"	90°/90°	2	MISMO TOPE que V · 1 por flanco centrado, cara de 2" al frente — luces de 3-3/4"
H	Lado horizontal del cuadro	1×1×1/16	24-1/2"	90°/90°	2	entre las verticales, a 3-3/4" del riel y 3-3/4" del subriel
C2	Lado del cuadro grande Q2	1×1×1/16	17" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz 24-1/2 – 2 anillos de 3-3/4
C3	Lado del cuadro chico Q3	1×1×1/16	7-1/2" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz Q2 (15") – 2 anillos de 3-3/4

D1	Diagonal completa de la X	1×1×1/16	34-5/8" punta a punta	45°/45°	1	$24-1/2 \times \sqrt{2} = 34.65"$
D2	Media diagonal de la X	1×1×1/16	16-13/16"	45° afuera · recta adentro	2	$(D1 - 1") \div 2 = 16.82$ — que asiente sin forzar

Chequeos antes de soldar

Cuadro a escuadra: diagonales de la luz $(24-1/2 \times 24-1/2) = 34-5/8"$ IGUALES por los dos lados ($\pm 1/16$).

REGLA PATRÓN desde el centro del cruce, sobre las diagonales: Q3 @ 5-5/16" · Q2 @ 12". Una regla marca los 4 brazos.

Aberturas (esfera de 4", FBC-R R312.1.3): piso 2 ✓ · aires del cuadro 3-3/4 ✓ · abierto del cap 3 ✓ · flancos 3-3/4 ✓ · anillos 3-3/4 ✓ · centro (triángulos) ~2-1/4 ✓ · bahía B: puntas 3-3/4 y medio 3-5/8 ✓ — TODAS < 4" con 1/4" de colchón.

Sierra: solo 90° y 45°. Soldar brincado, cordones de 1", alternando esquinas — el aluminio 1/16 se tuerce fácil con calor.

4. BAHÍA "B" — SOLO PIQUES (LA QUE ALTERNA CON EL DIBUJO)

REPARTICIÓN EXACTA DE PIQUES — PAÑO 45-1/2" · 9 PIQUES DE 34" · LUCES: 3-3/4 EN LAS PUNTAS, 3-5/8 EN EL MEDIO

3-3/4 | 8 LUCES IGUALES DE 3-5/8 (ENTRE LOS 9 PIQUES) | 3-3/4

CADENA: $3-3/4 + [1 + 3-5/8] \times 8 + 1 + 3-3/4 = 45-1/2$ ✓ · TODAS LAS LUCES < 4"

Para el jig de la bahía B: un solo bloque de 3-5/8" reparte los 9 piques; las dos luces de las puntas quedan de 3-3/4" exactos contra los postes. Piques de 34" (mismo tope que las verticales del cuadro).

5. SECUENCIA (MAÑANA EN EL TALLER)

#	Paso
1	Marco del paño: riel inferior contra la guía, subriel contra separadores de 34". Verificar diagonales del paño iguales (~58").
2	Verticales V y piques B (todos de 34") contra los bloques: flanco = 3-3/4 pique 2×1 de plano 3-3/4 vertical. Puntear.
3	Lados H del cuadro (24-1/2") entre las verticales, con bloques de 3-3/4" contra riel y subriel. Verificar luz 24-1/2×24-1/2 y diagonales 34-5/8 iguales.
4	La X: D1 completa esquina a esquina → D2 + D2 en línea (regla larga encima), punta recta contra el costado de D1.
5	Cuadros: regla patrón (Q3 @ 5-5/16 · Q2 @ 12 del centro) → Q3 primero, Q2 después, esquinas despuntadas asentadas sobre las diagonales.
6	Soldadura final brincada → prueba en los postes (side-mount 48") con su pedazo de cap → foto para Raúl. 📸

6. MATERIAL DEL SAMPLE (1 BAHÍA)

Perfil	Piezas	Total
2×2×.090 — postes side-mount	2 × 48"	8 LF (de 1 barra salen 6 postes)
2×1×.090 — cap + riel + subriel + piques	50" + 2 × 45-1/2" + piques 2 × 34" (de plano)	~17.5 LF

1×1×1/16 — todo el medio	V 2×34 + H 2×24-1/2 + Q2 4×17 + Q3 4×7-1/2 + X 68-1/4	~24 LF
--------------------------	---	--------

Material del paño decorado ≈ \$66 (2×1 ≈ \$41 + 1×1 ≈ \$25, sin postes ni tax). La OPCIÓN 2 (sin subriel) baja a ≈ \$55/paño — ver el otro planito. Nota de código (revisado FBC-R 8va Ed. 2023): guarda mínima 36" (42" sobre-cumple), el subriel NO es requisito de código (es de diseño), cargas 200 lb en el cap / 50 lb en el relleno — para producción en Jupiter probablemente pidan ingeniería sellada del anclaje side-mount.

JRG Welding Corp · Croquis de fabricación OPCIÓN 1 · Rev. 5 — Sept 17, 2026 · Doble línea solo arriba; cuadro 26-1/2×26-1/2 exacto flotado; TODOS los espacios (aires, anillos, luces) a 3-3/4"; X a 45°; todas las aberturas < 4". Producción en serie tras aprobación del sample y medición de campo.