Escalier demi-g-a-palier-large

Escalier demi-tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 278,6 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 600 mm**
Jour, limons compris	**400 mm**
Longueur côté arrivée	**2 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie à prévoir	**2 810 mm × 2 190 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier	**marche 7 · 929 mm de profondeur**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**278,6 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**639 mm**	Bon
Pente	**32,9 °**	Bon
Échappée jour	**Libre**	Bon
Échappée foulée	**Libre**	Bon
Échappée mur	**Libre**	Bon
Palier	**929 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier de 929 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 2 568 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 810 mm côté arrivée, sur toute la largeur (2 190 mm).
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 000 mm au-dessus des nez, 27 balustres, écart libre de 108 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

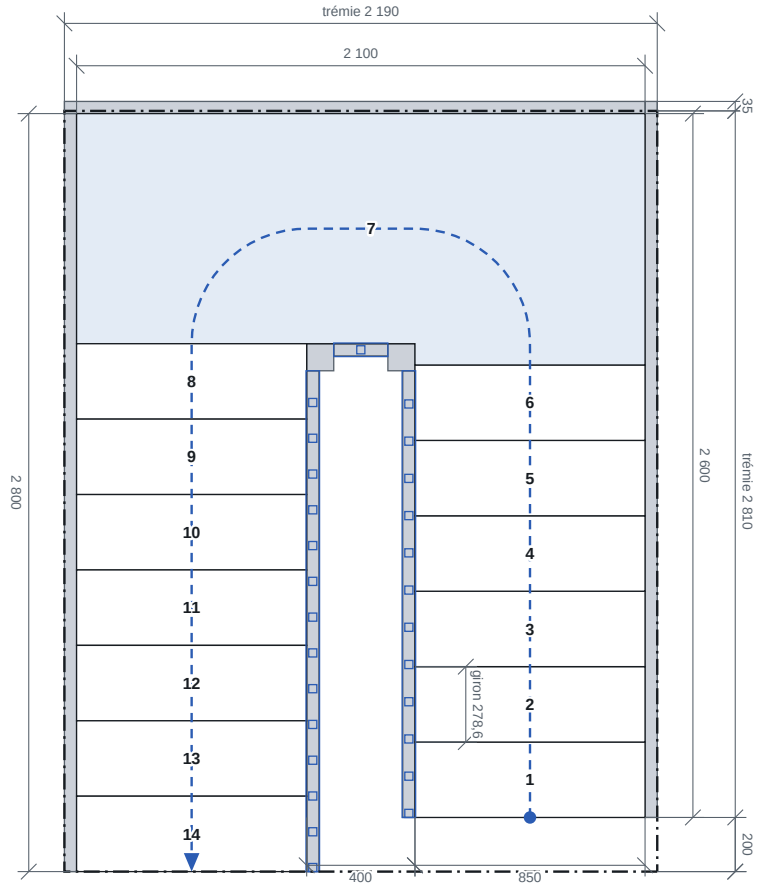

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**sans**

LIMONS ET ASSEMBLAGE


Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**320 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

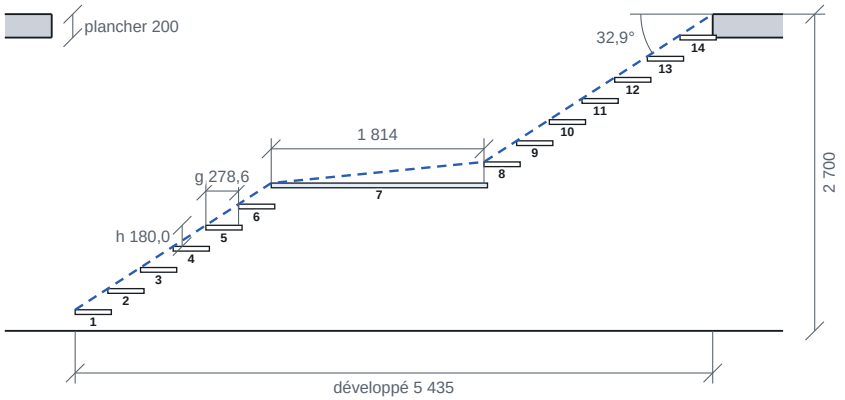

Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

COUPE AU NEZ

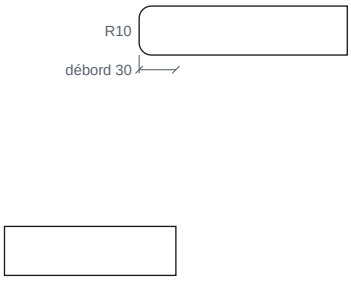

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	278,6	278,6	278,6	850,0
2	360,0	278,6	278,6	278,6	850,0
3	540,0	278,6	278,6	278,6	850,0
4	720,0	278,6	278,6	278,6	850,0
5	900,0	278,6	278,6	278,6	850,0
6	1 080,0	278,6	278,6	278,6	850,0
7 palier	1 260,0	478,6	1 813,7	3 878,6	850,0
8	1 440,0	278,6	278,6	278,6	850,0
9	1 620,0	278,6	278,6	278,6	850,0
10	1 800,0	278,6	278,6	278,6	850,0
11	1 980,0	278,6	278,6	278,6	850,0
12	2 160,0	278,6	278,6	278,6	850,0
13	2 340,0	278,6	278,6	278,6	850,0
14	2 520,0	278,6	278,6	278,6	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	2 107	269	45
Limon de jour 2/3	1	280	320	45
Limon de jour 3/3	1	2 394	269	45
Limon de mur 1/3	1	2 933	814	45
Limon de mur 2/3	1	2 145	340	45
Limon de mur 3/3	1	3 318	596	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	13	880	309	40
Palier	1	2 130	944	40
Main courante 1/3	1	2 030	70	50
Main courante 2/3	1	260	70	50
Main courante 3/3	1	2 268	70	50
Balustres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	26	907	30	30
Balustre 13	1	920	30	30
Poteau 1	1	2 320	100	100
Poteau 2	1	2 470	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,593 m³ de chêne, soit environ 420 kg (710 kg/m³).


FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 320 mm).
- Palier de 2 130 × 944 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/3 (2 933 × 814 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons


Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de jour 1/3 2 107 × 269 × 45

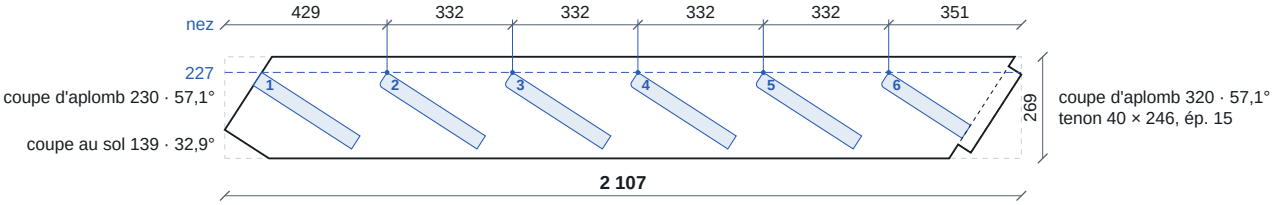


12 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/3 280 × 320 × 45

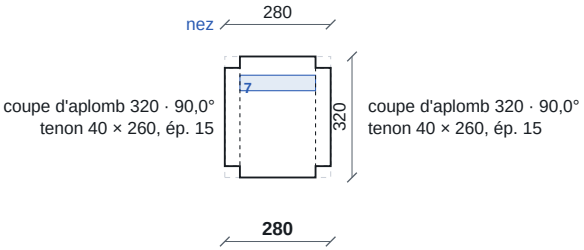

1 mortaise de balustre dans le chant haut.

Limon de jour 3/3 2 394 × 269 × 45

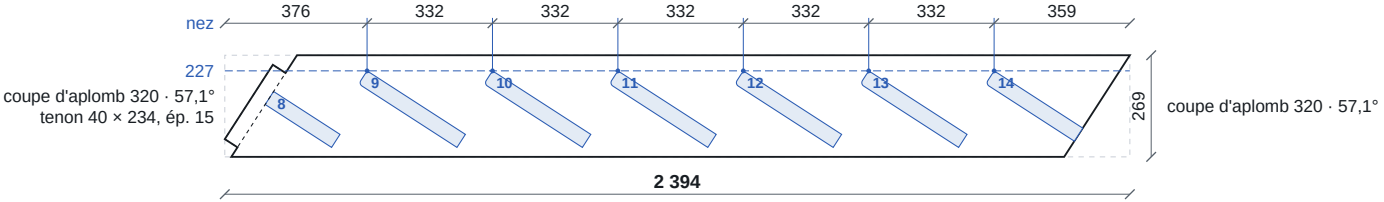


14 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limons


Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de mur 1/3 2 933 × 814 × 45

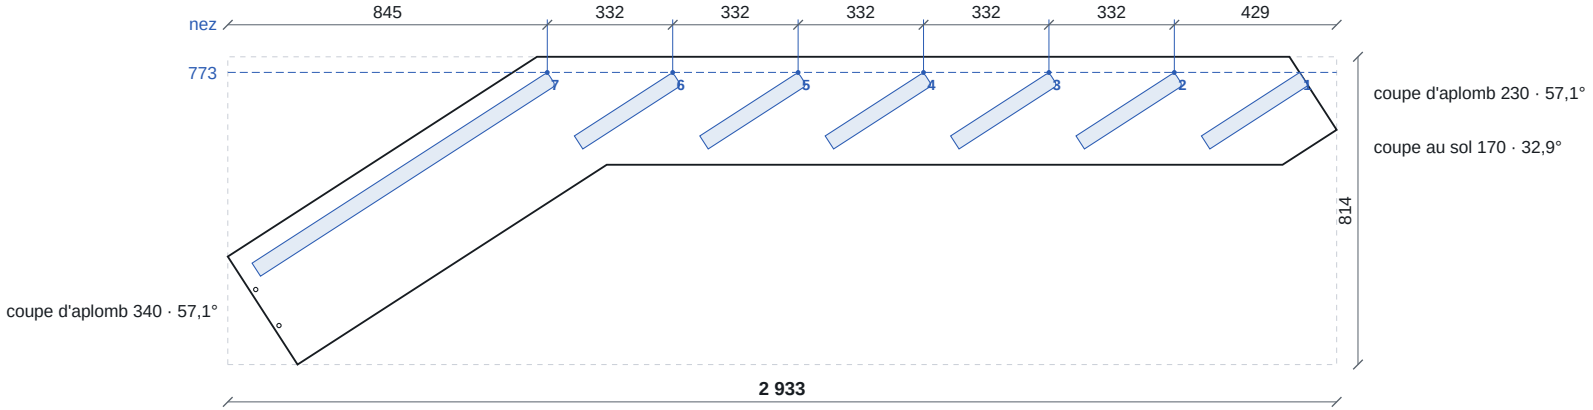

2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 135, y 103 ; x 74, y 198.

Limon de mur 2/3 2 145 × 340 × 45

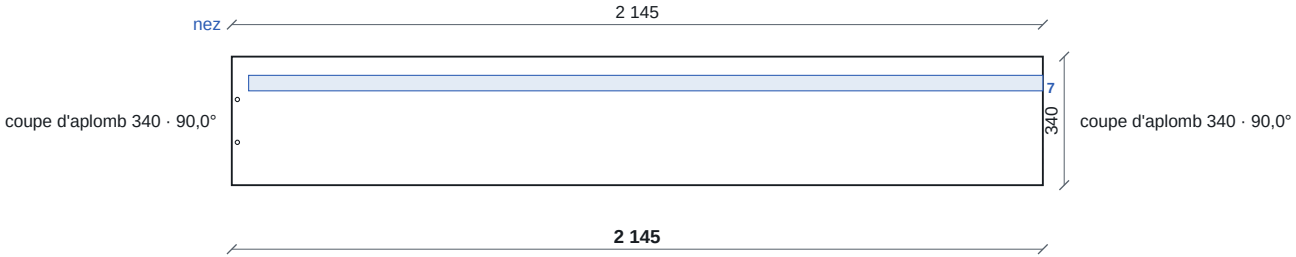

2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 15, y 113 ; x 15, y 227.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de mur 3/3 3 318 × 596 × 45

