# Escalier droit-finitions

Escalier droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 260,7 mm

## COTES

| | |
|---|---|
| Hauteur à monter | **2 700 mm** |
| Reculement | **3 650 mm** |
| Emmarchement | **850 mm** |
| Trémie | **3 200 mm** |
| Épaisseur du plancher | **200 mm** |
| Ligne de foulée (depuis le jour) | **425 mm** |

## CONTRÔLES


| | | |
|---|---|---|
| Hauteur de marche | **180,0 mm** | **Bon** |
| Giron | **260,7 mm** | **Bon** |
| Blondel 2h + g | **621 mm** | **Bon** |
| Pente | **34,6 °** | **Bon** |
| Échappée | **2 009 mm** | **Bon** |
| Reculement | **3 650 mm** | |

## REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 3 190 mm de long.

**Rouvrir cet escalier**
sur quart-de-tour.fr

## PLAN

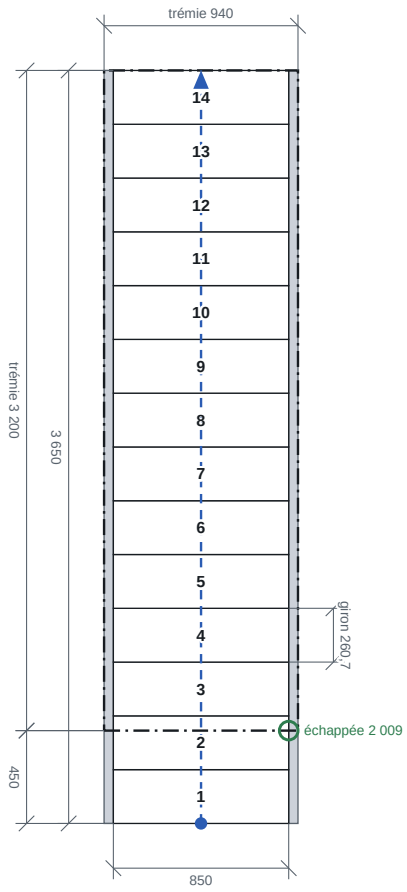

# Bois et fiche des marches


### BOIS

| | |
|---|---|
| Essence | **Chêne** |
| Épaisseur de marche | **40 mm** |
| Débord de nez | **30 mm** |
| Profil du nez | **quart-de-rond R12,0, dessous vif** |
| Rainures antidérapantes | **2 de 6 × 3 mm, entraxe 15** |
| Première rainure | **axe à 25 mm du nez** |
| Contremarches | **22 mm, derrière la marche** |
| Embrèvement sous la marche | **8 mm** |


### LIMONS ET ASSEMBLAGE

| | |
|---|---|
| Épaisseur de limon | **45 mm** |
| Hauteur de limon | **340 mm** |
| Encastrement | **15 mm** |
| Jeu d'assemblage par côté | **0,5 mm** |
| Garde-corps | **aucun** |

### VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

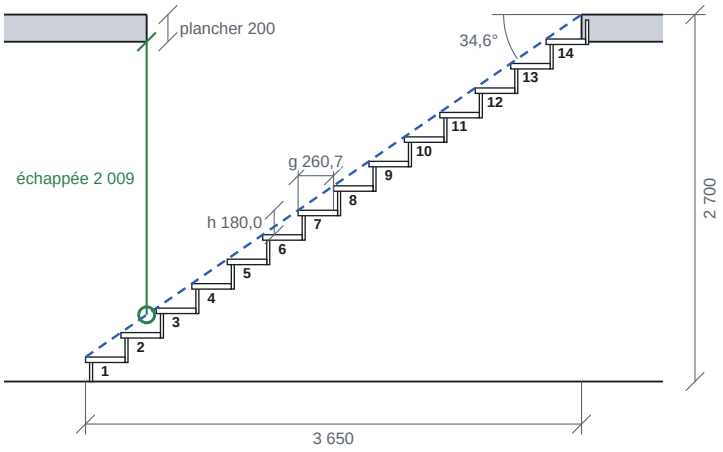


### COUPE AU NEZ




### FICHE DES MARCHES

| MARCHE | DESSUS | GIRON | LONGUEUR DE NEZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 180,0 | 260,7 | 850,0 |
| 2 | 360,0 | 260,7 | 850,0 |
| 3 | 540,0 | 260,7 | 850,0 |
| 4 | 720,0 | 260,7 | 850,0 |
| 5 | 900,0 | 260,7 | 850,0 |
| 6 | 1 080,0 | 260,7 | 850,0 |
| 7 | 1 260,0 | 260,7 | 850,0 |
| 8 | 1 440,0 | 260,7 | 850,0 |
| 9 | 1 620,0 | 260,7 | 850,0 |
| 10 | 1 800,0 | 260,7 | 850,0 |
| 11 | 1 980,0 | 260,7 | 850,0 |
| 12 | 2 160,0 | 260,7 | 850,0 |
| 13 | 2 340,0 | 260,7 | 850,0 |
| 14 | 2 520,0 | 260,7 | 850,0 |
| Palier | 2 700,0 | | |

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

# Liste de débit

| PIÈCE | QTÉ | LONGUEUR | LARGEUR | ÉPAISSEUR |
|---|---|---|---|---|
| Limon droit | 1 | 4 567 | 280 | 45 |
| Limon gauche | 1 | 4 567 | 280 | 45 |
| Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 14 | 880 | 291 | 40 |
| Contremarche 1 | 1 | 880 | 148 | 22 |
| Contremarches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 13 | 880 | 188 | 22 |
| Contremarche 15 | 1 | 880 | 180 | 22 |

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

**Volume brut débité : 0,312 m³ de chêne, soit environ 220 kg (710 kg/m³).**

### FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

# Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

## Limon droit

4 567 × 280 × 45 · × 2 : le limon gauche est le même, retourné

