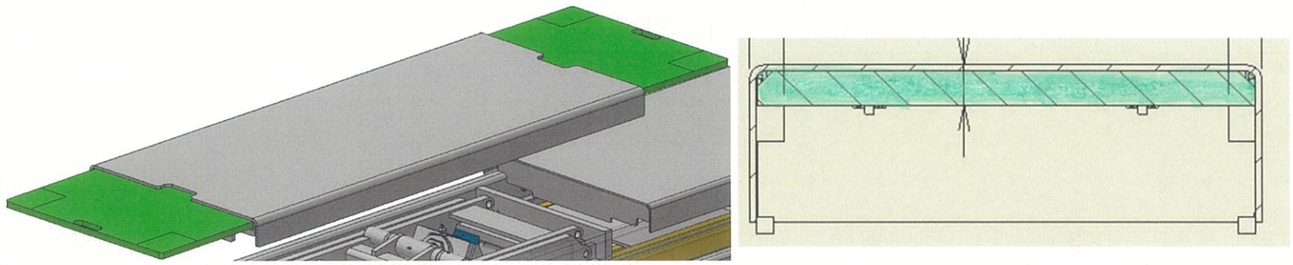
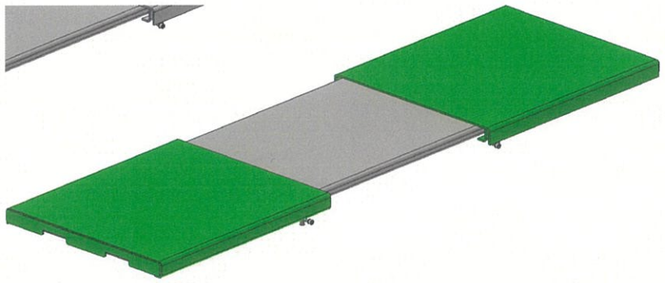
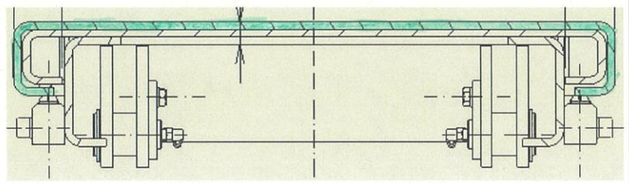
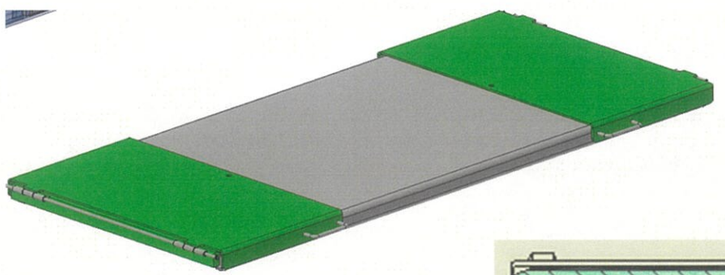
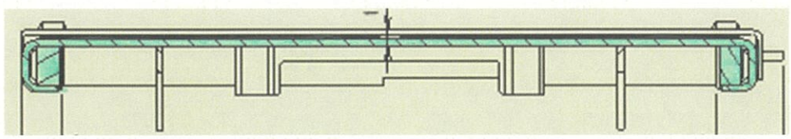
MUS40HU上段リフト案

2026.10.27　作成:淵田

		コスト	操作力	最低引出し高さ	強度面
①案	BSC　インナースライド　無垢 	◎	○	◎ 31mm	OK
②案	NSC　アウタースライド　曲げ  	○	◎	△ 56mm	OK
③案	SCL　サヤ式  	△	◎	△ 55.4mm	未検討