
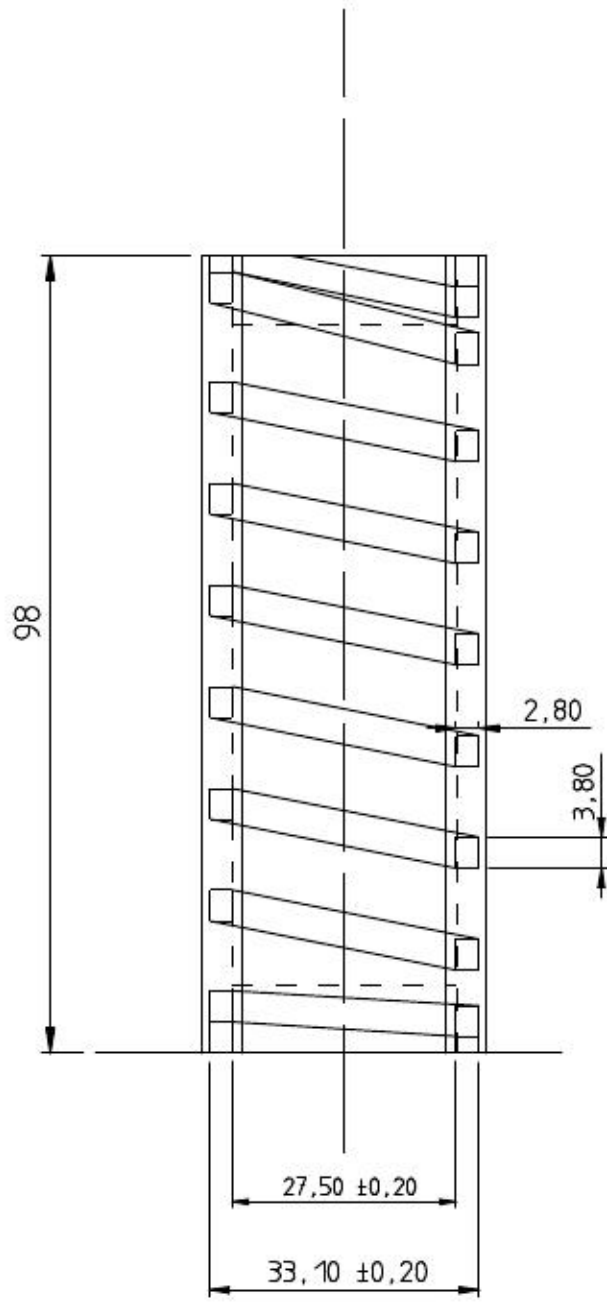


Forza [N]

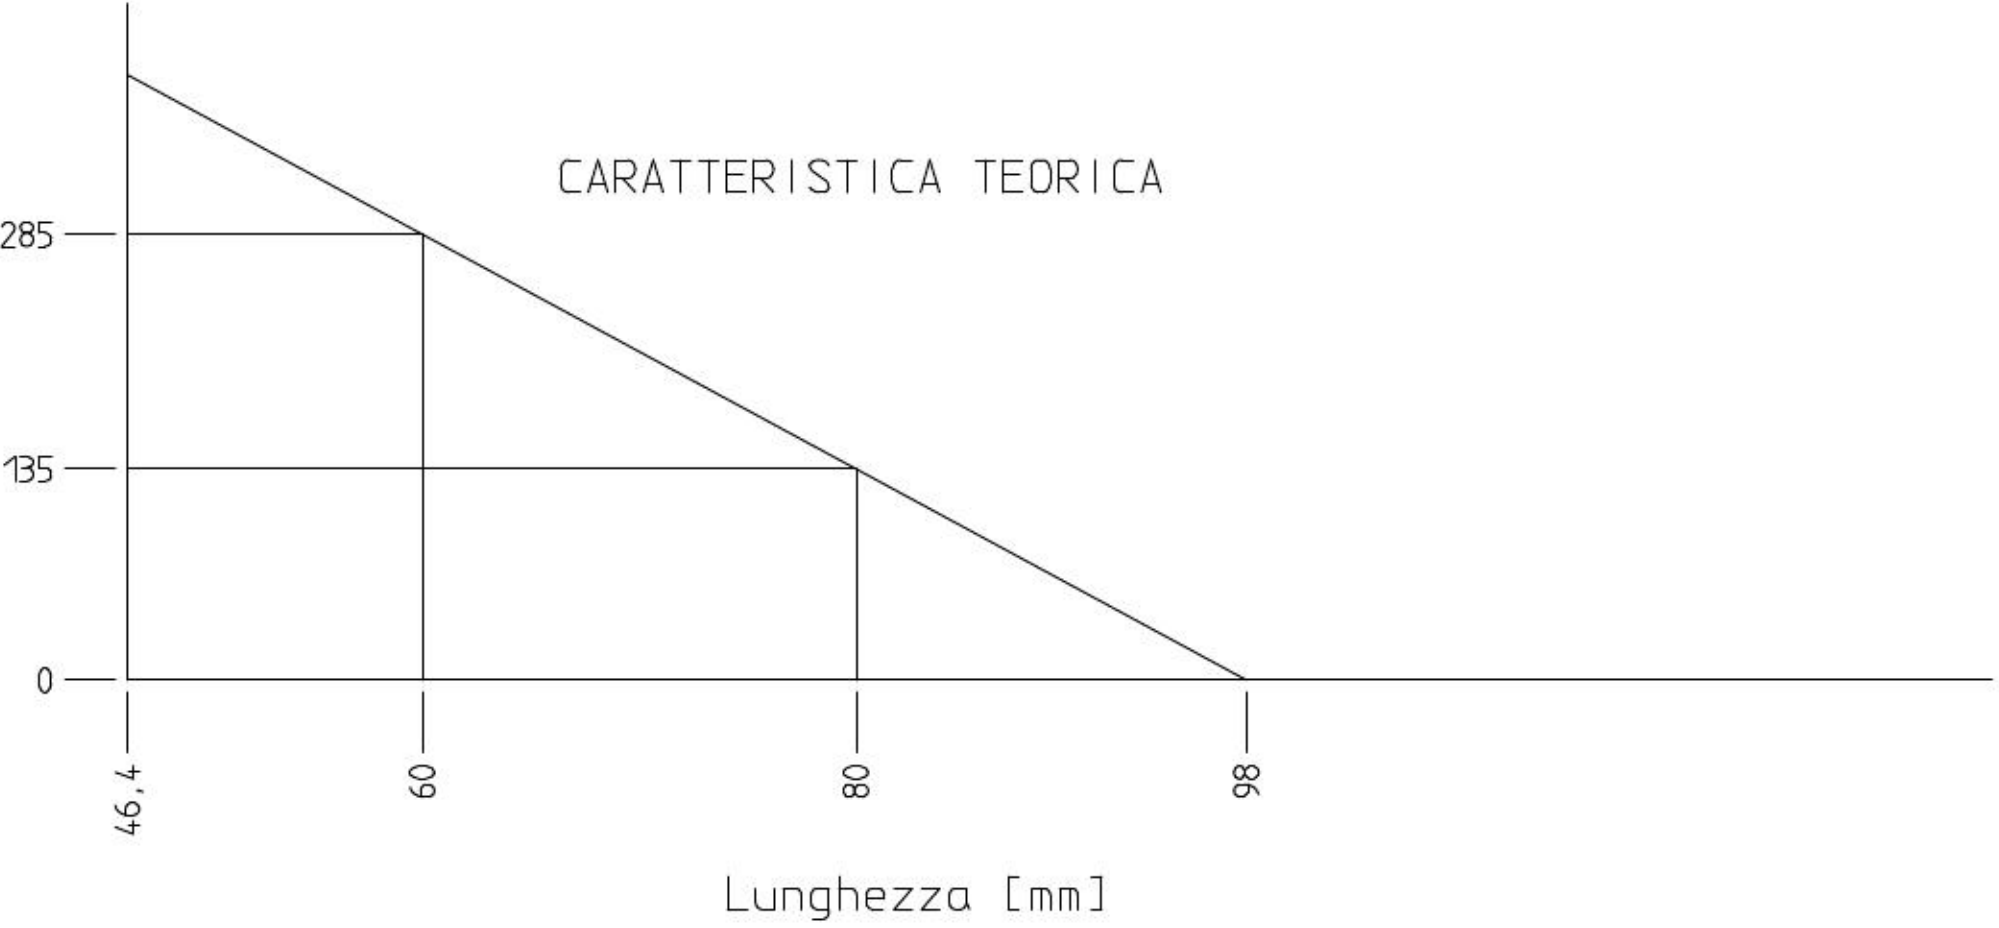

12,2 spire totali
7,1 spire utili
Filo rettangolare 2.8x3.8mm
Mat.: EN10270-2 VDSiCr
Tolleranze sui diametri: $\pm 0.2\text{mm}$
Lblocco 46,4 $\pm 1\text{mm}$
Estremita' accostate e molate
Avvolgimento destro
Pallinatura dopo formatura