
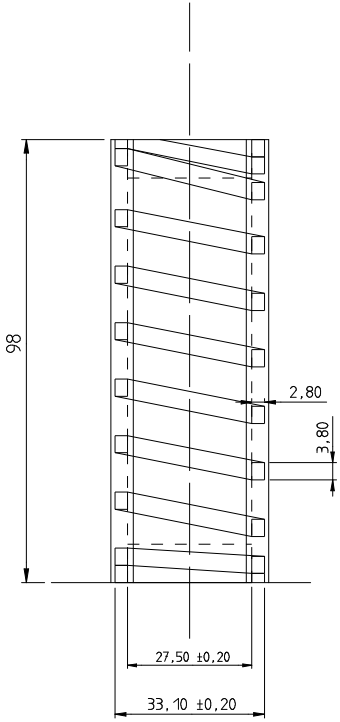


Forza [N]

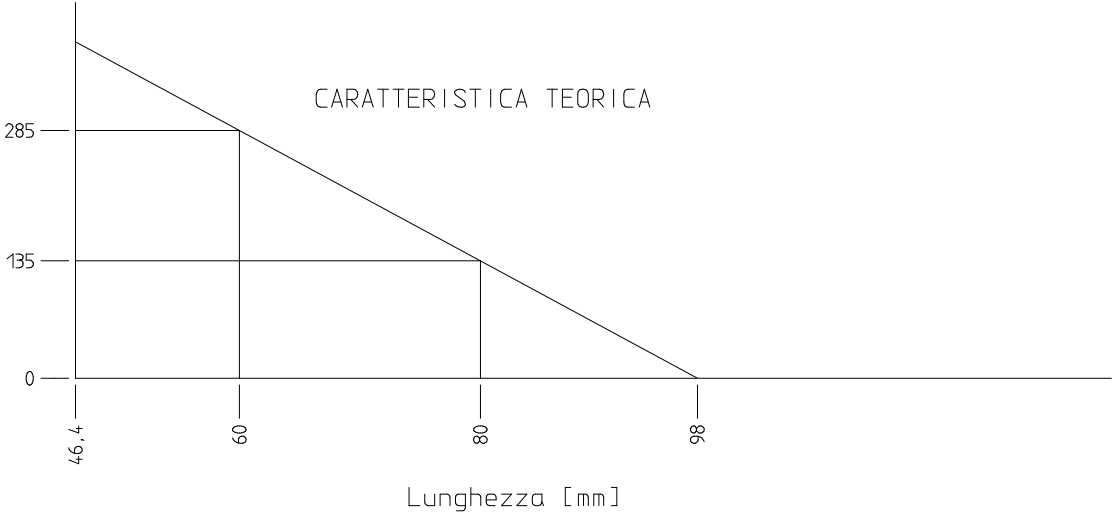

12,2 spire totali  
7,1 spire utili  
Filo rettangolare 2.8x3.8mm  
Mat.: EN10270-2 VDSiCr  
Tolleranze sui diametri:  $\pm 0.2\text{mm}$   
Lblocco 46,4 $\pm 1\text{mm}$   
Estremita' accostate e molate  
Avvolgimento destro  
Pallinatura dopo formatura