

面向阻抗因果物理交互的双速率能量授权残差 MPC

摘要

残差模型预测控制 (residual MPC) 可以提升柔顺机器人在受扰动时的抑制能力, 但其修正力旋量 (wrench) 是一个主动的交互端口。仅在 MPC 更新时刻进行一次无源性检查, 并不能为两次更新之间被持续保持 (held) 的那段力旋量提供授权; 而严格的时域无源性控制又会削掉大部分预测修正量。本文研究一种速率分离 (rate-separated) 的架构: 物理层面的名义 (nominal) 控制器始终是一个运动到力旋量的阻抗律, 一个 100 Hz 的 MPC 只提出一个平移方向的残差力旋量, 而一个 1 kHz 的投影层则同时对残差能量预算与完整的关节力矩包络进行强制约束。本文并不宣称是阻抗、MPC 与无源性三者首次结合: 被动式模型预测阻抗控制、预测式变阻抗/导纳控制、以及能量 tank (能量罐) 控制器都已是成熟方法。本文所研究的贡献在于对残差端口的显式授权及其在两次更新之间的实现 (realization) 机制: 一个连续时间的组合命题 (composition proposition) 与一个快采样能量下限引理 (lemma) 给出了该保证的边界, 并以一个与原始公式一一对应、忠实 (equation-faithful) 复现的 Hannaford-Ryu 时域无源性观测器/控制器 (PO/PC) 的平移方向推广版本作为外部基线进行对比。在一个力矩控制的 7 自由度 Franka FR3 MuJoCo 基准测试中, 20 组匹配试验随机化被动墙壁属性、扰动幅值与相位; 所提方法在全部试验中实现零 tank 下限违反、零名义力矩不可行、零 QP 求解失败, 相对被动阻抗将残差位置 RMS 降低 23.7%, 相对严格时域无源性控制降低 35.4%, 同时比不加能量约束的 MPC (energetically unguarded MPC) 差 19.5%。核心结果揭示了为何快速授权是必要的: 一个共享完全相同授权规则、但只在每 10 ms 的 manager 周期重新检查一次 (而非每 1 ms 的快循环节拍都重新检查) 的 “manager-rate guard” 控制器, 其跟踪表现与所提方法在统计上无法区分 ($p = 0.656$), 却在 20 组试验中全部 (20/20) 击穿了 tank 下限——而每个快采样节拍都重新授权的方案则在 20 组试验中零违反: 仅在更新时刻做周期性检查, 并不能替代两次更新之间每个快采样点都刷新授权的授权。进一步的力分离检验表明, 能量与力矩层面的正确性并不意味着交互语义上的正确性: 由于构造上墙壁自身的反作用力被并入了同一个扰动估计, 控制器会主动命令一次朝墙内推入的修正力, 而此时能量 tank 完全没有介入——这是一种 tank 认证机制根本看不见的分类错误。

关键词: 阻抗控制, 残差模型预测控制, 无源性, 能量 tank, 多速率控制, 物理人机交互

1. 引言

阻抗控制在机器人的物理交互端口上暴露出一个期望的 “运动到力旋量” 关系 [1]。预测控制则提供了互补的优势: 扰动预见、有限时域内的资源分配, 以及显式的执行器约束。困难在于能量层面: 一个附加的预测力旋量即便在名义阻抗本身是无源的情况下, 也可能注入能量; 而一个在慢速优化器节拍上做出的决策, 在其被保持 (held) 的这段时间内, 随着速度与执行器裕度的演化, 未必仍然是可行的。

本文的架构包含三个组成部分:

1. 一个 1 kHz 的笛卡尔阻抗控制器, 产生完整的名义关节力矩;
2. 一个 100 Hz 的 MPC, 提出一个附加的平移残差力旋量; 以及
3. 一个 1 kHz 的实现 (realization) 层, 依据测量到的速度、tank 能量和完整关节力矩裕度, 对被保持的提案 (proposal) 进行缩放。

第 2 节先用文字把这一回路完整地走一遍, 之后再引入公式。第 4 节随后建立该回路所依赖的物理模型: 机器人动力学、作为真实物理名义控制器的阻抗律、仅作为分析参考的导纳律, 以及第 5 节的 MPC 实际预测所依据的误差动力学。

本文的贡献包括:

- 一种因果与能量上的分解, 将名义阻抗、意图响应参考 (intentional-response reference) 与残差力旋量授权三者分开;
- 一个连续时间的组合结果与一个离散快采样不变量 (invariant), 二者都包含 “实际被实现的 (realized) “而非仅仅” 被请求的 (requested) “残差力旋量;
- 一个力矩控制的 7 自由度 FR3 基准测试, 具备完整质量矩阵、雅可比矩阵、重力/科氏偏置、姿态保持、零空间控制与逐关节力矩限制;
- 一个与原始公式忠实对应的 Hannaford-Ryu 无源性观测器/控制器 (PO/PC) 基线, 共享同一个名义控制器与同一个原始 MPC 提案; 以及
- 一项直接的力分离泄漏 (leakage) 研究, 用以量化意图交互响应的退化程度。

本文主张的是一个可复用的实现接口, 以及支持 “两次更新之间需要授权” 这一论点的证据, 而不是一个全新的无源性或 MPC 原理。

2. 双速率回路的工作方式

本节先用文字把这一回路完整描述一遍, 之后才会在第 4 节和第 5 节将其形式化。

快循环, 运行在机器人自身的伺服节拍上, 1 kHz。物理名义控制器是一个阻抗律: 它读取当前的位置与速度误差, 像一个刚性的弹簧阻尼器一样直接算出一个力旋量。这个力旋量被转换为关节力矩, 并加上慢循环最近一次发布的残差力旋量 (这个残差是按当前构型转换成力矩的, 而不是沿用它被计算出那一刻缓存下来的转换)。随后, 这个残差力旋量会先针对瞬时的关节力矩裕度和当前可用的 tank 能量进行缩放, 再被加到可行的名义力矩上, 最后才发送给机器人。这最后一步就是快速授权 (fast authorization); 无论慢循环当下在做什么, 它都会在每一个 1 kHz 节拍上运行。

慢循环，每个 **manager** 周期运行一次，100 Hz——是快循环的十分之一慢，而不是”每秒十次”这么简单的说法。**manager** 不会触阻抗律本身。相反，它在每个周期都求解一个短时域优化问题：把阻抗律自身的误差沿 **manager** 的前瞻时域向前预测（第 5.1 节将其固定为 0.20 s、即 20 个 **manager** 步），并在关节力矩包络的约束下，提出能够最好地修正该预测误差的附加残差力旋量。只要预测误差非零，这个修正量在一般情况下也就非零——它是每个周期都会计算的一个跟踪提案，而不是只有在”眼看要出事”时才触发的应急后备方案。**manager** 自身的优化根本看不到能量预算；如何让这个提案在到达机器人之前始终落在该预算内，完全是快循环的工作，下面会讲到。

为什么要两个速率，为什么要授权两次。**manager** 之所以慢，是因为向前预测若干步并求解一个优化问题需要计算开销；如果让它以完整的 1 kHz 伺服节拍运行，在物理动力学只在数十毫秒尺度上才有明显漂移的情况下，这样做是浪费的。但一个只计算一次、却要在随后若干个快循环节拍中被持续保持（held）的力旋量修正量，本质上是一个关于未来的承诺——等到它真正被执行时，测得的速度或剩余能量可能早已发生变化。快速授权正是用来在两次 **manager** 更新之间兑现这个承诺的诚实机制：它在每一个节拍都重新计算力矩转换、能量账本（ledger）与执行器裕度，并在现实状况相对于 **manager** 上一次检查时已经发生变化的情况下，把被保持的修正量向下（绝不会向上）缩放。第 4 节和第 5 节给出了这三部分背后精确的公式；第 6 节则展示了当快速授权被关闭之后会发生什么变化。

3. 与已有工作的关系

阻抗、MPC 与无源性三者的广泛组合已属成熟做法。Cao、Cheng 与 Li 采用底层变阻抗控制器加上层 MPC 的结构，在一个储能约束下计算互补力矩；他们证明了无源性与可行性，并在 Franka Panda 上进行了验证 [2]。这是与本文架构最接近的先例，也排除了仅凭”叠加一个阻抗回路与一个预测修正”就能主张新颖性的空间。

预测式阻抗自适应同样已经相当成熟。Haninger、Hegeler 与 Peternel 利用学习到的交互模型对轨迹与阻抗进行优化 [3]。Xue 等人将预测式变阻抗、环境估计、鲁棒性与无源切换结合在一起 [4]。Shen 等人 在一个用于液压机械臂的预测式变阻抗控制器中嵌入了无源性指标 [5]。Mahfouz 等人在无源性约束下优化导纳参数，并用七名受试者进行了验证 [6]。这些方法优化或调度的是被渲染出来的柔顺特性本身；本文方法则固定物理层面的名义阻抗，转而对一个独立的残差力旋量进行授权。

能量监督（energy supervision）的历史比上述所有预测式控制器都更早。Hannaford 与 Ryu 的时域 PO/PC 测量采样端口能量，并恰好加入足以消除所产生能量的阻尼 [7]。Ferraguti、Secchi 与 Fantuzzi 利用能量 tank 以无源方式渲染时变刚度 [8]，相关的分层能量 tank 架构也已在机器人手术中得到验证 [9]。Guo 等人提出”终极无源性（ultimate passivity）”，在性能模式与保守模式之间切换，同时保持一个终极能量界 [10]。

在阻抗/无源性文献之外，也反复出现一种结构上相似的模式：在请求到达被控对象之前，由一个慢速监督层对一个快速名义控制器的请求进行检查或修正——这正是参考与指令调节器（reference and command governors）[12]、控制屏障函数（CBF）安全滤波器 [13]，以及面向学习型控制器的预测安全认证 [14] 所共享的架构。这些方法通常是针对状态或执行器约束，对一个通用的名义控制器进行监督；本文方法则是针对一个显式的能量预算，专门监督一个残差力旋量端口，其名义控制器本身就是物理阻抗律，而非任意或学习得到的策略。第 2 节中的双速率划分——一个始终在线、每个伺服节拍都重新检查慢速提案的快速实现层——正是把这种”慢检查/快守护”模式应用到了残差能量授权上，而不是状态或执行器约束上；第 7.1 节中 B4 的结果（一个只在慢速率上重新检查的守护方案）在这个残差能量的具体场景下，提供了一个具体例子，说明为何一个与安全相关的慢速率提案可能需要在更快的实现速率上被重新验证。

这些最接近的架构在同样的三个维度上存在差异：被优化或被监督的是什么量、依靠什么机制来保证能量安全，以及方法是如何被验证的。Hannaford 与 Ryu 的 PO/PC [7] 以零参考阻尼监督一个任意的采样端口，在触觉硬件上得到验证。基于 tank 的阻抗方法 [8]、[9] 则通过储能来监督时变的交互行为，在机器人样机上得到验证。被动式模型预测阻抗 [2] 在一个预测的储能约束下优化互补力矩，在 Franka 实验中得到验证。预测式阻抗/变阻抗方法 [3]–[5] 在任务相关约束或无源性约束下优化轨迹和/或阻抗本身，均在机器人实验中得到验证。预测式导纳 [6] 在一个嵌入式无源性约束下优化导纳参数，用 Jaco-2 与七名受试者进行了验证。终极无源性 [10] 则通过切换控制器模式来保持一个终极能量界，在阻抗/导纳机器人上得到验证。本文则通过一个 100 Hz 的提案与一个 1 kHz 的能量/力矩投影来优化一个附加的残差力旋量，在 7 自由度刚体仿真中进行了验证。

由此，剩下的问题就变得很集中了：能否为一个预测式残差力旋量赋予一个有限、可补充的能量预算，并以更快的速率将其实现，而不改变名义阻抗、也不违反完整的力矩接口？

4. 机器人动力学与控制架构

本节在第 2 节非形式化描述的基础上，按照回路实际需要用到的顺序，建立起物理模型：首先是机器人自身的动力学（4.A），然后是作为真实物理控制器的阻抗律（4.B），接着是并不用于物理执行、只用来提供残差所跟踪的分析参考的导纳律（4.C），最后是第 5 节 MPC 实际预测所依据的误差坐标模型（4.D）。下面的记号表汇总了沿途引入的所有符号。

记号。

- $q, \dot{q}$ ——关节位置、速度（rad, rad/s）
- $M(q), h(q, \dot{q})$ ——关节质量矩阵、重力/科氏偏置（kg · m², N · m）

- $J_v(q), J_\omega(q)$ —— 平移、旋转任务雅可比矩阵
- τ —— 指令关节力矩 ($\text{N} \cdot \text{m}$)
- $F = F_h + d + F_e$ —— 任务空间总力：意图力、可抑制力、环境力 (N)
- Λ —— 平移方向的操作空间（任务空间）惯量 (kg)
- $p, v = J_v \dot{q}$ —— 任务空间位置、速度 ($\text{m}, \text{m/s}$)
- $e = p - p_0$ —— 相对固定名义位姿 p_0 的位置误差 (m)
- K_I, D_I —— 渲染出的阻抗刚度、阻尼 ($\text{N/m}, \text{N} \cdot \text{s/m}$)
- F_I —— 阻抗律力旋量，即物理名义控制量 (N)
- τ_I —— 完整名义关节力矩：阻抗 + 姿态 + 姿势保持 ($\text{N} \cdot \text{m}$)
- x_I —— 导纳律参考轨迹，仅用于分析，从不被指令执行 (m)
- $z = e - x_I$ —— 残差：真实误差与导纳参考之间的差距 (m)
- F_r —— MPC 提出的残差力旋量 (N)
- H —— 阻抗储能，一个类能量的 Lyapunov 函数 (J)
- E —— 残差能量 tank 账本 (J)

4.A 关节与任务空间动力学

对于该 7 自由度机械臂，

$$M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = \tau + J_v(q)^\top F, \quad F = F_h + d + F_e, \quad (1)$$

文字说明：关节力矩与任务空间力共同通过通常的刚体动力学产生关节加速度； h 是完整的重力/科氏偏置， F_h 是意图人类作用力， d 是一个可抑制的力分量， F_e 是被动环境力旋量。平移方向的操作空间惯量为

$$\Lambda = (J_v M^{-1} J_v^\top)^{-1}, \quad (2)$$

文字说明： Λ 表示当整条手臂的惯量通过当前雅可比矩阵投影之后，机器人在末端执行器处所呈现出的任务空间“质量”大小——它是把任务空间力转换为任务空间加速度的量，并且会随构型变化而变化。MuJoCo 实现在每一个 1 kHz 采样点，都从当前非线性状态出发计算出 M, h, J_v 以及旋转雅可比矩阵 J_ω 。

4.B 阻抗控制：物理名义控制器

阻抗控制直接根据测得的运动误差指令一个力旋量——它是误差到力因果的。对于固定的名义位置 p_0 与姿态 R_0 ，定义 $e = p - p_0, v = J_v \dot{q}$ ，则有

$$F_I = -K_I e - D_I v. \quad (3)$$

文字说明：物理名义控制器的行为就像一个安装在末端执行器与固定名义位姿之间的弹簧阻尼器——离得越远、动得越快，它拉回的力就越大。这就是以 1 kHz 运行的真实物理控制器；本文中没有任何其他量直接对机器人下达指令。完整的名义力矩为

$$\tau_I = h + J_v^\top F_I + J_\omega^\top F_R + N_v^\top \tau_0, \quad (4)$$

其中 F_R 保持姿态，动力学一致的平移零空间投影算子 N_v 中包含姿势调节。MPC（第 5 节）提出的残差力旋量是通过同一条物理通道加入的，而不是另辟一条通道：

$$\tau = \tau_I + J_v^\top F_r. \quad (5)$$

忽略已披露的辅助任务泄漏，平移方向的储能为

$$H = \frac{1}{2} v^\top \Lambda v + \frac{1}{2} e^\top K_I e \quad (6)$$

文字说明： H 是阻抗律自身的类能量量——任务空间惯量中的动能，加上虚拟弹簧中的势能——它具有如下熟悉的局部功率形式：

$$\dot{H} \leq F^\top v - v^\top D_I v + F_r^\top v. \quad (7)$$

文字说明：储能因外部做功 $F^\top v$ 而增长，因阻抗律自身的阻尼 $-v^\top D_I v$ 而衰减，最后一项 $F_r^\top v$ 则是残差力旋量注入或抽走的功率——这正是第 5.2 节的 tank 必须授权的那个端口，因为阻抗律自身并不对它做任何限制。式 (7) 在 Proposition 1 所使用的常数- Λ 理想化假设下是精确成立的。对于构型会变化的真实机器人，对式 (6) 求导会引入一个式 (7) 未包含的附加项 $\frac{1}{2}v^\top \dot{\Lambda}v$ ；因此本文并不把式 (7) 当作已实现的非线性被控对象上一个精确的储能恒等式来使用。真正被实现的保证，是引理 1 给出的快采样账本与力矩不变量。

4.C 导纳控制与分析用的意图响应参考

构造柔顺控制器的另一种、在该文献中也非常常见的方式是导纳控制：不再把误差映射为力，而是把一个力到运动的关系向前积分得到一条参考轨迹，再用一个内环去跟踪该轨迹。具体地，

$$M_I \ddot{x}_I + D_I \dot{x}_I + K_I x_I = F_h, \quad (8)$$

文字说明： x_I 是一个被测得的人类作用力 F_h 推动的虚拟质量-弹簧-阻尼系统——它是一个导纳因果、柔顺机器人本应遵循的轨迹，通过把这个 ODE 向前积分得到，而不是直接指令一个力旋量。用一个内环跟踪 $p - x_I$ ，在抵消掉机器人自身动力学之后，可以得到一个便利的双积分器残差模型。尽管如此，它仍然是导纳因果的：被指令的量是运动，力只是驱动这条参考轨迹。

本文并不把式 (8) 当作物理控制器使用——第 4.B 节的阻抗律才是实际被指令的力旋量，之所以选它，正是因为它给出了式 (7) 那种干净的物理端口功率分解，而第 5.2 节的能量-tank 授权正依赖于这一分解。式 (8) 仅作为一个分析用的意图响应参考被保留下来：作为“这次交互本应有的感觉”的一个替代物，用来与阻抗律的实际行为进行比较。这个选择是有实际代价的：因为物理名义控制器是阻抗因果的，第 5 节 MPC 所预测的残差模型依赖于当前渲染出的刚度、阻尼与操作空间惯量（见下文 4.D），而不像一个真正的导纳控制器的残差那样是一个与增益无关的双积分器。我们并不主张增益无关的 QP 可复用性。

4.D 基于误差的残差动力学

式 (8) 之所以用一个通用的导纳质量 M_I 来表述，是因为导纳控制通常就是这样被引入的；本文将 $M_I \equiv \Lambda(q)$ ，即第 4.B 节物理阻抗律中已经出现过的同一个随构型变化的操作空间惯量，而不是把 M_I 当作一个自由设计参数。这是一次刻意的替换，而不是式 (8) 的一个一般性质：正是它使得分析参考与实际由阻抗驱动的误差满足下面同样的二阶结构，从而两者可以被直接相减，得到残差动力学 (10)，而不必始终携带一个独立的 M_I^{-1} 项。用任务坐标直接写出、并代入这一替换后，得到

$$\ddot{x}_I = \Lambda^{-1}(F_h - D_I \dot{x}_I - K_I x_I). \quad (9)$$

文字说明：这就是把 $M_I = \Lambda(q)$ 反代入式 (8) 之后得到的形式，因此它可以在每个快循环节拍与真实机器人状态一起被积分——每个节拍都使用当前、真实的 $\Lambda(q)$ ，因为这条参考从未被指令执行，所以也就不像第 5.1 节 MPC 自身的时域模型那样需要被冻结——同时 x_I 从不会被指令给机器人。令 $z = e - x_I$ ——即阻抗律的实际误差与导纳参考所“认为”应处位置之间的差距——每次 manager 更新所使用的冻结局部残差模型为

$$\ddot{z} = \Lambda^{-1}(-K_I z - D_I \dot{z} + F_r + \hat{d}). \quad (10)$$

文字说明： z 按照同样的阻抗刚度/阻尼漂移，再叠加 MPC 添加的任意残差力旋量，以及它正试图抑制的扰动估计 $\hat{d}$ 。与一个真正的导纳参考构造不同，式 (10) 显式地依赖于 K_I, D_I 以及 $\Lambda(q)$ ——这正是第 4.C 节已经指出的、保留阻抗因果物理名义控制器所付出的计算代价。

5. 预测提案与两种快速授权器

5.1 残差 MPC

在 $T_m = 10$ ms 处，式 (10) 按零阶保持 (zero-order hold) 离散化为

$$\xi_{k+1} = A_k \xi_k + B_k(F_{r,k} + \hat{d}_k), \quad \xi = [z^\top, \dot{z}^\top]^\top. \quad (11)$$

时域长度为 N 的提案求解

$$\min_{F_{r,0:N-1}} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \xi_i^\top Q \xi_i + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{N-1} F_{r,i}^\top R F_{r,i} \quad (12)$$

约束条件为一个笛卡尔力旋量盒约束，以及当前模型下的力矩包络约束：

$$|\tau_I + J_v^\top F_{r,i}| \leq \rho \tau_{\max}, \quad \rho = 0.28. \quad (13)$$

这个 28% 的包络代表一个刻意降额（derated）的连续预算，在正式实验开始前就已选定，目的是在保持名义力矩可行的同时，为残差保留裕度压力；它并不是厂商给出的连续工作制规格，无论如何，绝对的 FR3 限制始终是 MuJoCo 的安全兜底。本基准测试会剔除任何 τ_I 本身就不可行的试验。由于式 (13) 冻结了 J_v 和 τ_I ，只有快速层才对实际实现的非线性采样点进行认证。

5.2 所提出的有限能量授权方案

设 tank 在未触及其上限时满足

$$\dot{E} = v^\top D_I v - F_r^\top v, \quad E \geq E_{\min} > 0. \quad (14)$$

命题 1（理想组合）。若式 (7) 成立，实际被实现的残差力旋量与式 (14) 中所用的 F_r 相同，并且存在某种授权机制维持 $E \geq E_{\min}$ ，则

$$\dot{H} + \dot{E} \leq F^\top v. \quad (15)$$

证明。将式 (7) 与式 (14) 相加。残差功率项与名义阻尼项相互抵消。在 tank 上限处被丢弃的能量只会额外增加非负的耗散。□

命题 1 完全继承了式 (7) 自身的适用范围：式 (7) 是一个针对常数 Λ 的控制器构造不等式，而不是针对 FR3 这种随构型变化的 $\Lambda(q)$ （见第 4.B 节）的精确储能恒等式。因此，引理 1 在快采样点上所认证的 tank 下限 $E \geq E_{\min}$ ，是对实际被实现账本的一个能量记账不变量，而不是针对变惯量被控对象的一个独立无源性认证；表 1 中“最小账本”一列应据此解读。

在快采样点 ℓ 处，力矩可行的缩放系数 $\alpha_{\tau,\ell}$ 是满足下式的 $[0, 1]$ 内最大的值：

$$|\tau_{I,\ell} + J_{v,\ell}^\top (\alpha_{\tau,\ell} F_{r,k}^{\text{raw}})| \leq \rho \tau_{\max}. \quad (16)$$

令 $\bar{F}_{r,\ell} = \alpha_{\tau,\ell} F_{r,k}^{\text{raw}}$ 。能量缩放系数为

$$\alpha_{E,\ell} = \begin{cases} 1, & \bar{F}_{r,\ell}^\top v_\ell \leq 0, \\ \min \left(1, \frac{E_\ell - E_{\min} + h v_\ell^\top D_I v_\ell}{h \bar{F}_{r,\ell}^\top v_\ell} \right), & \text{否则}. \end{cases} \quad (17)$$

实际施加的力旋量与账本更新为

$$F_{r,\ell} = \alpha_{E,\ell} \bar{F}_{r,\ell}, \quad (18)$$

$$E_{\ell+1} = \min \{ E_{\max}, E_\ell + h (v_\ell^\top D_I v_\ell - F_{r,\ell}^\top v_\ell) \}. \quad (19)$$

引理 1（快采样接口不变量）。若 $E_0 \geq E_{\min}$ ，且名义力矩满足 $|\tau_I| \leq \rho \tau_{\max}$ ，则式 (16)-(19) 保证在每一个快采样点都有 $E_\ell \geq E_{\min}$ 以及 $|\tau_{I,\ell} + J_{v,\ell}^\top F_{r,\ell}| \leq \rho \tau_{\max}$ 。

证明。式 (16) 从可行的名义力矩出发构造出一条可行的线段。再乘以 $\alpha_E \in [0, 1]$ 进行缩放，仍然停留在该线段上。当残差功率非正时，式 (19) 不可能使账本减少。当残差功率为正时，式 (17) 将可抽取的能量限制在 $E_{\min}$ 之上的可用能量，再加上当前的阻尼贡献之内。□

5.3 外部 Hannaford-Ryu PO/PC 基线

该外部基线共享同一个 F_r^{raw} 、同一个名义力矩、同一套力矩缩放、同一个估计器与同一个采样率。依照 [7] 中给出的阻抗因果串联 PO/PC，将其从标量端口推广到 3 维平移端口，定义

$$W_{\ell+1}^{\text{pred}} = W_{\ell} - h\bar{F}_{r,\ell}^{\top}v_{\ell}. \quad (20)$$

若该预测值为负，控制器加入恰好足够的最小各向同性阻尼：

$$\gamma_{\ell} = \frac{-W_{\ell+1}^{\text{pred}}}{h\|v_{\ell}\|^2}, \quad F_{r,\ell} = \bar{F}_{r,\ell} - \gamma_{\ell}v_{\ell}; \quad (21)$$

否则 $\gamma_{\ell} = 0$ 。最后再施加一个力矩可行的标量缩放，观测器则根据实际施加的力旋量进行更新。这是对 [7] 的一个与原始公式忠实对应的平移方向推广，其中包含两处已披露的改动：原公式的标量端口被推广到 $\|v\|^2$ ，且所有输出都经过同一个 FR3 力矩接口。该基线的初始能量参考为零，而所提出的 tank 允许有限的储能以及对名义阻尼的收获 (harvesting)。这正是本文所要进行的科学对比。

式 (21) 的增益满足 $\gamma_{\ell} \propto \|v_{\ell}\|^{-2}$ ，与已发表公式保持一致、未做任何修改：当端口速度趋近于零时， γ_{ℓ} 会结构性地发散，这与底层无源性亏空 $W_{\ell+1}^{\text{pred}}$ 的大小无关。第 7.1 节报告了在本基准测试的实际运行速度下，这一结构被触发的频率与严重程度。

6. 基准测试设计

6.1 被控对象、控制器与信号

被控对象是来自 MuJoCo Menagerie 的力矩控制 Franka FR3 模型，以 1 kHz 积分。内置的位置执行器被禁用；本基准测试直接施加关节力矩。五个控制器分别为：

- **B1 被动阻抗**：式 (3)-(4)， $F_r = 0$ ；
- **B2 无约束 MPC (Unguarded MPC)**：式 (11)-(13)，具备快速力矩缩放，但不加任何残差能量限制；
- **B3 Hannaford-Ryu PO/PC**：同样的原始 MPC，再加上式 (20)-(21)；
- **B4 Manager 速率守护 (Manager-rate guard)**：同样的原始 MPC 与式 (17) 的能量缩放系数 α_E ，但 α_E 只在每个 manager 节拍计算一次，并在其所跨越的十个快循环节拍内保持不变，而不像 B5 那样每个快循环节拍都重新计算；用于分离出“授权是否必须运行在快速率上”这一问题，而不仅仅是“是否存在某种能量授权”；
- **B5 双速率 tank**：同样的原始 MPC，再加上式 (16)-(19)，每个快循环节拍都重新计算 α_E 。

所有控制器均使用 $K_I = 180 \text{ N/m}$ ， $D_I = 28 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ，100 Hz 的 manager，1 kHz 的力矩回路， $N = 20$ (即 0.20 s)， $E_0 = 0.08 \text{ J}$ ， $E_{\min} = 0.02 \text{ J}$ ，以及 $E_{\max} = 0.30 \text{ J}$ 。意图力沿 x 方向包含一个 8 N 的推力，沿 z 方向包含一个 -5 N 的推力。可抑制力包含三个正弦分量，以及一个从 1.507 s 开始、幅值 12 N、持续 7 ms 的脉冲，出现在两个 manager 节拍之间。一堵单侧被动墙壁位于距名义位姿 35 mm 处。

6.2 匹配随机化协议

二十组匹配试验随机化以下量：

- 被动墙壁刚度：500-1500 N/m；
- 被动墙壁阻尼：8-20 N · s/m；
- 可抑制力幅值系数：0.8-1.2；以及
- 三个正弦分量的相位。

每个控制器在每个随机种子下都接收完全相同的实现参数。主要指标包括三维残差位置的 RMS/峰值、最小能量账本、PO 能量、授权激活情况、降额后关节力矩包络的峰值占比、名义不可行次数，以及 QP 求解失败次数。配对统计量是在各随机种子上计算得到的。求解器耗时仅统计 OSQP.solve [11]，不包含模型构建、感知或力矩通信。

6.3 力分离泄漏测试

主基准测试假定对各力分量有精确的访问权限，而默认的抑制通道则是刻意地把环境反作用力 F_e 并入 $\hat{d}$ (第 7.2 节量化了这一后果)。泄漏测试放宽的是“精确访问”这一假设：

$$\hat{d} = d + F_e + \lambda F_h + n_F, \quad \lambda \in \{0, 0.1, 0.25, 0.5\}. \quad (22)$$

为了把泄漏效应从扰动抑制中分离出来，该测试关闭了 d 和墙壁，保留 0.05 N 的估计器噪声，并对每个等级各运行五组匹配试验。它报告沿意图力方向的 RMS 误差，以及在持续推力期间实际位移均值与参考位移均值之比。

第二组附属扫描在一个固定的中等泄漏水平 ($\lambda = 0.25$) 上，叠加了三种上面主扫描中都设为最简单设置的感知不完美因素：一个 manager 节拍 (10 ms) 的估计器延迟、AR(1) 型有色噪声 ($\phi = 0.9$ ，与白噪声基线相同的平稳标准差，因此只有时间相关结构发生变化)，以及沿意图力方向、恒定 5 mm/s 的速度估计偏差，且该偏差只作用于反馈给残差 MPC 的状态（力矩回路本身仍使用真实测得的速度）。这三个因素分别单独开启，再全部一起开启，每个条件各五组匹配试验。

第三项检验分离出式 (22) 中的另一项：在其默认值 $\lambda = 0$ 下，只要发生接触， F_e 本身——即墙壁自身的反作用力——就会以全权重被并入 $\hat{d}$ ，因此扰动抑制目标在结构上就包含了抵消合法的接触阻力，而不仅仅是像上面的泄漏测试那样未能抑制真实扰动。二十组匹配试验（墙壁刚度/阻尼按第 6.2 节的方式随机化，周期性扰动被关闭，使得任何墙壁接触都可归因于意图力本身）比较了被动阻抗与所提出的控制器在墙壁穿透量、接触期间指令的修正冲量，以及接触期间授权激活情况上的表现。

7. 结果

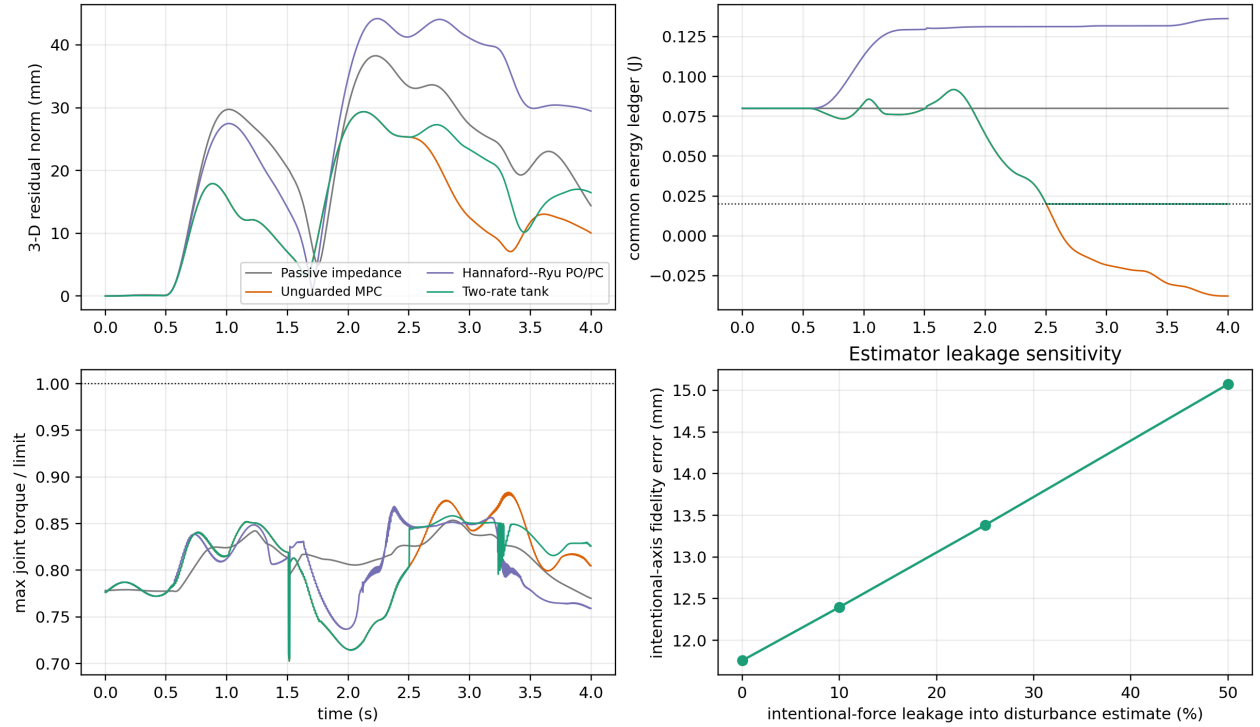


Figure 1: 力矩控制 FR3 响应、能量审计、力矩利用率与力分离泄漏。

7.1 匹配 FR3 基准测试

表 1. 二十组匹配 FR3 试验，均值 $\pm$ 样本标准差。力矩比是相对于降额后 28% 连续包络的比值。

控制器	残差 RMS (mm)	残差峰值 (mm)	最小账本/PO (J)	授权激活比例	峰值力矩比
被动阻抗 (B1)	25.42 ± 0.76	37.07 ± 1.44	0.0800 ± 0.0000	0%	0.853 ± 0.002
无约束 MPC (B2)	16.23 ± 0.92	28.42 ± 1.68	-0.0424 ± 0.0137	0%	0.875 ± 0.005

控制器	残差 RMS (mm)	残差峰值 (mm)	最小账本/PO (J)	授权激活比例	峰值力矩比
Hannaford- Ryu PO/PC (B3)	30.00 $\pm$ 0.92	43.62 $\pm$ 1.79	-1.3×10^{-19} PO	83.36 $\pm$ 1.79%	0.867 $\pm$ 0.006
Manager 速 率守护 (B4)	19.40 $\pm$ 0.58	31.01 $\pm$ 1.59	0.0184 $\pm$ 0.0004	25.34 $\pm$ 3.91%	0.910 $\pm$ 0.017
双速率 tank (B5)	19.39 $\pm$ 0.61	31.21 $\pm$ 1.80	0.0200 $\pm$ 0.0000	29.79 $\pm$ 4.46%	0.865 $\pm$ 0.010

无约束控制器的反事实公共账本在 20/20 组试验中都击穿了 0.02 J 的下限。这并不意味着某个物理 tank 变成了负值；它衡量的是控制器在没有授权的情况下”本应”提取出的能量。PO/PC 观测器在每一组试验中都保持非负（在数值精度范围内），所提出的 tank 也从未击穿其下限。

PO/PC 的速度奇异增益是真实存在的，但并不是其 RMS 退化的主要原因。一项包含六个随机种子的插桩检验发现，式 (21) 中的 γ_ℓ 与端口速度高度相关： $1/\|v_\ell\|$ 与 γ_ℓ 之间的皮尔逊相关系数在各随机种子上为 0.94-0.98，当 $\|v_\ell\| < 5$ mm/s 时， γ_ℓ 的均值比其他情形大 40-60 倍——这一速度区间在每组试验中占比 38-53%——单节拍增益可高达 10^4 - 10^5 。式 (21) 中速度平方分母这一结构，是从 [7] 原封不动继承下来的，是已发表公式的真实结构性质，而不是数值上的偶然现象。但一个已披露的实用变体——把 5 mm/s 以下的速度死区内 γ_ℓ 强制置零（记为 **tdpc_regularized**，并非用来替代本文其他地方所报告的、与原始公式忠实对应的基线）——只能部分弥合这一差距：十组匹配试验中，与原始公式忠实对应的 PO/PC 为 30.05 $\pm$ 1.04 mm，正则化版本为 29.16 $\pm$ 1.11 mm，只有约 3.0% 的适度恢复，而所提出的 tank 仍然远远领先，为 19.18 $\pm$ 0.66 mm（正则化版本相对于所提方法的配对差为 +9.98 mm，95% 置信区间 [9.36, 10.60]， $p = 4.3 \times 10^{-11}$ ）。这个死区同时也损害了 PO/PC 自身的认证：其观测器降到了 -1.7×10^{-3} J，而不再保持数值精度意义上的非负，因为在死区内推迟修正本身就是一个小而已被披露的无源性违反。因此，这个奇异增益是与原始公式忠实对应的基线中一个真实、可测量的性质，但真正把它与所提方法的有限能量方案区分开来的，主要是 PO/PC 频繁、且每次触发都恰当的零参考阻尼激活，而不是低速时增益本身的量级。

Manager 速率守护直接检验了标题所主张的论点。B4 与 B5 共享完全相同的 MPC 提案与授权规则，唯一区别在于 α_E 被重新计算的频率：B5 每个快循环节拍都重新计算，B4 则每个 manager 节拍计算一次，并在随后的九个节拍内保持不变。B4 的跟踪表现与 B5 在统计上无法区分（配对差 +0.008 mm，95% 置信区间 [-0.029, 0.045]， $p = 0.656$ ）——也就是说快速重新授权在跟踪质量上不需要付出任何代价——但它的 tank 下限在全部 20 组试验中都被击穿（平均违反量 0.0016 J，范围 0.0010-0.0022 J），而 B5 在 20 组试验中零违反。由此可见，在本基准测试的动力学条件下，仅仅一个 manager 周期（10 ms）的过期（staleness）就足以打破下限保证——即便被保持的 α_E 在其被设定的那一刻本身是正确计算出来的：这个保证要求的是不断地重新检查，而不仅仅是检查过一次。更新之间的授权并不是一层多余的安全裕度；它正是这个保证真正依赖的东西。

B4 更高的峰值力矩比（0.910，相对于 B5 的 0.865）是同一个过期问题的一个表现，而不是另一个独立的问题。力矩可行性（式 16）是按快采样点 ℓ 索引的，对每一个控制器（包括 B4）每个节拍都会重新计算——它从不会被保持不变——因此 $|\tau_{I,\ell} + J_{v,\ell}^\top F_{r,\ell}| \leq \rho \tau_{\max}$ 无论运行的是哪个控制器都会被同等地强制满足，B4 在全部 20 组试验中观测到的最大比值为 0.941，仍然落在包络之内。真正不同的只有能量缩放系数（式 17）：B4 过期的 α_E 对已经力矩可行的候选力旋量的缩减幅度，比 B5 在同一时刻重新计算出来的结果要小，因此平均而言，会有更大比例的力矩可行力旋量被实际施加出去——正是这种授权上的”少花”，既使得 tank 跌破下限，也表现为更高的实际力矩利用率。力矩认证在整个过程中始终得到满足；能量下限认证则没有——这两个现象都源于同一个过期的能量缩放，一个是良性的，另一个才是本文所关心的核心失效模式。

两个端点之间没有平缓的过渡地带。将 B4 自身的重新检查周期在 {1, 2, 5, 10} ms 之间扫描（十组匹配试验，同一协议）发现，在 2 ms 处——仅比 B5 自身的 1 ms 多出一个快循环节拍的过期——就已经在 **10 组试验中全部 (10/10)** 出现下限违反，平均违反量很小 (5.9×10^{-5} J)，并随周期变长而增长，直到 B4 的 10 ms 取值（5 ms 处为 7.4×10^{-4} J，10 ms 处为 1.6×10^{-3} J），而残差 RMS 在整个范围内基本持平（19.18-19.20 mm，看不出明显趋势）。一旦 α_E 被保持超过一个快采样点，引理 1 所给出的正式快采样不变量就不再适用；实验上，在被测试的最短过期周期（2 ms）就已经出现了违反，其严重程度随过期程度增长而增长，而跟踪表现基本不受影响——每个节拍都重新授权，为了完全避免这一问题，不需要付出任何跟踪质量上的代价。

所提出的控制器相对于被动阻抗，将残差 RMS 降低了 23.7%（配对差 -6.024 mm，95% 置信区间 [-6.500, -5.549]， $p = 1.80 \times 10^{-16}$ ）。相对于严格 PO/PC，降低了 35.4%（差值 -10.605 mm，95% 置信区间 [-10.985, -10.225]， $p = 6.61 \times 10^{-23}$ ）。无约束 MPC 仍然比所提方法好 19.5%（所提方法减无约束 MPC 为 +3.166 mm，95% 置信区间 [2.637, 3.695]， $p = 1.25 \times 10^{-10}$ ）。由此可见，有限的储能恢复了严格零参考 PO/PC 所抹去的大部分性能，但并未消除面向无源性的授权所带来的能量代价。

表 1 中”比无约束差 19.5%”这个数字，只是一条可调的授权-性能曲线上的一个点，而不是该方法的性能上限。 $E_0 = 0.08$ J 是一个刻意保守的默认值，选择它是为了让授权在所报告的试验中始终保持明显的激活状态，而不是为了展示控制器能达到的最佳跟踪表现。将初始

预算在固定下限之上进行扫描, $E_0 - E_{\min} \in \{0, 0.02, 0.06, 0.12, 0.25\}$ J (十组匹配试验, 主协议), 会使所提出的控制器在 PO/PC 式的保守与无约束式的激进之间连续移动, 同时 tank 下限在每一个被测预算值下都始终保持: 残差 RMS 从零预算时的 21.49 ± 2.24 mm 单调下降到最大预算时的 15.98 ± 0.72 mm——在最大预算下, 这一数值已经追平、甚至在采样噪声范围内略微超过表 1 中无约束 MPC 自身的 16.23 ± 0.92 mm, 同时授权激活比例从 68.9% 降到恰好 0%。初始 tank 预算 $E_0 - E_{\min}$ 是本架构中一个显式的标量调节参数, 在授权激活程度与残差跟踪性能之间连续权衡, 同时 tank 下限在每一个被测值下都保持不变。这与那些把无源性或阻抗自适应直接嵌入预测控制器本身的方法 (例如被动式模型预测阻抗 [2] 或终极无源性 [10]) 在结构上是不同的。墙壁接触相关指标则讲述了一个更尖锐的故事: 随着预算从 0 增长到 0.06 J, 最大穿透量从 5.46 mm 升到 7.70 mm, 朝墙内的冲量从 $0.86 \text{ N} \cdot \text{s}$ 升到 $1.71 \text{ N} \cdot \text{s}$, 此后恰好在本文自身默认预算处达到饱和, 即便 RMS 在更大预算下仍在持续改善, 这两个量也不再进一步移动——tank 对上文墙壁误分类失效模式的这一附带缓解效果, 比它对整体跟踪的效果更早耗尽。因此, 更大的预算并不是一个免费的改进: 它以更激进、且未经修正地朝一个被误分类的接触推入为代价, 换取更低的 RMS, 而这种耦合是本基准测试仅使用单一固定 E_0 所无法揭示的。

每一组被接受的试验都实现了零名义力矩不可行与零 QP 求解失败。所提出控制器的最大力矩比低于 0.889。平均求解器核心耗时为 0.157 ms; 每次运行内 95 分位数的均值为 0.164 ms, 记录到的最大求解耗时为 0.276 ms。这个数字仅仅是 OSQP.solve 本身, 并不包含完整的 manager 节拍计算: 在一次代表性试验上进行的分阶段计时 (状态获取、通过 nominal_torque 计算雅可比/惯量、扰动估计组装、完整的 ResidualMPC3D.control 调用——包括时域矩阵构建——以及快速投影) 测得, 完整的预测提案调用——每个 manager 节拍都要根据当前的 $\Lambda^{-1}(q)$ 重新构建时域矩阵, 而不只是调用一次 OSQP——平均耗时 2.40 ms (95 分位数 2.56 ms), 相比之下状态获取为 237 μs , 雅可比/惯量阶段为 31.6 μs , 快速投影为 16.1 μs , 其中每一项都是每 1 ms 节拍就运行一次, 而不仅仅是每个 manager 节拍。在一个 manager 节拍上把这些加总, 仍然舒适地落在 10 ms 预算之内 (约 2.7 ms / 10 ms), 在一个纯快循环节拍上也舒适地落在 1 ms 之内 (约 0.28 ms); 因此在这台开发机器的软件栈上, 100 Hz 的截止时限是由完整计算而不仅仅是求解器核心来满足的——但这仍然只是仿真环境下的软件计时测量, 而不是包含感知、通信与真实硬件接口上实时操作系统调度在内的端到端认证。

7.2 力分离泄漏

表 2. 意图力泄漏, 每个等级五组匹配噪声随机种子。

泄漏系数 λ	意图轴向误差 RMS (mm)	实际/参考响应比	最小 tank (J)
0	11.759 ± 0.007	0.741	0.020
0.10	12.399 ± 0.007	0.724	0.020
0.25	13.383 ± 0.007	0.698	0.020
0.50	15.073 ± 0.006	0.655	0.020

在 50% 泄漏水平下, 保真度误差比零泄漏时高 28.2%, 平均响应比下降了 8.6 个百分点。tank 与力矩不变量依然保持; 这是一个语义层面的失效, 而不是数值层面的失效。由于部分意图人类输入被错误地标记为扰动, 控制器在各项被认证的接口都得到满足的同时, 做了错误的事情。这一结果使得力的分解成为一项一等重要的接口需求, 而不只是一个脚注。

表 3. 在固定 $\lambda = 0.25$ 泄漏水平下的感知真实性扫描, 每个条件五组匹配随机种子。

条件	意图轴向误差 RMS (mm)	响应比	最小 tank (J)
基线 ($\lambda = 0.25$, 未加入额外真实性因素)	13.384 ± 0.008	0.698	0.020
仅延迟 (10 ms)	13.368 ± 0.008	0.699	0.020
仅有色噪声	13.374 ± 0.039	0.699	0.020
仅速度偏置 (5 mm/s)	13.730 ± 0.008	0.690	0.020
全部组合	13.704 ± 0.039	0.690	0.020

基线一行是本次扫描自身在 $\lambda = 0.25$ 下的抽样 (随机种子与表 2 不同, 但在统计上与表 2 的 13.383 mm 一致)。三个因素单独作用时, 没有一个使保真度误差相对基线恶化超过 2.6%, 且 tank 下限与力矩包络在每个条件下都保持——这些安全认证机制对当前水平下的这些具体感知不完美因素并不敏感。单节拍估计器延迟与有色噪声的相关结构, 都几乎不改变均值; 有色噪声反而使跨随机种子的标准差扩大了约五倍 (从 0.008 mm 到 0.039 mm), 因为时间上相关的噪声抵抗了时域窗口自带的隐式平均效应。速度估计偏置是三者中影响最大的一个, 使保真度误差恶化 2.6%, 响应比下降 0.9 个百分点, 因为它污染的是残差 MPC 自身用来反馈的状态, 而不仅仅是扰动估计。组合条件的表现更接近仅速度偏置这一条件, 而不是三者效应的简单叠加, 这与泄漏扫描本身传达的信息是一致的: 安全性 (tank、力矩) 在这些干扰下都能保持, 但任务保真度会按被污染的通道成比例地退化; 除了表中给出的数字之外, 对于组合条件为何没有超过仅速度偏置条件这一点, 本文不作进一步的因果主张。

墙壁反作用力被误分类为可抑制扰动，而 **tank** 认证机制对此毫无察觉。在仅有意图力（周期性扰动被关闭）的情况下，被动阻抗在全部 20 组随机化墙壁的试验中都从未触及墙壁；所提出的控制器在每一组试验中都与墙壁发生接触（平均穿透量 7.24 ± 0.60 mm），并且在接触期间，平均指令了一个 1.87 ± 0.27 N·s、方向朝墙内的修正冲量——这与式 (22) 把墙壁自身的阻力 F_e 并入 $\hat{d}$ 、随后 MPC 试图抵消它的机制是一致的。在全部 20 组试验的整个接触窗口期间，能量 tank 授权始终处于未激活状态：这是一个力分类错误，而不是能量预算或力矩限制的违反，因此本文其他地方所报告的“零违反”认证，对这一失效模式没有提供任何保护。这是一种比上文泄漏结果更严重、也不同性质的失效模式——泄漏会导致控制器对真实人类输入反应不足，而这里则会导致控制器主动违背一个物理约束——而且这个问题在主基准测试自身的默认协议（第 6.1 节）中，以同等量级持续存在，并不只出现在这项孤立的检验中。

7.3 Manager 速率敏感性：不存在普遍最优速率

第 6-7 节将 manager 固定在 100 Hz。为了检验这一选择是否具有决定性影响，主匹配基准测试、泄漏扫描与感知真实性扫描又分别在 20 Hz 与 50 Hz 下重新运行了一遍，全程保持时域长度固定为 0.20 s——变化的只是重新检查的间隔（50、20 或 10 ms），而不是 manager 的前瞻时长。

表 4. Manager 速率扫描，主匹配基准测试，仅双速率控制器（20 组随机种子）。

Manager 速率	RMS (mm)	峰值 (mm)	授权激活比例	相对无约束 MPC	求解最大耗时 / 周期
20 Hz	18.96 ± 0.53	30.71	17.2%	+5.1%	0.140 ms / 50 ms
50 Hz	19.50 ± 0.70	31.58	27.4%	+16.3%	0.169 ms / 20 ms
100 Hz	19.39 ± 0.61	31.21	29.8%	+19.5%	0.285 ms / 10 ms

在这种周期性墙壁接触加扰动的场景下，20 Hz 给出了最低的 RMS、最少的介入频率，以及（在本次运行中）相对其自身截止时限最小的计算负担；求解耗时的最大值是墙钟（wall-clock）时间，在固定速率下已观测到不同运行之间可有 2-3 倍的波动，因此 `rate_sweep.py` 自身的输出才是权威记录，而不是本表中这些具体数值。一次代表性试验的诊断数据，不仅描述了这一排序，还解释了它：在 20 Hz 下，所施加修正量的总变差为 12.9 N/s，每秒 0.75 次激活事件，而在 100 Hz 下则为 34.6 N/s、每秒 4.25 次激活事件——抖动（chatter）几乎多出三倍。更能说明问题的是，在 20 Hz 下，tank 处于激活状态时的跟踪表现反而优于空闲状态（15.2 对 18.3 mm RMS）；而在 100 Hz 下这一关系发生了反转（20.6 对 16.1 mm）。在这一场景中，较慢的 manager 会给出更少、更大、看起来更连贯的修正；较快的 manager 则会在前一次修正尚未来得及生效之前就重新求解，产生更频繁、也更不果断的调整——这与一种抖动机制是一致的，而不只是单一指标的偶然现象，不过总变差与激活次数这两项诊断本身只是相关关系，并不能排除其他随速率变化的因素（离散化误差、决策变量数目，或估计器行为随重新求解速率而变化）也在同时起作用。

表 5. Manager 速率扫描，力分离泄漏（每个等级 5 组随机种子）。

Manager 速率	$\lambda = 0$ (mm)	$\lambda = 0.5$ (mm)	恶化百分比
20 Hz	13.01 ± 0.03	17.21 ± 0.03	32.3%
50 Hz	12.06 ± 0.01	15.60 ± 0.01	29.3%
100 Hz	11.76 ± 0.01	15.07 ± 0.01	28.2%

在这个不同的场景下——一个持续的意图推力，没有墙壁或周期性扰动——排序发生了反转：100 Hz 在每一个泄漏等级下都给出最小误差，20 Hz 给出最大误差。跟踪一个阶跃式的持续推力，本质上是一个建立时间（settling-time）问题，而不是扰动抑制问题，因此一个较慢的监督回路很可能在锁定正确的稳态修正量上显得迟钝——这与上面周期性扰动场景中的失效模式正好相反。感知真实性扫描在三个速率下都呈现出相同的定性模式（速度偏差占主导，有色噪声扩大方差，延迟影响可忽略），只是各自相对自身基线发生了平移；这一平移与本表的排序是一致的，但不能作为独立于本表的证据。

在两种被测场景中都不存在一个占主导地位的 manager 速率，而且没有任何一个速率会损害安全性。在本文所报告的每一个场景、每一个速率下，都实现了零 tank 违反、零 QP 求解失败与零名义不可行。第 6-7.2 节全程使用的 100 Hz 设计点，在本文其他地方更为强调的持续推力/泄漏场景下是更好的选择，但表 4 表明它并不是周期性墙壁接触场景下的最佳选择，在该场景中，较慢的 manager 能显著降低介入频率与跟踪误差。让 manager 速率匹配预期扰动自身的时间尺度，而不是想当然地认为“越快越安全”，是本基准测试所揭示、而非解决的一个真实设计问题。

本节扫描的是提案速率：即 MPC 计算一次新的原始残差力流量的频率。在表 4 与表 5 的每一行中，B5 的快速能量与力矩授权始终固定在 1 kHz，正如第 6.1 节所定义的那样——发生变化的只是 manager 自身发出新提案的重新检查间隔， α_E 针对快循环节拍状态被重新计算的频率从未改变。这与第 7.1 节的 B4/B5 实验是不同的：那里全程将提案速率固定在 100 Hz，转而改变同一个快循环节拍能量授权是每个节拍都刷新、还是被保持为过期状态。因此，提案速率是一个与性能相关的设计参数，如本节所示，可根据扰动自身的时间尺度进行调节；而快速授权速率则是第 7.1 节所研究的接口保证的一部分，本节并未对其进行改变。

7.4 预见式扰动预测：一个负面结果

一项独立的检验，把式 (11) 中对 $\hat{d}_k$ 的冻结零阶保持，替换为一个按任务轴分别进行的卡尔曼滤波，对本基准测试已知扰动频率在整个时域上的预测。在四种、扰动中真正谐波成分占比各不相同的条件下，只有当扰动内容纯粹是谐波时，预测器才与冻结保持在统计上无法区分 ($p = 0.90$)；只要出现任何非谐波成分——本文通篇使用的那个脉冲、单独的那个脉冲，或者墙壁接触——就会导致可测量的跟踪精度下降，而且更长的时域会拉大而不是缩小这一差距。附录 A 给出了完整的协议、表 6 以及时域长度扫描的结果。

7.5 解读

本基准测试支持三条核心结论。第一，一个有限、可补充的能量 tank，恢复了严格零参考 PO/PC 所抹去的大部分跟踪性能：有限时域的残差修正提升了在扰动下的实际意图阻抗响应，而使用初始储能与已耗散的能量，比零参考阻尼要宽松得多。第二，这份残差授权必须在快速实现速率上被刷新，而不能只是“存在”：B4 这个 manager 速率守护方案与 B5 共享完全相同的 MPC 提案与授权规则，其跟踪表现与 B5 在统计上无法区分，但只要 α_E 哪怕被保持过期一个 manager 周期，其 tank 下限就会在每一组试验中都被击穿——周期性的重新授权并不是持续、逐快采样点更新之间授权的一种更廉价的替代品，而是一种不同的、更弱的保证。第三，能量与力矩上的正确性并不意味着语义上的正确性：即便力分类器出错，快速层依然可以保持其显式的 tank 与力矩接口，因此这些认证决不能被误认为是任务或意图层面的正确性。泄漏会导致控制器对真实人类输入反应不足，而各项认证依然完好；更严重的是，把墙壁自身的反作用力并入同一个扰动估计，会导致控制器主动推向物理接触，而 tank 完全没有介入，因为这是一种能量与力矩认证根本没有被设计用来捕捉的分类错误。

除这三条核心结论之外，还有两项次要的观察。Manager 速率敏感性（第 7.3 节）：在各类场景中，不存在一个普遍最优的提案速率——正确的速率取决于扰动是周期性的还是持续阶跃式的，本文自身使用的那个主打速率，只是适合其中一种场景的选择，而不是一个普遍最优值。预见式预测（第 7.4 节、附录 A）：一个谐波扰动预测器只有在扰动确实是谐波时，才能追平冻结保持方案，一旦出现任何非谐波成分，它就会输给冻结保持方案，而且时域越长，差距越大；唯一一个看起来它占优的条件，在同一检验下发生了反转，因此本文所测试的任何配置都不支持把预测当作一种稳健的改进。

本文的对比并不主张优于被动式模型预测阻抗 [2]、预测式变阻抗方法 [3]–[5]，或预测式导纳 [6]。这些控制器优化的是不同的量，其中若干个还具有物理实验验证。第 3 节中的对比是架构层面的比较，而不是数值上的排名。

8. 适用范围与局限性

验证是在非线性 7 自由度刚体仿真中进行的，而非真实硬件，接触对象是一堵虚拟的单侧被动墙壁，而不是经过测量的真实材料交互；本文没有人类受试者、没有接触力安全阈值，也不主张具备临床或工业上的可用性。命题 1 是一个理想化的连续时间组合命题，引理 1 认证的是在快采样点上已实现的能量与力矩接口，而不是针对整个机器人、姿态任务、零空间控制器、估计器与环境的一个全局采样数据无源性定理；类似地，MPC 的时域窗口冻结了当前的雅可比矩阵、操作空间惯量与名义力矩，因此快速投影所保证的是已实现输入的可行性，而 MPC 递归可行性与状态约束并未得到证明。Hannaford-Ryu 基线在平移端口上是与原始公式忠实对应的，但它必然是从一个标量触觉接口推广而来，并经过同一个 FR3 力矩投影，因此它并不是在原始 Excalibur 设备上的一次复现。对各力分量的访问是精确的，但 F_e 依构造被刻意并入了 $\hat{d}$ （第 7.2 节）；泄漏研究量化的是另一种失效模式——被污染的 F_h 泄漏——第 7.2 节还在一个代表性的泄漏水平上，分别单独以及组合地测试了估计器延迟、有色噪声与恒定速度估计偏差，但这并非一个学习型人类意图估计器，也没有在每一个泄漏水平上都进行联合扫描。墙壁分类检验（第 7.2 节）量化的是在一种意图力协议、且墙壁刚度/阻尼被随机化的条件下所产生的朝墙推入；它没有扫描接触几何形状、接近角，也没有提供一个修复方案（例如，在接触被独立探测到时将 F_e 从 $\hat{d}$ 中排除），这些都留作未来工作，而不是替代掉本文所测试的这个与原始公式忠实对应的估计器。预见式预测器（第 7.4 节，附录 A）假定扰动频率被精确已知——这是一个已披露的建模选择，而不是一种通用的在线频率辨识方法——其时域长度扫描只使用了较小的八组随机种子样本，而不是附录 A 中配对的二十组随机种子统计量。Manager 速率守护的过期扫描（B4，第 7.1 节）覆盖的是在本基准测试动力学条件下、最长不超过一个 manager 周期（1、2、5 与 10 ms）的保持区间；它确立的是“在超过 B5 自身 1 ms 之后所测试的最短过期时长下，下限就已经被打破”，而不是更长的保持时长、或不同快/慢速率比下会发生什么。

9. 结论

本文保留了一个阻抗因果的物理名义控制器，只把 MPC 的作用限定为一个附加的残差力流量端口。这一结构牺牲了与增益无关的残差矩阵，但换来的是把必须被授权的残差端口功率项清楚地暴露出来。因此，一个 100 Hz 的预测提案，与一个会同时考虑已测量残差功率与完整关节力矩裕度的 1 kHz 投影层配对使用。

这项力矩控制 FR3 研究，相对于此前的低阶验证，补充了三方面的证据：一个与原始公式忠实对应的外部时域无源性基线、一个能够分离出本文标题所主张论点的纯 manager 速率守护方案，以及一项直接的意图/扰动泄漏检验。有限 tank 在无约束 MPC 与严格零参考 PO/PC 之间占据了一个有用的中间地带，而泄漏结果，连同发现”控制器推向墙壁的整个接触窗口期间 tank 始终未激活”这一配套检验，共同表明能量层面的正确性无法替代对人类输入与环境两者的正确理解。Manager 速率守护是更直接的结果：它与 B5 共享完全相同的授权规则，只是每个 manager 周期才重新检查一次，而不是每个快循环节拍都检查，其跟踪表现与 B5 在统计上无法区分 ($p = 0.656$)，却在 20/20 组试验中都击穿了 tank 下限——更新之间的授权并不是在周期性检查之上叠加的一层多余安全裕度，它正是这个保证真正依赖的东西。Manager 速率扫描（第 7.3 节）进一步表明，本文通篇使用的 100 Hz 设计点，是适合持续推力跟踪场景的一个选择，而不是一个普遍最优的速率：周期性扰动场景更适合用一个更慢、抖动更少的 manager 来处理，两种场景在哪个速率更优这一点上是相互矛盾的。一个预见式预测变体（第 7.4 节，附录 A）表明，时域上的先见之明也不是免费的改进：它只在扰动确实是谐波时才追平冻结保持方案，一旦出现任何非谐波成分就会输给它，而且时域越长差距越大；唯一一个看起来它占优的场景，在同一检验下发生了反转。一种根据探测到的扰动内容切换预测器与时域长度的自适应方案，是一个值得考虑的后续方向，尽管本文没有任何结果表明它能够真正超越、而不只是追平冻结保持方案。下一步具有决定性意义的验证，是一次力矩控制的 FR3/Panda 接触实验，包含实测力旋量、速度噪声、延迟，以及完整的端到端计时。

可复现性

在本目录下：

```
cd simulation

MPLCONFIGDIR=/tmp/phri_impedance_fr3_mpl \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/phri_impedance_fr3_mpl \
python3 verify_fr3_two_rate_benchmark.py --seeds 20 --leakage-seeds 5 --realism-seeds 5

python3 rate_sweep.py --leakage-seeds 5 --realism-seeds 5

python3 anticipatory_disturbance_study.py --seeds 20

python3 horizon_sweep.py --seeds 8

python3 -m pytest -q \
    test_fr3_two_rate_benchmark.py \
    test_two_rate_passive_residual.py \
    test_residual_mpc.py \
    test_rate_sweep.py \
    test_harmonic_disturbance_predictor.py \
    test_horizon_sweep.py
```

所有仿真、验证与测试脚本都位于 simulation/ 目录下。主脚本会写出 simulation/fr3_two_rate_results.json 与 simulation/fr3_two_rate_results.png；其中的 wall_classification_check（默认 20 组随机种子，--wall-check-seeds）是第 7.2 节墙壁误分类数字的来源，表 1 中 manager 速率守护 (B4) 一行，是 run_benchmark 所运行的五个控制器之一，输出在同一个文件中。同一脚本中的 energy_budget_sweep (10 组随机种子，--energy-budget-seeds)、po_pc_regularization_check (10 组随机种子，--po-pc-regularization-seeds) 与 authorization_period_sweep (10 组随机种子，--auth-period-seeds)，分别是能量预算权衡、PO/PC 死区对比，以及过期阈值发现的来源，均与第 7.1 节中的 B4/B5 与 PO/PC 讨论一并报告；那里引用的分阶段计时结果是一项进一步的探索性诊断，并非一个已固化提交的脚本。rate_sweep.py 产生 simulation/rate_sweep_results.json，是表 4/5 以及第 7.3 节 manager 速率诊断的来源。anticipatory_disturbance_study.py 产生 simulation/anticipatory_disturbance_results.json，是表 6 (附录 A) 全部四行数据的来源。horizon_sweep.py 产生 simulation/horizon_sweep_results.json，是附录 A 中时域长度相关数字的来源。此前的一维基准测试仍然保留可用，作为一个次要的代数与更新间隔审计手段。state_of_art_search_log.md 记录了文献检索范围与新颖性判断的依据。

参考文献

- [1] N. Hogan, “Impedance Control: An Approach to Manipulation: Part I—Theory,” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1), 1–7, 1985. doi:10.1115/1.3140702.
- [2] R. Cao, L. Cheng, and H. Li, “Passive Model-Predictive Impedance Control for Safe Physi-

cal Human-Robot Interaction,” *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems*, 2023. doi:10.1109/TCDS.2023.3275217.

[3] K. Haninger, C. Hegeler, and L. Peternel, “Model Predictive Impedance Control with Gaussian Processes for Human and Environment Interaction,” *Robotics and Autonomous Systems*, 165, 104431, 2023. doi:10.1016/j.robot.2023.104431.

[4] J. Xue, W. Liang, Y. Wu, and T. H. Lee, “Model Predictive Variable Impedance Control Towards Safe Robotic Interaction in Unknown Disturbance-Rich Environments,” *Robotics and Autonomous Systems*, 189, 104961, 2025. doi:10.1016/j.robot.2025.104961.

[5] J. Shen, L. Fang, K. Zhang, H. Zong, M. Cheng, R. Ding, J. Zhang, and B. Xu, “Passivity-Constrained Variable Impedance Control Based on Hierarchical Decoupling Controller for Hydraulic Manipulators,” *Mechatronics*, 109, 103340, 2025. doi:10.1016/j.mechatronics.2025.103340.

[6] D. M. Mahfouz, P. Di Lillo, O. M. Shehata, E. I. Morgan, and F. Arrichiello, “Passivity-Constrained Model Predictive Variable Admittance Control for Safe and Adaptive Physical Human-Robot Interaction,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 11(4), 2026. doi:10.1109/LRA.2026.3666354.

[7] B. Hannaford and J. H. Ryu, “Time-Domain Passivity Control of Haptic Interfaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 18(1), 1–10, 2002. doi:10.1109/70.988969.

[8] F. Ferraguti, C. Secchi, and C. Fantuzzi, “A Tank-Based Approach to Impedance Control with Variable Stiffness,” in *IEEE ICRA*, pp. 4948–4953, 2013. doi:10.1109/ICRA.2013.6631284.

[9] F. Ferraguti, N. Preda, A. Manurung, M. Bonfè, O. Lambercy, R. Gassert, R. Muradore, P. Fiorini, and C. Secchi, “An Energy Tank-Based Interactive Control Architecture for Autonomous and Teleoperated Robotic Surgery,” *IEEE Transactions on Robotics*, 31(5), 1073–1088, 2015. doi:10.1109/TRO.2015.2455791.

[10] X. Guo, Z. Liu, V. Crocher, Y. Tan, D. Oetomo, and A. H. A. Stienen, “Ultimate Passivity: Balancing Performance and Stability in Physical Human-Robot Interaction,” *IEEE Transactions on Robotics*, 41, 2050–2066, 2025. doi:10.1109/TRO.2025.3546856.

[11] B. Stellato, G. Banjac, P. Goulart, A. Bemporad, and S. Boyd, “OSQP: An Operator Splitting Solver for Quadratic Programs,” *Mathematical Programming Computation*, 12, 637–672, 2020. doi:10.1007/s12532-020-00179-2.

[12] E. Garone, S. Di Cairano, and I. Kolmanovsky, “Reference and Command Governors for Systems with Constraints: A Survey on Theory and Applications,” *Automatica*, 75, 306–328, 2017. doi:10.1016/j.automatica.2016.08.013.

[13] A. D. Ames, S. Coogan, M. Egerstedt, G. Notomista, K. Sreenath, and P. Tabuada, “Control Barrier Functions: Theory and Applications,” in *Proc. European Control Conference (ECC)*, 3420–3431, 2019. doi:10.23919/ECC.2019.8796030.

[14] K. P. Wabersich and M. N. Zeilinger, “Linear Model Predictive Safety Certification for Learning-Based Control,” in *Proc. IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, 2018. doi:10.1109/CDC.2018.8619829.

附录 A. 预见式扰动预测（补充材料）

第 7.4 节对这一检验做了概括；完整的协议与结果如下。

主基准测试的扰动项（第 6.1 节）包含三个已知、固定频率的正弦分量。一个**预见式 (anticipatory)** 变体，把式 (11) 中对 $\hat{d}_k$ 的冻结零阶保持，替换为对该已知频率模型在整个时域上的、按任务轴分别进行的卡尔曼滤波预测，并在一组关闭墙壁、各二十组随机种子的条件下与冻结保持方案进行对比，这些条件中扰动内容真正谐波成分的占比各不相同：**纯谐波消融**（仅三个正弦分量，本文通常使用的 12 N 脉冲被关闭）、**周期性-only**（第 6–7 节所使用的场景，正弦分量加上该脉冲），以及**脉冲-only**（正弦分量被关闭，只保留脉冲——一个完全不含谐波成分的负对照）。第四个附属条件重新运行了完整的匹配基准测试（墙壁开启，一切都开启）。

表 6. 预见式（谐波预测）与双速率（冻结保持）对比，二十组随机种子，按种子配对。

条件	双速率 RMS (mm)	预见式 RMS (mm)	配对差 (mm)	95% 置信区间	p
纯谐波消融（去除脉冲）	20.234 $\pm$ 1.684	20.239 $\pm$ 1.625	+0.005	[-0.087, 0.098]	9.04×10^{-1}
周期性-only (如第 6-7 节所测试)	20.409 $\pm$ 1.679	20.737 $\pm$ 1.628	+0.328	[0.220, 0.436]	4.24×10^{-6}
脉冲-only [†]	21.212 $\pm$ 0.026	21.583 $\pm$ 0.010	+0.371	[0.359, 0.383]	8.72×10^{-24}
完整匹配（附属条件）	19.133 $\pm$ 0.634	18.773 $\pm$ 0.457	-0.360	[-0.541, -0.179]	5.23×10^{-4}

[†] 在正弦分量被关闭之后，逐随机种子的随机相位不再对试验产生影响；该条件加入了与泄漏和感知真实性扫描（第 6.3 节）相同的 0.05 N 估计器噪声，作为其唯一的种子间变化来源。

预测器只在纯谐波消融这一条件下与冻结保持方案在统计上无法区分 ($p = 0.90$)；只要偏离完全谐波的内容——本文通篇存在的那个脉冲 (+1.6%)、单独的那个脉冲 (+1.75%，此时完全没有可拟合的谐波内容)，或者墙壁接触（下文讨论的完整匹配一行）——都会带来可测量的跟踪精度损失。这一效应在非谐波内容上是单调的，而不是在扰动复杂度上单调：该模型并非在更难的信号上简单地变得不够准确，而是只要信号不属于它所假定的那一类，就会被主动地误导。

更长的预测时域并不能解决这个问题。一项八组随机种子的扫描 (`horizon_sweep.py`, $N = 10$ 到 110, 即 0.10-1.10 s, 超过最慢正弦分量的一个完整周期) 表明，在按论文原设置（含脉冲）测试时，差距从 0.10 s 处的 0.3%，扩大到 0.40 s 处的 3.9%，此后在接近 4% 处趋于平稳，而纯谐波消融条件下的差距在同一范围内增长得慢得多 (0.4% 到 1.0%) ——这是两个会叠加、但可分离的效应：一个较小、真实存在的代价，即便对于一个完全已知的正弦信号，优化一个按时域取平均的目标本身也有代价；以及一个更大的代价，来自更多地依赖一个被非谐波内容污染的预测。表 6 中“完整匹配”一行看似存在的优势，在这一检验下同样无法维持：当 $N \geq 40$ 时，它反而反转为 8-13% 的劣势，因此这只是本文自身 $N = 20$ 设计点上的一个狭窄的巧合现象，而不是在接触场景下预测所带来的真实收益。额外增加的复杂度——一个已知频率假设、三个冻结保持方案完全不需要的新滤波器超参数，以及每个节拍额外的卡尔曼更新/预测计算——在本文测试过的任何条件下都没有换来相应的回报。