

MIX8410 电化学氧气气体传感器

版本号: V2.0

特点:

- *高灵敏度
- *高精度
- *线性输出
- *结构设计牢固

应用:

- *氧气便携仪、氧气探测器
- *煤矿、钢厂、石油化工等氧气监测
- *制氧机氧气监测
- *新风系统氧气监测
- *氧气气氛分析

MIX8410 是 Mixsen 研发生产的一款电化学式氧气传感器。在电极的催化下, 工作电极及对电极上分别发生氧化还原反应, 从而产生相应大小的电流, 产生的电流大小与氧气浓度成正比, 通过测定电流的大小即可判定氧气浓度的高低。





灵敏度特性:

25° C 的典型特性 (线性输出) 如下图所示。

温度依赖特性:

高低温特性如下图所示。

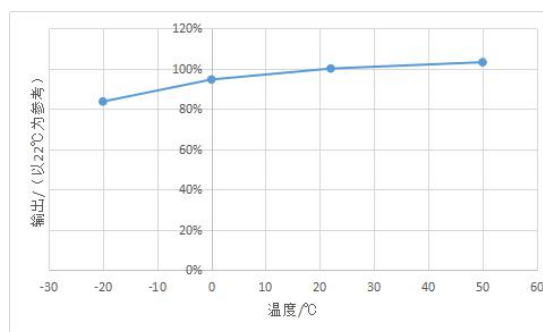
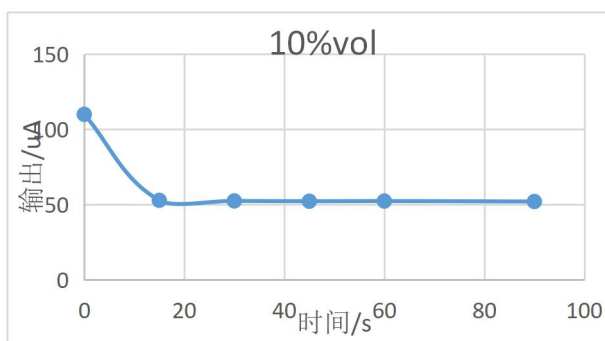


线性曲线:

线性特性如下图所示。

稳定性特性:

稳定性特性如下图所示。

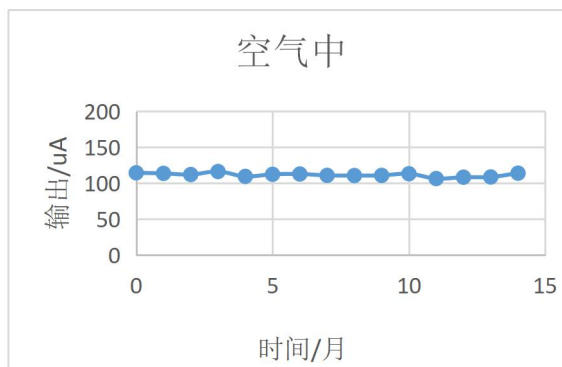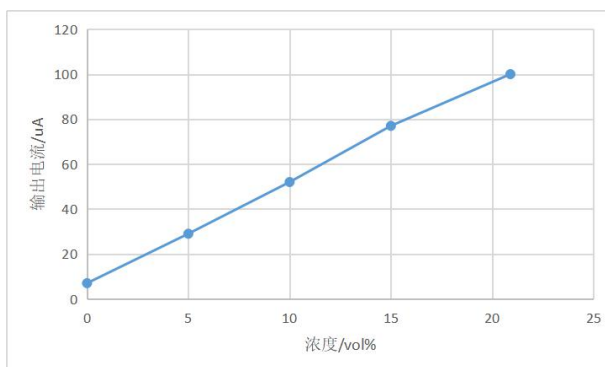

重要提示:

mix 传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。mix 强烈建议在使用前咨询我们的技术人员, 尤其是当客户的检测对象气体不在检测气体范围时, 对于未经 mix 专业测试的任何使用, 我司不承担任何责任。

规格:


项目	参数
检测气体	氧气
量程	(0-25) %
过载浓度	30%
灵敏度	(0.05-0.1) mA
重复性	±2%
响应时间 (t90)	< 10 秒
稳定性	< 2% /月
推荐负载	100 Ω
长期漂移	<5%每年
工作温度	-20℃-50℃
储存温度	0-25℃
湿度范围	15%-95%RH
预期寿命	2 年 (空气中)

(*) 性能参数前提条件: 20° C, 50%RH, 1013hPa。

注意事项:

- 1、安装时可焊接引线，禁止焊锡接触传感器；
- 2、建议标定前通电老化时间不少于 24h；
- 3、避免长期接触有机挥发性溶剂；
- 4、使用或储存环境不可为酸碱环境。

结构以及尺寸:

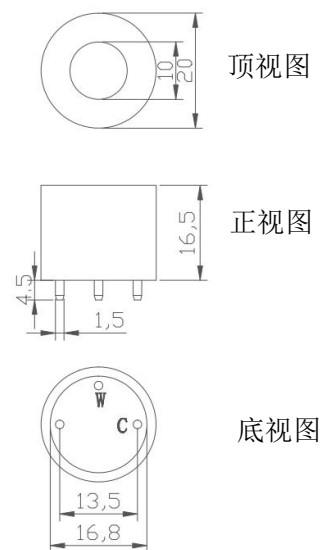

单位: mm

如无特别说明, 所有公差均为±0.1mm

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道华繁路

永泰工业园 B 栋 4 楼

邮编: 518000

电话: 0755-86635585

邮箱: mix@mixsen.com

网站: www.mixsen.com