

MIX8421 电化学二氧化硫气体传感器

版本号: V1.4

特点:

- *高灵敏度
- *高选择性
- *高精度
- *线性输出

应用:


- *工业用二氧化硫泄漏检测

MIX8421 是 Mixsen 研发生产的一款电化学式二氧化硫传感器。在电极的催化下, 工作电极及对电极上分别发生氧化还原反应, 从而产生相应大小的电流, 通过测定电流的大小即可判定二氧化硫浓度的高低。




灵敏度特性:

MIX8421 (25°C) 的典型特性 (线性输出) 如下图所示。

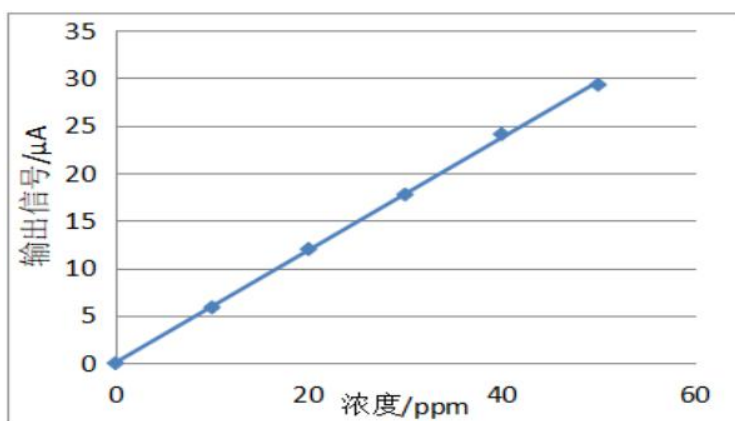

温度依赖特性:

MIX8421 的高低温特性如下图所示。

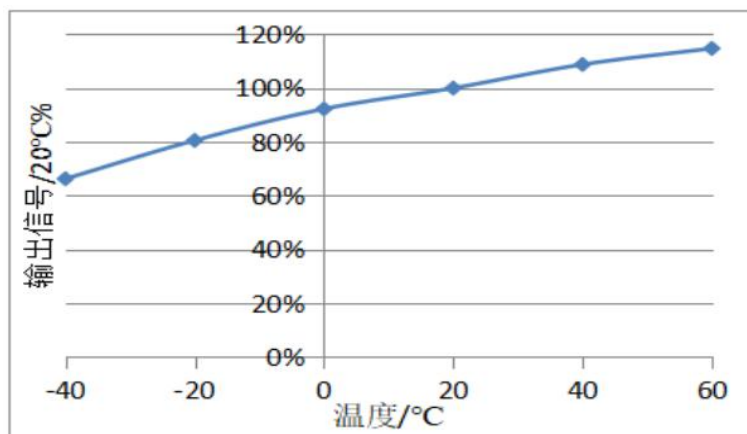

重要提示:


mix 传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。mix 强烈建议在使用前咨询我们的技术人员, 尤其是当客户的检测对象气体不在检测气体范围时, 对于未经 mix 专业测试的任何使用, 我司不承担任何责任。

规格:

项目	参数
检测气体	二氧化硫
量程	0 ~ 20ppm
过载浓度	100ppm
灵敏度	(0.5±0.15) uA/ppm
重复性	±2%
检测限	0.2ppm
响应时间 (t90)	< 45 秒
稳定性	< 2% /月
预期寿命	2 年

(*) 性能参数前提条件: 20° C, 50%RH, 1013hPa。

结构以及尺寸:

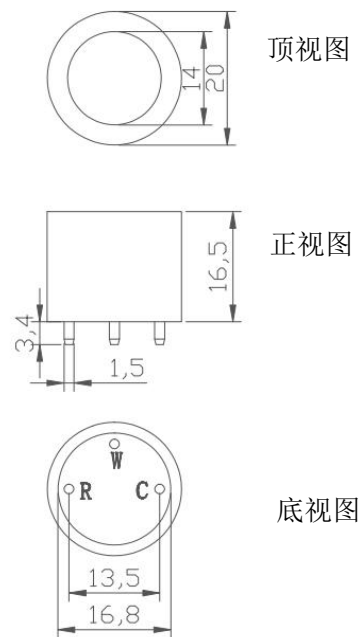

单位: mm

如无特别说明, 所有公差均为±0.1mm

交叉敏感特性数据:

传感器对各种干扰气体的典型响应/ (25°C) 的交叉敏感特性

气体	浓度 (ppm)	输出信号 (相当于 ppm 二氧化硫)
一氧化碳	200ppm	< 5ppm
硫化氢	50ppm	< 1ppm
氯气	10ppm	< -1ppm
乙烯	130ppm	< 5ppm
氢气	400ppm	< 5ppm

注意事项:

- 1、安装时可焊接引线, 禁止焊锡接触传感器;
- 2、通电老化时间不少于 30min;
- 3、避免长期接触有机挥发性溶剂;
- 4、使用或储存环境不可为酸碱环境。

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道华繁路
永泰工业园 B 栋 4 楼
邮编: 518000
电话: 0755-86635585
邮箱: mix@mixsen.com
网站: www.mixsen.com