

R1-7A / DEX1-1 ABS 转接法兰

B 档 · 尺寸图 · v0.2 / 单位 mm / 示意投影，不按纸图量取


夹爪侧 / Z = +8

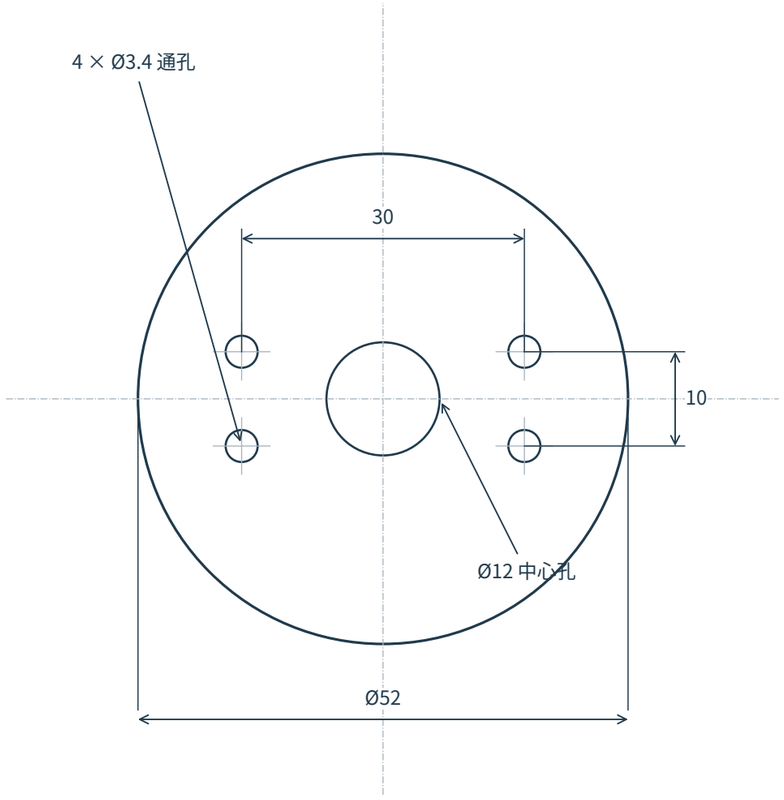

机械臂侧 / 卡耳虚线表示

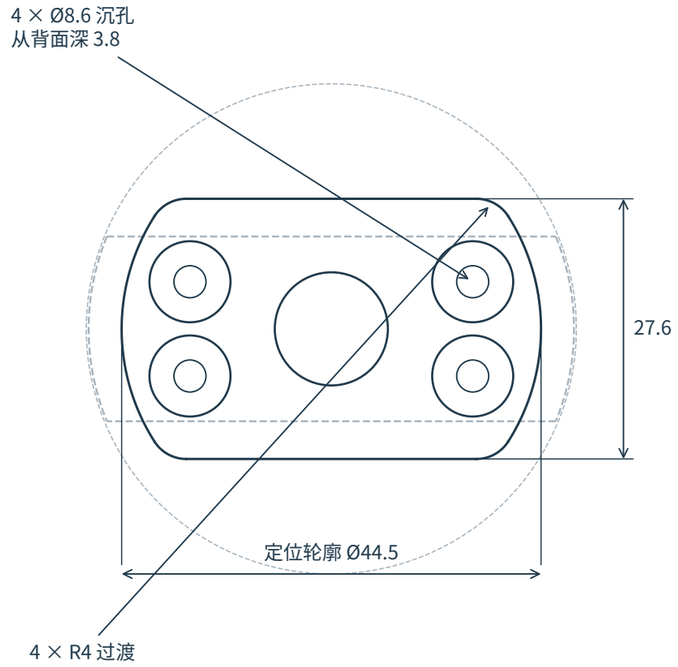

X-Z 示意剖面

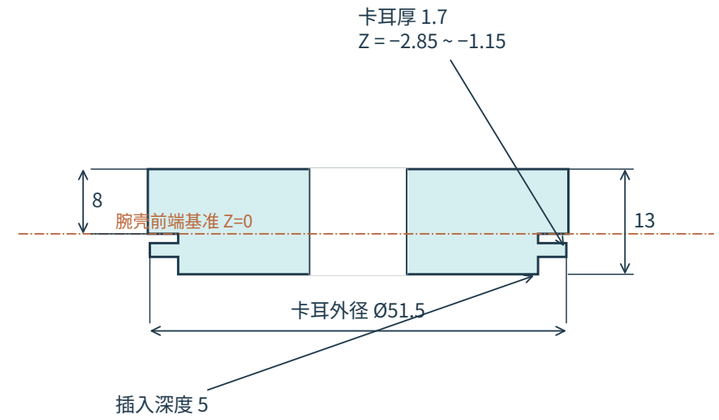

接口：DEX 官方图 M3 深 8 孔组为 10 × 30；本模型旋转 90°，装配坐标为 (±15, ±5)。20 × 15 为 Ø4 浅孔组，未使用。

卡耳仅位于腕壳两侧 20 mm 开口内；B 档卡耳宽 19.6。卡耳边缘 C0.4，安装盘外缘 C0.35，背面导入 C0.2。


B 档名义间隙：定位圆 / 卡耳圆每侧 0.25；平边每侧 0.20；卡耳上下各 0.15。R4 圆角与边缘倒角以 STEP 为准。

紧固：4 × M3×16 内六角圆柱头螺钉 + 4 × M3 平垫片（外径 8、内径 3.2、厚 0.5）。预计旋入 6.3，须核实实物盲孔有效深度。

材料与验证：ABS；已通过官方腕壳干涉及封闭网格检查。尚未打印、试装或载荷试验，不作为 2 kg 额定承载件。

官方腕壳与转接件的截面核对

灰线：官方 STEP 截面（偏置 1 mm 避开壳体分缝） / 蓝色：B 档转接件

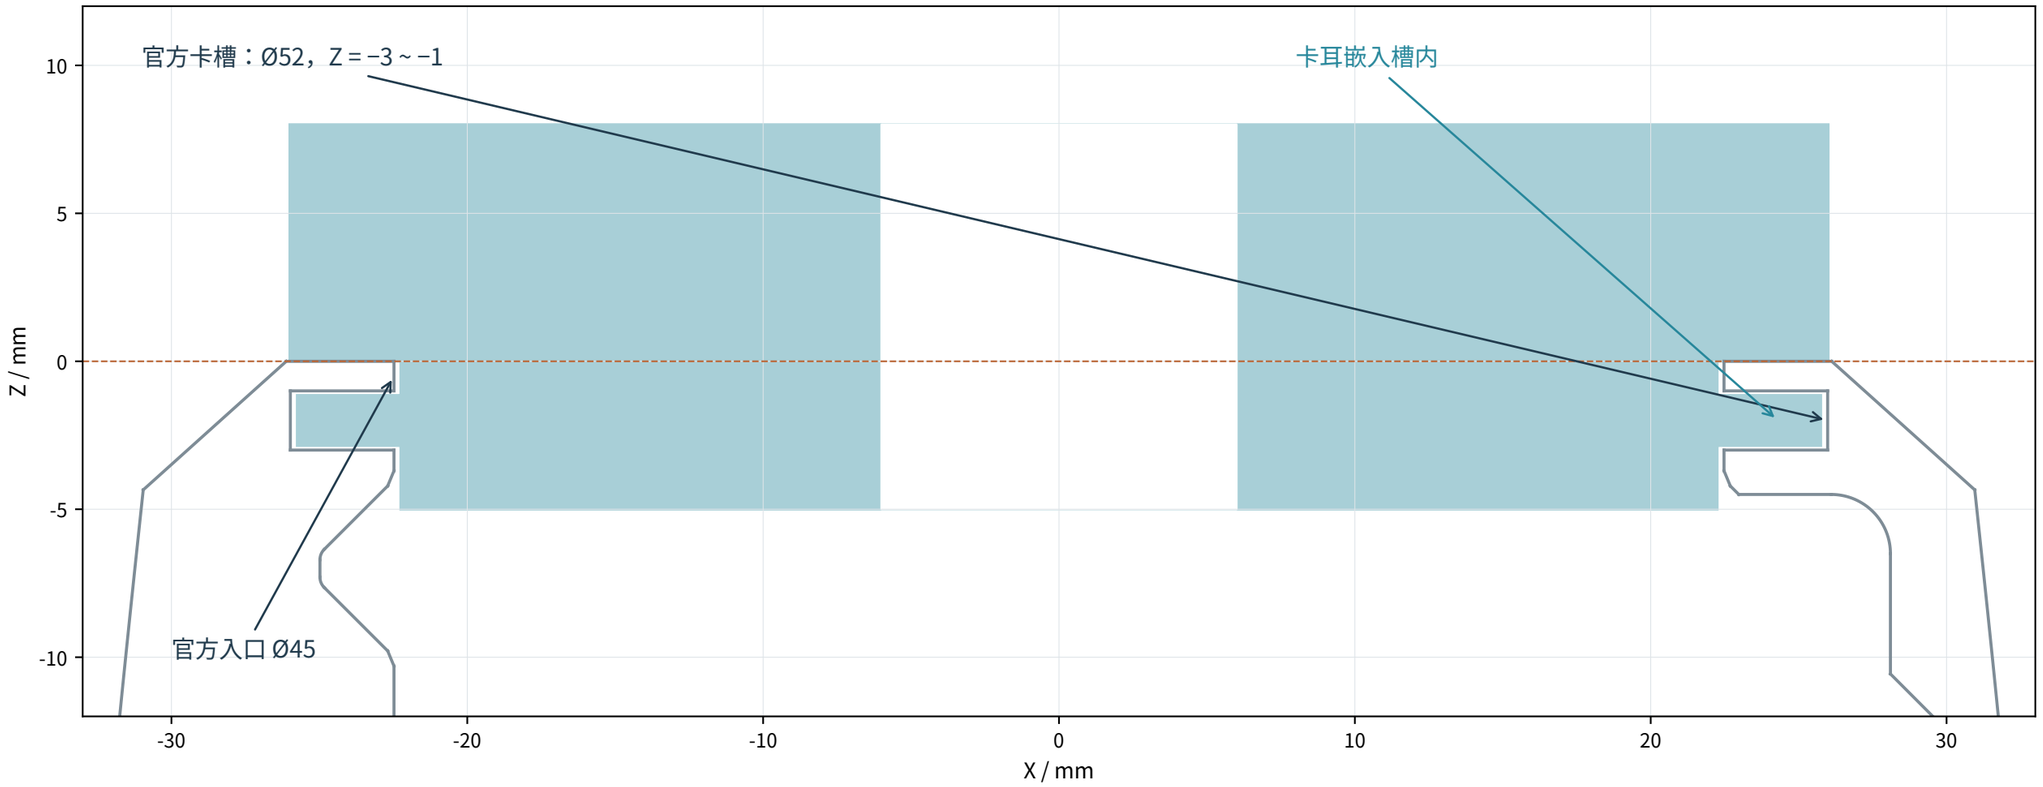

腕壳开口平边间距：28；四角 R4；卡槽两侧窗口宽度：20。前端并非标准 ISO 圆周螺孔法兰。

需要通过原装两半腕壳合拢捕获卡耳；完整卡耳不能从前端硬压过 Ø45 的入口。

三档试配件均与同一官方腕壳无实体干涉；实际孔槽、表面涂层、机型修订和打印误差仍需用实物确认。

A / B / C 是配合间隙档位，并非可叠装的三个零件。使用哪档，就在 parameters.json 中选择对应 fit_profile 后重建本体。

装配 STEP 仅用于检查；灰色腕壳为参考件，不应作为打印任务。