
ФПП. РАЗМЕТКА НА ПОЛУ

Этап 1. Положение стен и подсобки. Вид сверху.

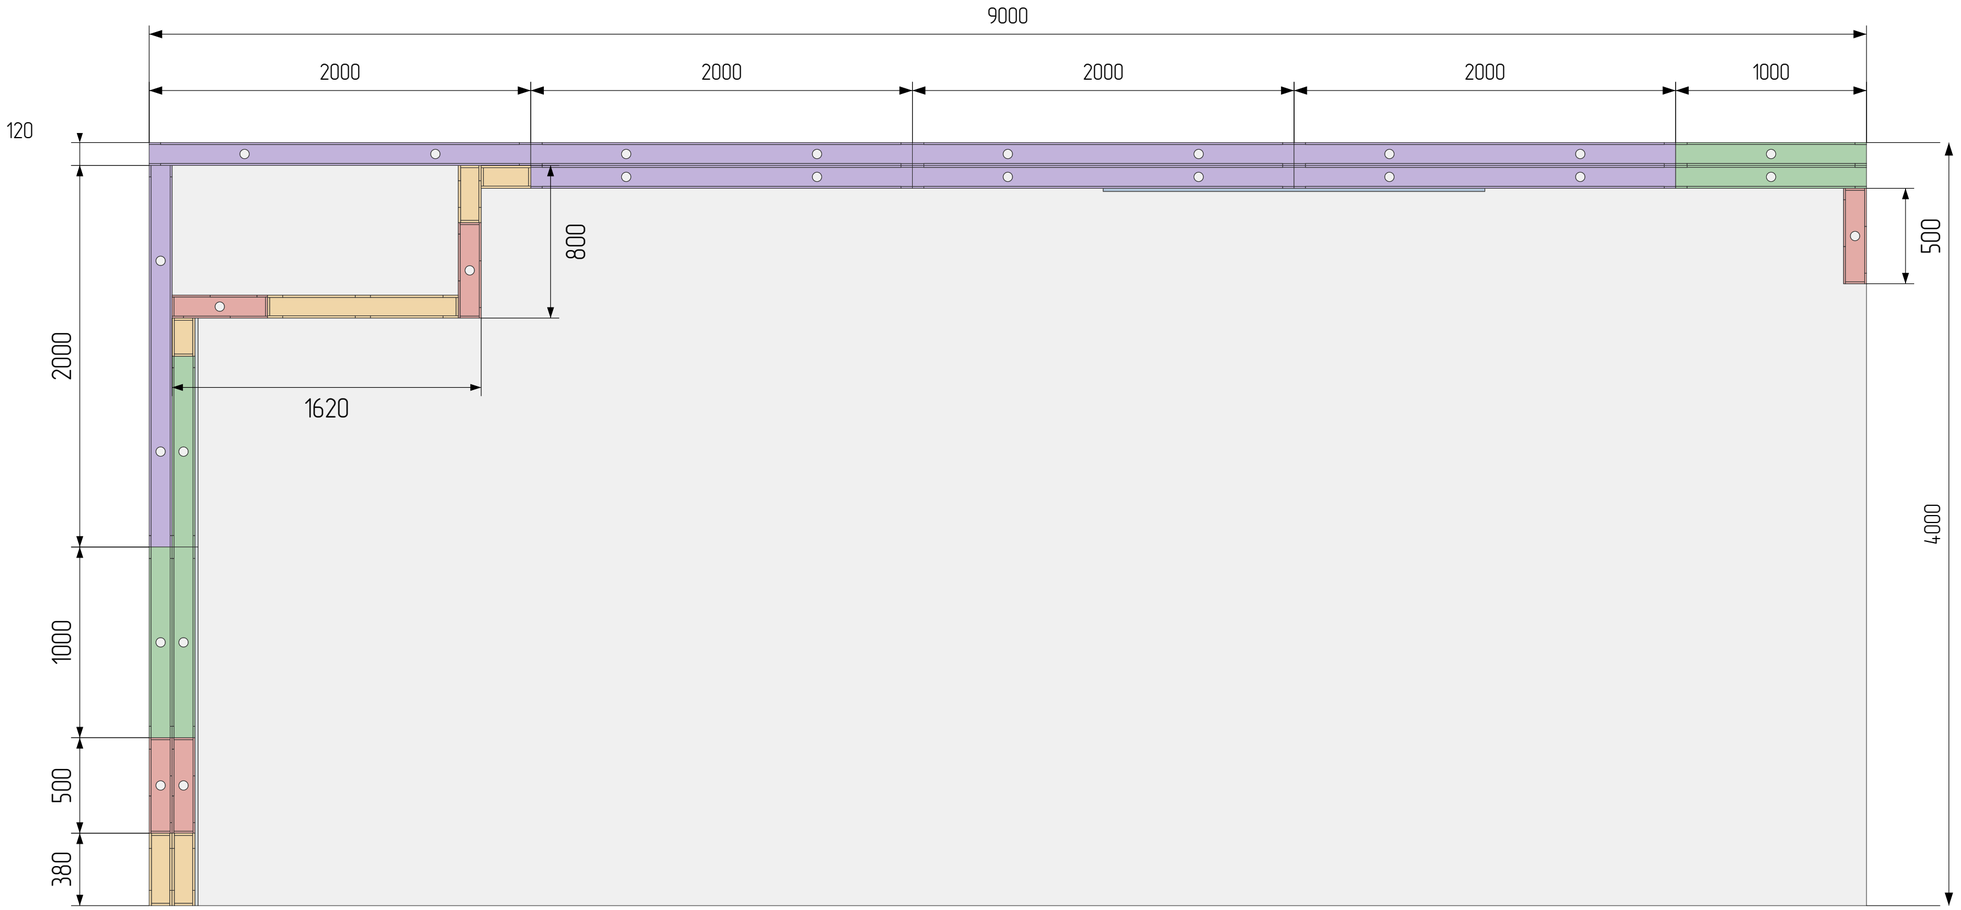

Стены 240 мм на открытой части, 120 мм внутри подсобки.

Подсобка: фасад 1500 мм; проём 840 х 2040 мм закрыт сверху перемычкой.


Второй ряд устанавливается с внутренней стороны стенда.

№	Наименование	Размеры, мм	Кол., шт.	Примечание
ЗБ	Закладные под баннер	16 х 50	32	ДСП; длина 66 520 мм

Поз.	Габарит, мм	Кол.	Материал
EES	2000 х 1000 х 120	29	Фанера 12 мм
EES	1000 х 1000 х 120	5	Фанера 12 мм
EES	2000 х 500 х 120	5	Фанера 12 мм
EES	1000 х 500 х 120	5	Фанера 12 мм
ДК-1	3000 х 380 х 120	2	Фанера 12 мм
ДК-2	3000 х 300 х 120	1	Фанера 12 мм
ДК-3	2040 х 160 х 120	1	Фанера 12 мм
ДК-4	1000 х 960 х 120	1	Фанера 12 мм
ДК-5	2000 х 260 х 120	1	Фанера 12 мм
ДК-6	1000 х 260 х 120	1	Фанера 12 мм
ДК-7	2000 х 200 х 120	1	Фанера 12 мм
ДК-8	1000 х 200 х 120	1	Фанера 12 мм

ФПП. ВЕРХНИЙ РЯД И ДВЕРНОЙ УЗЕЛ

Этап 2. Установить горизонтальные верхние короба и добор над проёмом.

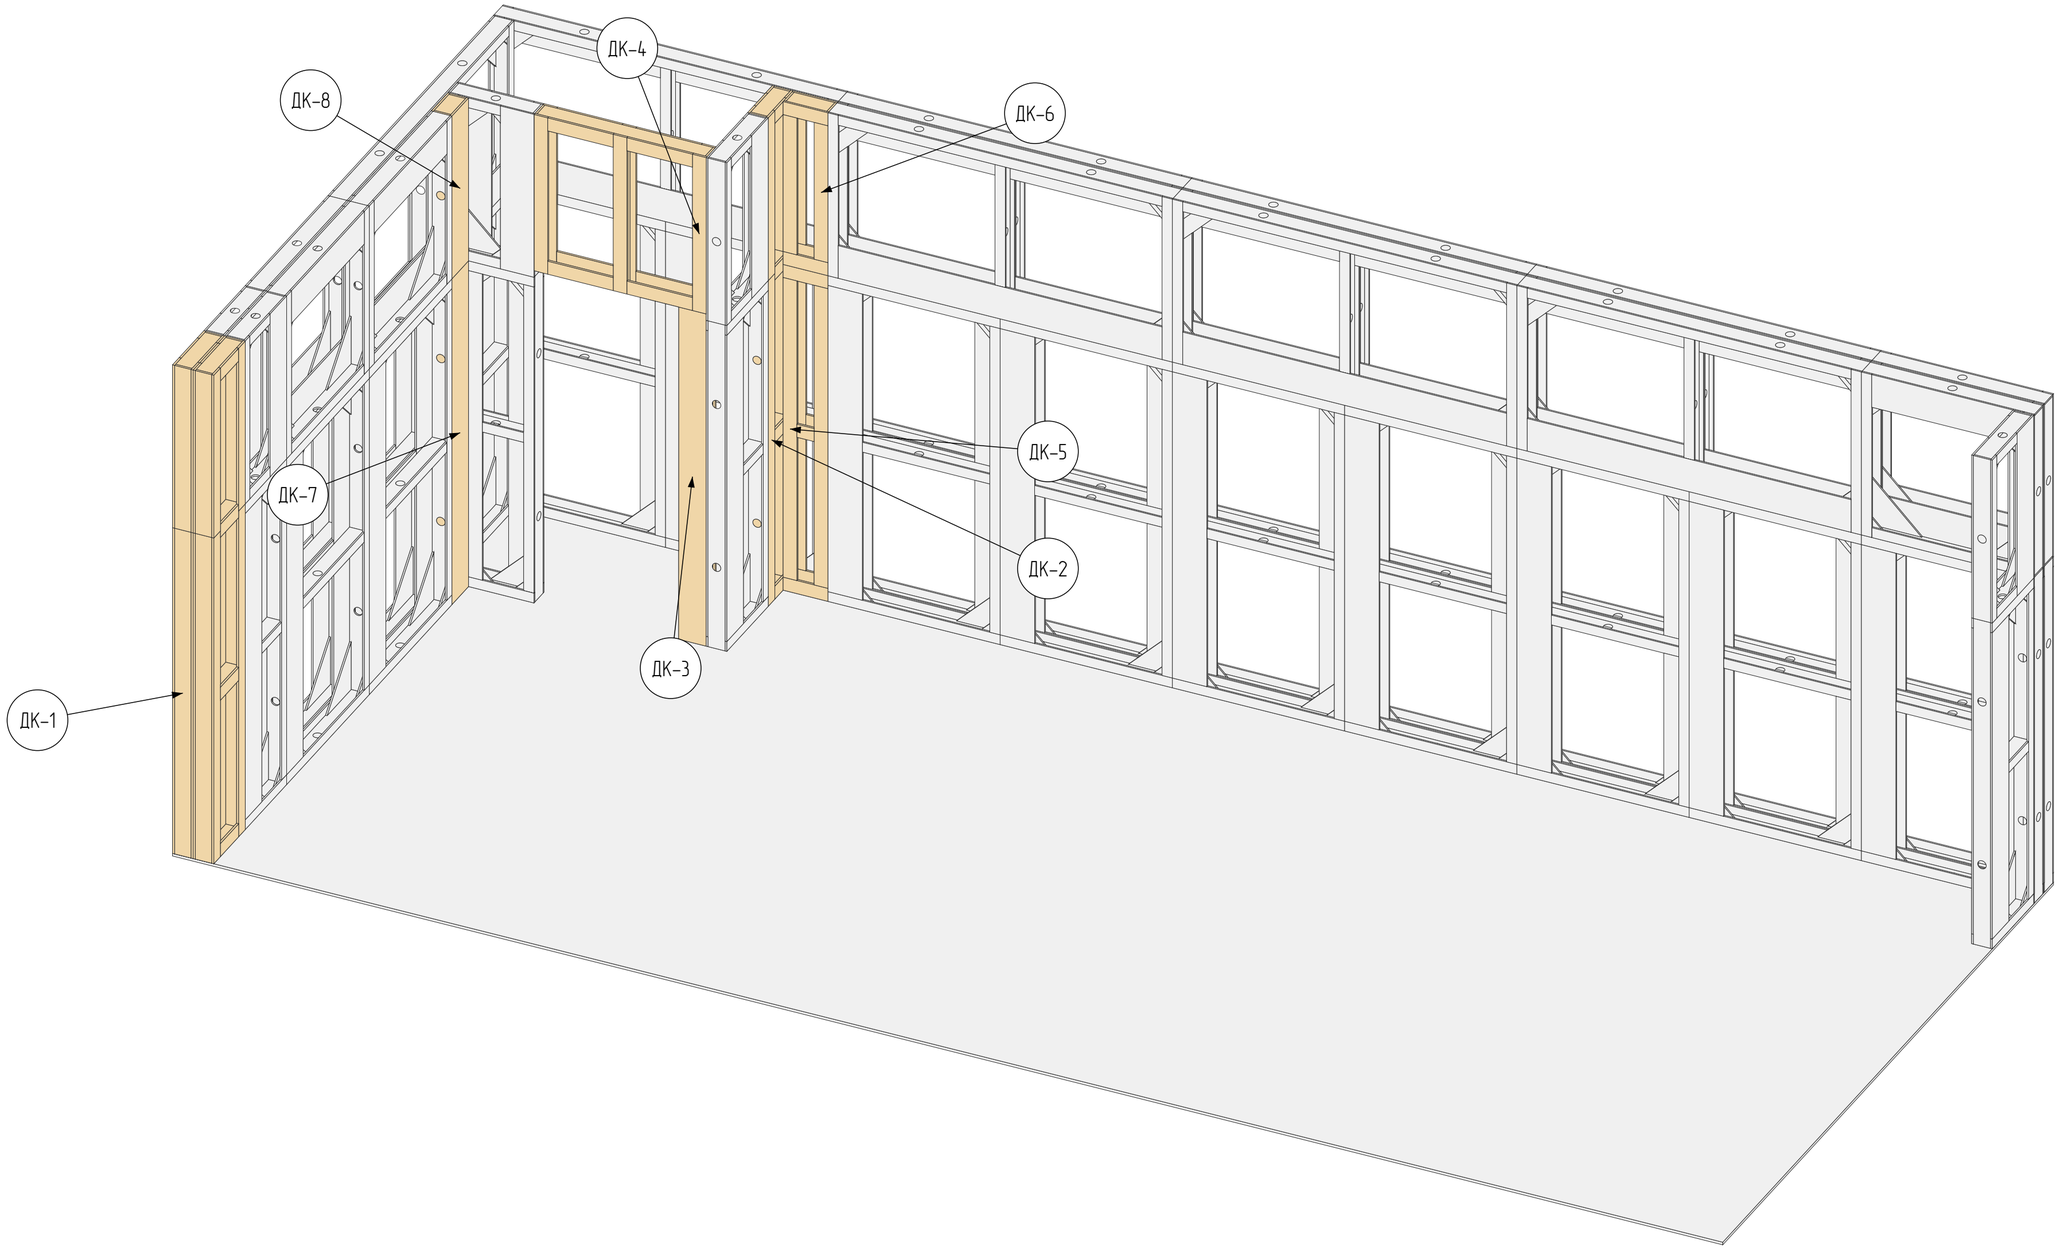


Достроить стены до отметки 3000 мм; установить короб ДК-4 над проёмом.

Доборные короба выделены цветом; стандартные короба показаны серым.

ФПП. ОБШИВКА И ЗАКЛАДНАЯ ПОД ТВ

Этап 3. Установить показанные в модели листы и закладную.

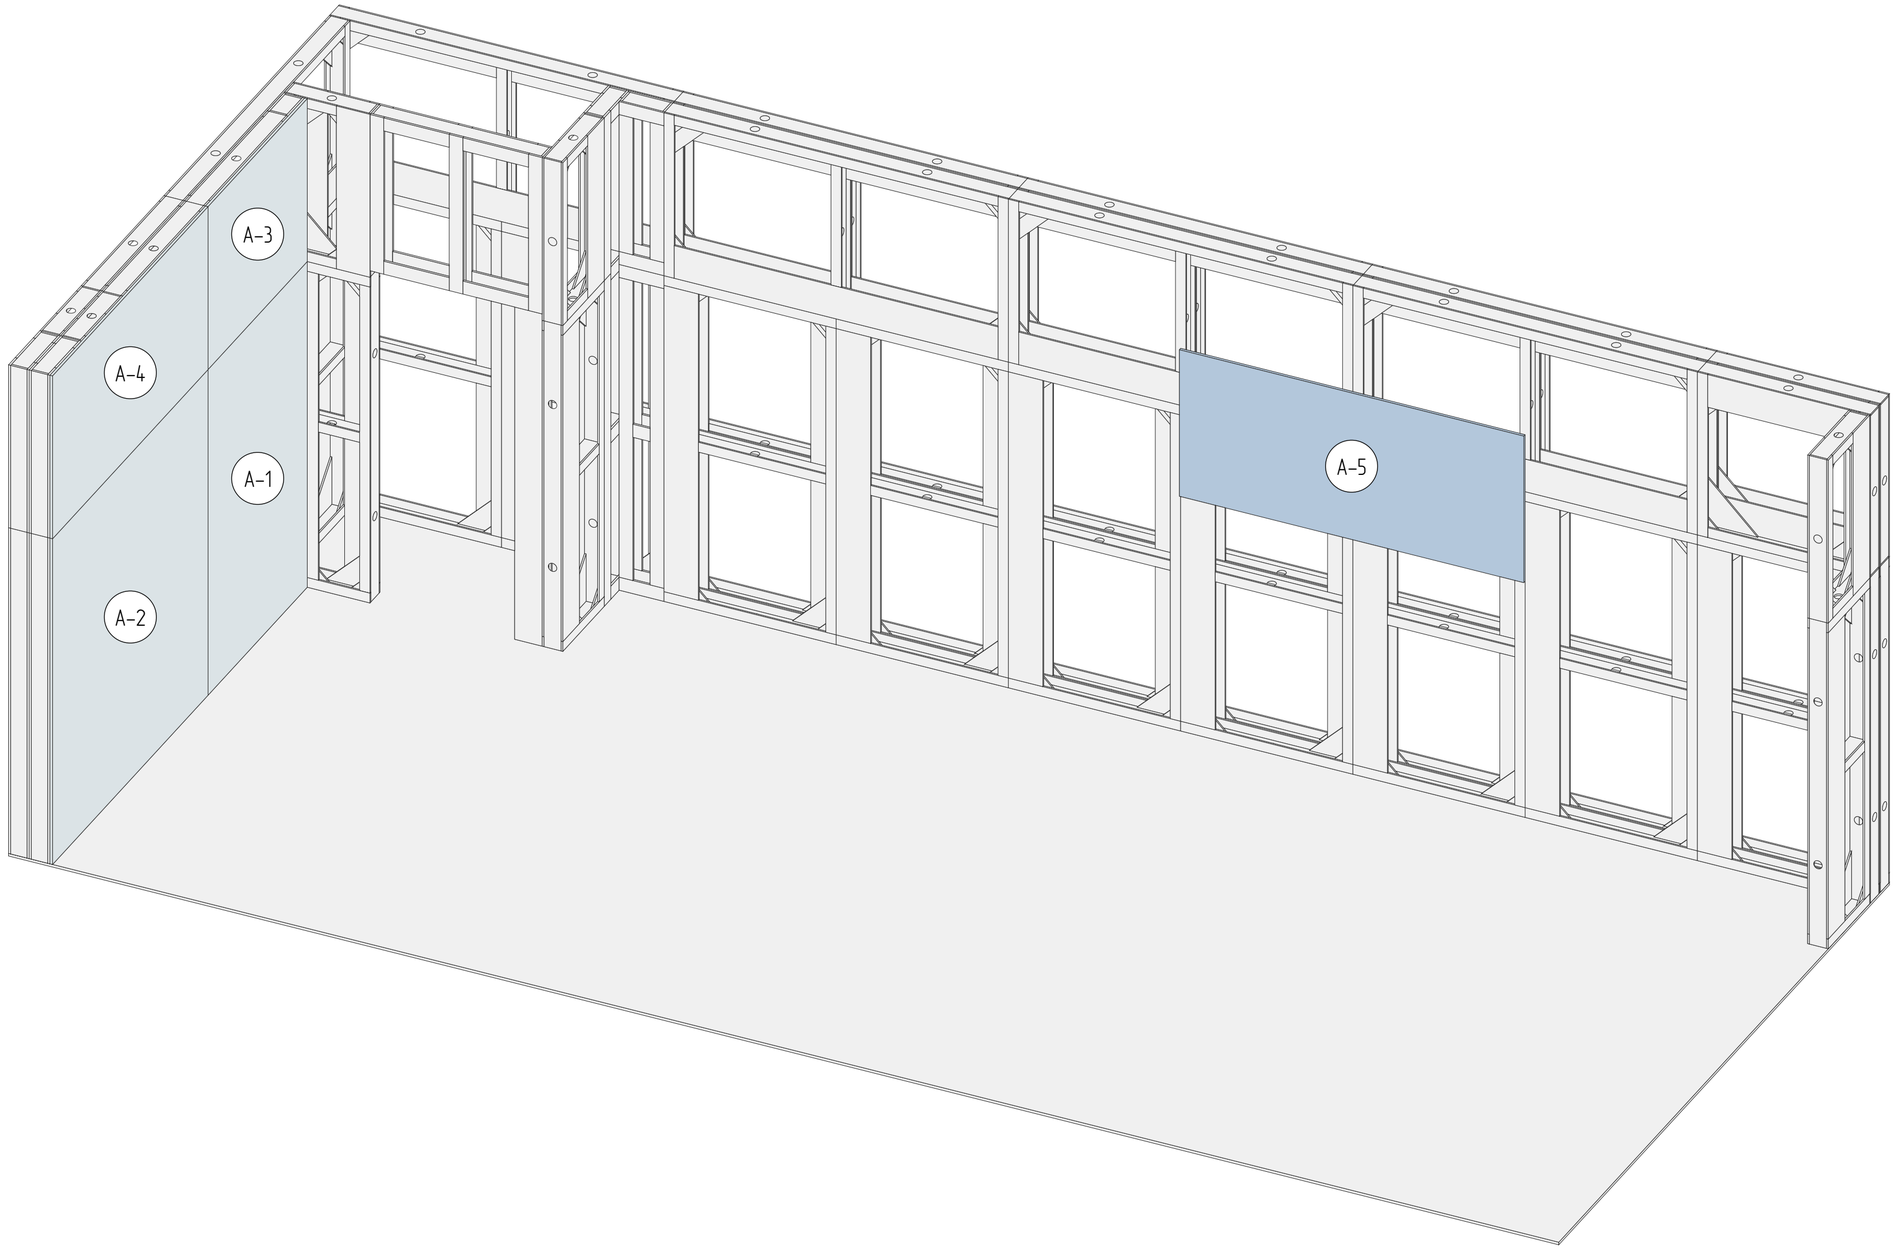


ЛДСП 16 мм на левой стене; закладная ДСП 16 мм на задней стене.


Расположение ТВ ориентировочное: проверить крепление и VESA.

По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ВТОРОЙ РЯД. РАСКЛАДКА

Вид изнутри стенда; только открытые участки стен. Все размеры в мм.

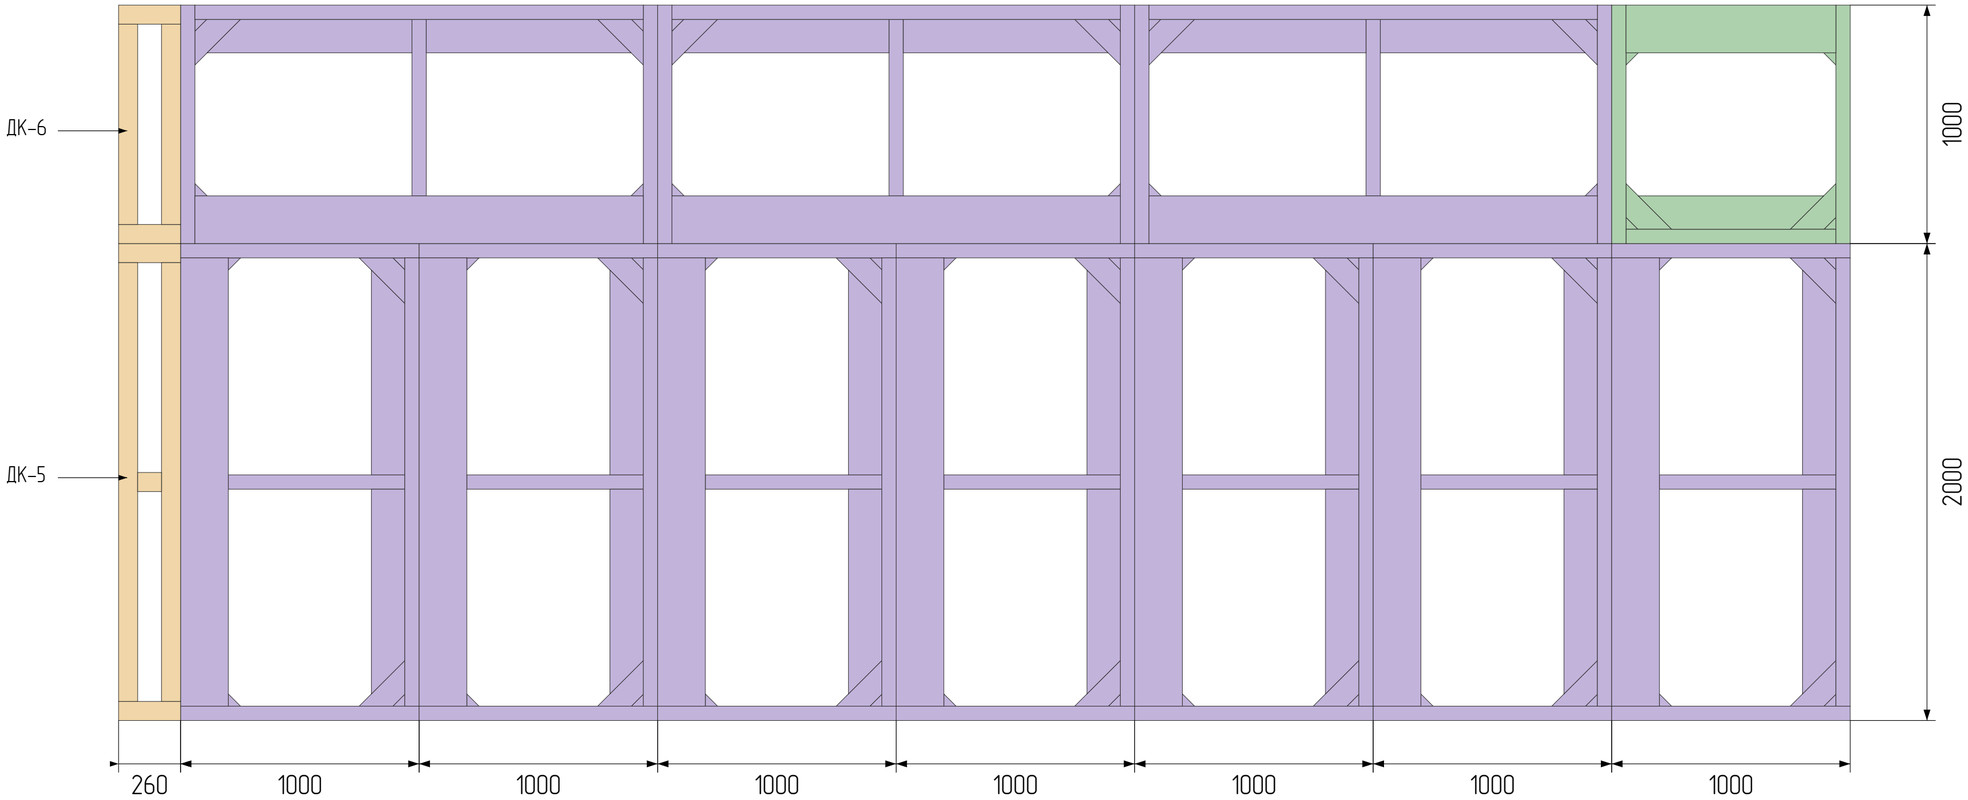

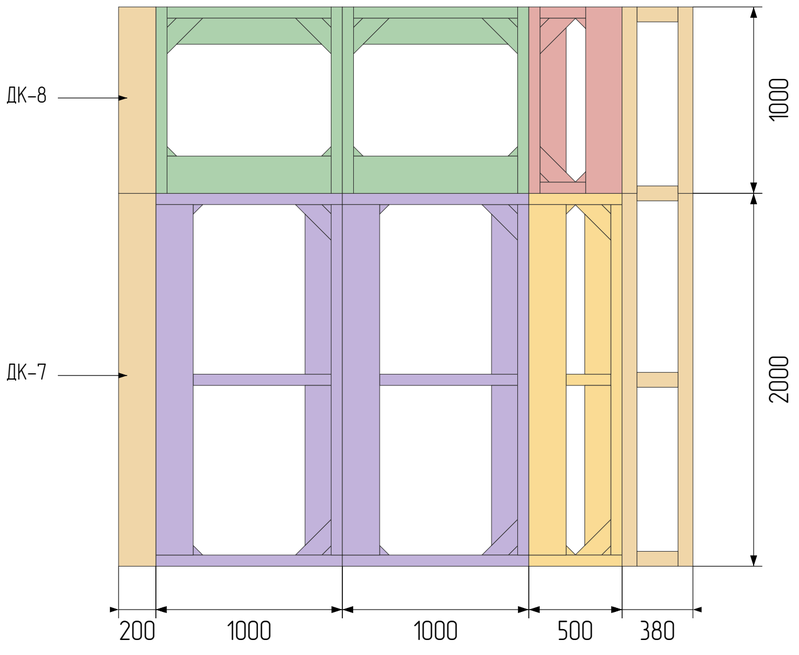

Ниже: левая стена. Выше: задняя стена.

Толщина второго ряда – 120 мм.

Суммарная толщина стены – 240 мм.


В подсобке второй ряд не устанавливать.

Крепёж между рядами: уточняется.

По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ЗАДНЯЯ СТЕНА А

Развёртка: фактическая структура коробов и высотные отметки.

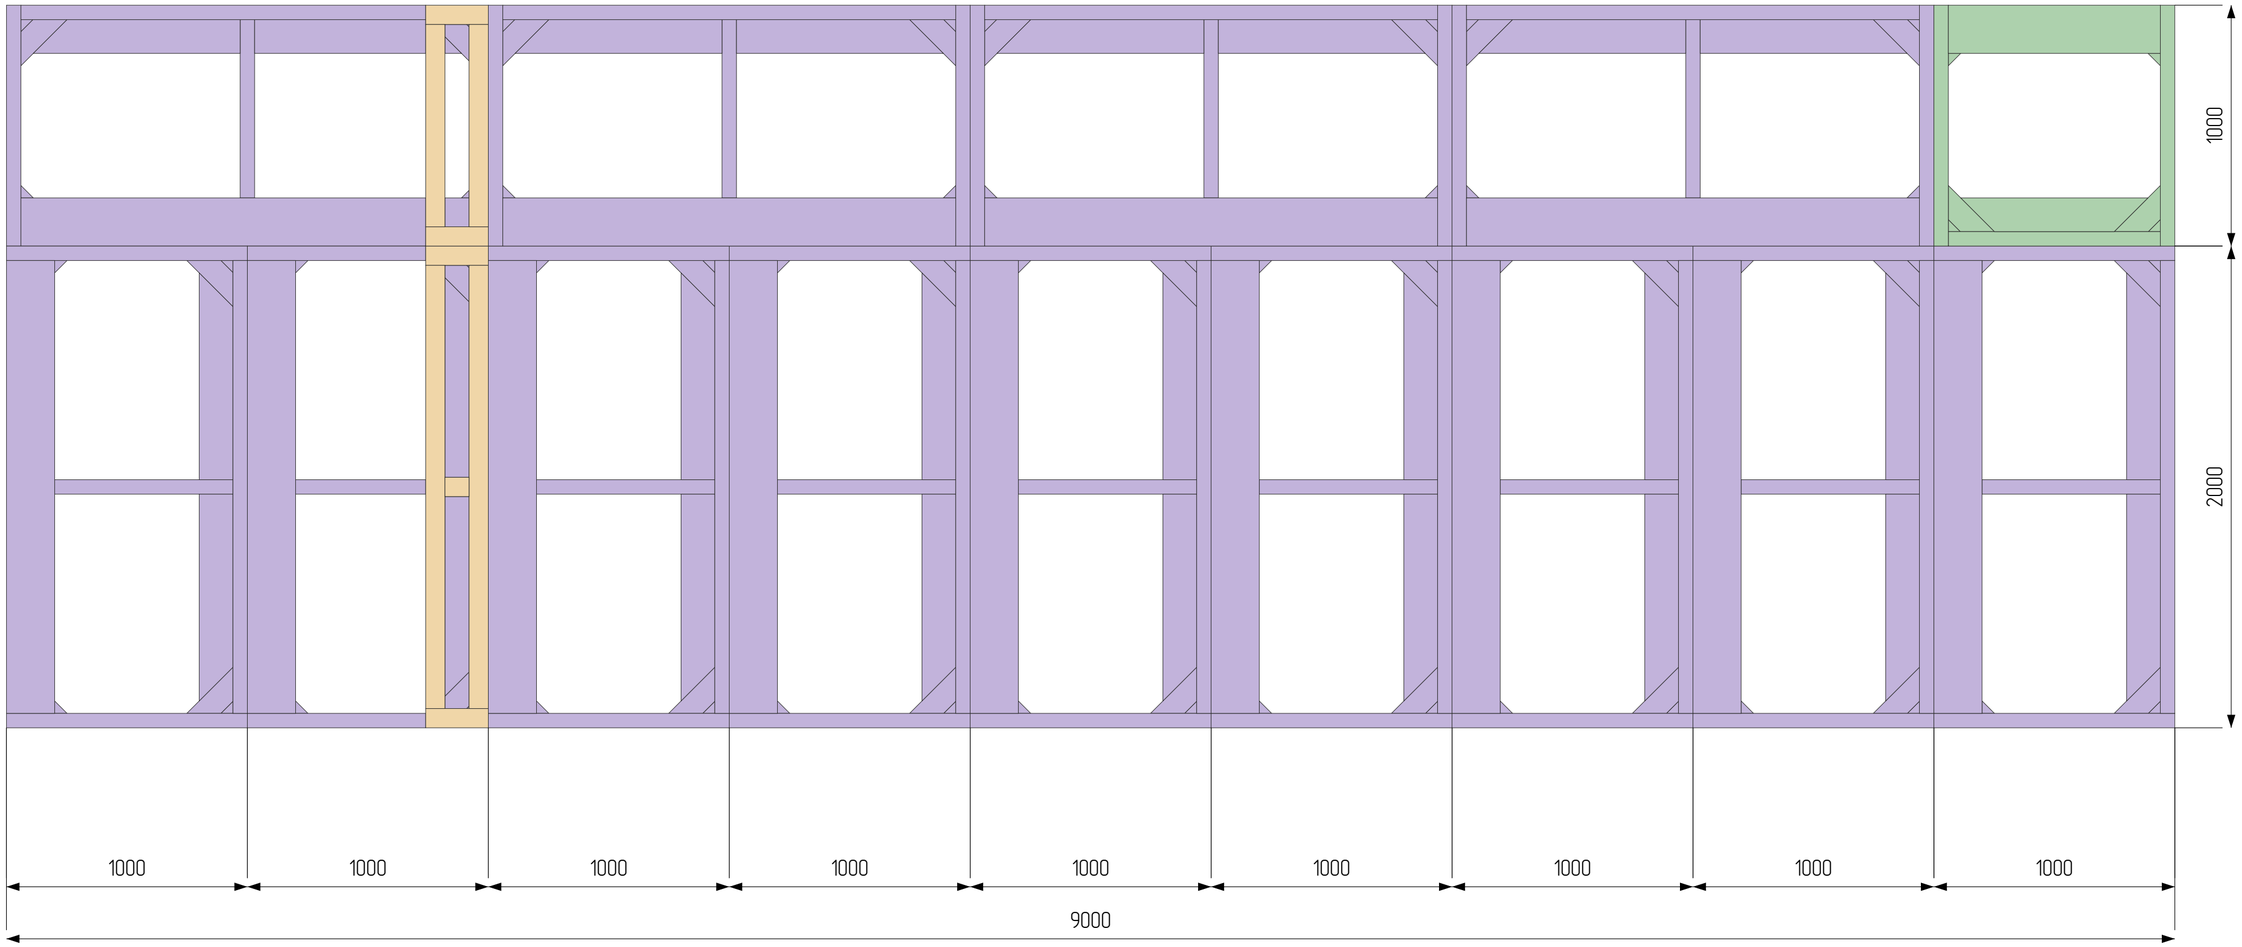


Второй ряд коробов добавлен со стороны стенда.

В подсобке оставлен один ряд; стык второго ряда – у её стены.

ФПП. ЛЕВАЯ СТЕНА Б

Развёртка каркаса до обшивки. Добор ДК-1 у переднего края.

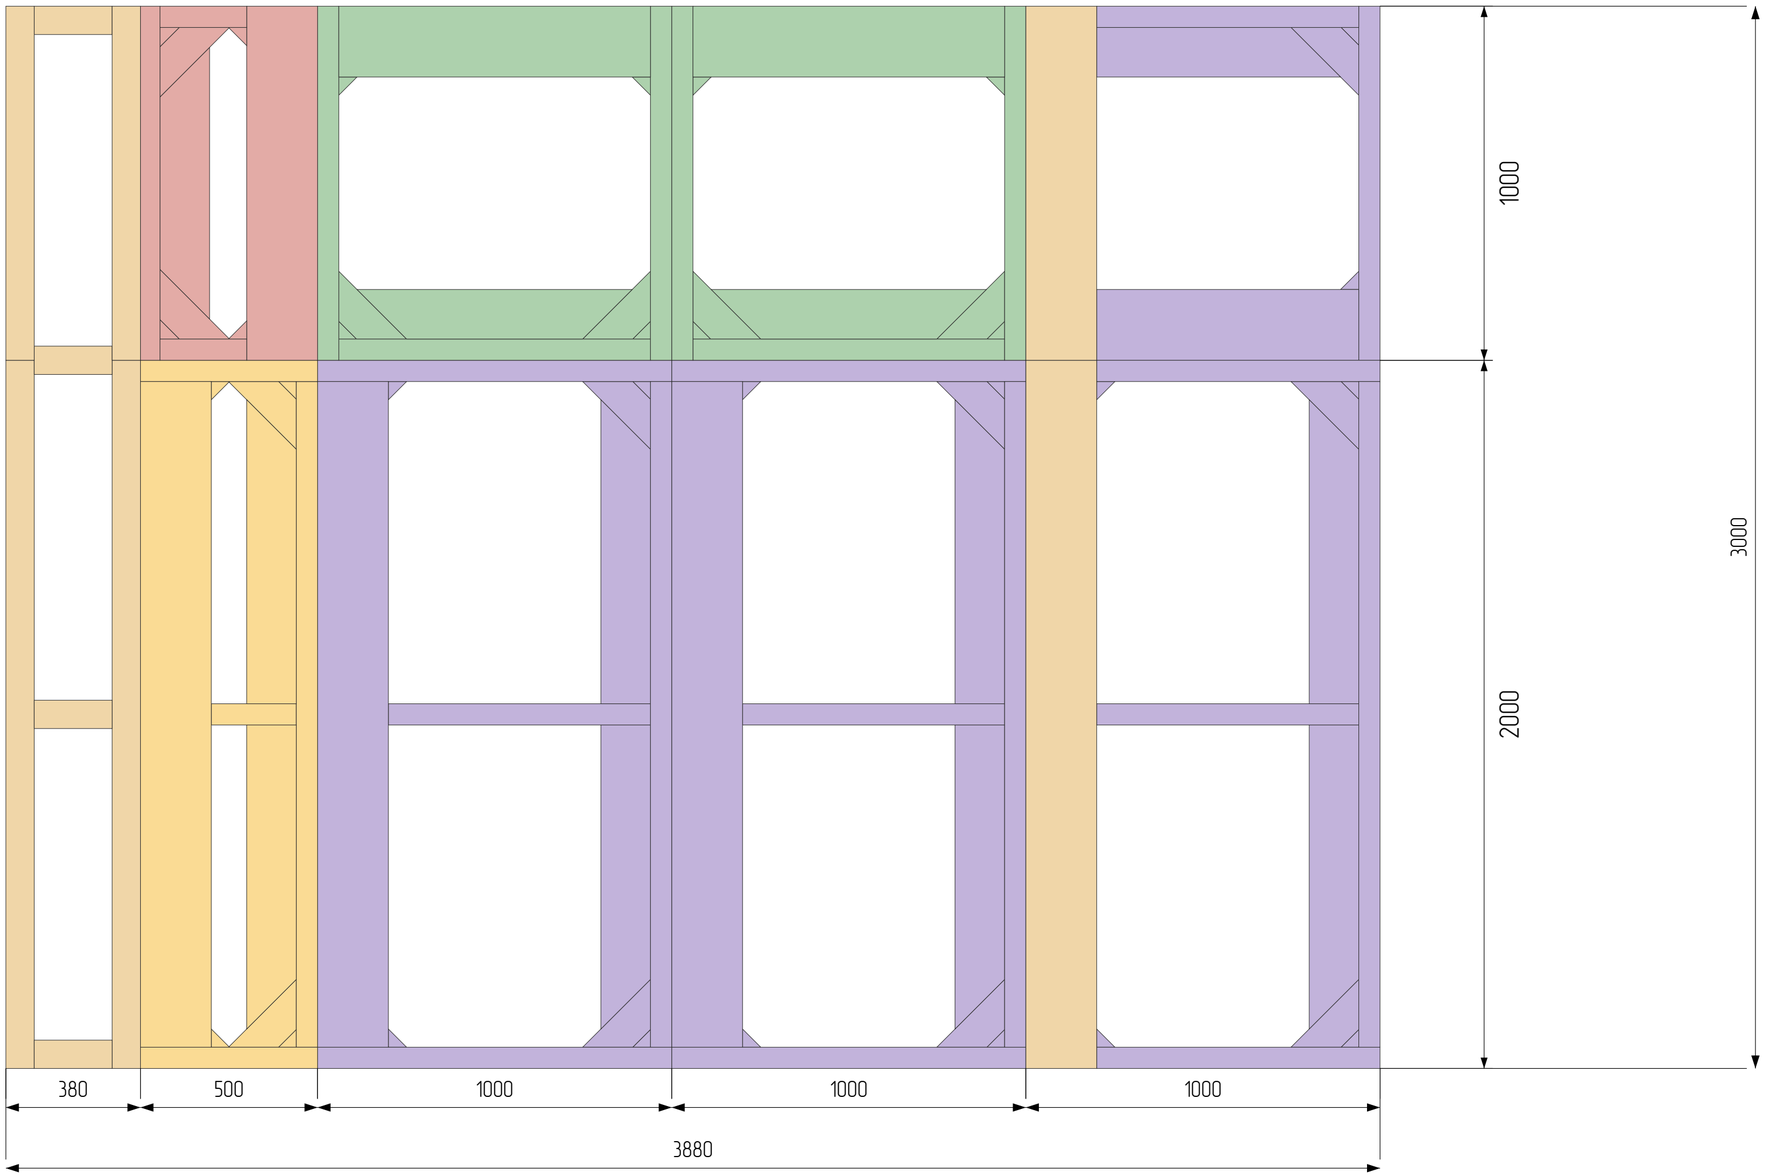


Обшивка закрывает 3080 мм от переднего края до фасада подсобки.


ФПП. ПОДСОБКА И ДВЕРНОЙ УЗЕЛ

Фасад и правая боковая стена. Чистый проём 840 x 2040.

Спереди

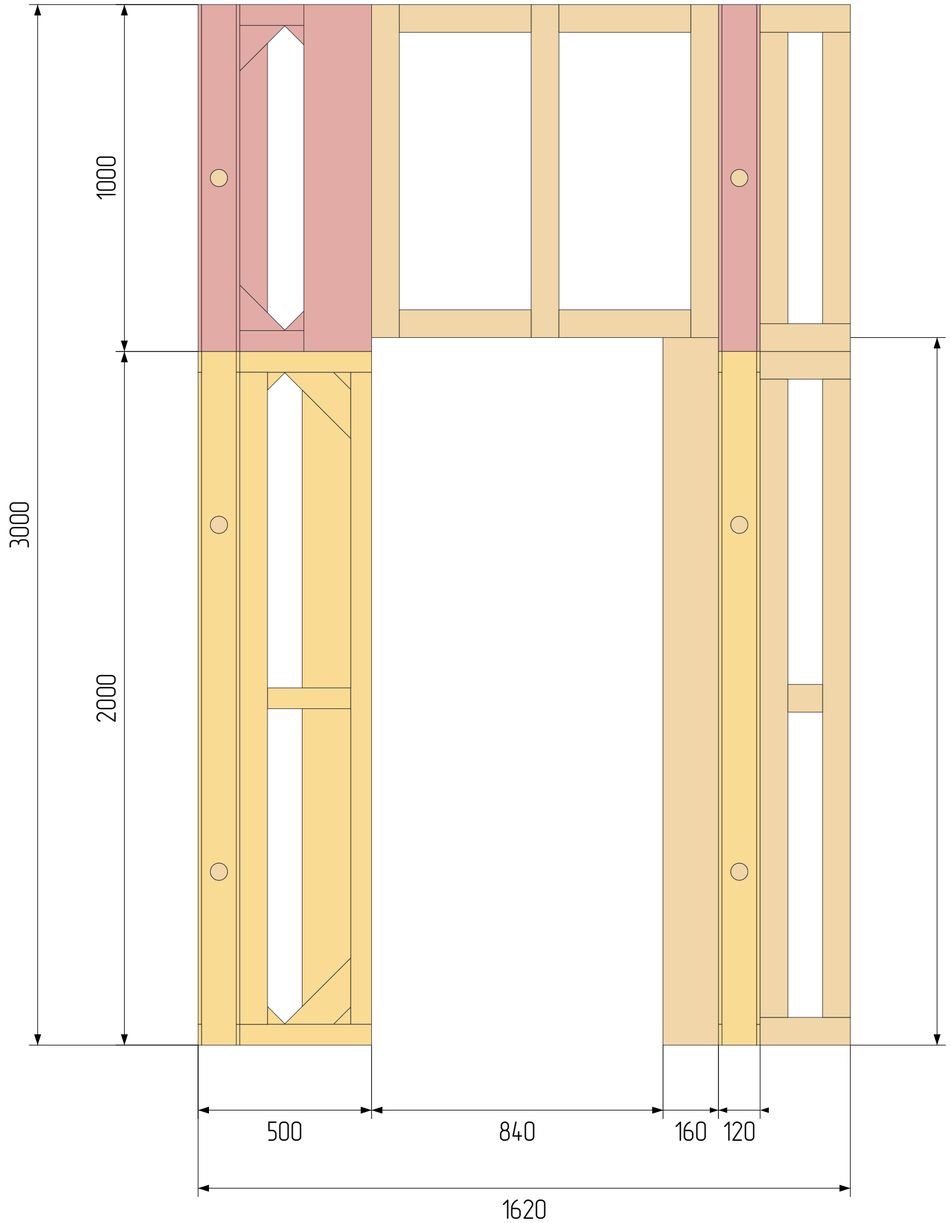

Справа

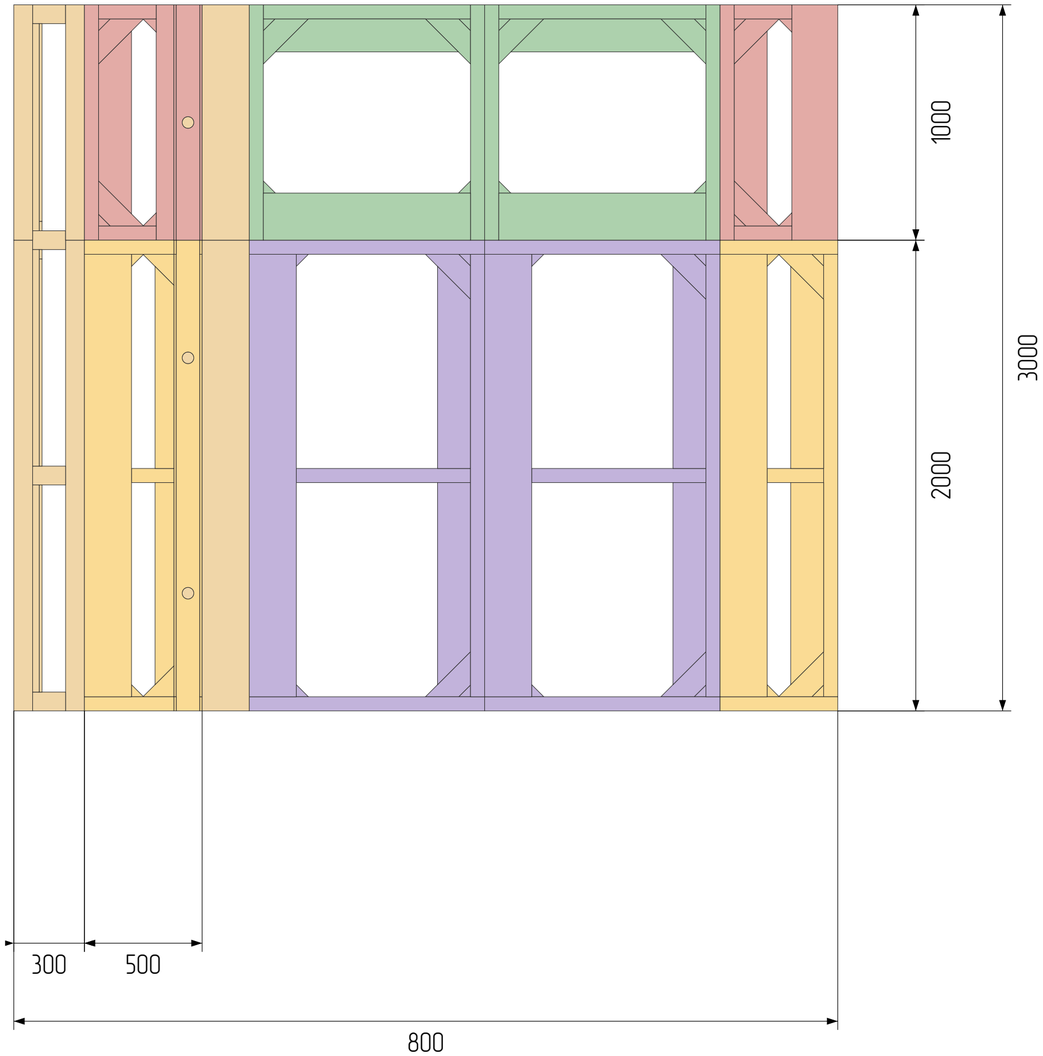


Фасад между стеной и правым коробом: 1500 мм; правый короб: 120 мм.

По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ЛЕВАЯ СТЕНА. ЛИСТЫ ЛДСП

Развёртка обшивки; позиции и размеры по открытой модели.

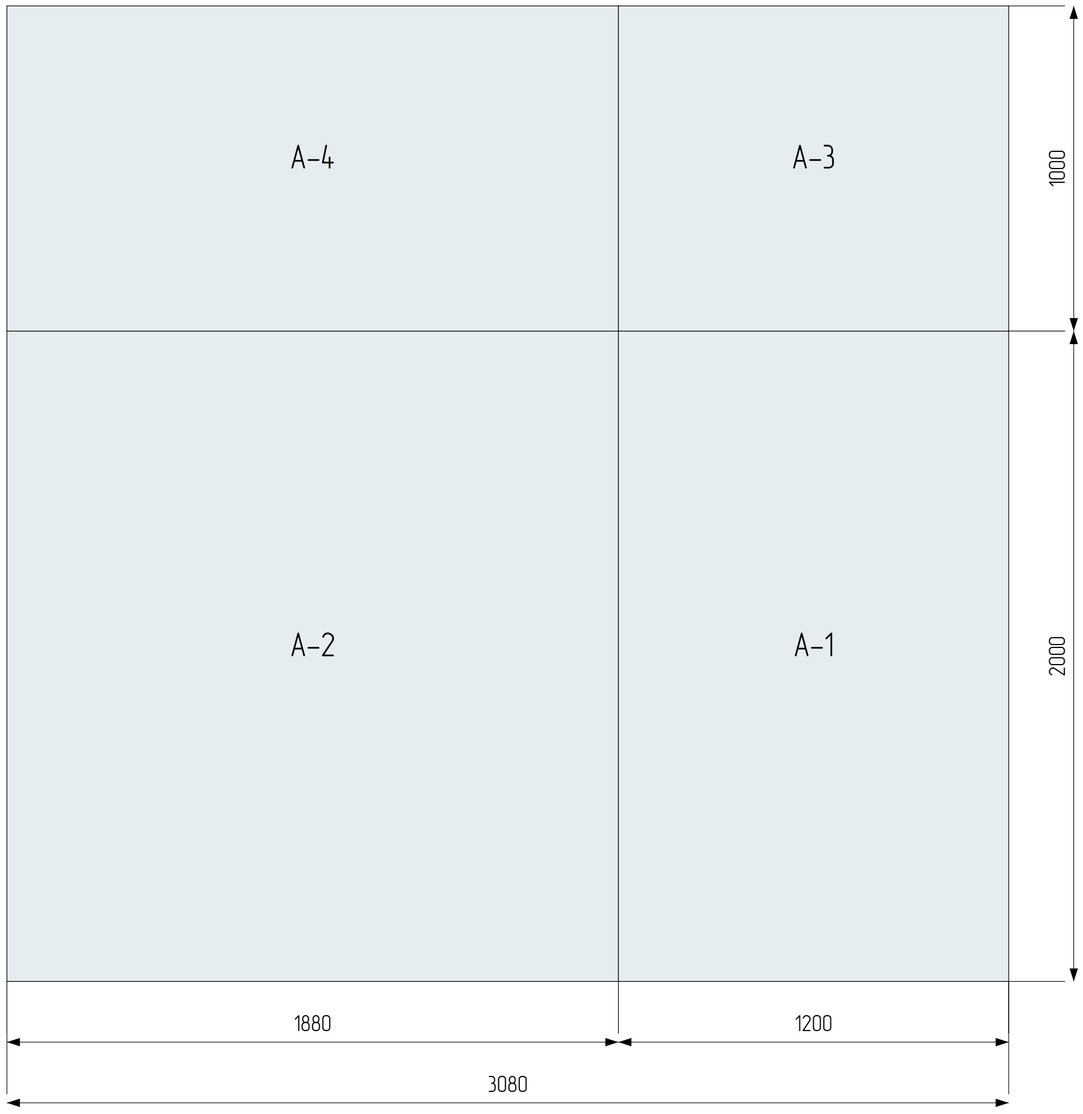

А–1: 1200 x 2000 x 16 – 1 шт.

А–2: 1880 x 2000 x 16 – 1 шт.

А–3: 1200 x 1000 x 16 – 1 шт.


А–4: 1880 x 1000 x 16 – 1 шт.

ЛДСП 16 мм; исходный лист 2800 x 2070.

Показана обшивка, присутствующая в текущей модели.

ФПП. ЗАКЛАДНАЯ ПОД ТЕЛЕВИЗОР

Развёртка задней стены; привязка панели ДСП 16 мм.

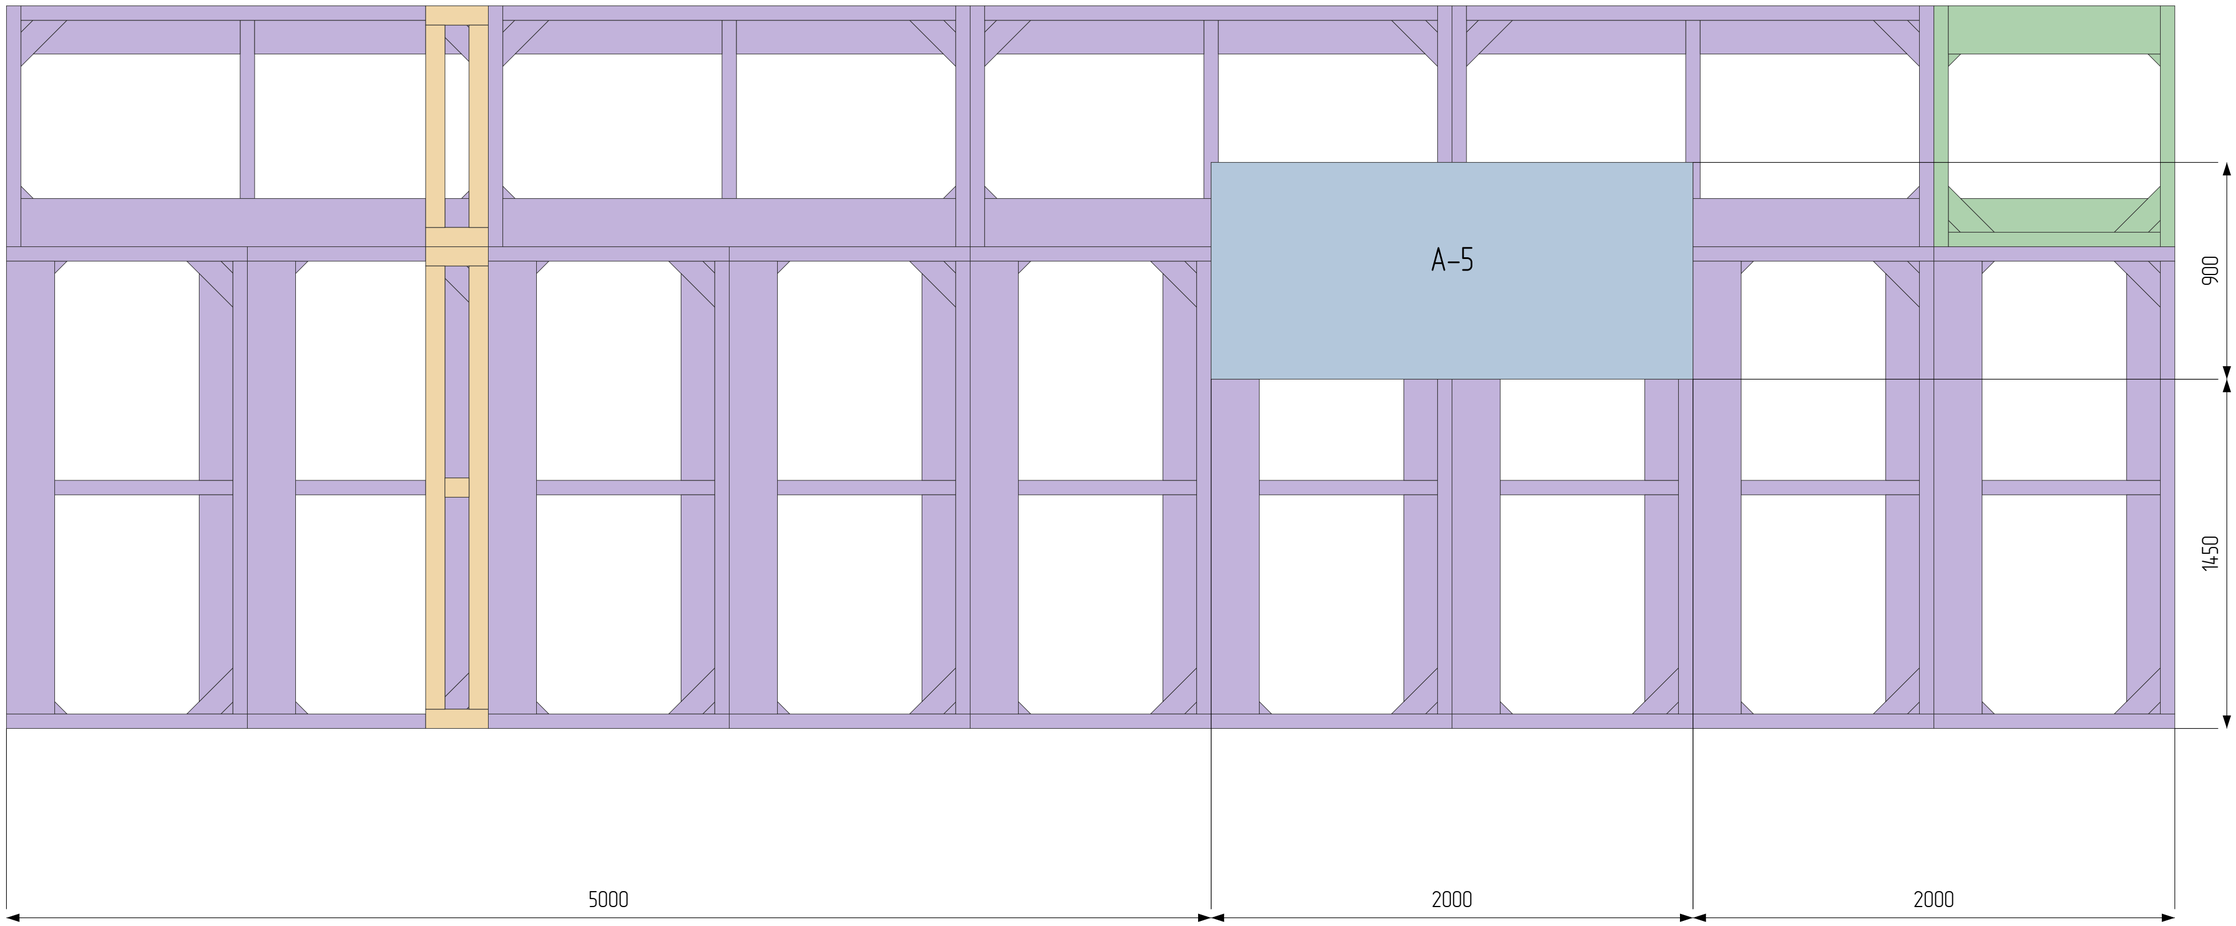

А–5: ДСП 2000 х 900 х 16 мм – 1 шт.; все углы опираются на каркас.

5000 мм – от левого края стены до левого края закладной.

1450 мм – от чистого пола до нижнего края закладной.


Положение телевизора по рендеру ориентировочное; крепление уточнить.

ФПП. ДК–1 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

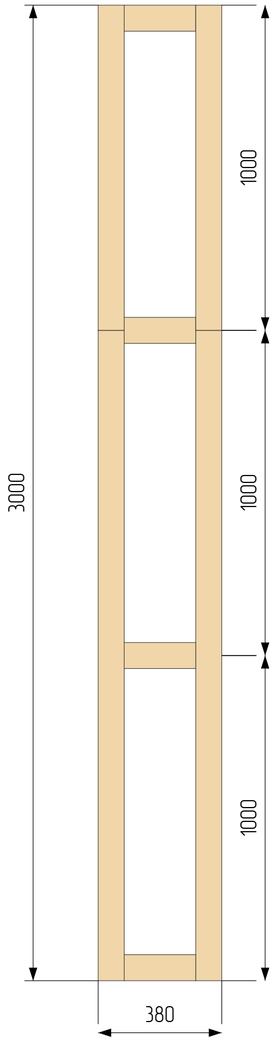


Справа



3/4 спереди

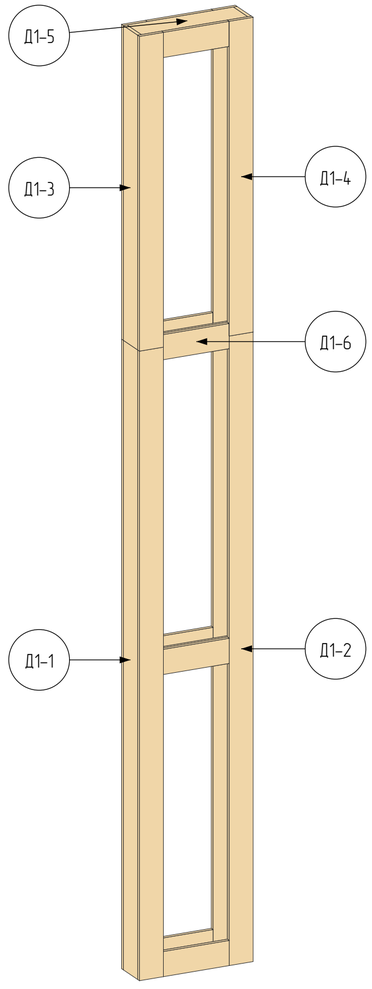

3/4 сзади

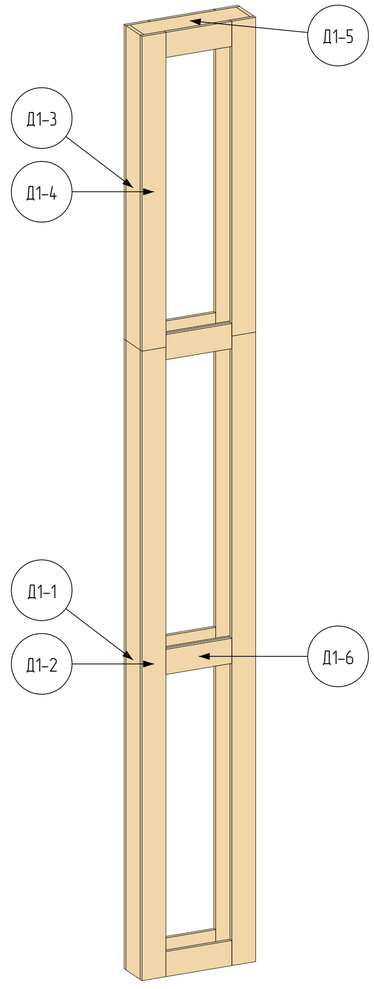

Сверху



Стык вертикальных деталей на отметке 2000; оси поперечин 1000 и 2000.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д1–1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д1–2	2000 x 80 x 12	4 шт.
Д1–3	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д1–4	1000 x 80 x 12	4 шт.
Д1–5	356 x 96 x 12	4 шт.
Д1–6	220 x 80 x 12	8 шт.


По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ДК-2 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

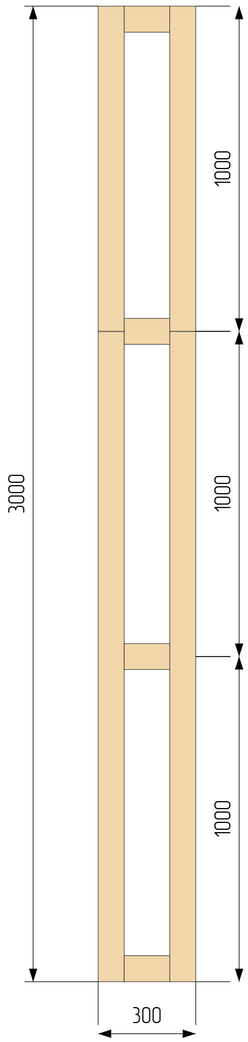


Справа



3/4 спереди

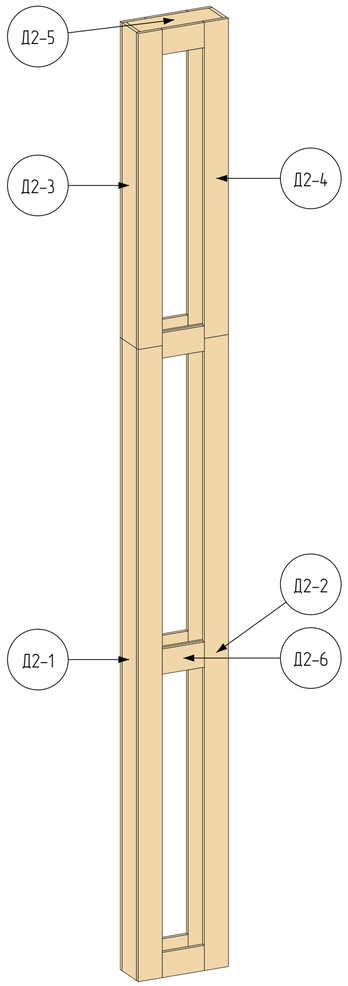

3/4 сзади

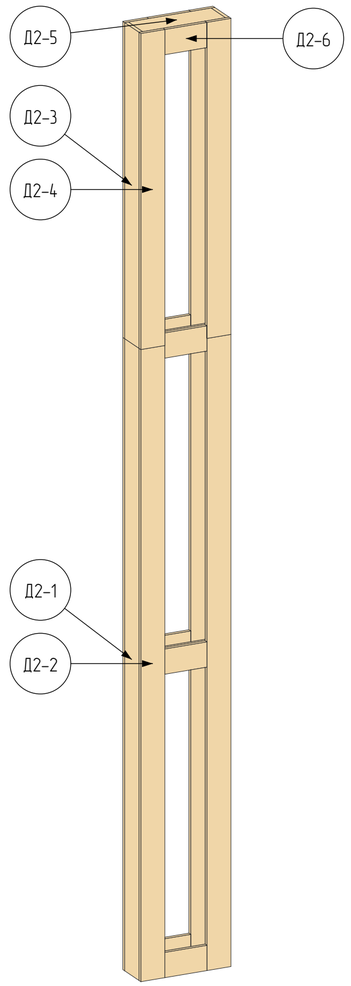

Сверху



Стык вертикальных деталей на отметке 2000; оси поперечин 1000 и 2000.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д2-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д2-2	2000 x 80 x 12	4 шт.
Д2-3	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д2-4	1000 x 80 x 12	4 шт.
Д2-5	276 x 96 x 12	4 шт.
Д2-6	140 x 80 x 12	8 шт.


По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ДК-3 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

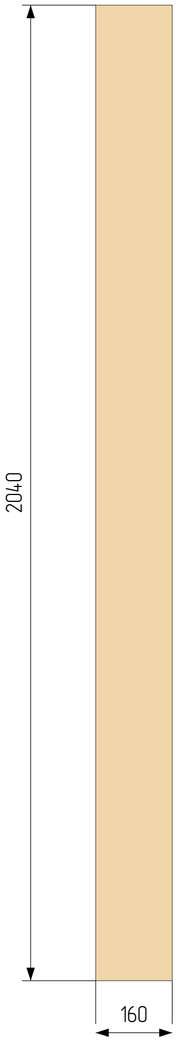


Справа



3/4 спереди

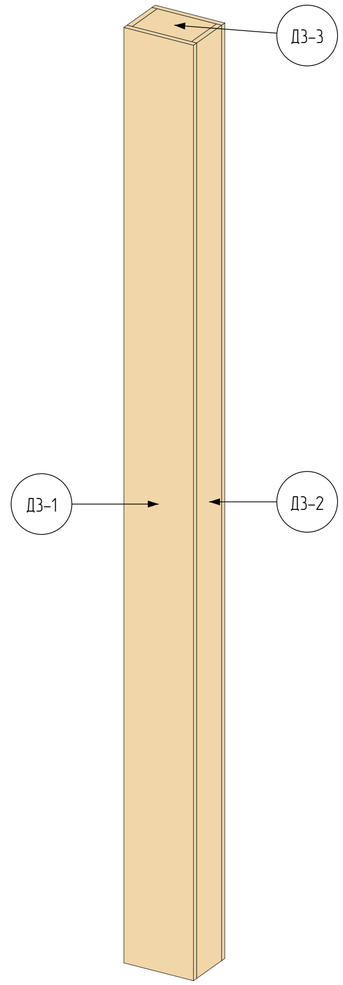

3/4 сзади

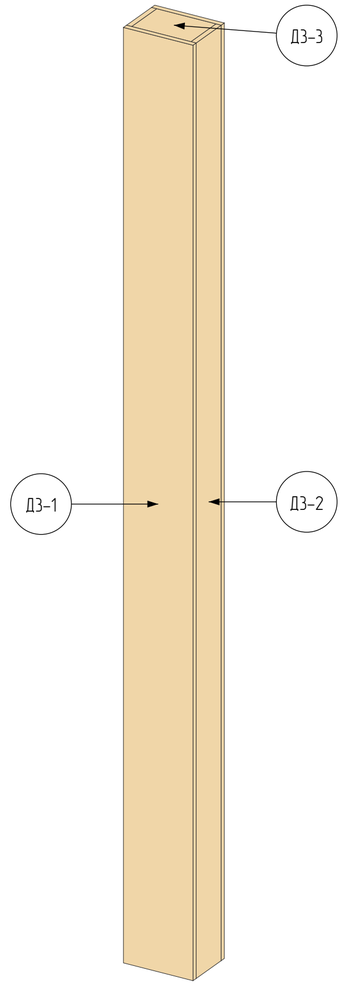

Сверху



Ось внутренней перемычки на отметке 1020 мм от низа.

Поз.	Размер, мм	Кол.
ДЗ-1	2040 x 160 x 12	2 шт.
ДЗ-2	2040 x 96 x 12	2 шт.
ДЗ-3	136 x 96 x 12	3 шт.


По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ДК-4 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

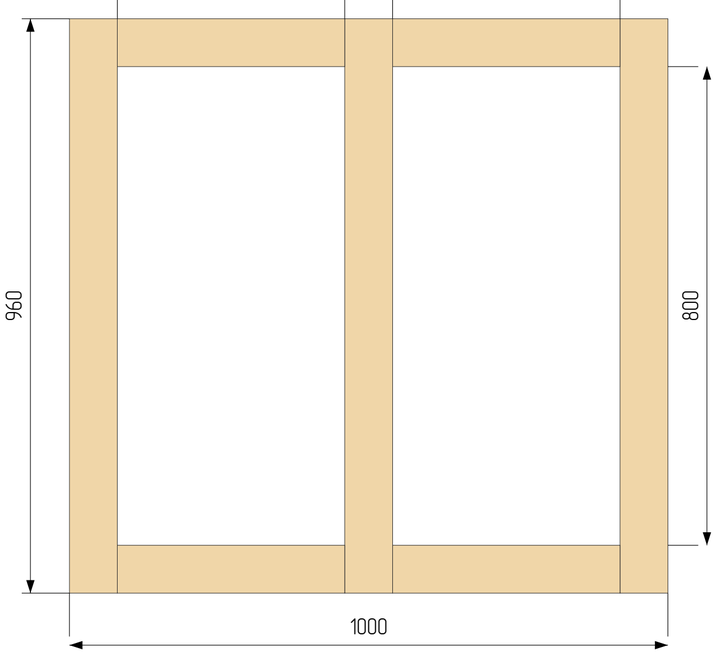


Справа




Сверху



3/4 спереди

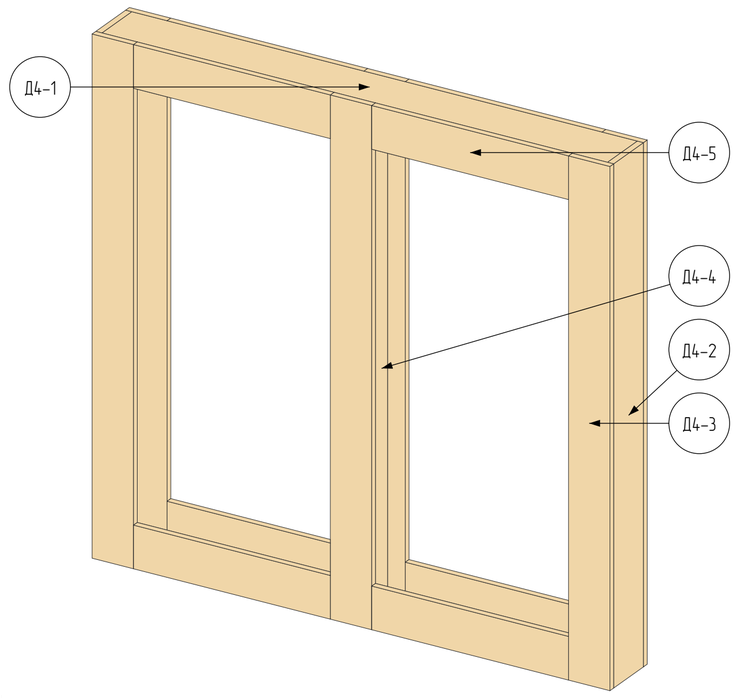

3/4 сзади

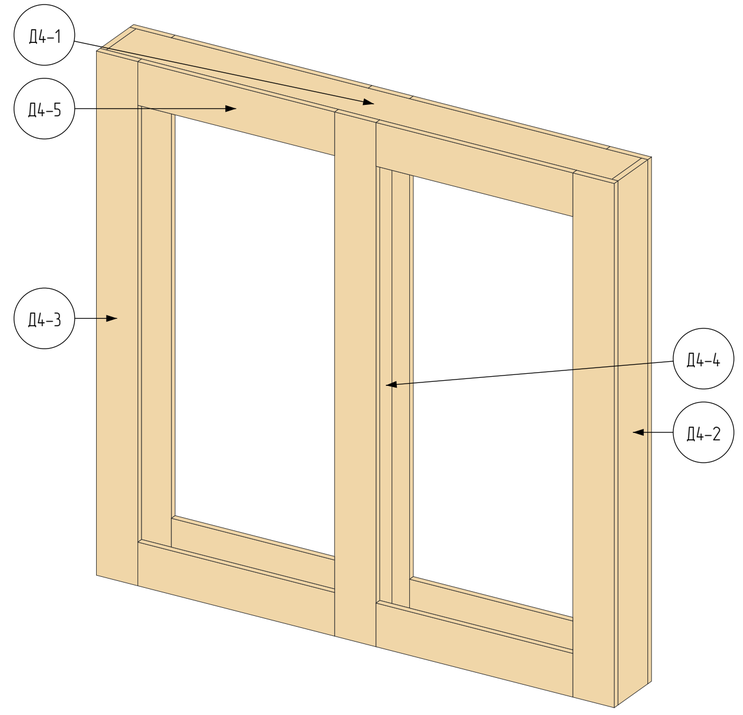

Лицевые и задние ламели: 80 мм; промежутки между ними 380 мм.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д4-1	976 x 96 x 12	2 шт.
Д4-2	960 x 96 x 12	2 шт.
Д4-3	960 x 80 x 12	6 шт.
Д4-4	936 x 96 x 12	1 шт.
Д4-5	380 x 80 x 12	8 шт.


По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ДК-5 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

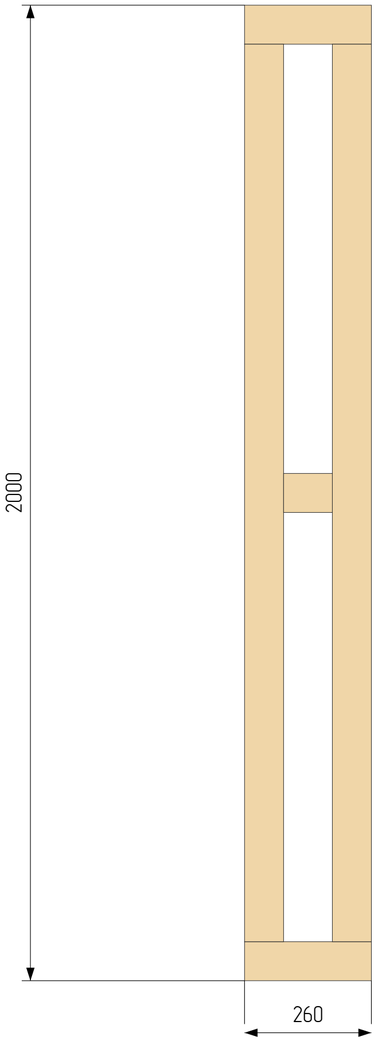


Справа



3/4 спереди

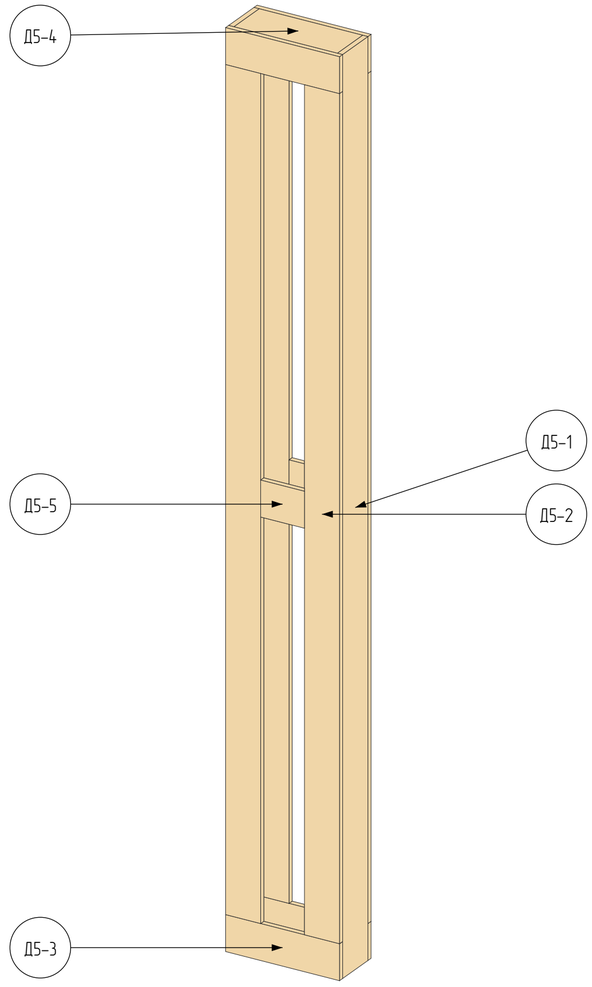

3/4 сзади

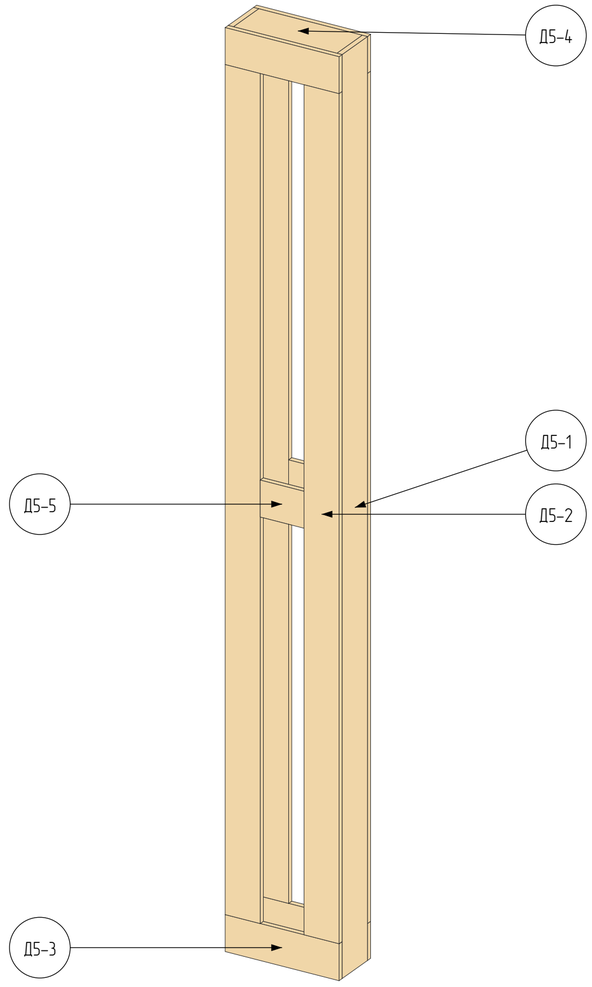

Сверху



Ось средней планки на отметке 1000 мм от низа короба.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д5-1	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д5-2	1840 x 80 x 12	4 шт.
Д5-3	260 x 80 x 12	4 шт.
Д5-4	236 x 96 x 12	2 шт.
Д5-5	100 x 80 x 12	2 шт.


По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ДК-6 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.

Спереди

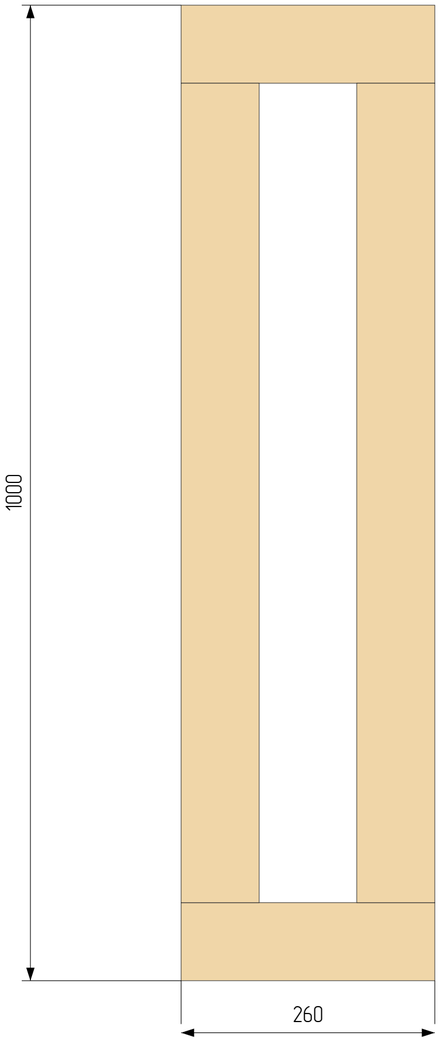


Справа

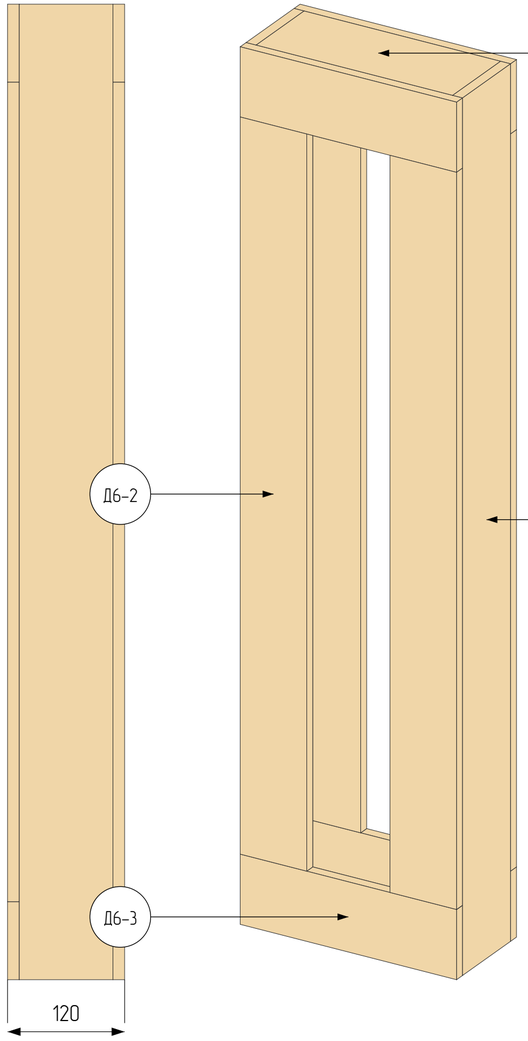


3/4 спереди

3/4 сзади

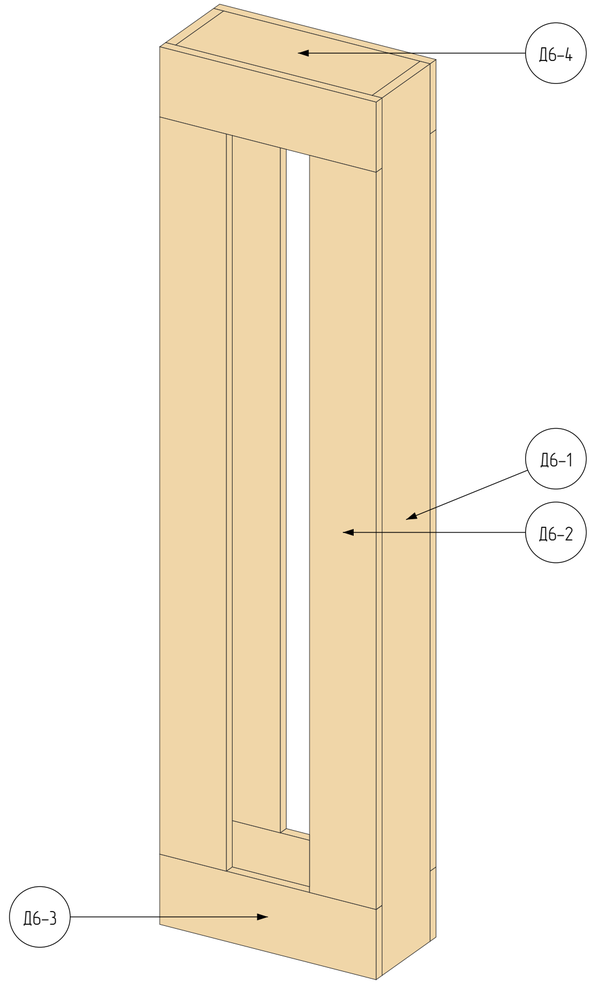

Сверху



Поз.	Размер, мм	Кол.
Д6-1	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д6-2	840 x 80 x 12	4 шт.
Д6-3	260 x 80 x 12	4 шт.
Д6-4	236 x 96 x 12	2 шт.


По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ДК-7 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

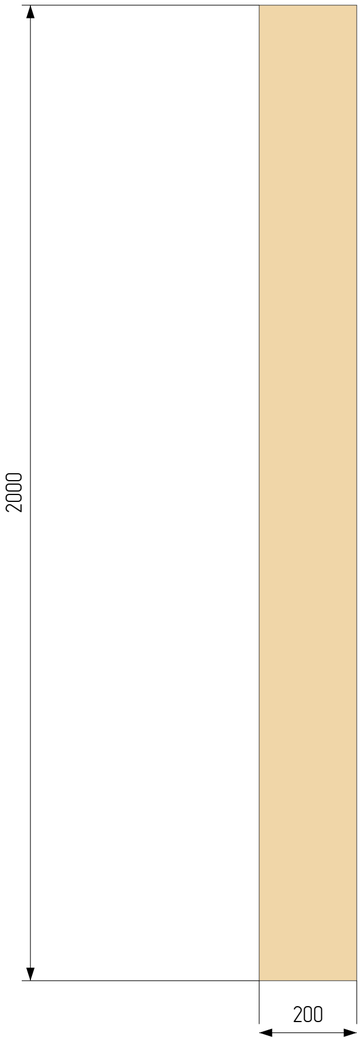


Справа



3/4 спереди

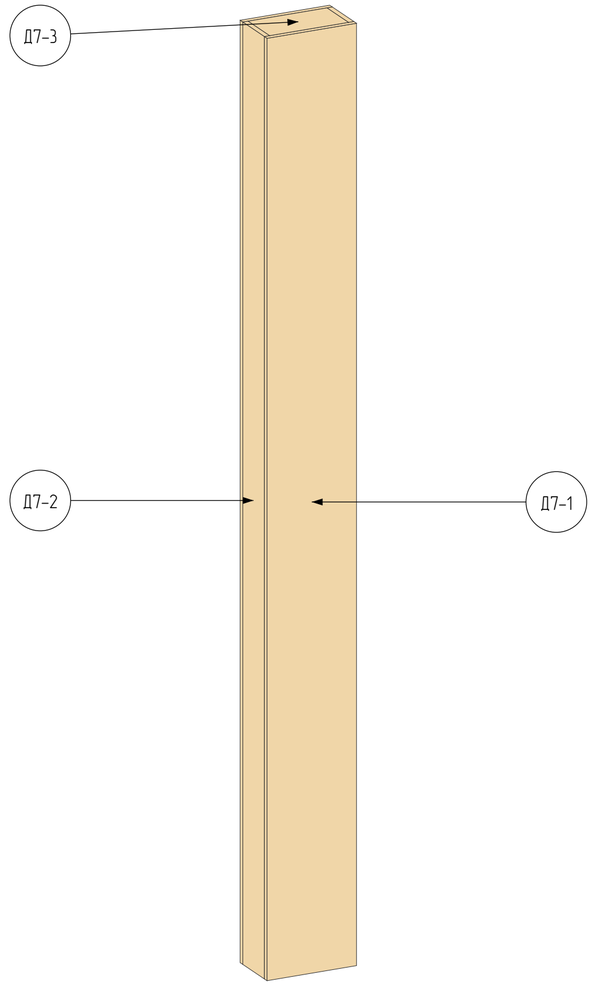

3/4 сзади

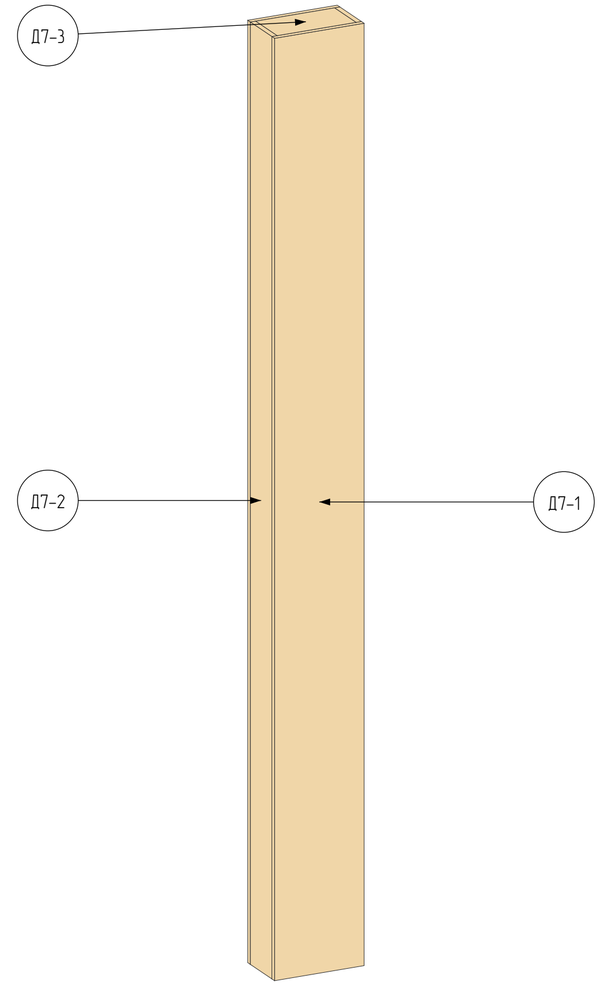

Сверху



Лицевые и задние панели сплошные, фанера 12 мм.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д7-1	2000 x 200 x 12	2 шт.
Д7-2	2000 x 96 x 12	2 шт.
Д7-3	176 x 96 x 12	2 шт.


По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.

ФПП. ДК-8 – ДОБОРНЫЙ КОРОБ


ФАНЕРА 12 ММ

Монтажная схема. Размеры и спецификация деталей.


Спереди

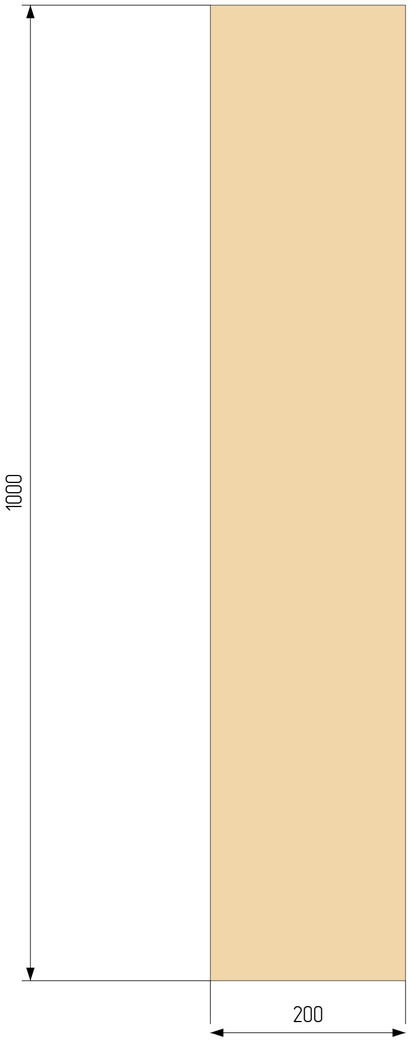


Справа

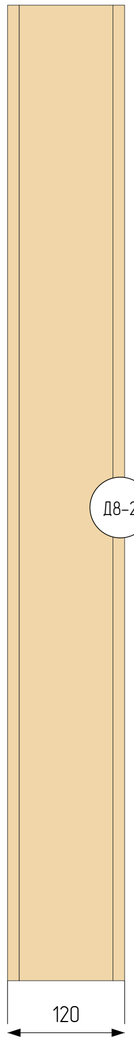


3/4 спереди

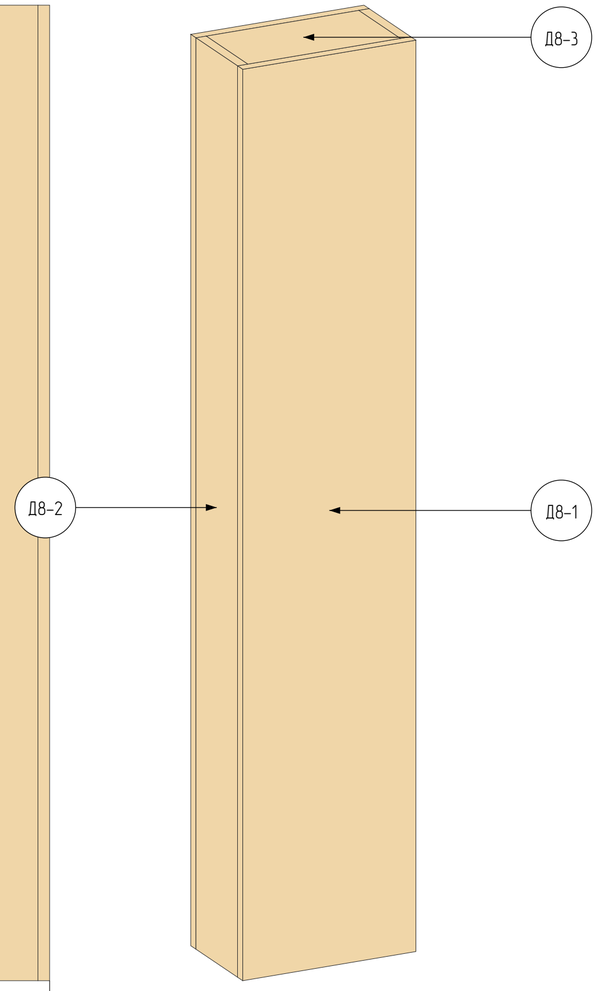

3/4 сзади

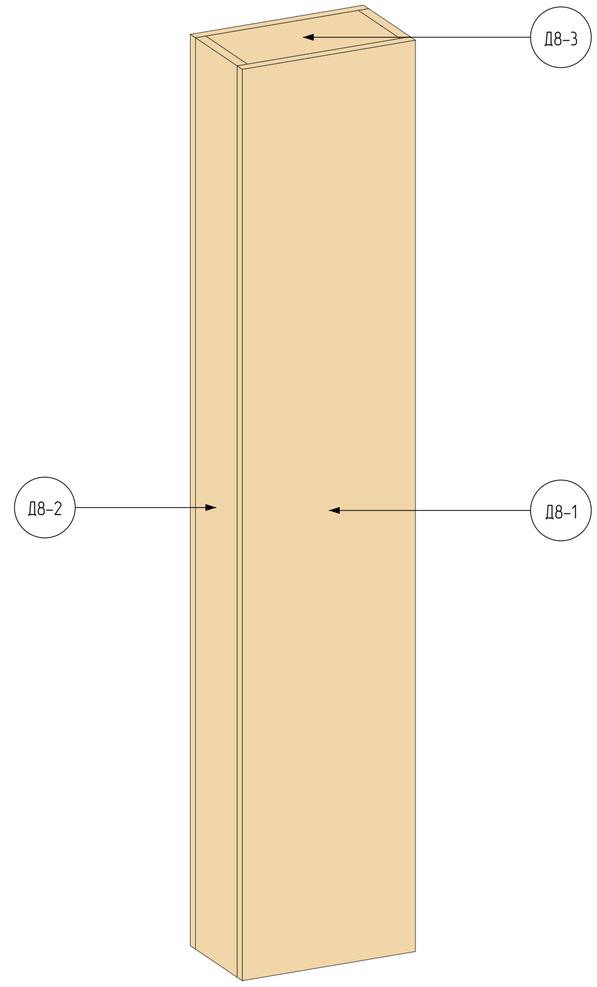

Сверху



Лицевые и задние панели сплошные, фанера 12 мм.

Поз.	Размер, мм	Кол.
Д8-1	1000 x 200 x 12	2 шт.
Д8-2	1000 x 96 x 12	2 шт.
Д8-3	176 x 96 x 12	2 шт.

По модели Fusion, второй ряд. Размеры в мм.