

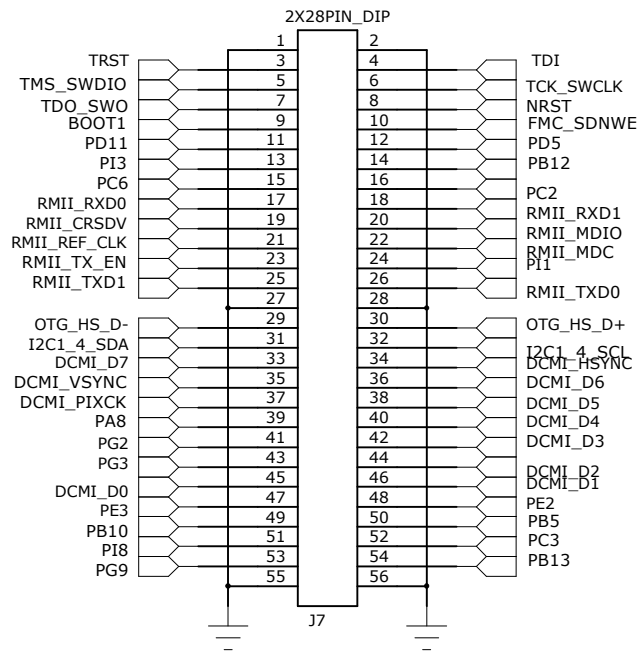


# 排针



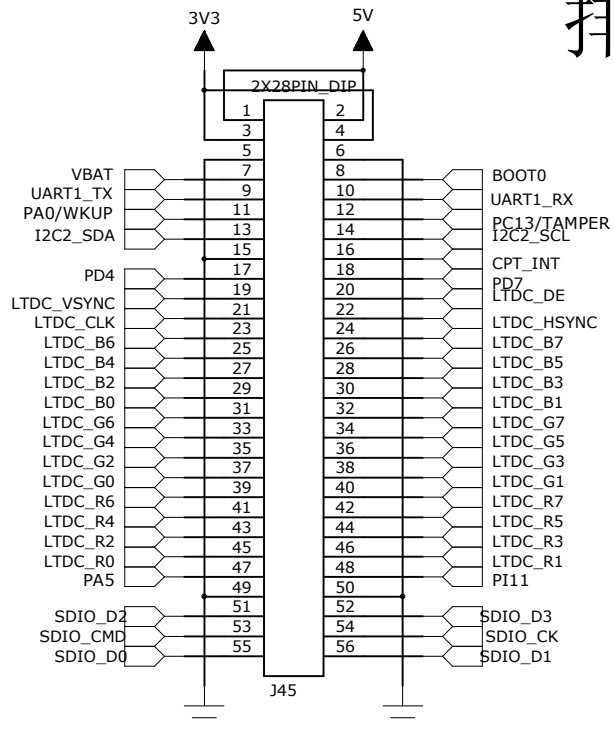


## 液晶接口-RGB888模式

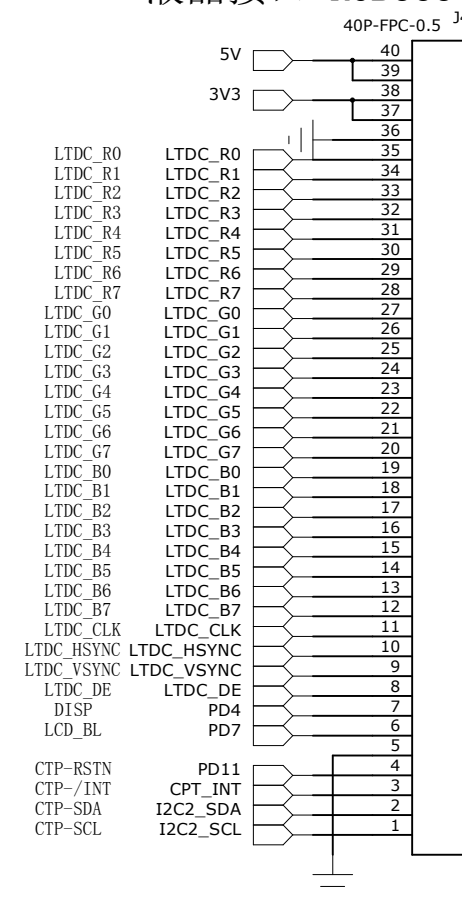



## KEY

按键设计上是上升沿中断的

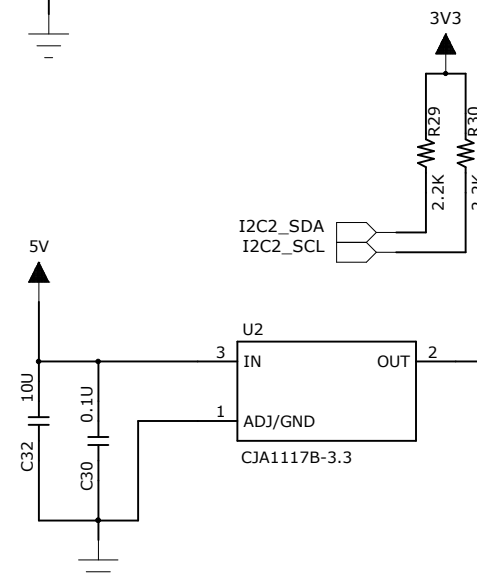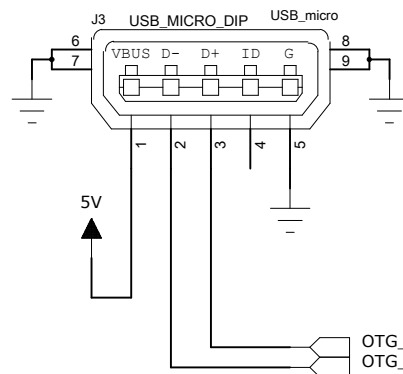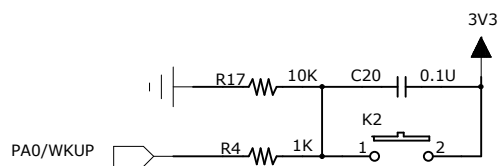


## 电源指示灯

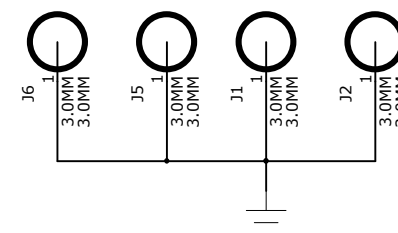

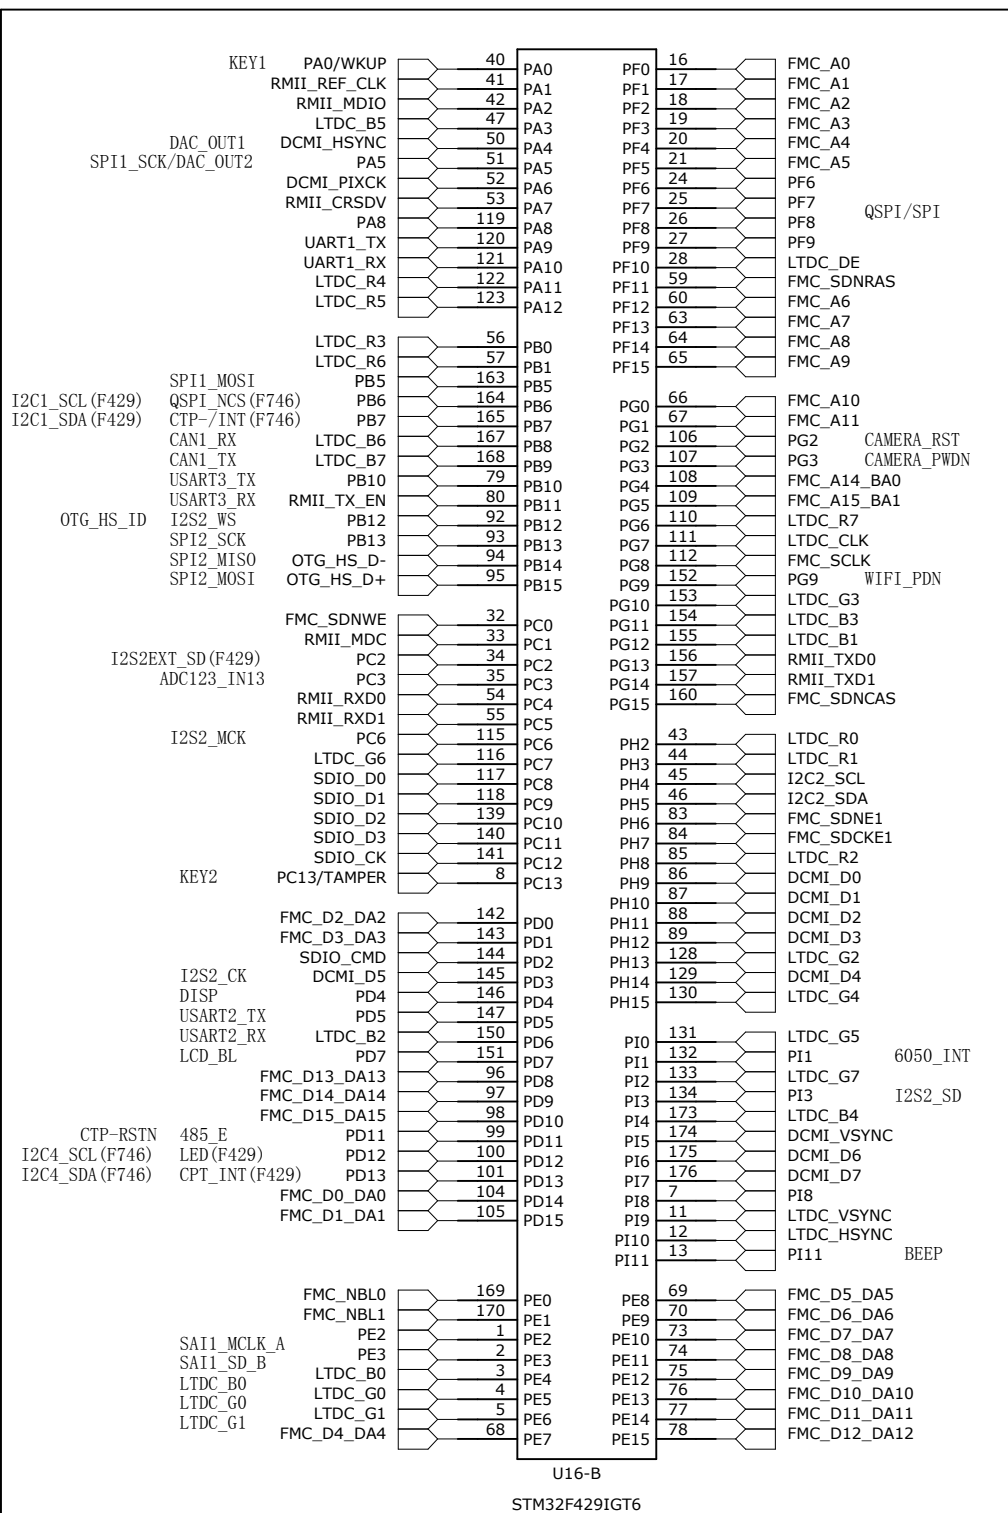

# SDRAM

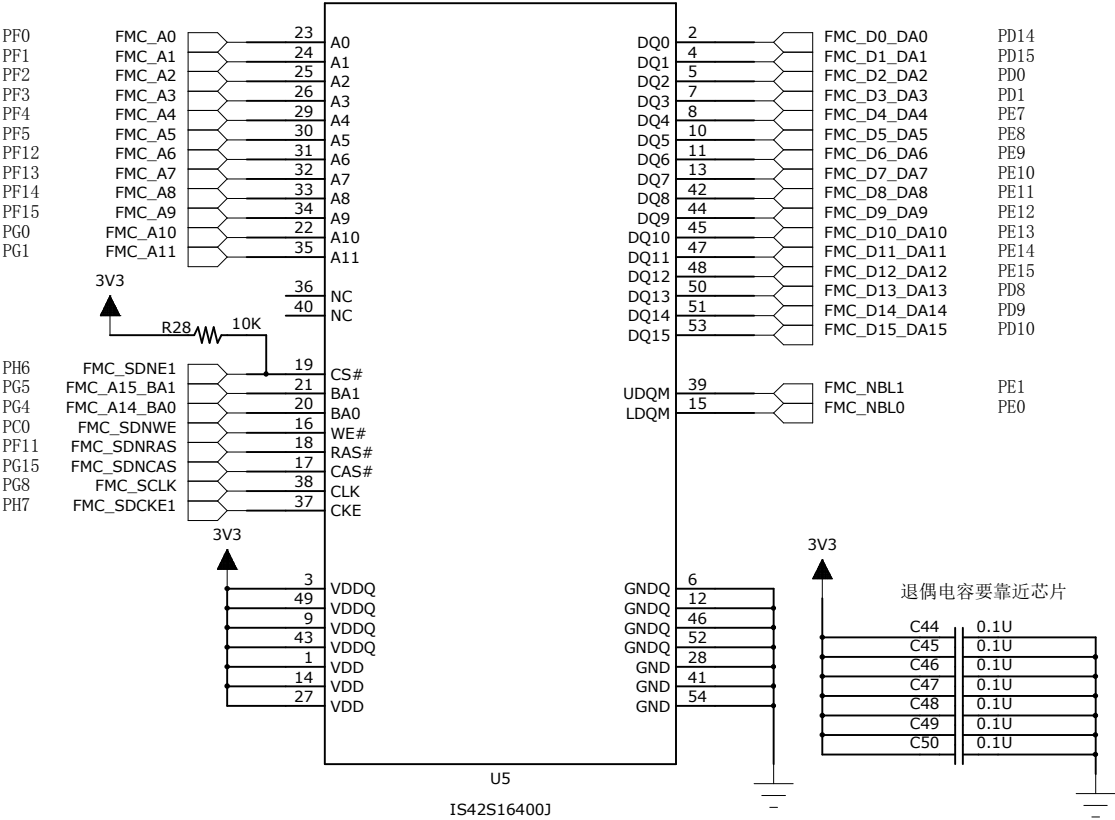

IS42S16400J-7TLI  
容量: 8M BYTE  
频率143MHZ 速度 7ns  
温度范围: -40°~85° 适合工业场合

SDRAM部分 参考了 STM32F429I-disco 的SDRAM原理图  
硬件和软件都完全兼容

# 串行FLASH

容量:16MB

