


USB, für Leiterplattenmontage, A + B Ausführung

USB, for PCB mounting, A + B version

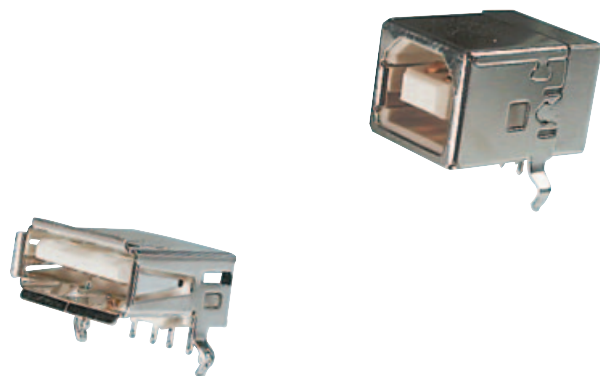

Isolator
PBT, UL94V-0

Kontakte
Kupferlegierung

Strombelastbarkeit
1A

Durchschlagsspannung
1000V AC (1min)

Isolationswiderstand
>1000M Ω min.

Kontaktwiderstand
< 15m Ω max

Betriebstemperatur
-55°C bis +105°C

Insulator
PBT, UL94V-0

Contacts
Copper alloy

Current rating
1A




Withstanding voltage
1000V AC (1min)

Insulation resistance
>1000M Ω min.




Contact resistance
< 15m Ω max

Operating temperature
-55°C to +105°C

A-Type



B-Type

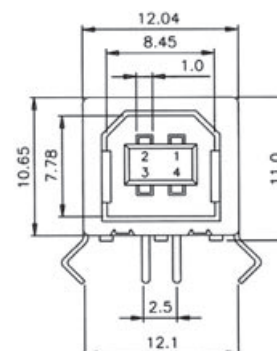

Bestellcode:
Ordercode :

A - **USBS** - **x**

Bitte „x“ durch die unten geeignete Optionen ersetzen
Please replace „x“ with appropriate options listed below

1.

1.

Ausführung

- A -USB type A Buchse
- B -USB type B Buchse

Version

- A -USB type A socket
- B -USB type B socket