INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Genel Sürüm · Şişeleme Hattı

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir örnek makine — jenerik şişeleme hattı — üzerinde işlenir.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.


LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.

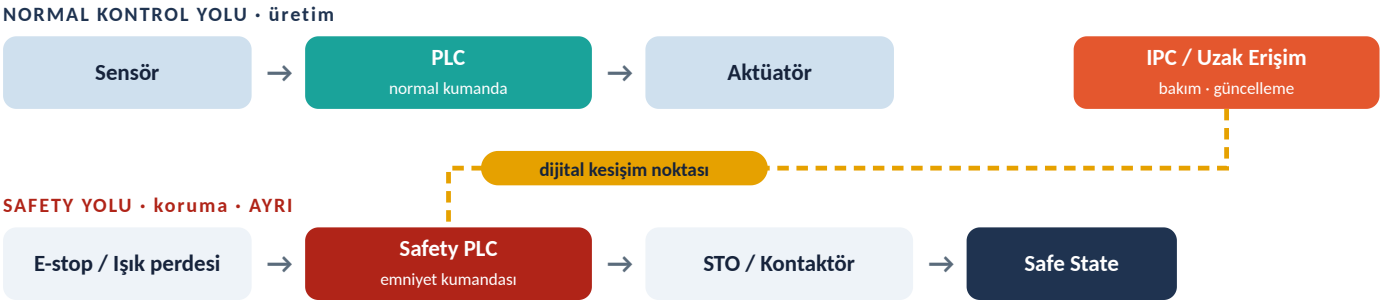

Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Bu makinede döner dolum kafaları, çatlayan şişe parçaları, yüksek hızlı konveyörler tehlikedir. İnsan da uzuv sıkışması, ezilmesi veya kırık cam parçaları sebepleriyle zarar görebilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Acil durumlarda acil durdurma butonuna basıldığında veya ışık perdesi herhangi bir uzuv veya ürünle aşıldığında konveyörlerin güvenli şekilde durdurulması

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Şemadaki Safety Yolu hattıdır.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC hat akışı dolum işlemleri gibi süreçleri yönetiyor ve donanım arızalarıyla çıktıyı veremeyebilir. Safety PLC de ise herhangi bir donanım arızası olsa dahi çıkışı her zaman güvenli sıfır durumuna düşürüyor.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Emniyet fonksiyonunun güvenilirlik ihtiyacını tehlikenin boyutuna göre derecelendirmek için vardır. Herhangi bir uzuv kaybı ve ezilme riskini tolere edilebilir düzeye indirebilmek için yüksek performans seviyesi zorunludur.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Konveyör bantlarının ve dolum istasyonlarının enerjilerinin sıfırlandığı ve hat üzerinde herhangi bir kontrolsüz mekanik hareketin kalmadığı andır.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety PCL güvenlik kütüphaneleri, ışık perdesi sinyalleri gibi parametrelere bağımlıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Ağ izolasyonu yetersizse buradan sıza saldırgan PLC-Safety PLC arasındaki haberleşmeyi bozabilir, sahte sensör verisi enjekte edebilir veya acil durdurma lojiğini devre dışı bırakabilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	
Tünel?	Açık / VPN	
Kimlik?	Parola / MFA	
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LABORATUVAR 5 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad	Grup	Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eleminiz?

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

LABORATUVAR 7 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Parametre → Robot

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	
Girdi manipüle edildi	
Confidence düştü	

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.