
双目相机模组

YS-SM-60


全局快门 · GMSL2 · 60 mm 双目基线

采用双路 AR0234 图像传感器，面向具身智能与机器人视觉系统。支持 1920 x 1200 分辨率、60 fps 图像输出，以及 144° 水平视场角。

双目成像

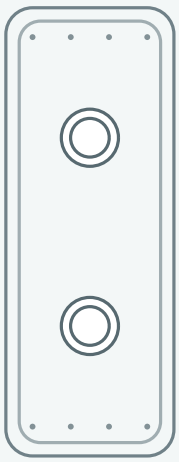

前视示意

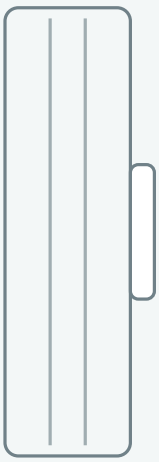

侧视示意

紧凑机身

1920 x 1200	60 fps	144° / 112.8°	IP45
分辨率	帧率	水平 / 垂直视场角	防护等级

本说明书仅列出对应规格版本的参数与通用使用信息。

产品规格

型号 YS-SM-60 | 参数按指定版本整理

图像与光学参数	
图像传感器	ON CMOS AR0234 x 2
分辨率	1920 (H) x 1200 (V)
帧率	60 fps
快门方式	全局快门
ISP 类型	内部集成
图像格式	YUV422
双目基线	60 mm
水平视场角	144°
垂直视场角	112.8°
有效焦距 (EFL)	2.4 mm ±5%
光圈	F2.2 ±5%
TV 畸变	-9.30%
TTL	15.24 ±0.2 mm
CRA	<17°
镜头构成	6G
口径	Φ14 mm
红外滤光片	Tavg ≥92% @440-630 nm; T=50% @650-670 nm; Tavg ≤3% @700-1000 nm
接口与电气参数	
数据传输协议	GMSL2
接口	FAKRA Z
串行器型号	MAX9295D
供电要求	FAKRA-Z: ≥1.33 W @ 19 V DC
结构与环境参数	
产品尺寸 (W x H x D)	102.6 x 38.2 x 28.7 mm
产品重量	107 g
IP 防护	IP45
工作温度	-20°C to +53°C
存储温度	-40°C to +85°C


系统集成与使用

系统连接

双路图像传感器
AR0234 x 2
→
串行器
MAX9295D
→
传输链路
GMSL2 / FAKRA Z
→
主机端
GMSL2 解串器 + SoC

使用 GMSL2 链路时，主机端需支持 GMSL2 数据解串。连接器方向与安装方向请按设备标识确认。

外形尺寸

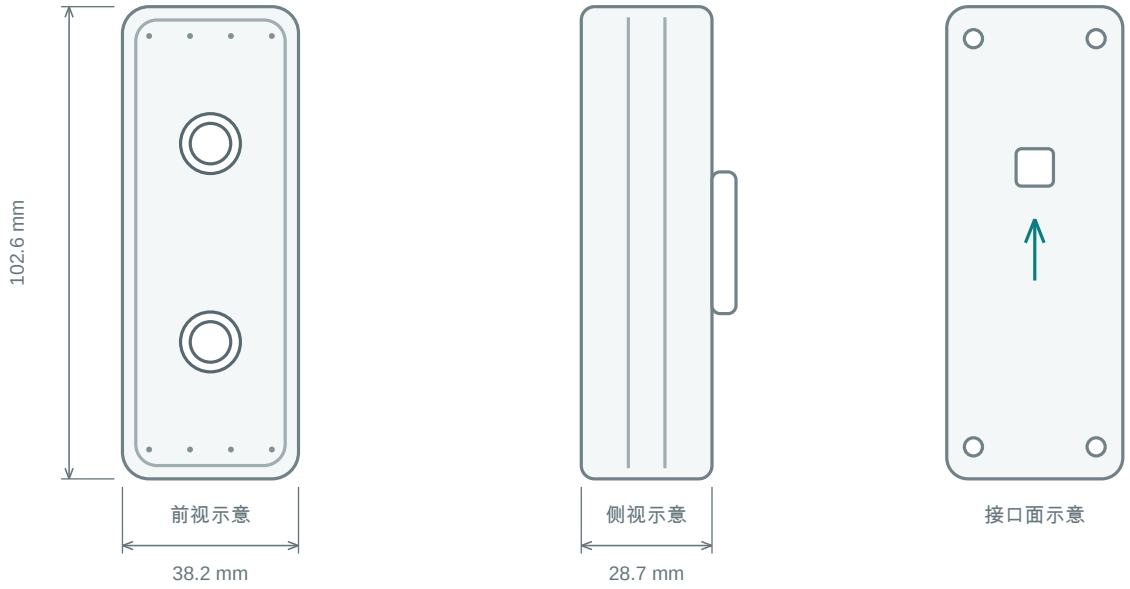

外形示意，尺寸单位为 mm；安装孔位及公差以产品图纸为准。安装方向箭头朝上。

安全与操作

- 操作前阅读设备说明，避免不当操作损坏内部组件。
- 避免跌落、碰撞及其他机械应力。
- 请勿修改或拆解相机；发现外部损坏时不要运行设备。
- 长时间使用时设备温度可能升高，避免触碰高温部位。
- 不要触摸镜头，指纹可能影响图像质量。
- 设备应放在儿童及动物不易接触的位置。