杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人固件升级工具

用户手册

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司2024。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（*http://www.hikrobotics.com*）。
海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- ***HIKROBOT*** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1
1.1 获得支持 1
1.2 符号约定 1
第 2 章 发版说明 2
第 3 章 工具介绍 3
第 4 章 升级过程 5
4.1 相机升级 5
4.2 采集卡升级 6

第 1 章 前言

本部分内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

1.1 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问*http://www.hikrobotics.com*网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打400-989-7998热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V社区：扫描二维码进入V社区（*www.v-club.com*），注册/登录后获得服务。

图1-1 V社区二维码

1.2 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

第 2 章 发版说明

本章节主要介绍工具各版本的更新情况。

- *V4.4.0*
- *V4.3.0*
- *V4.2.0*

V4.4.0

该版本发布于2024年8月。

- 功能优化：
  - 更新原GenTL接口名称为PCIe，更新原Camera Link接口名称为Serial Port。
  - 支持采集卡固件的模糊匹配功能，具体请见*采集卡升级*章节。

V4.3.0

该版本发布于2023年11月。

- 功能优化：
  - 优化采集卡设备的固件升级/配置操作，具体请见*采集卡升级*章节。

V4.2.0

该版本发布于2023年6月。

- 功能新增：
  - 提供固件升级工具对相机、采集卡等设备进行固件升级/配置等操作。

第 3 章 工具介绍

固件升级工具（本手册简称为“工具”）支持对网口相机、USB相机、Camera Link相机、CoaXPress相机、XoF光口相机、采集卡进行固件升级。
主界面如下图所示，相关说明请见下表。

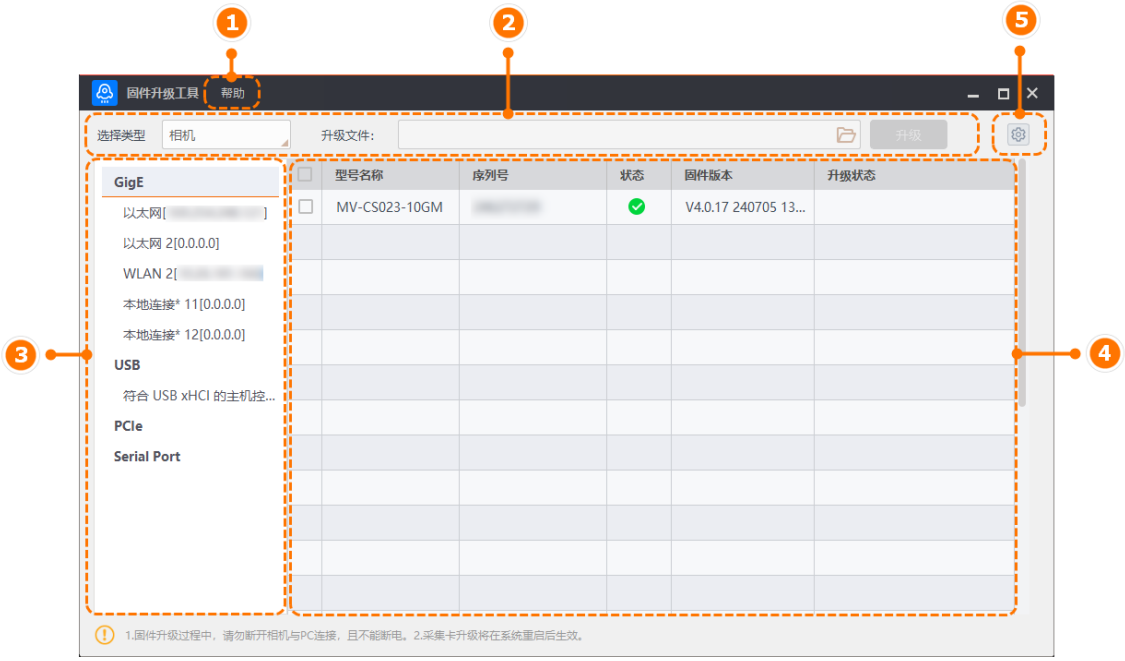

图3-1 固件升级工具

表3-1 主界面说明

序号	区域	说明
1	菜单栏	菜单栏可提供帮助操作，可对工具的语言（中英文）进行选择，并查看该用户手册和工具版本信息。
2	升级配置	● 可对需要升级的设备类型进行选择，可选**相机**和**采集卡**。 ● 可对相机的固件升级包进行选择，并执行升级操作。 说明 采集卡的固件升级包需在区域4中进行选择。
3	接口信息	显示当前PC上接口的信息，不同接口设备可执行不同操作，具体请见*升级过程*章节。
4	设备信息	显示不同接口下搜索到的设备以及相关信息。
5	设备信息配置	可根据实际需求，对区域3中显示的设备信息进行设置。

序号	区域	说明
		不同接口可配置的信息不同，具体请以实际显示为准。

第 4 章 升级过程

固件升级工具可选择对相机或者采集卡设备进行固件升级操作。

4.1 相机升级

相机的固件升级过程主要分为三个阶段，即*搜索设备* → *开始升级* → *升级状态*。

- *搜索设备*
- *开始升级*
- *升级状态*

搜索设备

打开固件升级工具后，在工具界面上方的**选择类型**处下拉选择**相机**。工具界面左侧显示当前PC上接口的信息，不同接口设备可进行不同操作，如下图所示。

图4-1 相机升级

- GigE和USB接口：
  - 选中GigE或USB，右侧显示GigE或USB下能搜索到的设备。
  - 选中GigE或USB下的某个接口，右侧只显示该接口下能搜索到的设备。
  - 工具可自动刷新枚举GigE和USB下的设备，也可通过GigE和USB右侧的 ↻ 手动刷新枚举。
- PCIe接口：
  - 选中PCIe，右侧显示PCIe下所有采集卡搜索到的相机。
  - 工具可自动刷新枚举PCIe下采集卡搜索到的相机，也可通过PCIe右侧的 ↻ 手动刷新枚举。
- Serial Port接口：
  - 选中Serial Port，右侧显示Serial Port下能搜索到的设备。
  - 选中Serial Port下的某个接口，右侧只显示该接口下能搜索到的设备。

- 工具默认不自动刷新枚举Serial Port下的设备，需通过Serial Port右侧的 ↻ 手动刷新枚举。

开始升级

确认需固件升级的相机处于可用状态，在工具右侧进行勾选后，单击工具上方的选择固件升级包（dav文件）。

工具可批量升级多个相机固件，最多可同时勾选20个相机。

- 若使用的升级包是针对某个型号的，则进行批量升级时，只能升级同型号相机。对于其他型号相机，若进行升级操作，升级状态栏提示“升级失败。（错误码：0x900006500）升级固件不匹配”。
- 若使用的升级包是针对多个型号的，则进行批量升级时，可以对升级包中包含的多个型号的相机都进行升级操作。对于不包含在升级包中的其他型号相机，若进行升级操作，升级状态栏提示“升级失败。（错误码：0x900006500）升级固件不匹配”。

完成固件升级包选择后，单击*升级*按钮即可。

说明

- 升级固件过程中，请勿断开设备与PC的连接，并保证设备处于工作状态。
- 相机升级成功后将自动重启。

升级状态

工具左上角会显示当前升级相机的升级情况，如下图所示。可通过工具上方的*返回*按钮返回工具的初始界面。工具右侧选中的相机也会显示具体的升级状态。

图4-2 相机固件升级

4.2 采集卡升级

采集卡的固件升级过程主要分为三个阶段，即*搜索设备* → *开始升级* → *升级状态*。

- *搜索设备*

- *开始升级*
- *升级状态*

搜索设备

打开固件升级工具后，在工具界面上方的**选择类型**处下拉选择**采集卡**。工具界面左侧显示当前PC上PCIe接口的信息，如下图所示。

图4-3 采集卡升级

- PCIe接口可自动枚举搜索到的所有采集卡设备，选中PCIe，右侧显示PCIe下的所有采集卡。
- 工具可自动刷新枚举PCIe下的采集卡，也可通过PCIe右侧的 ↻ 手动刷新枚举。

开始升级

请从海康机器人官网（*http://www.hikrobotics.com*）获取需固件升级采集卡的固件驱动包，单独安装在默认路径下：C:\Program Files (x86)\Common Files\MVS\FirmWare。安装完成后，工具即可检测到该采集卡匹配的所有固件文件。

确认需固件升级的采集卡处于可用状态并在工具右侧进行勾选，同时在对应采集卡的**选择固件升级版本**列下拉选择需要的固件版本，如下图所示。

图4-4 选择固件版本

工具支持模糊搜索采集卡匹配的固件文件，根据实际需求勾选**模糊匹配**即可。
工具可批量升级多个采集卡固件，最多可同时勾选20个采集卡。
完成固件升级版本选择后，单击*升级*按钮即可。

说明

- 升级固件过程中，请勿断开采集卡与PC的连接，并保证设备处于工作状态。
- 采集卡升级完成后需重启系统后生效。

升级状态

工具左上角会显示当前升级设备的升级情况，如下图所示。可通过工具上方的*返回*按钮返回工具的初始界面。工具右侧选中的设备也会显示具体的升级状态。

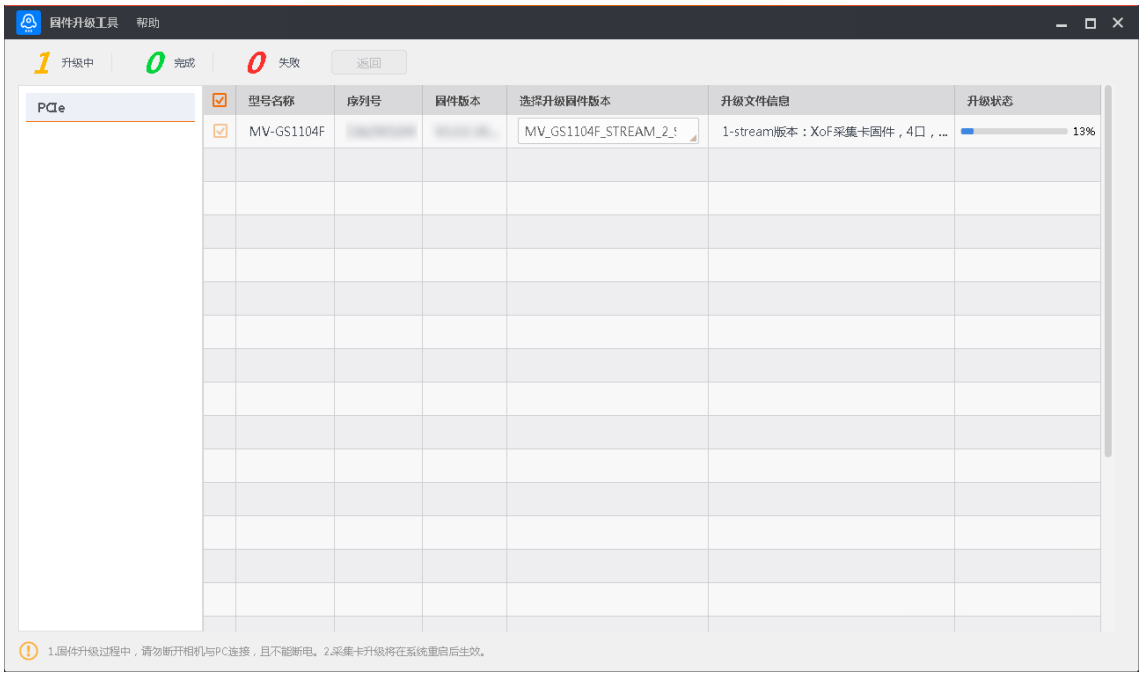
固件升级工具
帮助
1 升级中
0 完成
0 失败
返回
PCIe
型号名称
序列号
固件版本
选择升级固件版本
升级文件信息
升级状态
MV-GS1104F
MV_GS1104F_STREAM_2_
1-stream版本：XoF采集卡固件，4口，...
13%
1.固件升级过程中，请勿断开相机与PC连接，且不能断电。2.采集卡升级将在系统重启后生效。

图4-5 采集卡固件升级

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com