



深圳市达妙科技有限公司

2025年产品选型手册

专业关节模组，智能驱动控制

达妙科技-电机选型表

类型	电机型号	额定扭矩 (Nm)	峰值扭矩 (Nm)	空载转速 (rpm)	额定转速 (rpm)	减速比	尺寸 直径*高度 (mm)	重量 (g)	额定功率 (W)	驱动配置 方式
关节电机	DM-J3507-2EC	0.8	3	460	150	7	46*37.9	约150	12	内置
	DM-J3507-2EC(48V)	0.8	3	900	150	7	46*37.9	约150	12	内置
	DM-J4310-2EC V1.1	3	7	200	120	10	57*46	约300	37	内置
	DM-J4310-2EC V1.1 (48V)	3	7	400	120	10	57*46	约300	37	内置
	DM-J4340-2EC	9	27	52.5	36	40	57*53.3	约362	33	内置
	DM-J4340-2EC (48V)	9	27	100	36	40	57*53.3	约362	33	内置
	DM-J4340P-2EC	9	27	52.5	36	40	57*56.5	约375	33	内置
	DM-J4340P-2EC (48V)	9	27	100	36	40	57*56.5	约375	33	内置
	DM-J6006-2EC	4	11	226@24V 408@48V	150	6	76*36.5	约335	62	内置
	DM-J6248P-2EC	30	97	60	40	48	76*62.5	约628	125	内置
	DM-J8006-2EC V1.1	8	20	194.2@24V 392.8@48V	120	6	96*40	约559	100	内置
	DM-J8009-2EC	20	40	168@24V 335@48V	100@24V 200@48V	9	98*61.7	约896	209	内置
	DM-J8009P-2EC	20	40	168@24V 335@48V	100@24V 200@48V	9	98*61.7	约921	209	内置
	DM-J10010-2EC	40	150	75@24V 150@48V	50@24V 100@48V	10	112*62 (最大外廓120)	约1485	418	内置
	DM-J10010L-2EC	40	120	100@24V 200@48V	70@24V 100@48V	10	120*53 (高度不含定位销)	约1375	418	内置
分立电机	DM-S3519-1EC	3.5	7.8	435	395	19.2032	42*91.5	约396	144	分立
中空云台	DM-G6220	1.3	2.45	300	110	1	68*41.5	约493.5	14	内置
轮毂电机	DM-H6215	1	2	320	120	1	68*42.5	约360	12	内置
	DM-H3510	0.18	0.45	1800	500	1	42*31.5	约116	9	内置



关节电机

DM - J 43 40 X - 2EC VX.X (48V)

分立电机

达妙科技					
产品系列					
J: 关节电机系列 S: 分立电机系列					
定子直径					
35、43、60、62、80、100 (mm)					
减速比					
06、07、09、10、19、40、48 等					
输出轴承等版本					
X 代表: L、P 等字母 缺省: 深沟球轴承 P: 交叉滚子轴承 L: Lite 版本, 不代表轴承类别					
编码器					
缺省: 代表单编码器 1EO: 单编码器, CAN 通信 2EO: 双编码器 (输出轴单圈绝对位置), CAN 通信 1EE: 单编码器, Ethercat 通信 2EE: 双编码器 (输出轴单圈绝对位置), Ethercat 通信					
电机版本					
V1.0: 1.0 版本, 缺省 VX.X: X 代表 0-9, 代表电机升级版本					
驱动额定电压					
缺省: 24V 驱动 48V: 48V 驱动					


直驱电机: DM - G 62 20 - VX.X

达妙科技				
产品系列				
H: 轮毂电机系列 G: 中空云台电机系列				
定子直径				
35、62 (mm)				
定子高度				
10、15、20mm				
电机版本				
V1.0: 1.0 版本, 缺省 VX.X: X 代表 0-9, 代表电机升级版本				




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流Peak Phase Current(A)	8.3
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	0.8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	3
额定转速 Rated Speed(rpm)	150
空载转速 No-load Speed(rpm)	460
额定功率Rated Power(W)	12
减速比 Reduction Ratio	7
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	235
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.8
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	46*37.9
重量 Weight (g)	150
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

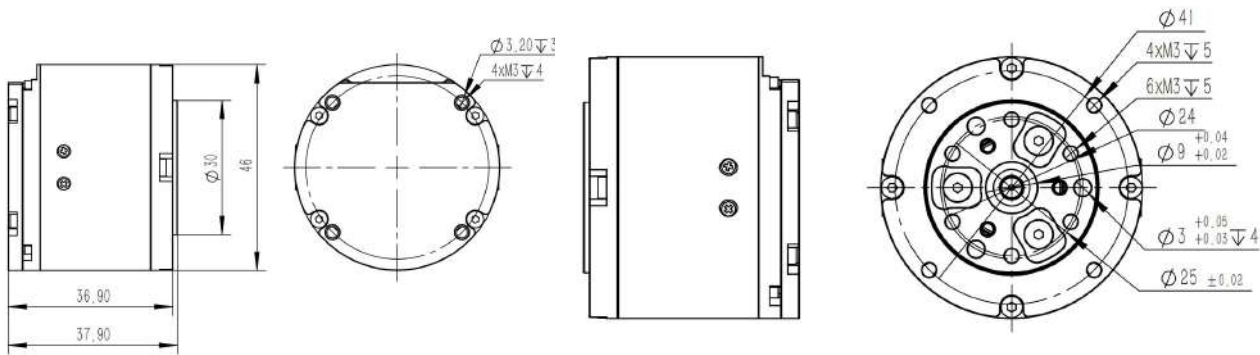

性能曲线

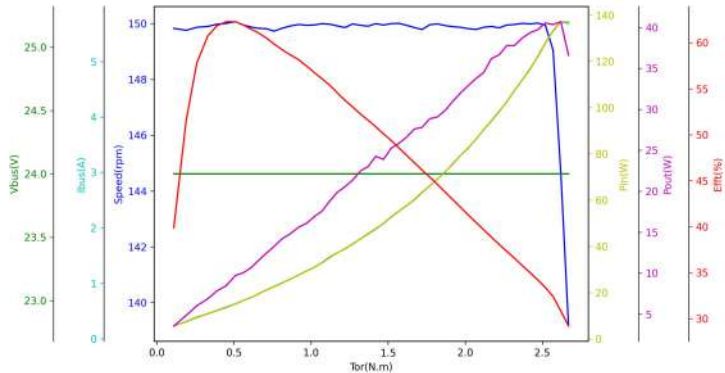


关节电机 DM-J3507-2EC（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流Peak Phase Current(A)	8.3
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	0.8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	3
额定转速 Rated Speed(rpm)	150
空载转速 No-load Speed(rpm)	900
额定功率Rated Power(W)	12
减速比 Reduction Ratio	7
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	235
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.8
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	46*37.9
重量 Weight (g)	150
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

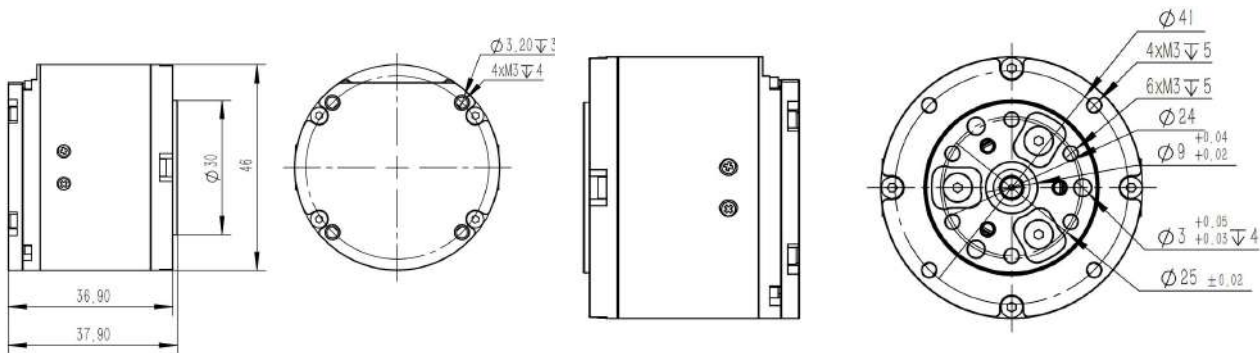

性能曲线

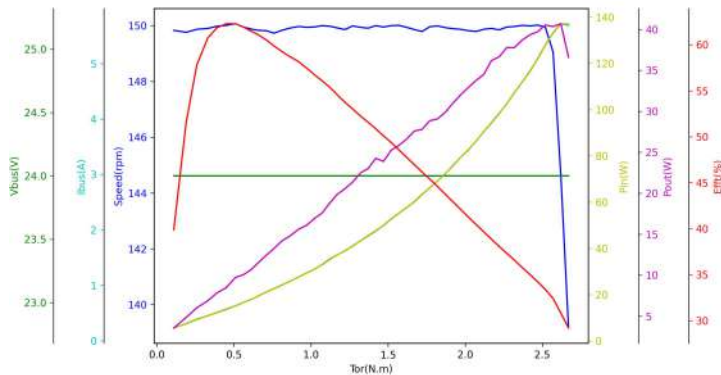


关节电机 DM-J4310-2EC V1.1




电机参数

供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3.7
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	7.2
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	7
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	200
额定功率 Rated Power(W)	37
减速比 Reduction Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	345
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.85
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	57*46
重量 Weight (g)	300
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

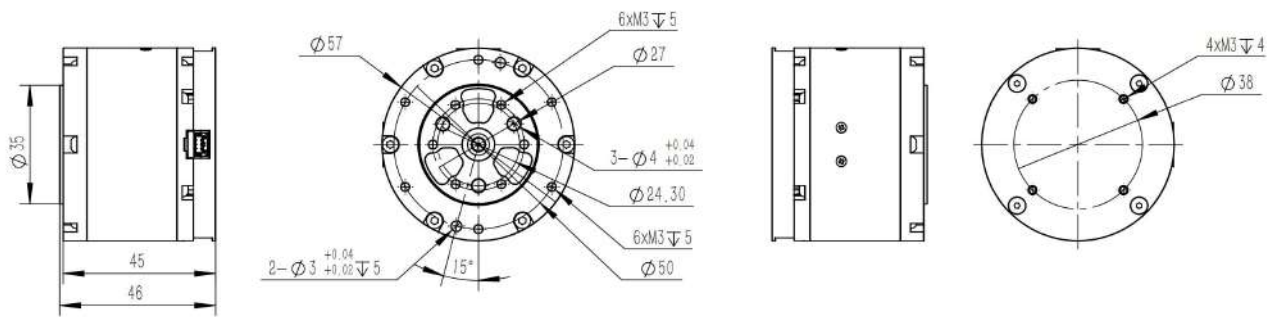

性能曲线

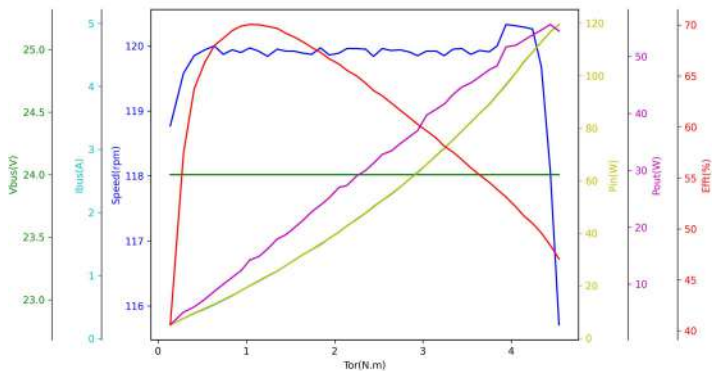


关节电机 DM-J4310-2EC V1.1（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3.7
峰值相电流Peak Phase Current(A)	7.2
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	7
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	400
额定功率Rated Power(W)	37
减速比 Reduction Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	345
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.85
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	57*46
重量 Weight (g)	300
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

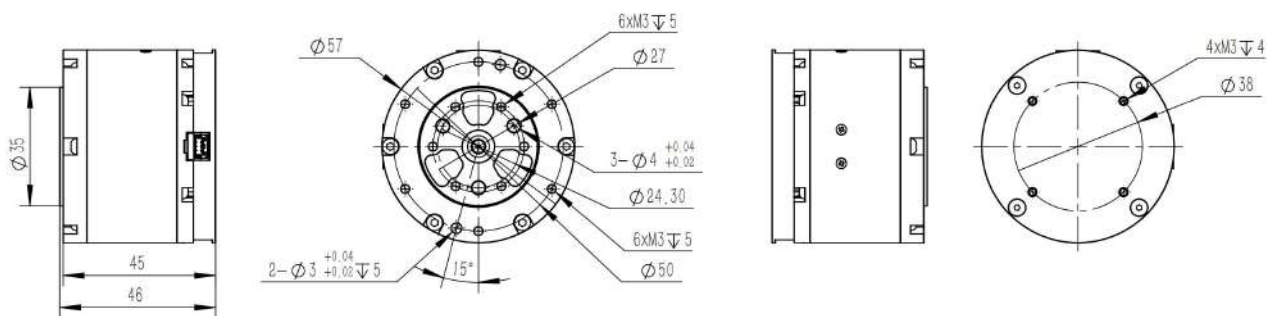

性能曲线

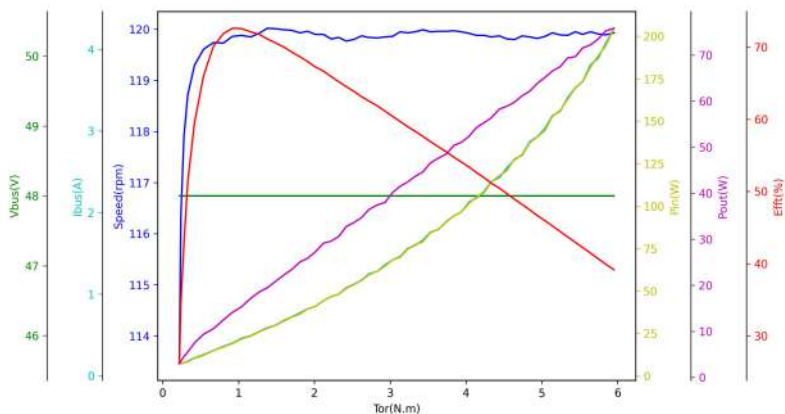


关节电机 DM-J4340-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流Peak Phase Current(A)	8
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	52.5
额定功率Rated Power(W)	33
减速比 Reduction Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	360
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	57*53.3
重量 Weight (g)	362
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

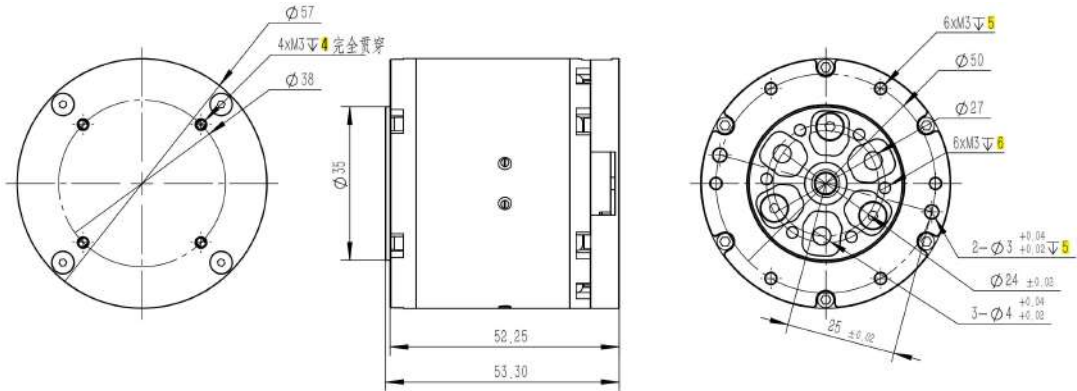

性能曲线

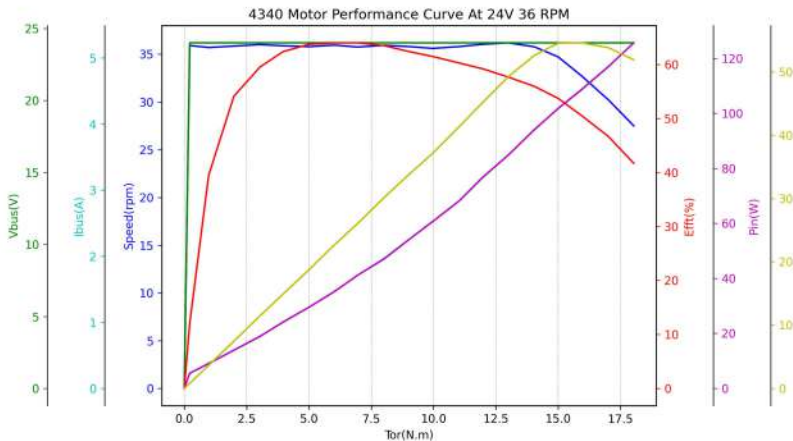


关节电机 DM-J4340-2EC (48V)




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.5
峰值相电流Peak Phase Current(A)	9
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	100
额定功率Rated Power(W)	33
减速比 Reduction Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	360
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	57*53.3
重量 Weight (g)	362
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

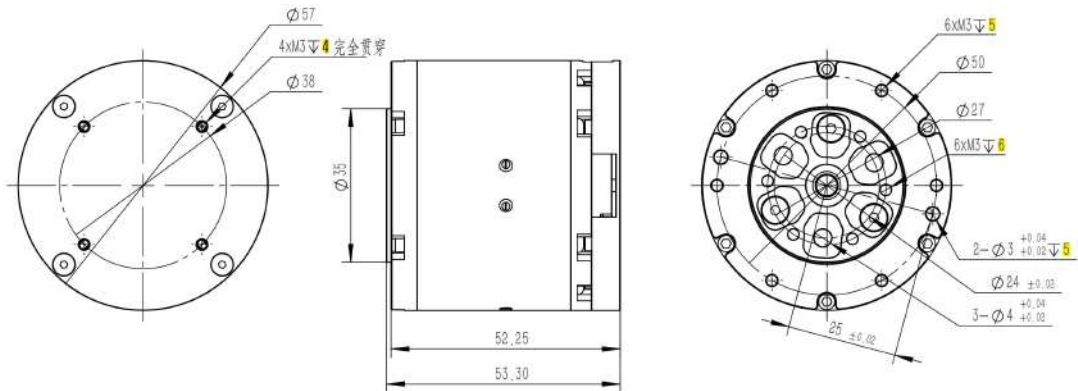

性能曲线

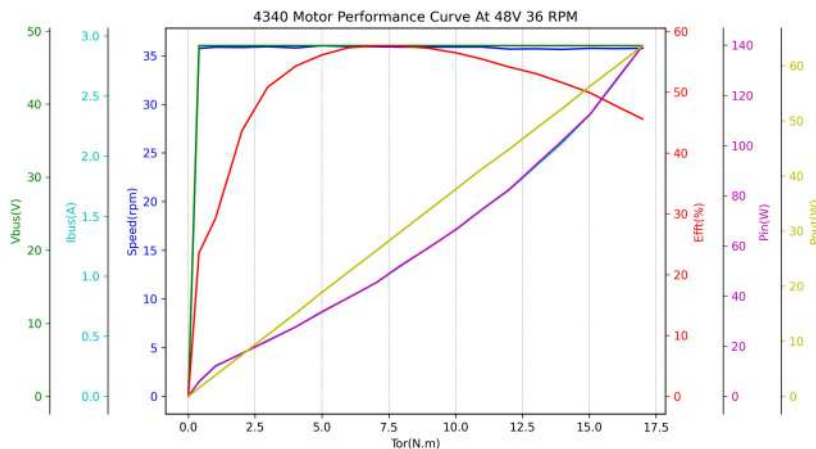


关节电机 DM-J4340P-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流Peak Phase Current(A)	8
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	52.5
额定功率Rated Power(W)	33
减速比 Reduction Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	360
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	57*56.5
重量 Weight (g)	375
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

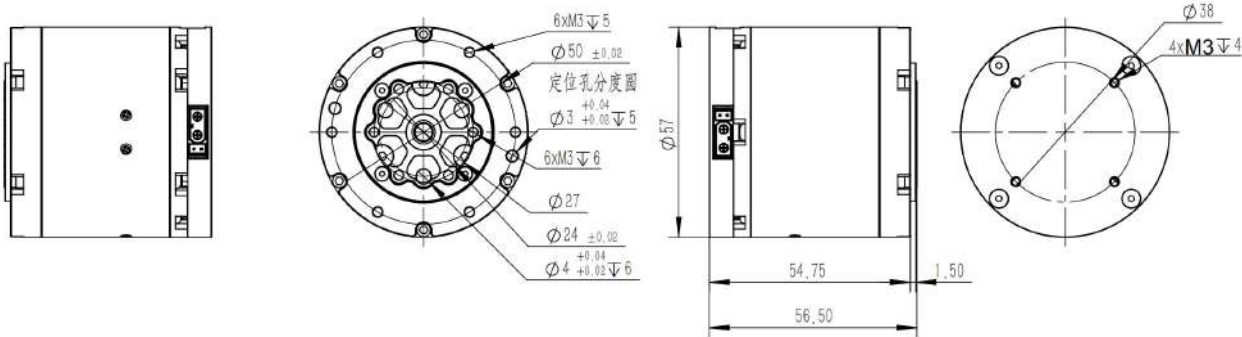

性能曲线

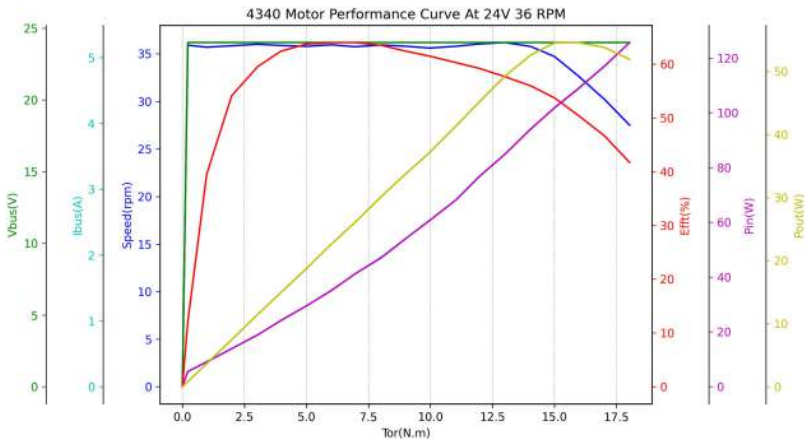


关节电机 DM-J4340P-2EC（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.5
峰值相电流Peak Phase Current(A)	9
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	100
额定功率Rated Power(W)	33
减速比 Reduction Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Interphase inductance(uH)	360
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	57*56.5
重量 Weight (g)	375
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

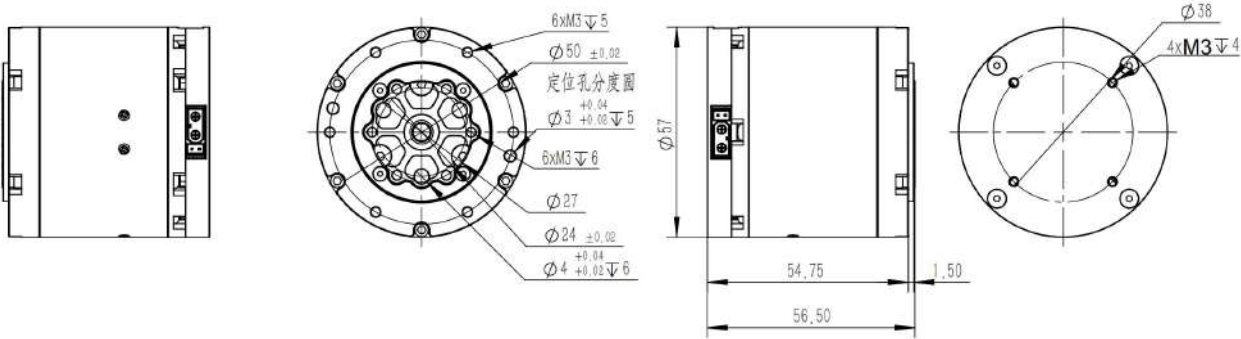


性能曲线

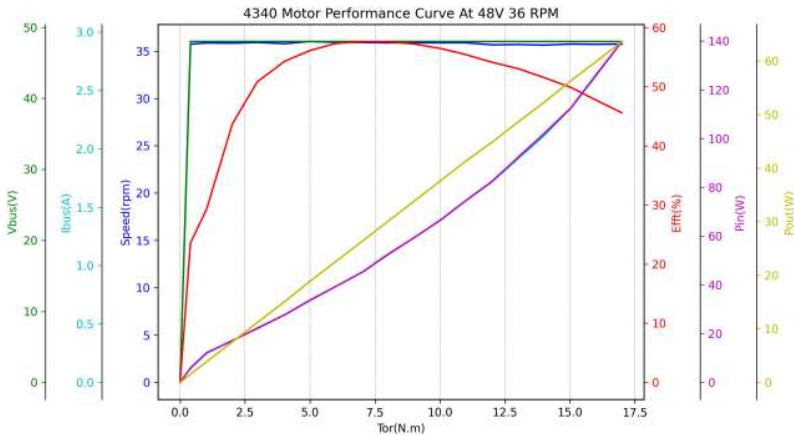





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V（支持24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	5.96
峰值相电流Peak Phase Current(A)	17.6
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	4
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	11
额定转速 Rated Speed(rpm)	150
空载转速 No-load Speed(rpm)	226@24V 408@48V
额定功率Rated Power(W)	62
减速比 Reduction Ratio	6
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Interphase inductance(uH)	270
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.435
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	76*36.5
重量 Weight (g)	335
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

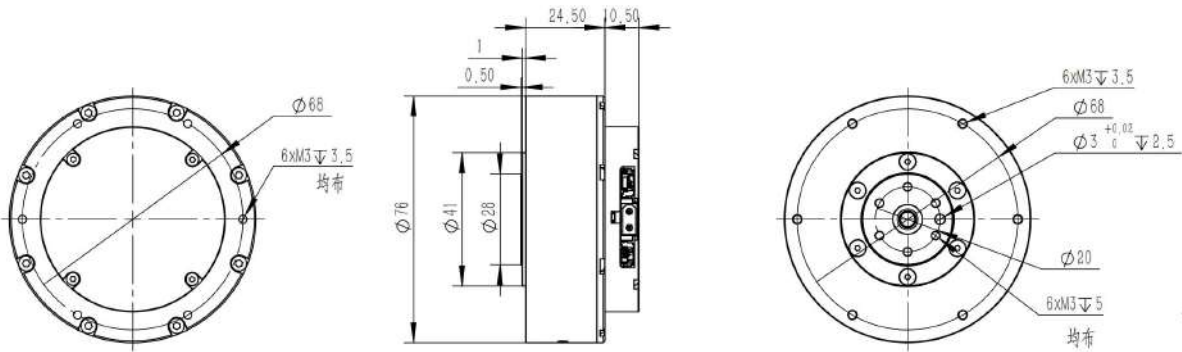

性能曲线

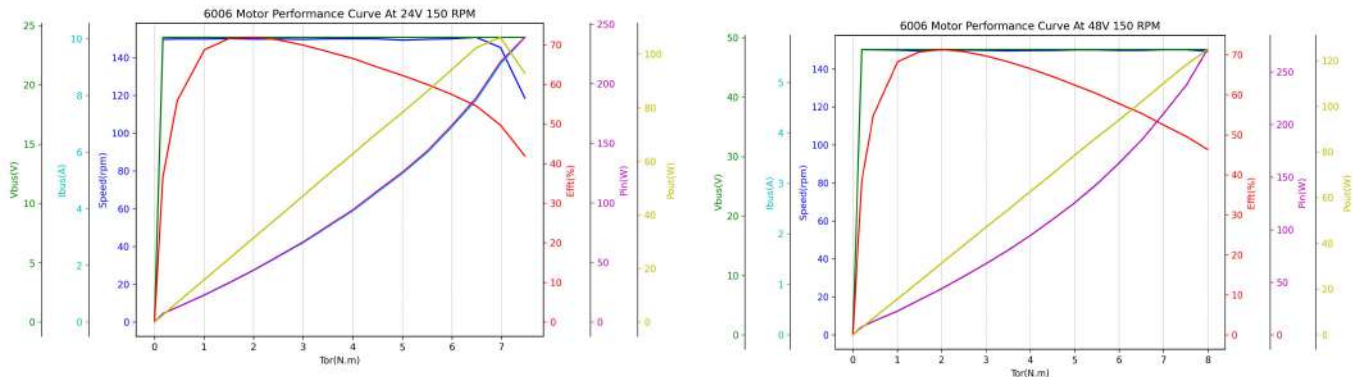

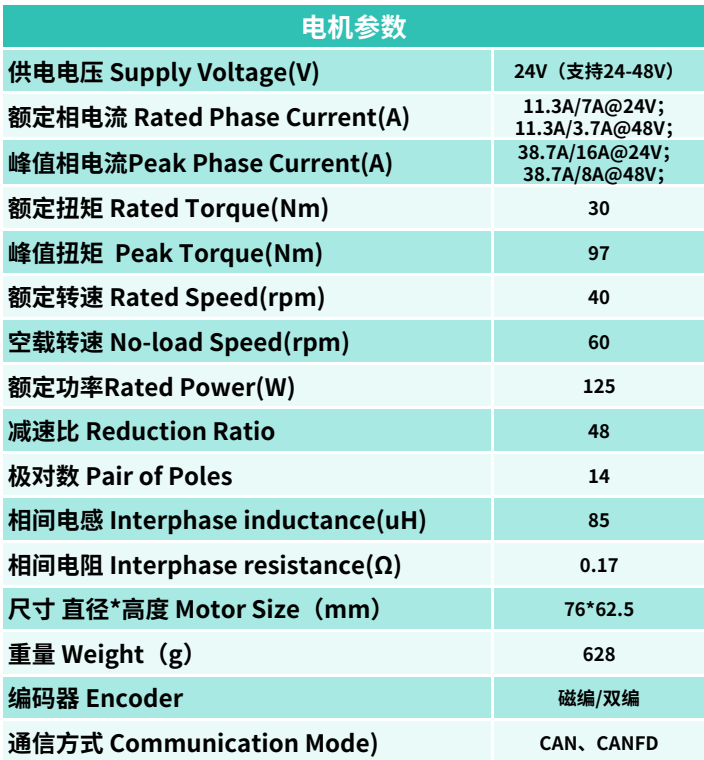

The figure consists of two side-by-side graphs showing the performance of a 6248 motor at different voltages. Both graphs plot Speed (rpm), Torque (N.m), Voltage (V), Current (A), Power (W), and Efficiency (%) against Torque (N.m).

Left Graph: 6248 Motor Performance Curve At 24V 30RPM

- X-axis:** Tor(N.m) from 0 to 45.
- Y-axes:**
 - Speed(rpm): 0 to 30.
 - Vbus(V): 0 to 25.
 - Ibus(A): 0 to 10.
 - Power(W): 0 to 250.
 - Eff(%) : 0 to 140.
- Curves:**
 - Speed (rpm):** A green line that rises sharply from 0 to 30 rpm at approximately 5 N.m torque and then remains constant.
 - Vbus (V):** A blue line that rises sharply from 0 to 24 V at approximately 5 N.m torque and then remains constant.
 - Ibus (A):** A cyan line that rises linearly from 0 to approximately 10 A at 45 N.m torque.
 - Power (W):** A yellow line that rises linearly from 0 to approximately 225 W at 45 N.m torque.
 - Eff (%) :** A purple line that rises from 0 to approximately 130% at 45 N.m torque.

Right Graph: 6248 Motor Performance Curve At 48V 30RPM

- X-axis:** Tor(N.m) from 0 to 60.
- Y-axes:**
 - Speed(rpm): 0 to 30.
 - Vbus(V): 0 to 50.
 - Ibus(A): 0 to 7.
 - Power(W): 0 to 800.
 - Eff(%) : 0 to 175.
- Curves:**
 - Speed (rpm):** A green line that rises sharply from 0 to 30 rpm at approximately 10 N.m torque and then remains constant.
 - Vbus (V):** A blue line that rises sharply from 0 to 48 V at approximately 10 N.m torque and then remains constant.
 - Ibus (A):** A cyan line that rises linearly from 0 to approximately 7 A at 60 N.m torque.
 - Power (W):** A yellow line that rises linearly from 0 to approximately 810 W at 60 N.m torque.
 - Eff (%) :** A purple line that rises from 0 to approximately 175% at 60 N.m torque.


关节电机 DM-J8006-2EC V1.1




电机参数

供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	9
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	21
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	20
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	194.2@24V 392.8@48V
额定功率 Rated Power(W)	100
减速比 Reduction Ratio	6
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Interphase inductance(uH)	215
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.4
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	96*40
重量 Weight (g)	559
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

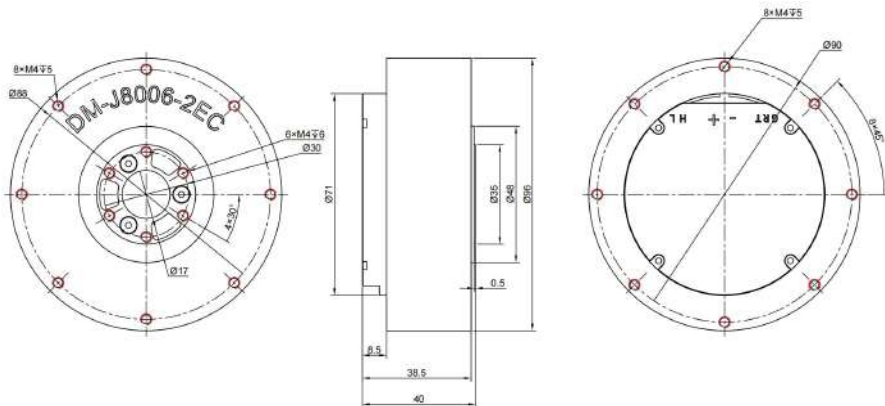

性能曲线

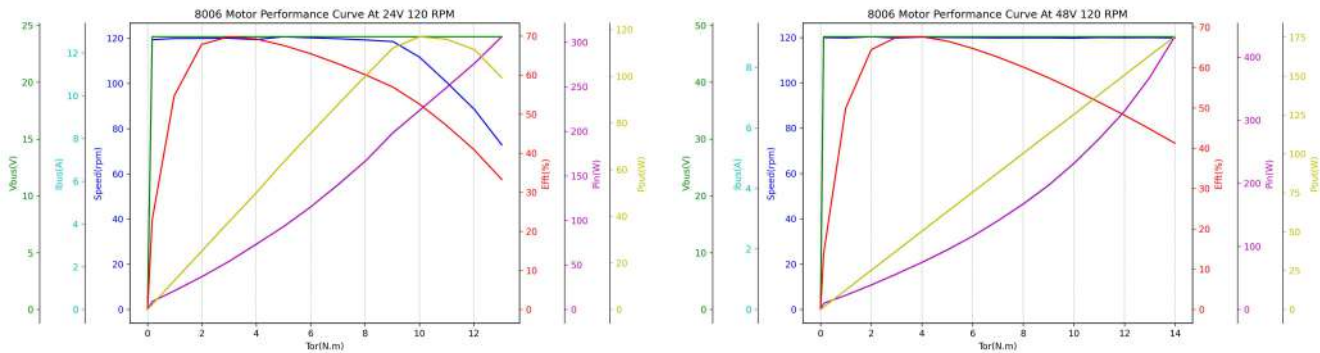


关节电机 DM-J8009-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V（支持24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	18.6
峰值相电流Peak Phase Current(A)	40
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	20
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	100@24V 200@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	168@24V 335@48V
额定功率Rated Power(W)	209
减速比 Reduction Ratio	9
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Interphase inductance(uH)	80
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.145
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	98*61.7
重量 Weight (g)	896
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

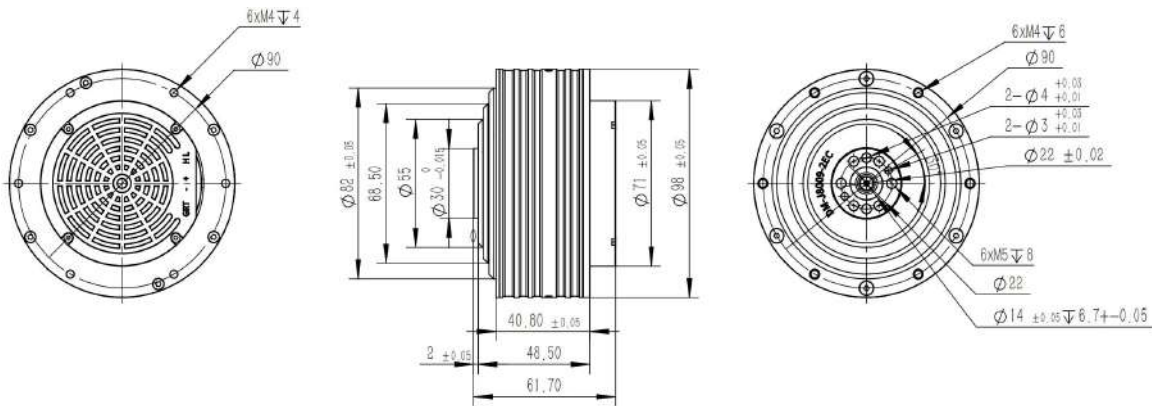

性能曲线

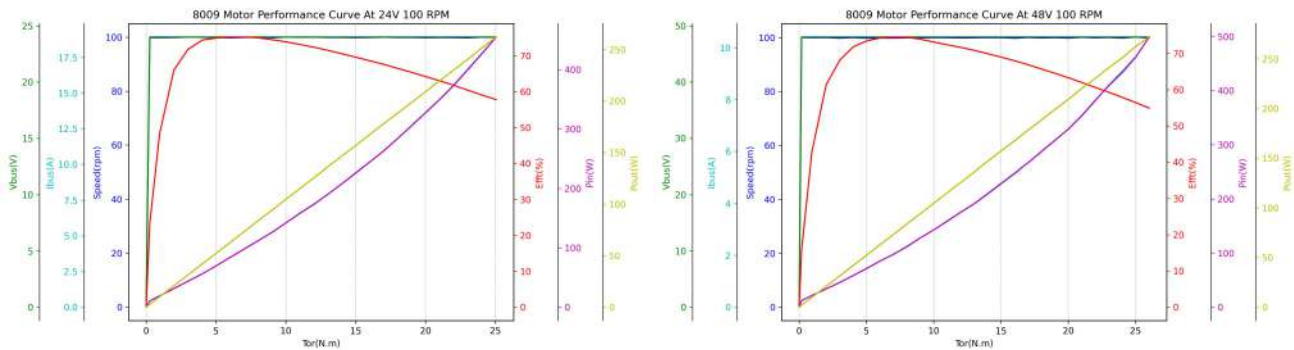



尺寸图



性能曲线




关节电机 DM-J10010-2EC




电机参数

供电电压 Supply Voltage(V)	24V（支持24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	18.4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	80.2
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	40
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	150
额定转速 Rated Speed(rpm)	50@24V 100@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	75@24V 150@48V
额定功率 Rated Power(W)	418
减速比 Reduction Ratio	10
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Interphase inductance(uH)	100
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.125
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	112*62 (最大外廓120)
重量 Weight (g)	1485
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

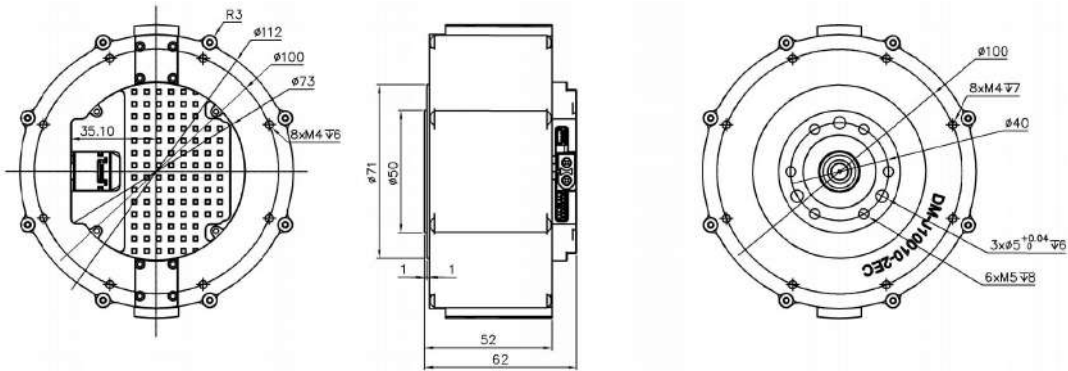

性能曲线

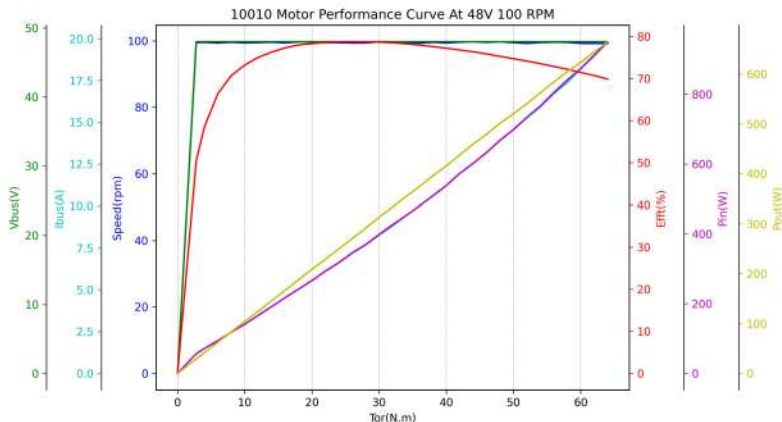


关节电机 DM-J10010L-2EC



电机参数

供电电压 Supply Voltage(V)	24V（支持24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	23.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	95
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	40
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	120
额定转速 Rated Speed(rpm)	70@24V 100@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	100@24V 200@48V
额定功率 Rated Power(W)	418
减速比 Reduction Ratio	10
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Interphase inductance(uH)	85
相间电阻 Interphase resistance(Ω)	0.11
尺寸 直径*高度 Motor Size (mm)	120*53 (高度不含定位销)
重量 Weight (g)	1375
编码器 Encoder	磁编/双编
通信方式 Communication Mode)	CAN、CANFD

尺寸图

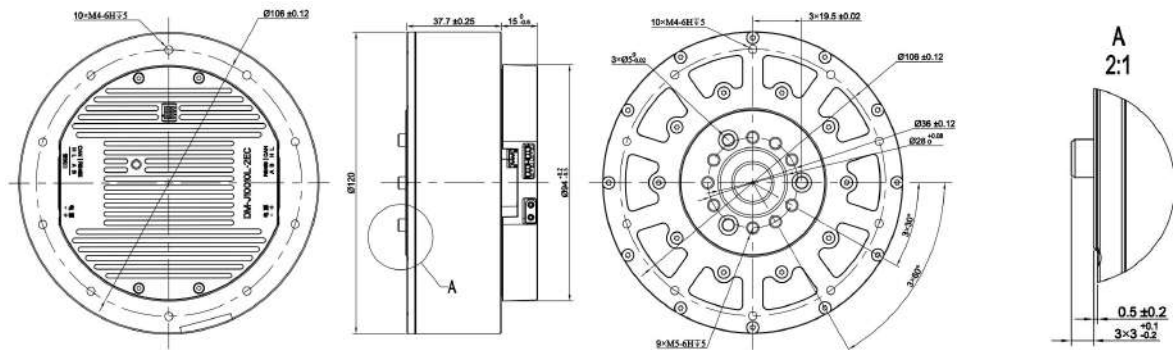

性能曲线

