



无界
WUJIE


盲文显示模块技术参数和规格


记录人：郦铖


日期：2026/2/24



1 产品概述:

凸点凸起高度:0.4 - 0.5mm

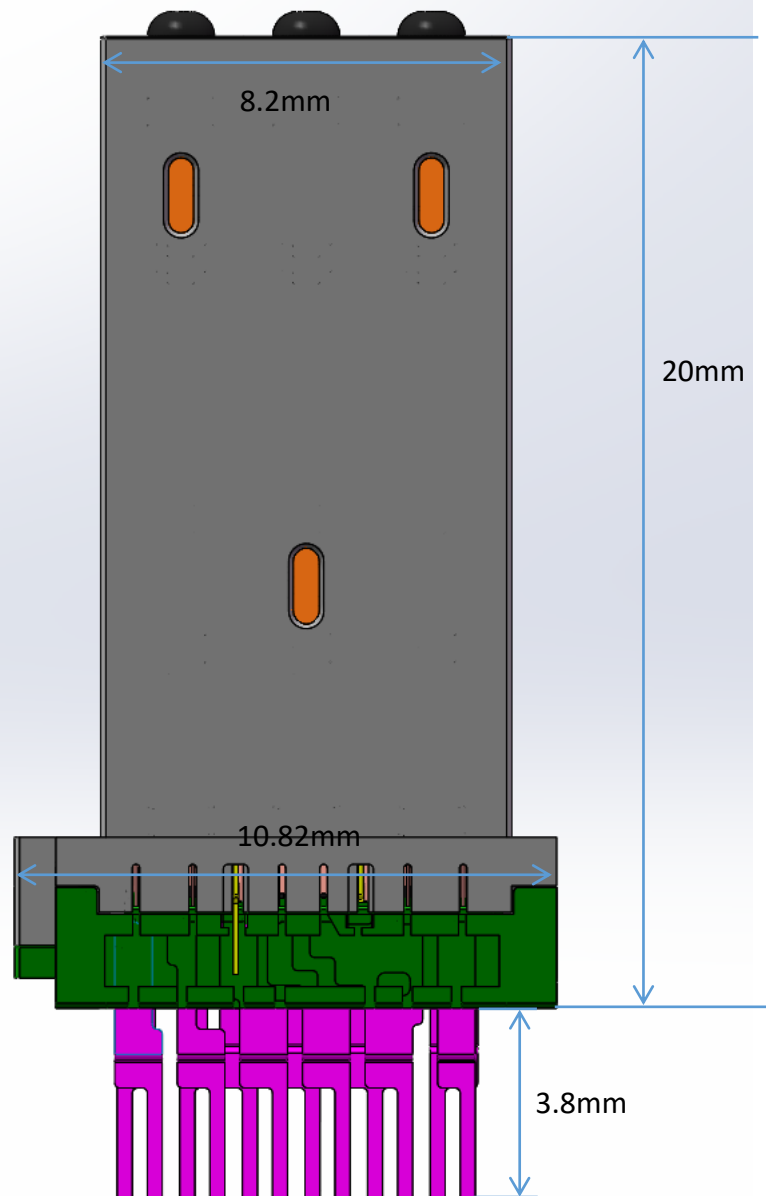

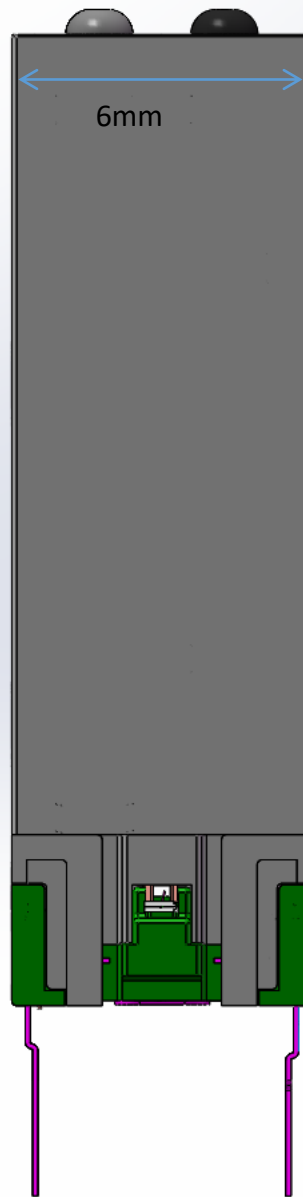

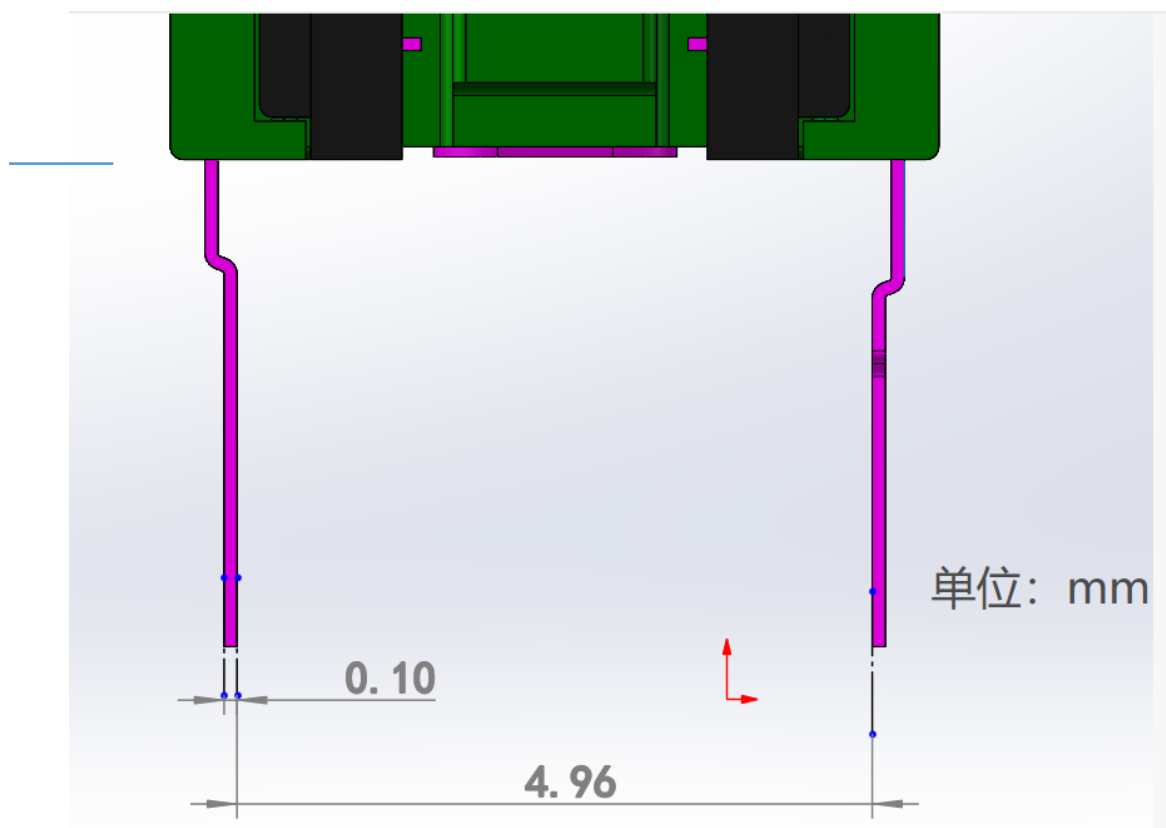

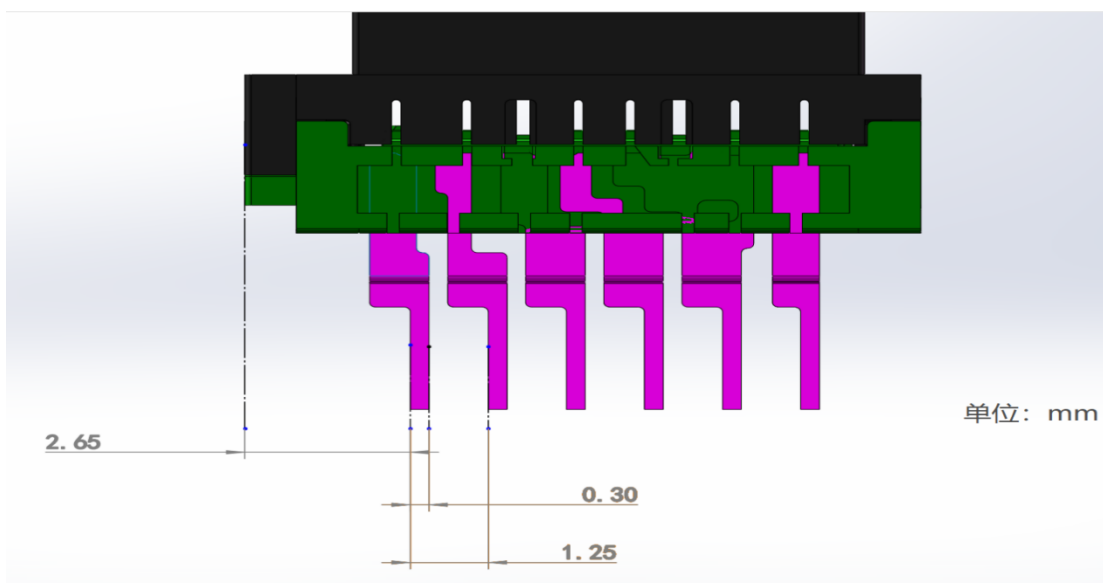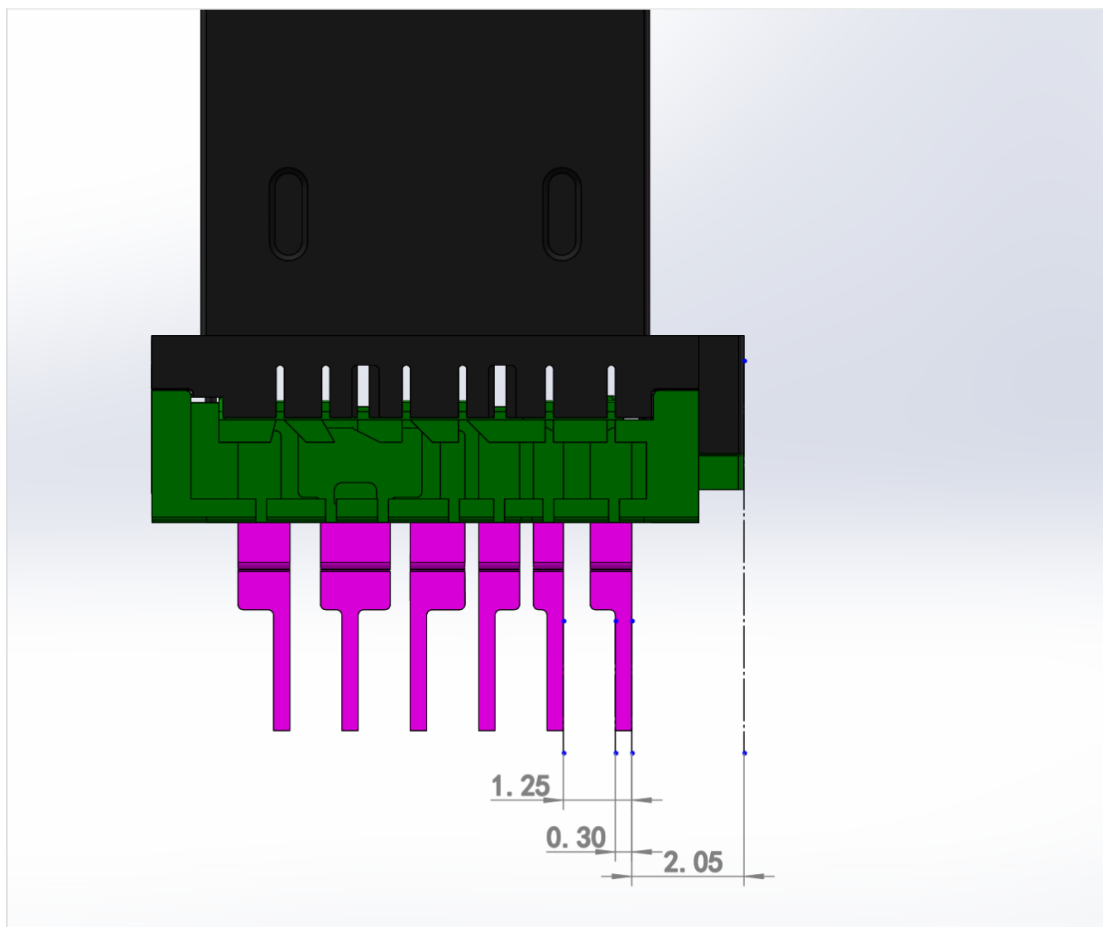


单位: mm

模块正视图



点升降前需要给 12 脚供电 1.2v，点完成升降后断电 ↓
2. VCC 为 2.5V（2.8v 也可以） 12 号引脚 1.2V 3 号 GND ↓
1 个线圈 需要 2 个 IO 口控制点的升降（目前用的 H 桥） ↓
例：线圈 1 引脚 1 为 2.5V 引脚 2 为 GND 点升

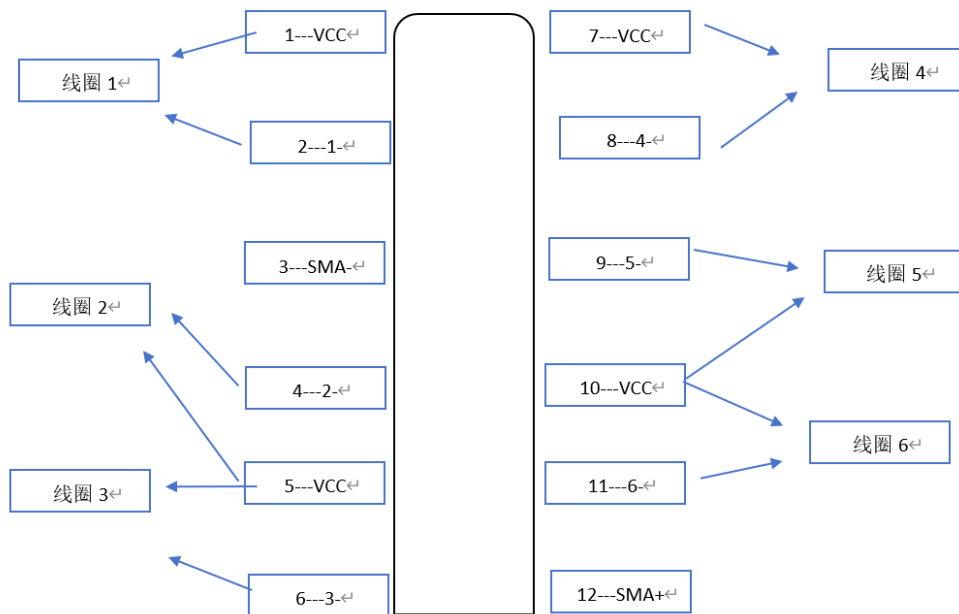

模块控制流程：

每个点位单独控制。

凸点凸出：先给 12 号引脚通正电 1.2v，再给线圈通电 2.5v，持续时间 40ms，待凸点凸出后，12 号引脚断电，线圈继续保持通电 200ms，然后线圈断电。

凸点缩回：线圈不通电，SMA通电；凸点自己落下