

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Effetto Hall

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Inserendo un campione di germanio drogato p all'interno di un elettromagnete studiamo l'effetto Hall: la formazione di una differenza di potenziale tra i lati della sonda. Valutando gli andamenti della tensione di Hall V_H contro la corrente i e il campo magnetico B , diamo una stima del coefficiente di Hall $R_H = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C}$ del campione, e della concentrazione dei portatori di carica maggioritari $\rho = (\dots \pm \dots) \text{C}/\text{m}^3$. Infine, studiando anche la caratteristica $I(V)$ della sonda siamo in grado di fornire una stima della mobilità dei portatori al suo interno $\mu = (\dots \pm \dots)$.

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Effetto Hall	2
1.2	Setup sperimentale	2
2	Caratterizzazione dell'elettromagnete	2
2.1	Uniformità del campo magnetico	2
2.2	Ciclo di isteresi	3
3	Tensione di Hall al variare della corrente	5
3.1	Regressioni su $V_H(i_p)$	6
3.2	Stima di R_H	6
4	Tensione di Hall al variare del campo magnetico	11
4.1	Regressioni su $V_H(B)$	11
4.2	Stima di R_H	11
5	Mobilità dei portatori	12
5.1	Caratteristica $i_p(V)$	12
5.2	Stima di μ	12
6	Conclusioni	12
A	Magnetoresistenza	13

1 Introduzione

1.1 Effetto Hall

Immergere un semiconduttore¹, attraversato da una corrente, dentro a un campo magnetico ha un effetto sul moto dei portatori di carica al suo interno: questi vengono spinti nella direzione mutuamente ortogonale a quella del moto stesso dei portatori e quella del campo magnetico. Questo fenomeno è chiamato effetto Hall.

L'accumulo dei portatori su un lato della sonda dovuto al fenomeno genera un campo elettrico: a regime, questa differenza di potenziale, controbilancia esattamente l'effetto del campo magnetico. Sperimentalmente, possiamo valutare l'effetto misurando la differenza di potenziale ai lati del semiconduttore e verificare che la tensione di Hall V_H segua l'andamento teorico:

$$V_H = \frac{R_H}{t} i_p B \quad (1.1)$$

dove R_H è il coefficiente di Hall relativo al materiale, t lo spessore del semiconduttore, i_p la corrente che fluisce al suo interno, e B il campo magnetico in cui è immerso.

[Add explanation about σ , μ : we need to have formulae to refer to!]

1.2 Setup sperimentale

Inseriamo la sonda di Hall (germanio drogato p) nel traferro di un elettromagnete. Misuriamo la tensione di Hall V_H con un elettrometro Keithley e la corrente i_p con un amperometro Amprobe 37XRA (come mostrato in ??), mentre controlliamo il campo magnetico generato attraverso la variazione di corrente di alimentazione delle bobine dell'elettromagnete (misurata con un amperometro analogo, come in ??).

2 Caratterizzazione dell'elettromagnete

Prima di studiare l'effetto Hall, abbiamo caratterizzato l'elettromagnete in modo da poter misurare indirettamente il campo magnetico usando la corrente di alimentazione.

2.1 Uniformità del campo magnetico

Abbiamo cominciato valutando l'intensità del campo magnetico in vari punti del traferro: suddividendolo in intervalli regolari abbiamo riportato i valori misurati con un magnetometro (...) su un istogramma. Si riconosce una regione di uniformità al centro del traferro (in ??) in cui gli effetti di bordo sono trascurabili: è proprio qui che abbiamo sempre posizionato la sonda di Hall.

In particolare, prendiamo la semidifferenza tra i valori di B misurati in questa regione:

$$\Delta B = 1.625 \text{ mT} \quad (2.1)$$

come il limite minimo sull'incertezza del campo magnetico.

¹In realtà l'effetto Hall si può osservare anche con dei normali conduttori, come i metalli.

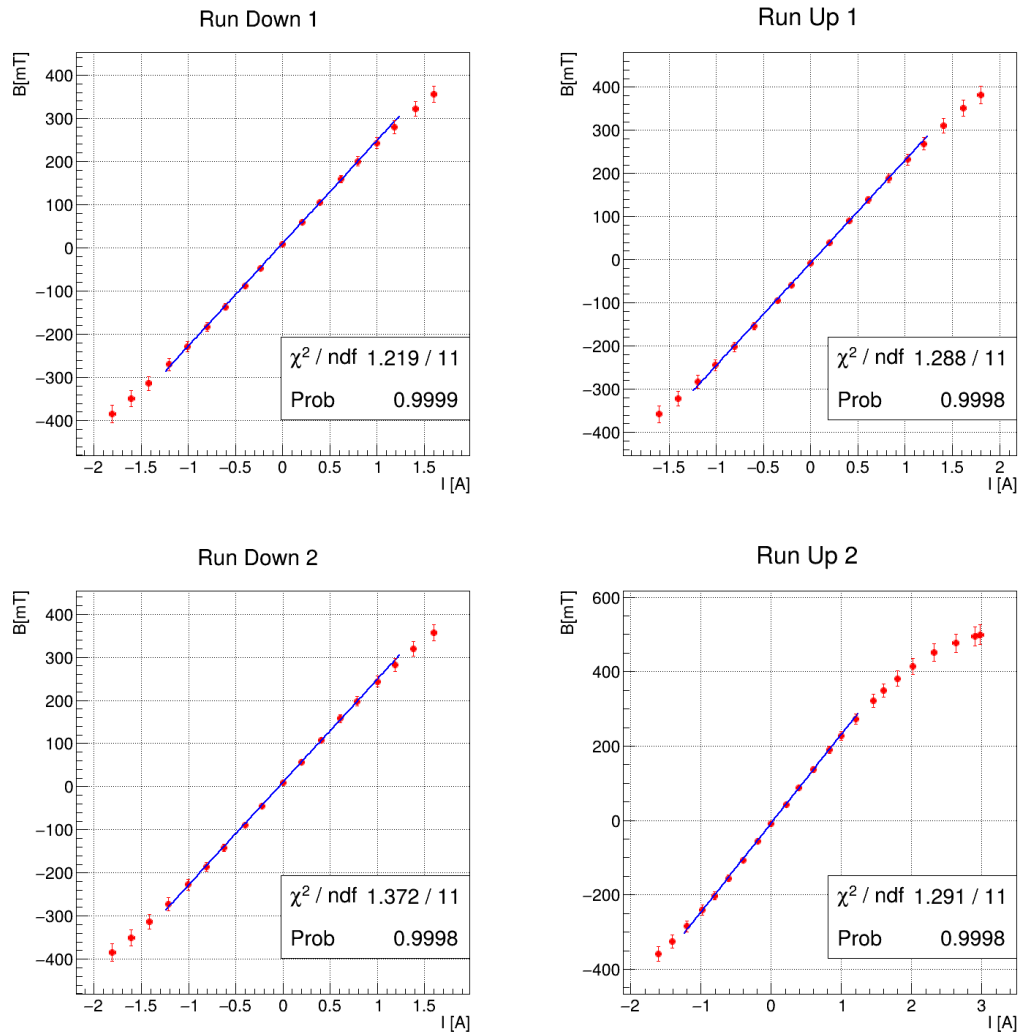


Fig. 2.1: Curve di salita e discesa dei cicli di isteresi: in rosso i dati, e in blu le curve delle regressioni lineari (parametri del fit in legenda).

2.2 Ciclo di isteresi

Per valutare la risposta del magnete alla corrente di alimentazione delle bobine nella regione di uniformità (punto centrale del traferro), abbiamo caratterizzato il ciclo di isteresi del magnete. Percorrendo interamente due cicli arrivando fino alla saturazione, abbiamo raccolto i dati in table 2.1, e in fig. 2.1.

Il magnete si comporta come un materiale molle: la forza coercitiva appare debole. Le differenze tra le curve in discesa e in salita sono praticamente indistinguibili.

Nello specifico, abbiamo effettuato delle regressioni lineari nelle regioni di linearità dei cicli di isteresi, ricavando le stime degli andamenti del campo magnetico B con la corrente di

$B_{\text{down},1}$	$\delta B_{\text{down},1}$	$i_{\text{down},1}$	$\delta i_{\text{down},1}$	$B_{\text{up},1}$	$\delta B_{\text{up},1}$	$i_{\text{up},1}$	$\delta i_{\text{up},1}$
355	19	1.60	0.03	-358	19	-1.61	0.03
323	17	1.41	0.03	-322	17	-1.40	0.03
279	15	1.18	0.03	-283	15	-1.20	0.03
243	13	1.00	0.03	-244	13	-1.01	0.03
200	11	0.80	0.02	-202	11	-0.81	0.02
159	9	0.619	0.019	-154	9	-0.60	0.02
105	6	0.3930	0.0020	-95	6	-0.353	0.002
60	4	0.2080	0.0010	-59	4	-0.2060	0.0010
9.3	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	-8.7	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$
-48	3	-0.2340	0.0012	40	3	0.2024	0.0010
-88	5	-0.400	0.016	90	5	0.41	0.02
-136	8	-0.603	0.019	139	8	0.61	0.02
-183	10	-0.80	0.02	189	10	0.83	0.02
-229	12	-1.01	0.03	232	13	1.03	0.03
-270	14	-1.20	0.03	269	14	1.20	0.03
-314	17	-1.42	0.03	311	17	1.40	0.03
-349	18	-1.60	0.03	351	19	1.62	0.03
-380	20	-1.81	0.04	380	20	1.80	0.04

$B_{\text{down},2}$	$\delta B_{\text{down},2}$	$i_{\text{down},2}$	$\delta i_{\text{down},2}$	$B_{\text{up},2}$	$\delta B_{\text{up},2}$	$i_{\text{up},2}$	$\delta i_{\text{up},2}$
356	19	1.60	0.03	-359	19	-1.61	0.03
320	17	1.38	0.03	-325	17	-1.41	0.03
282	15	1.19	0.03	-285	15	-1.20	0.03
244	13	1.00	0.03	-241	13	-0.99	0.02
198	11	0.79	0.02	-203	11	-0.81	0.02
158	9	0.611	0.019	-156	9	-0.60	0.02
108	6	0.409	0.016	-106	6	-0.399	0.002
57	4	0.1970	0.0010	-56	4	-0.1952	0.0010
8.9	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	-8.7	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$
-45	3	-0.2190	0.0011	43	3	0.2103	0.0010
-88	5	-0.400	0.016	87	5	0.395	0.002
-142	8	-0.621	0.019	138	8	0.60	0.02
-186	10	-0.81	0.02	190	11	0.83	0.02
-227	12	-1.00	0.03	228	12	1.00	0.03
-272	15	-1.21	0.03	273	15	1.21	0.03
-314	17	-1.42	0.03	322	17	1.46	0.03
-350	18	-1.61	0.03	350	18	1.60	0.03
-380	20	-1.81	0.04	380	20	1.80	0.04
-	-	-	-	420	20	2.01	0.04
-	-	-	-	450	20	2.32	0.04
-	-	-	-	480	30	2.63	0.05
-	-	-	-	500	30	2.90	0.05
-	-	-	-	500	30	2.98	0.05

Tab. 2.1: Dati dei cicli di isteresi. Tutte le misure di corrente sono in mA, e tutte quelle di campo magnetico in mT (come anche riportato sui grafici in fig. 2.1).

alimentazione nelle bobine I :

$$B_{\text{up},1} = (-8.7 \pm 1.2)\text{mT} + (238 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.2)$$

$$B_{\text{down},1} = (9.2 \pm 1.3)\text{mT} + (238 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.3)$$

$$B_{\text{up},2} = (-8.6 \pm 1.2)\text{mT} + (239 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.4)$$

$$B_{\text{down},2} = (8.8 \pm 1.3)\text{mT} + (238 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I. \quad (2.5)$$

In particolare, possiamo verificare la compatibilità tra le quote delle coppie di salita e di discesa (con $Z_{\text{q,up}} = 0.028$ e $Z_{\text{q,down}} = -0.232$, accettati al 5%), e pure quella tra tutti i coefficienti angolari (con ...). **[maybe insert into a table?]**

In virtù di questo, abbiamo calcolato gli andamenti medi (pesati per gli errori) sui cicli in salita/discesa, e su un ciclo generico:

$$B_{\text{up}} = (-8.7 \pm 0.9)\text{mT} + (239 \pm 3)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.6)$$

$$B_{\text{down}} = (9.0 \pm 0.9)\text{mT} + (238 \pm 3)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.7)$$

$$B_{\text{mean}} = (0 \pm 9)\text{mT} + (238 \pm 2)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.8)$$

dove l'errore sulla quota di B_{mean} lo abbiamo stimato con la differenza tra le quote di B_{up} e B_{down} .

[insert explanations into how we calculate B from I .]

3 Tensione di Hall al variare della corrente

Abbiamo misurato la tensione di Hall al variare della corrente i_p a valori diversi di campo magnetico B , per un totale di 10 set di dati. Useremo l'eq. (1.1) per stimare il valore di R_H .

Contributo disallineamento piastre Per un campo magnetico nullo ($B = 0$) ci aspettiamo di trovare un valore per la tensione di Hall $V_H \equiv 0$ per qualsiasi valore di corrente. Sperimentalmente però osserviamo (fig. 3.1) un andamento lineare tra la tensione di Hall e la corrente iniettata.

V_H	δV_H	I_p	δI_p	V_H	δV_H	I_p	δI_p
-0.001	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	-0.051	0.004	-0.996	0.010
0.055	0.004	1.009	0.010	-0.104	0.004	-1.986	0.015
0.109	0.004	1.999	0.015	-0.159	0.004	-3.00	0.02
0.165	0.004	2.99	0.02	-0.214	0.004	-4.00	0.03
0.220	0.004	4.00	0.03	-0.267	0.004	-5.00	0.03
0.276	0.004	5.01	0.03	-0.319	0.004	-5.98	0.03
0.328	0.004	5.98	0.03	-0.374	0.004	-6.99	0.04
0.384	0.004	6.98	0.04	-0.429	0.004	-8.01	0.05
0.439	0.004	8.00	0.04				

Tab. 3.1: ciao

Questo contributo è attribuibile al disallineamento tra le facce del campione di germanio: siamo interessati a caratterizzarlo per sottrarlo all'andamento di $V_H(i_p)$ dovuto all'effetto Hall, l'idea è quella di "pulire" i dati da questo fondo.

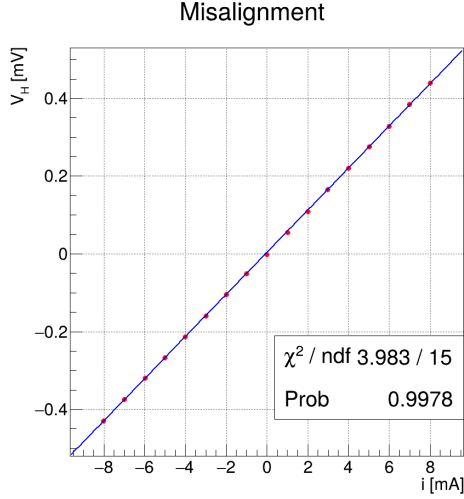


Fig. 3.1: Andamento della tensione di Hall V_H contro i_p per $B = 0$: stiamo caratterizzando il contributo dato dal disallineamento della facce della sonda di Hall, con una regressione lineare (blu, con dati in legenda) sui dati (rosso) raccolti in table 3.1.

Allora, facciamo una regressione lineare (sempre in fig. 3.1), e otteniamo:

$$V_H = (0.0032 \pm 0.009)\text{mV} + (0.0542 \pm 0.0002)\text{mV/mA} \cdot i_p \quad (3.1)$$

che è la retta che sottrarremo agli andamenti $V_H(i_p)$ con $B \neq 0$.²

3.1 Regressioni su $V_H(i_p)$

Per ciascun set di dati di raccolto abbiamo effettuato una regressione lineare:

$$V_H = q + m \cdot i_p \quad (3.2)$$

aspettandoci, per confronto con l'eq. (1.1), che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H B/t$, dopo aver sottratto (da m e q) il contributo dato dal disallineamento delle piastre (ricavati nell'eq. (3.1)).

I parametri ottenuti tramite i fit sono riportati in table 3.4, e in particolare possiamo anche provare a verificare la compatibilità tra le quote e 0.

[add magnetic field to this table: we use it for the fit]

[q are not compatible w/ 0: why?]

3.2 Stima di R_H

Per stimare R_H facciamo un'ulteriore regressione lineare all'andamento dei coefficienti angolari (debitamente corretti) in table 3.4 con un modello lineare:

$$m = q' + m' \cdot B \quad (3.3)$$

²L'andamento $V_H(i_p)$ per $B \neq 0$ secondo il nostro modello è $V_H(i_p) = q + m \cdot i_p + V_H^0(i_p)$ dove V_H^0 è questo contributo ohmico. Ottenuta la caratterizzazione $V_H^0(i_p) = q^0 + m^0 \cdot i_p$ possiamo sottrarre q^0 e m^0 a q e m (propagando gli errori, assunti come indipendenti).

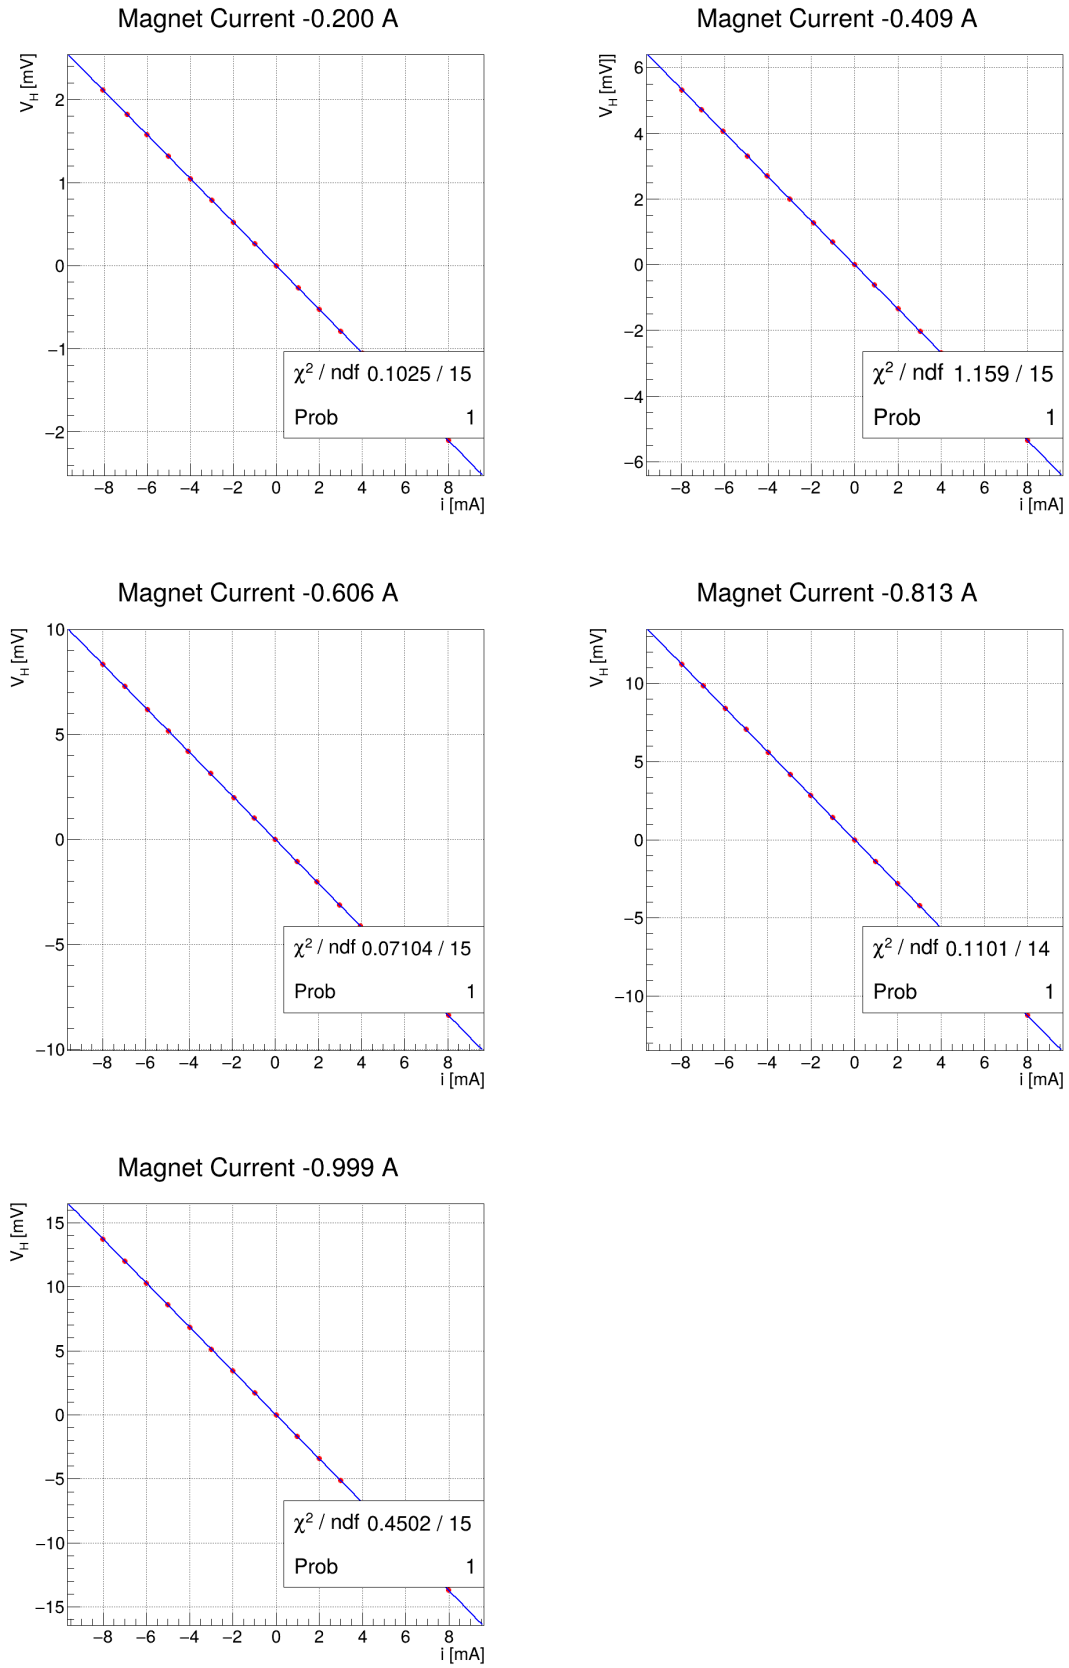


Fig. 3.2: ciao

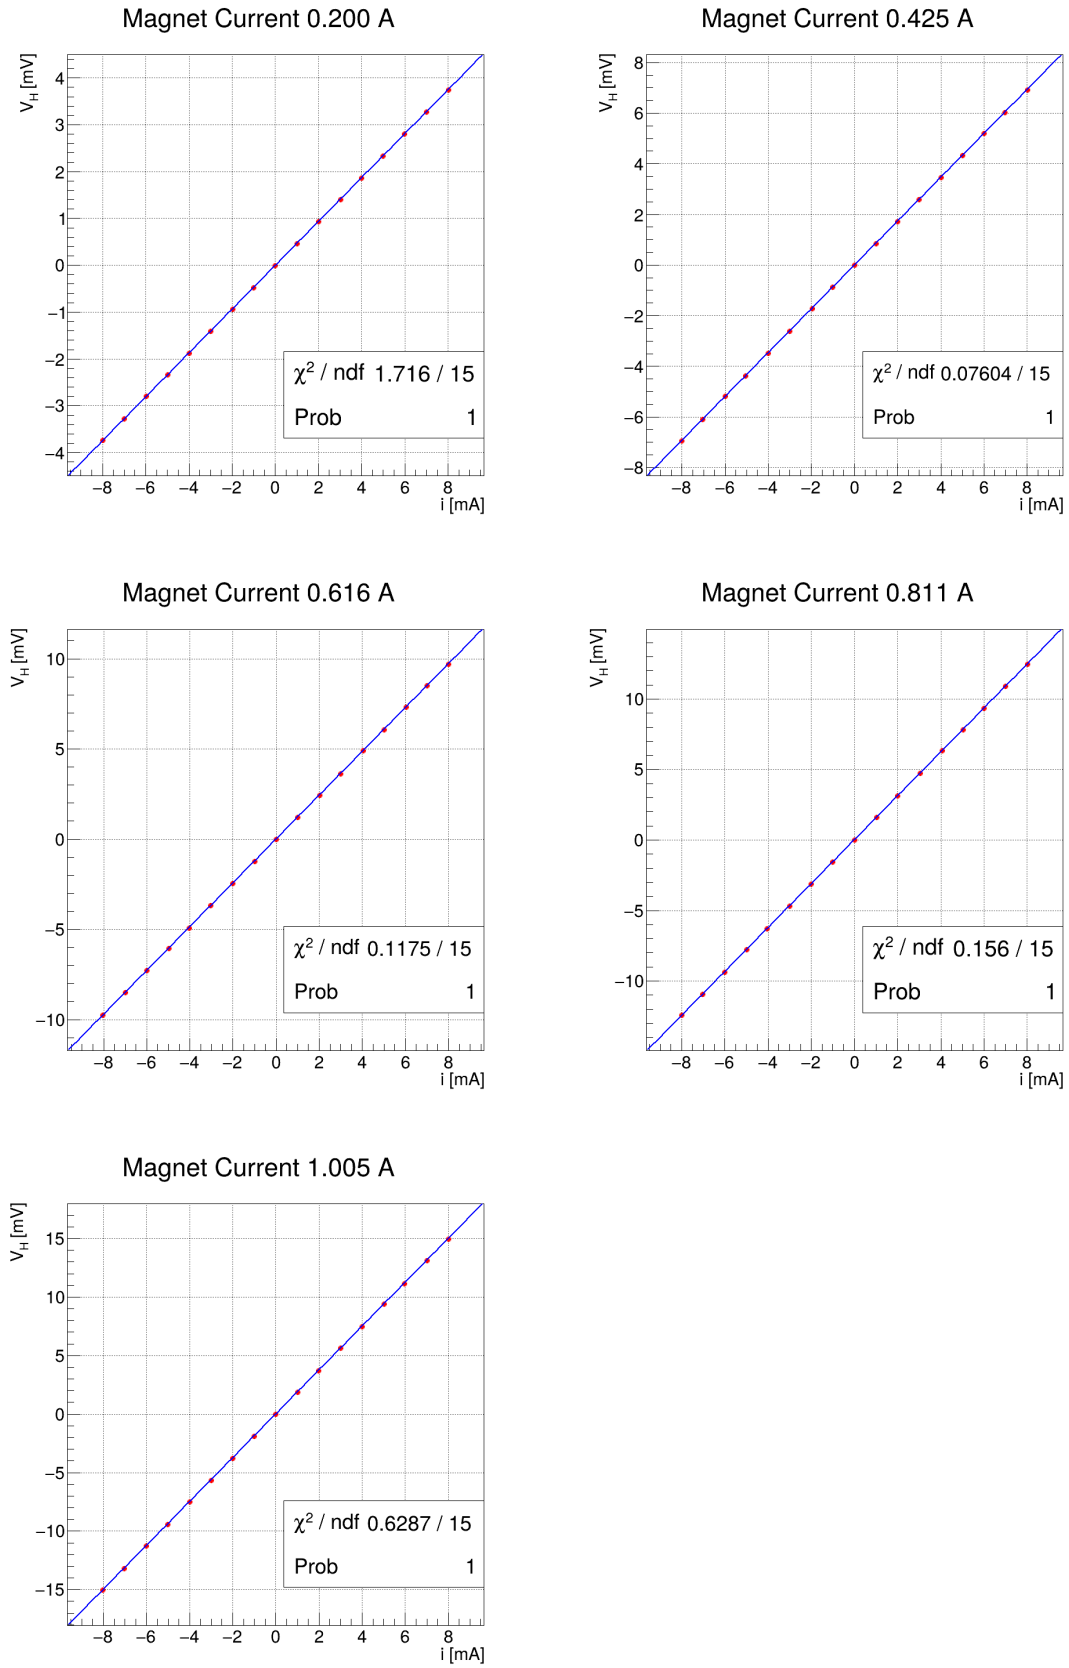


Fig. 3.3: ciao

$V_{H,1}$	$\delta V_{H,1}$	$i_{p,1}$	$\delta i_{p,1}$	$V_{H,2}$	$\delta V_{H,2}$	$i_{p,2}$	$\delta i_{p,2}$	$V_{H,3}$	$\delta V_{H,3}$
-0.010	0.004	0.000000	0.000010	-0.008	0.004	0.000000	0.000010	-0.009	0.004
-0.479	0.004	-0.995	0.010	0.847	0.004	0.988	0.010	-1.227	0.004
-0.938	0.004	-1.973	0.015	1.721	0.004	1.996	0.015	-2.452	0.004
-1.405	0.004	-2.99	0.02	2.580	0.004	2.99	0.02	-3.689	0.004
-1.875	0.004	-3.99	0.02	3.455	0.004	4.00	0.03	-4.919	0.004
-2.341	0.004	-4.99	0.03	4.319	0.004	5.00	0.03	-6.060	0.004
-2.801	0.004	-5.97	0.03	5.189	0.004	6.00	0.04	-7.279	0.004
-3.284	0.004	-7.00	0.04	6.016	0.004	6.96	0.04	-8.506	0.004
-3.743	0.004	-7.99	0.04	6.927	0.004	8.01	0.05	-9.765	0.004
0.461	0.004	1.001	0.010	-0.885	0.004	-1.011	0.010	1.210	0.004
0.930	0.004	2.001	0.015	-1.714	0.004	-1.968	0.015	2.445	0.004
1.406	0.004	3.02	0.02	-2.612	0.004	-3.01	0.02	3.629	0.004
1.866	0.004	4.00	0.03	-3.477	0.004	-4.01	0.03	4.899	0.004
2.331	0.004	4.99	0.03	-4.383	0.004	-5.05	0.03	6.065	0.004
2.798	0.004	5.99	0.03	-5.185	0.004	-5.98	0.03	7.329	0.004
3.273	0.004	7.00	0.04	-6.096	0.004	-7.03	0.04	8.501	0.004
3.747	0.004	8.01	0.05	-6.936	0.004	-8.00	0.05	9.691	0.004
$i_{p,3}$	$\delta i_{p,3}$	$V_{H,4}$	$\delta V_{H,4}$	$i_{p,4}$	$\delta i_{p,4}$	$V_{H,5}$	$\delta V_{H,5}$	$i_{p,5}$	$\delta i_{p,5}$
0.000000	0.000010	-0.008	0.004	0.000000	0.000010	-0.007	0.004	0.000000	0.000010
-1.001	0.010	1.592	0.004	1.025	0.010	-1.891	0.004	-1.002	0.010
-2.011	0.015	3.113	0.004	2.002	0.015	-3.768	0.004	-2.002	0.015
-3.03	0.02	4.728	0.004	3.04	0.02	-5.653	0.004	-3.01	0.02
-4.04	0.03	6.317	0.004	4.06	0.03	-7.500	0.004	-3.99	0.02
-4.98	0.03	7.833	0.004	5.03	0.03	-9.415	0.004	-5.02	0.03
-5.99	0.03	9.358	0.004	6.01	0.04	-11.255	0.004	-6.00	0.04
-7.00	0.04	10.896	0.004	7.00	0.04	-13.189	0.004	-7.04	0.04
-8.04	0.05	12.461	0.004	8.01	0.05	-15.031	0.004	-8.02	0.05
1.002	0.010	-1.570	0.004	-1.002	0.010	1.884	0.004	1.008	0.010
2.020	0.015	-3.127	0.004	-2.002	0.015	3.719	0.004	1.988	0.015
3.00	0.02	-4.678	0.004	-3.00	0.02	5.614	0.004	3.00	0.02
4.04	0.03	-6.291	0.004	-4.03	0.03	7.477	0.004	4.00	0.02
5.00	0.03	-7.781	0.004	-4.99	0.03	9.381	0.004	5.02	0.03
6.05	0.04	-9.368	0.004	-6.01	0.04	11.151	0.004	5.96	0.03
7.01	0.04	-10.926	0.004	-7.02	0.04	13.127	0.004	7.02	0.04
7.99	0.04	-12.436	0.004	-7.99	0.04	14.960	0.004	8.00	0.05

Tab. 3.2: Dati relativi ai fit in figura (3.3). Tutti i valori di tensione sono espressi in mV mentre quelli di corrente in mA. In particolare i set di dati sono numerati al crescere del (valore assoluto del) campo magnetico esterno: $V_{H,1}$ corrisponde a $I = 0.200\text{A}$, e così via.

$V_{H,1}$	$\delta V_{H,1}$	$i_{p,1}$	$\delta i_{p,1}$	$V_{H,2}$	$\delta V_{H,2}$	$i_{p,2}$	$\delta i_{p,2}$	$V_{H,3}$	$\delta V_{H,3}$
-0.002	0.004	0.000000	0.000010	-0.002	0.004	0.000000	0.000010	-0.001	0.004
-0.267	0.004	1.007	0.010	0.684	0.004	-1.025	0.010	-1.056	0.004
-0.525	0.004	1.988	0.015	1.267	0.004	-1.902	0.015	-2.021	0.004
-0.788	0.004	2.99	0.02	2.001	0.004	-3.00	0.02	-3.114	0.004
-1.056	0.004	4.01	0.03	2.704	0.004	-4.05	0.03	-4.112	0.004
-1.316	0.004	5.00	0.03	3.309	0.004	-4.96	0.03	-5.159	0.004
-1.575	0.004	5.99	0.03	4.057	0.004	-6.08	0.04	-6.248	0.004
-1.843	0.004	7.01	0.04	4.719	0.004	-7.07	0.04	-7.347	0.004
-2.104	0.004	8.00	0.05	5.325	0.004	-7.97	0.04	-8.377	0.004
0.261	0.004	-1.002	0.010	-0.618	0.004	0.922	0.010	1.028	0.004
0.522	0.004	-1.999	0.015	-1.345	0.004	2.003	0.015	1.997	0.004
0.786	0.004	-3.01	0.02	-2.027	0.004	3.02	0.02	3.139	0.004
1.046	0.004	-4.00	0.02	-2.688	0.004	4.01	0.03	4.211	0.004
1.320	0.004	-5.04	0.03	-3.369	0.004	5.02	0.03	5.160	0.004
1.576	0.004	-6.01	0.04	-3.995	0.004	5.95	0.03	6.183	0.004
1.822	0.004	-6.95	0.04	-4.696	0.004	7.00	0.04	7.283	0.004
2.115	0.004	-8.07	0.05	-5.355	0.004	7.98	0.04	8.338	0.004
$i_{p,3}$	$\delta i_{p,3}$	$V_{H,4}$	$\delta V_{H,4}$	$i_{p,4}$	$\delta i_{p,4}$	$V_{H,5}$	$\delta V_{H,5}$	$i_{p,5}$	$\delta i_{p,5}$
0.000000	0.000010	0.000	0.004	0.000000	0.000010	0.000	0.004	0.000000	0.000010
1.011	0.010	1.419	0.004	-1.006	0.010	-1.665	0.004	0.970	0.010
1.934	0.015	2.838	0.004	-2.016	0.015	-3.415	0.004	1.998	0.015
2.98	0.02	4.186	0.004	-2.97	0.02	-5.122	0.004	2.98	0.02
3.94	0.02	5.594	0.004	-3.97	0.02	-6.867	0.004	4.00	0.03
4.94	0.03	7.053	0.004	-5.01	0.03	-8.580	0.004	5.00	0.03
5.99	0.03	8.398	0.004	-5.97	0.03	-10.308	0.004	6.01	0.04
7.04	0.04	9.846	0.004	-7.00	0.04	-12.001	0.004	7.00	0.04
8.03	0.05	11.216	0.004	-7.97	0.04	-13.668	0.004	7.97	0.04
-0.985	0.010	-1.372	0.004	0.975	0.010	1.713	0.004	-0.997	0.010
-1.912	0.015	-2.806	0.004	1.993	0.015	3.443	0.004	-2.007	0.015
-3.01	0.02	-4.217	0.004	3.00	0.02	5.139	0.004	-3.00	0.02
-4.04	0.03	-7.011	0.004	4.98	0.03	6.847	0.004	-3.99	0.02
-4.95	0.03	-8.446	0.004	6.00	0.04	8.586	0.004	-5.01	0.03
-5.93	0.03	-9.814	0.004	6.98	0.04	10.280	0.004	-6.00	0.03
-6.98	0.04	-11.227	0.004	7.98	0.04	12.003	0.004	-7.01	0.04
-7.99	0.04	77	7	77	7	13.728	0.004	-8.01	0.05

Tab. 3.3: Dati relativi ai fit in figura (3.2). Tutti i valori di tensione sono espressi in mV mentre quelli di corrente in mA. In particolare i set di dati sono numerati al crescere del (valore assoluto del) campo magnetico esterno: $V_{H,1}$ corrisponde a $I = -0.200\text{A}$, e così via.

m	δm	q	δq	m_{corr}	δm_{corr}	q_{corr}	δq_{corr}
0.4683	0.0008	-0.009	0.002	0.4141	0.0008	-0.012	0.002
0.8659	0.0014	-0.008	0.003	0.8117	0.0014	-0.012	0.003
1.214	0.002	-0.009	0.003	1.160	0.002	-0.012	0.003
1.558	0.003	-0.008	0.003	1.503	0.003	-0.011	0.003
1.874	0.003	-0.008	0.003	1.820	0.003	-0.011	0.003
-0.2625	0.0005	-0.0027	0.0015	-0.3167	0.0005	-0.0058	0.0018
-0.6694	0.0011	-0.003	0.002	-0.7235	0.0011	-0.006	0.003
-1.0436	0.0017	-0.001	0.003	-1.0978	0.0017	-0.004	0.003
-1.407	0.002	0.000	0.003	-1.462	0.002	-0.003	0.003
-1.715	0.003	0.000	0.003	-1.769	0.003	-0.003	0.003

Tab. 3.4: Risultati dei fit nell'eq. (3.2). In particolare su questi valori corretti svogliamo la regressione per dare la stima di R_H (in fig. 3.4). I valori corretti sono stati ottenuti sottraendo i parametri del fit dell'eq. (3.1).

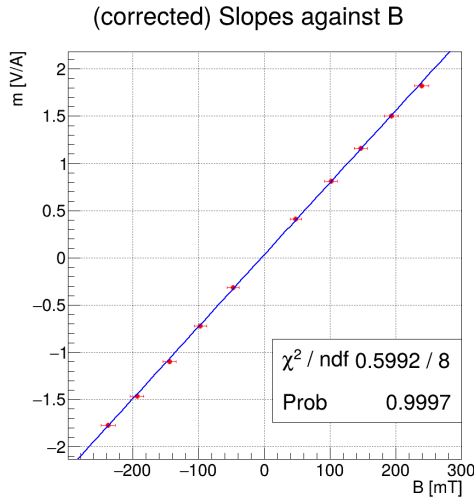


Fig. 3.4: Regressione sui coefficienti angolari m_{corr} in tabella (3.4) al variare del campo magnetico.

aspettandoci che q' sia compatibile con 0, e che m' dia una stima di R_H/t (per confronto con l'eq. (1.1)).

Sperimentalmente abbiamo misurato la corrente di alimentazione delle bobine del magnete: per ricavare i valori corrispondenti di campo magnetico all'interno del traferro abbiamo usato l'andamento sul ciclo di isteresi medio (eq. (2.8)), come illustrato in precedenza.

Quindi, dalla regressione (in fig. 3.4) otteniamo:

$$q' = (0.03 \pm 0.02) \text{mV/mA} \quad m' = (0.0076 \pm 0.0002) \text{mV}/(\text{mA} \cdot \text{mT}) \quad (3.4)$$

per cui, data anche la misura di t in ??, otteniamo una stima di R_H :

$$R_{H,1} = (0.0076 \pm 0.0008) \text{m}^3/\text{C} \quad (3.5)$$

da cui possiamo anche ricavare una stima della concentrazione dei portatori di carica:

$$\rho_1 = (131 \pm 13) \text{C}/\text{m}^3. \quad (3.6)$$

4 Tensione di Hall al variare del campo magnetico

Analogamente a quanto fatto nella sezione precedente, sfruttiamo l'eq. (1.1) misurando la tensione di Hall al variare del campo magnetico B per 6 valori corrente i_p diversi.

4.1 Regressioni su $V_H(B)$

Per passare dalle misure della corrente di alimentazione delle bobine a quelle di campo magnetico abbiamo usato gli andamenti specifici degli emicicli di isteresi ascendenti e discendenti (eq. (2.6) e eq. (2.7)).

Nuovamente, per confronto con eq. (1.1) ci aspettiamo un andamento lineare e quindi effettuiamo delle regressioni con il modello:

$$V_H = q + m \cdot B \quad (4.1)$$

aspettandoci che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H i_p / t$, dopo aver sottratto (da q) il contributo $V_h(i_p^*)^3$ dato dal disallineamento delle piastre.

In particolare, riportiamo i parametri risultanti dai fit (in ??) nella tabella (??). Anche in questo caso possiamo verificare la compatibilità delle quote (corrette) con 0 con dei test Z : tutti vengono accettati al 5% (con i risultati riportati sempre in ??).

4.2 Stima di R_H

Di nuovo, ci aspettiamo che l'andamento dei coefficienti angolari di $V_H(B)$ sia lineare in i_p . Allora effettuiamo una regressione lineare:

$$m = q' + m' \cdot i_p \quad (4.2)$$

ed effettivamente otteniamo:

$$q' = (\dots \pm \dots) \text{mV/mT} \quad m' = (\dots \pm \dots) \text{mV}/(\text{mT} \cdot \text{mA}) \quad (4.3)$$

per cui, data sempre la misura di t in ??, otteniamo una seconda stima di R_H :

$$R_{H,2} = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C} \quad (4.4)$$

e pure della concentrazione dei portatori di carica maggioritari:

$$\rho_2 = (\dots \pm \dots) \text{C}/\text{m}^3. \quad (4.5)$$

Stima complessiva di R_H In particolare, possiamo verificare che le stime $R_{H,2}$ e ρ_2 siano compatibili con $R_{H,1}$ e ρ_1 . Svolgendo i test Z troviamo che $Z_R = \dots$ e $Z_\rho = \dots$: entrambi sono accettabili al 5%. Allora, mediamo le due stime pesando per l'errore e otteniamo:

$$R_H = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C}. \quad (4.6)$$

³In questo caso, diversamente da prima, il contributo è costante per ogni curva: dipende dal valore fissato di corrente nella sonda.

5 Mobilità dei portatori

Stimato il coefficiente di Hall R_H , per dare una stima della mobilità μ dei portatori di carica dentro al campione di germanio è sufficiente determinare la resistenza del campione.

5.1 Caratteristica $i_p(V)$

Per stimare la resistenza della sonda di Hall, ne abbiamo misurato la caratteristica $i_p(V)$ (i dati sono riportati in ??). Dato l'andamento ohmico, possiamo stimare facilmente la resistenza del campione facendo una regressione lineare (in ??):

$$i_p = R \cdot V + \Delta \quad (5.1)$$

e ricaviamo le stime:

$$R = (\dots \pm \dots)\Omega \quad \Delta = (\dots \pm \dots)\text{mA} \quad (5.2)$$

verificando anche con un test Z la compatibilità di Δ con 0 ($Z =$, accettato al 5%).

5.2 Stima di μ

Data la resistenza (in eq. (5.2)) possiamo calcolare la resistività ρ :

$$\rho = \frac{t \cdot w \cdot R}{L} = (\dots \pm \dots)\Omega \cdot \text{mm} \quad (5.3)$$

usando i dati sulle dimensioni della sonda in ??, da cui abbiamo anche che:

$$\mu = \frac{R_H}{\rho} = (\dots \pm \dots)?! \quad (5.4)$$

dove R_H è stima come in eq. (4.6).

6 Conclusioni

[last thing!]

A Magnetoresistenza

Riferimenti bibliografici