

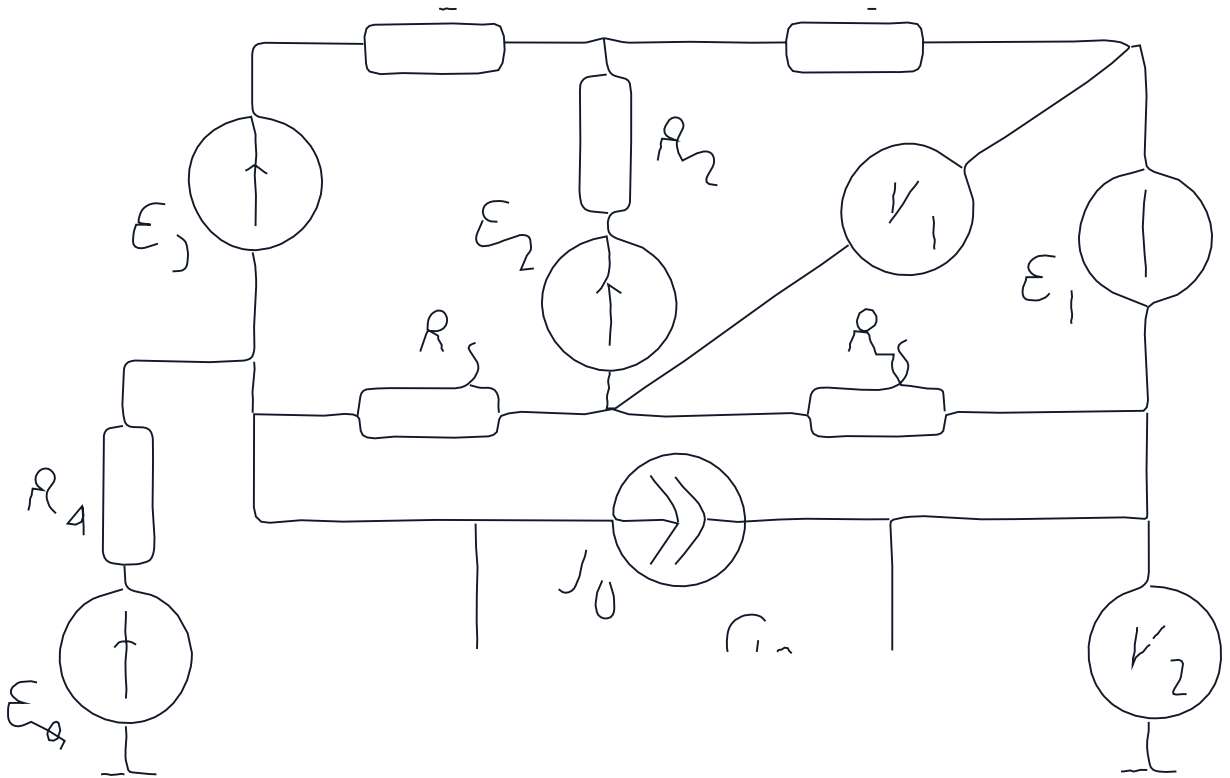


Рисунок 10 - Схема для определения потенциалов выбранного контура
Потенциалы точек определены относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{гнд}} = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_1 R_4 = 0 + 120 - (-0) 16 = 120 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_1 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 120 - (-0) 16 - 0 129 6 = 119 227 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_1 R_4 - \frac{I_6}{G_6} = 0 + 120 - (-0) 16 - \frac{(-8 854)}{0 3} = 149 513 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_1 R_4 + E_3 - I_3 R_3 = 0 + 120 - (-0) 16 + 60 - (-3 275) 7 = 202 925 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_1 R_4 + E_3 - I_3 R_3 - I_1 R_1 = 0 + 120 - (-0) 16 + 60 - (-3 275) 7 - (-1 434) 25 = 239 513 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 11