

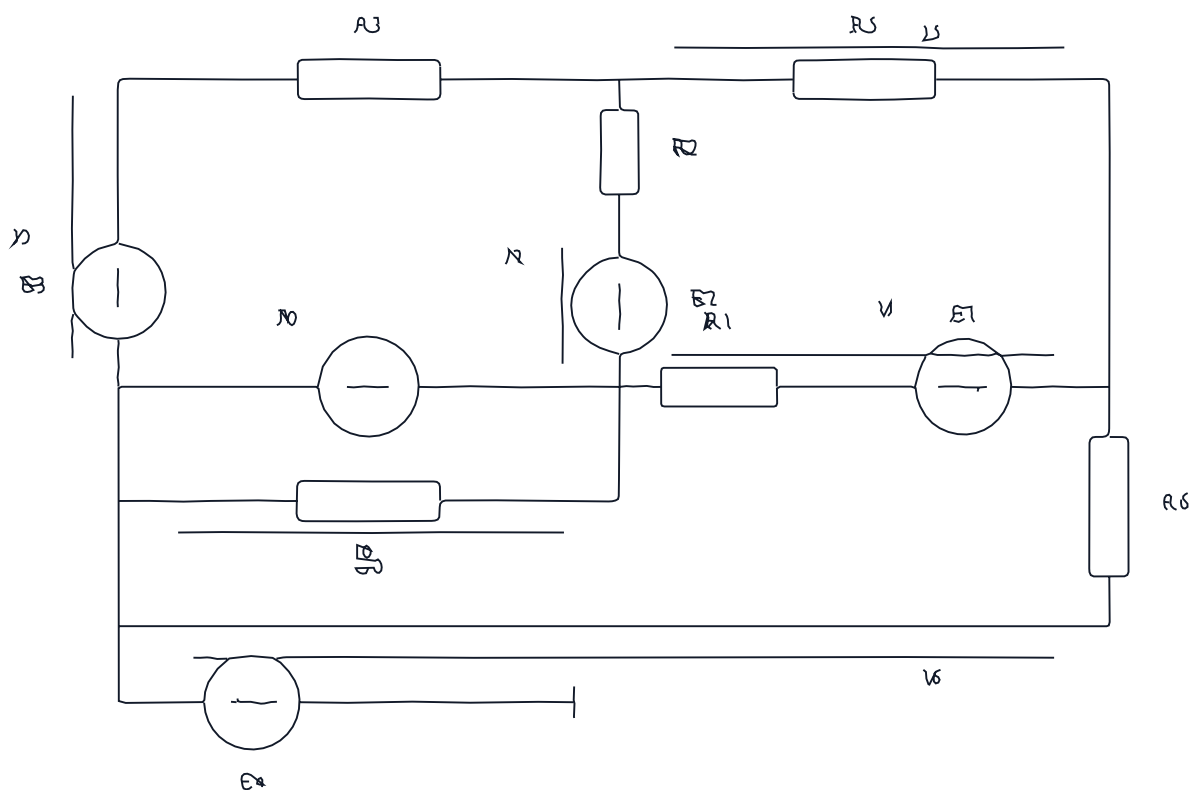


Рисунок 1.11 - Схема для определения потенциалов внешнего контура  
Потенциалы точек определены относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_1 = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 - I_3 R_3 + E_3 = 0 - 5,963 \cdot 15 + 100 = 10,551 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_1 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 3,623 \cdot 9 - 50 = -17,394 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_1 + I_5 R_5 = 0 + 2,34 \cdot 20 = 46,809 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.12

Потенциальная диаграмма

