APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0707

Utilizar Cabeçote para Corte de Ramais de Ligação à Distância

ENERGISA/GTD-IT/Nº356/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 18, 19 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se aplica
OS	Ordem de Serviço
UC	Unidade Consumidora
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Cabeçote para Corte de Ramais de Ligação à Distância

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de operação/sinergia das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a utilização do cabeçote para corte de ramais de ligação à distância.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços na área comercial, nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada (LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 05 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - CONSIDERAR ASPECTOS

O cabeçote para corte de ramais de ligação à distância é utilizado como o último recurso para se obter a suspensão do fornecimento de energia junto a clientes que trazem impedimentos as ações da concessionária. Clientes que impedem ou dificultam as ações dos eletricistas para a execução

da suspensão do fornecimento de forma tradicional, ou seja, realizado diretamente no medidor de energia ou no poste da concessionária.

Sua aplicação é feita acoplando-o preferencialmente a uma vara de manobra telescópica, ou de estágios, sem a necessidade do uso de escada.

O cabeçote para corte de ramais de ligação, pode alcançar uma abertura de até 15 mm entre suas lâminas, quando totalmente desrosqueados, possibilitando o corte de condutores de até 35 mm².

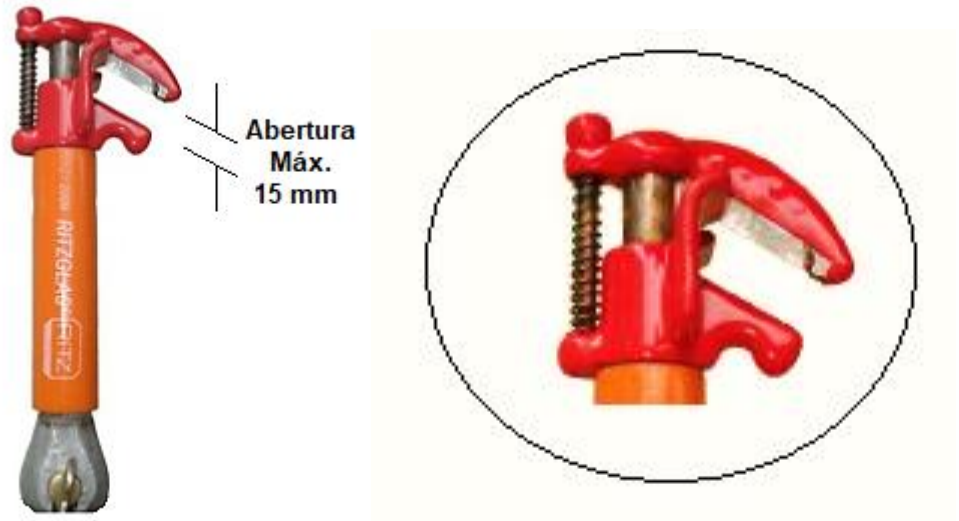

EXECUTAR O CORTE

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

2. Identificar-se junto ao consumidor e comunicar-lhe o motivo de sua presença;
3. Solicitar o comprovante de liquidação das faturas em atraso, e promover a verificação de pagamento;

NOTAS:

1. Caso seja comprovada a quitação das faturas em atraso, suspender a ação de corte e dar baixa na OS informado dados relativos ao pagamento no smartfone, como: data de pagamento, valor pago e o banco onde foi realizada a operação;
2. Caso não seja comprovada a quitação das faturas em atraso, dar continuidade a solicitação da OS.

4. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

NOTAS:

3. O procedimento para a suspensão do fornecimento de energia só será feito através do cabeçote para corte de ramais, se houver resistência/impedimento por parte do cliente em não permitir que a equipe realize o corte da UC;
4. São exemplos de impedimentos encontrados em Unidades Consumidoras:
    a. Sem acesso para leitura de medidores e corte;
    b. Imóveis cujas tampas das caixas de medição possuam cadeados;
    c. Imóveis com a medição do lado interno do imóvel sem acesso direto;
    d. Clientes inconformados/descontrolados que ameaçam e impeçam o trabalho das equipes de atendimento.
5. Para os casos mais severos, em que o cliente não aceite o desligamento do disjuntor da UC, informá-lo que o corte será realizado em carga, e que caso venha ocorrer danos aos aparelhos ou equipamentos da UC a responsabilidade será inteiramente dele;
6. Na medida do possível fotografar a caixa de medição e a posição do disjuntor antes do corte.

5. Observar o tipo de condutor utilizado na ligação da UC em questão;

NOTAS:

7. O procedimento para a suspensão do fornecimento de energia feito através do cabeçote para corte de ramais, se aplica a ramais multiplexados, concêntricos e até os antigos ramais abertos;
8. Lembrar que para ramais multiplexados o limite de bitola que o cabeçote admite é de 35 mm^2.

6. Desrosquear totalmente o cabeçote para corte de ramais, promovendo a abertura de sua lâmina;
7. Acoplar o cabeçote para corte de ramais à vara de manobra, através do encaixe pelo terminal universal;
8. Apertar firmemente o parafuso tipo borboleta para manter a junção;
9. Elevar o cabeçote para corte em direção ao ramal de ligação a ser cortado, através da vara de manobra;

NOTAS:

9. Ao se aproximar da conexão do ramal, cujo a suspensão do fornecimento de energia será feita, ter cautela para não empurrar ou mover outros ramais existentes na mesma posteação;
10. Embora o corpo do cabeçote seja composto por um bastão isolante, as abas de estabilização e a lâmina cobertas por uma camada isolante para tensões até 1 kV, tomar bastante cuidado durante seu manuseio, evitando provocar balanços excessivos, para não ocasionar curto-circuito com outros condutores ou com a rede.

10. Identificar o condutor fase do ramal, introduzi-lo na abertura da lâmina e apoiá-lo nas abas de estabilização;
11. Procurar encostar a aba de estabilização no conector da ligação;

NOTA:

11. Ao encostar a aba de estabilização no conector da ligação, o corte será feito o mais próximo possível da rede de baixa tensão. Este procedimento visa uma futura religação do cliente.

12. Girar a vara de manobra para fechar a lâmina de corte sobre o condutor do ramal;
13. Promover o fechamento total do cabeçote até que o condutor do ramal seja seccionado;
14. Após o corte do condutor, com a própria ferramenta, direcionar a ponta seccionada para outra posição, a fim de evitar que ela fique próxima da rede ou dos demais condutores existentes no local;

NOTAS:

12. Caso o cliente seja bifásico ou trifásico proceder da mesma forma para as demais fases da ligação da UC;
13. Descer o cabeçote até a mão abaixando a vara de manobra, ou apoiá-lo em uma estrutura do local, tornando possível seu desrosqueamento, para que a lâmina de corte seja aberta novamente;
14. Desta forma, o cabeçote ficará pronto para novo seccionamento.

15. Desfazer as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha classe zero	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Cabeçote para corte de ramais de ligação	01
Vara de manobra telescópica ou de estágios	01
EPIs/EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/08/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	13/09/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		