DPM 二极管冗余模块

开关电源可以通过二极管冗余模块并联来提高电源的输出功率或实现冗余，从而提供设备工作的可靠性。二极管冗余模块有两个重要的用处:

1、向重要负载供电，提高供电可靠性

在一个系统中，某些设备功耗并不大，但却不允许断电。如果断电后，重要数据丢失，给客户造成重大损失，使用二极管冗余模块，搭建图中的供电系统，整个系统有两个电源同时提供电流。当一台电源发生故障时，另一台电源仍可以保障设备正常工作。

这种模式需要注意，两个电源均可以独立提供设备正常的电流，如果某个电源还有多余的电流，依然可以向其他设备同时供电。

2、电流并联，提高电源的带负载能力


当一台电源无法提供设备工作所需电流时，这是需要两台甚至更多电源同时向设备供电。使用二极管冗余模块将电源并联，可以达到电流增容的作用。


我们建议客户使用 N+1 台电源并联，其中 N 为维持设备正常工作的电源数，这是因为当某台电源发生故障时，可能导致整个系统无法正常工作。

产品型号

型号	输入电压	输入电流	输出电压	输出电流
DPM-48V10A	额定 48V，范围 0~80VDC	每路 0~10A（MAX）	输入电压-（0.5~1.0）V	0~20A（MAX）
DPM-24V15A	额定 24V，范围 0~36VDC	每路 0~15A（MAX）	输入电压-（0.5~1.0）V	0~30A（MAX）

接线与尺寸图

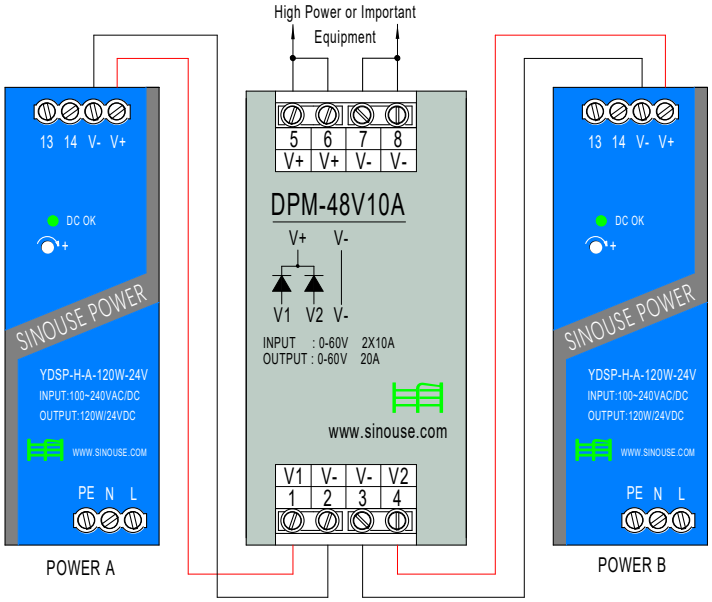

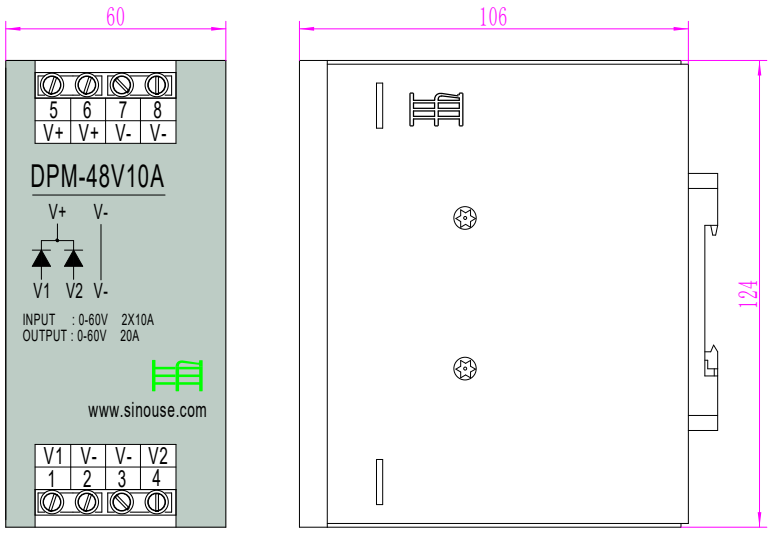

尺寸：60*106*124mm