
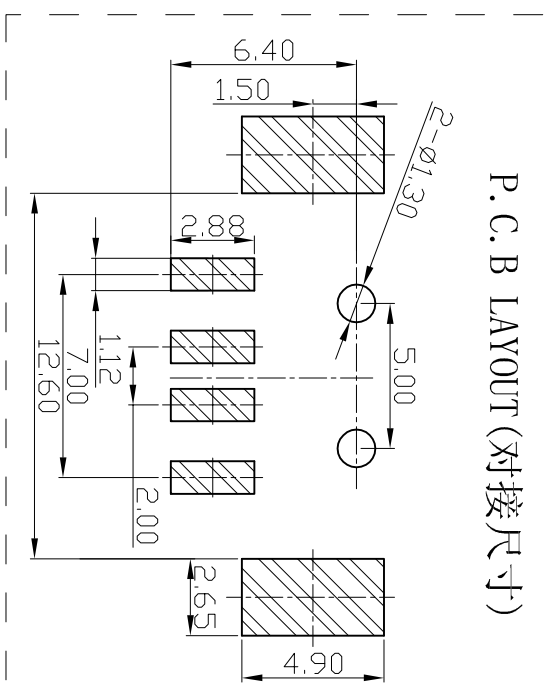
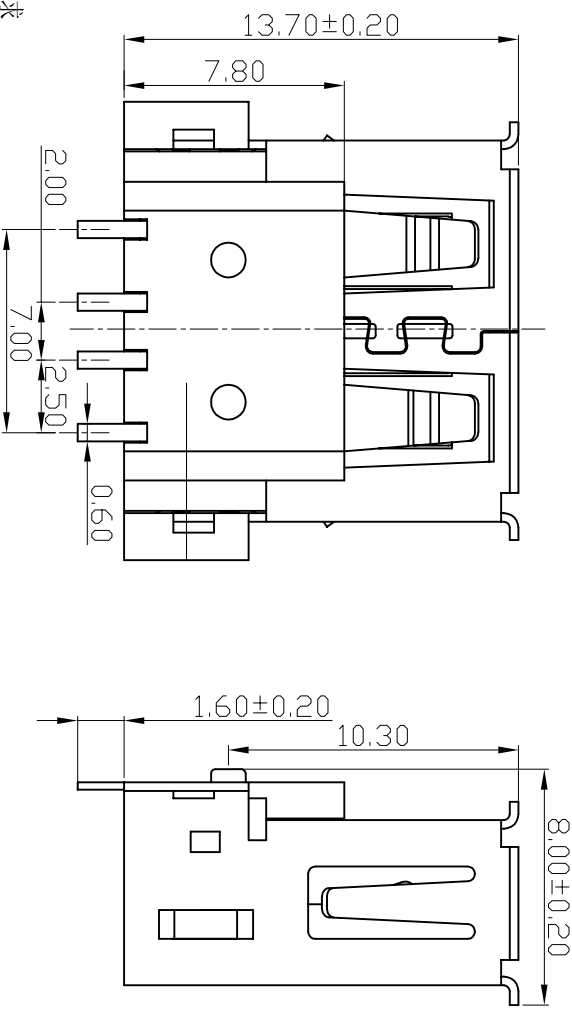
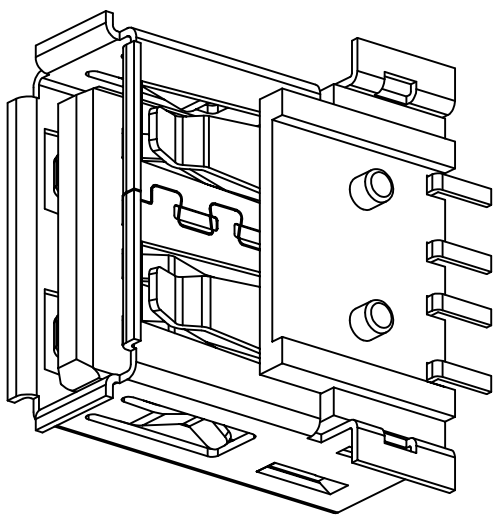


10-LTMS-AF-BSU-JY

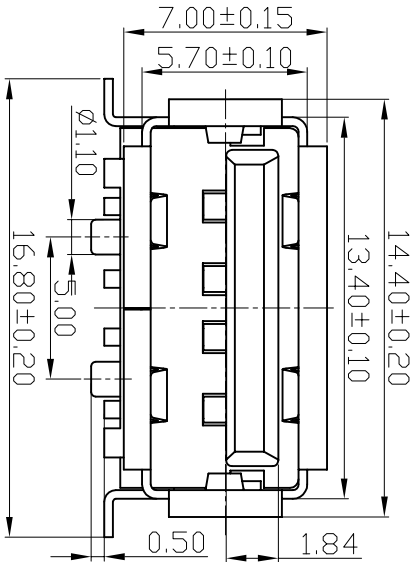

技术要求

1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气性能):

- 1.1 Rating(额定值): DC 0.3A 30V
- 1.2 Contact Resistance(接触电阻):  $\leq 100m\Omega$
- 1.3 insulation Resistance(绝缘电阻):  $\geq 100M\Omega$
- 1.4 Actuating Force(插拔力): 0.7~4kg
- 1.5 Withstand Voltage(耐压): AC500V(50Hz)/min
- 1.6 Life(寿命): 5,000 Cycles MIN(大于5,000次)
- 2、ELECTRICAL temperature rang(使用温度范围): -30° C~+70° C



乐清市跃佳电子有限公司

尺寸范围	公差范围
0~10	$\pm 0.1$
10~20	$\pm 0.2$
20~40	$\pm 0.3$
40~60	$\pm 0.5$
60~80	$\pm 0.5$
80~100	$\pm 1$
120~140	$\pm 1.5$

序号	名称	数量	材料	材料要求	表面处理/颜色
1	外壳	1	铜	铁	T=0.30mm 表面镀镍
2	端子	4	黄铜	T=0.25mm	头部镀金 尾部镀锡
3	基座	1	PBT	UL 94-V0	白色

视角	批准	名称
		AF-SMT 铁壳平角
单位	审核	型号
MM		YJ-USB-AF-SMT-01
比例	设计	编辑日期
4:1		2007. 05. 13