RL-HBJ 合闸保持继电器

RL-HBJ 是电流启动、自保持继电器，是 RL-I 的一种，常用于合闸回路。

RL-HBJ 有两种作用：

1、可靠合闸

在断路器进行遥控操作时，遥控合闸信号一般为几百毫秒的高电平脉冲，为防止该脉冲在合闸线圈启动前消失，导致合闸失败。在合闸回路中增设合闸保持继电器 RL-HBJ。

2、防止手合、遥合接点烧毁

在断路器合闸成功后，由断路器辅助触点 DL 切断合闸回路，确保手合、遥合接点的完好性。



电气参数及性能

启动电流（I_N）：0.25~6ADC;

动作时间：7ms（6A）~ 11ms（0.25A）;

接点容量（cosΦ=1.0 或 AC-1）：8A/250VAC(2000VA);

机械寿命：10 万次以上;

电气寿命：10 万次以上（电阻负载，通断频率 ON:OFF=1s : 5s）;

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;

介质耐压：线圈与触点间 3750VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，触点组间 2000VAC/1min，漏电流≤10mA;

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;

海　　拔：≤5000m;

盐雾等级：≥96h;

阻燃等级：V0;


安装方式：DIN35;

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm;

产品型号

RL-HBJ	-1H
系列名称	开出接点类型
RL-HBJ=合闸保持继电器	1H=1 组常开；1D=1 组常闭

接线示意图

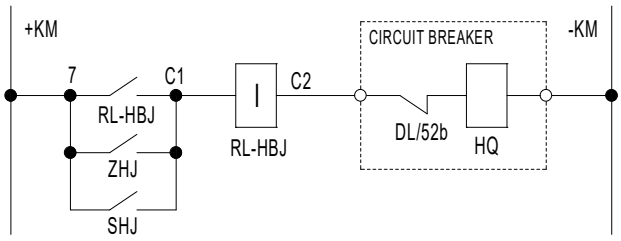

结构尺寸与端子定义

C1 为电流输入端，C2 为电流输出端，+KM 接电源正极。

