RL-TBJ 防跳继电器



在断路器合闸操作时，由于某些原因（合闸接点粘连或手把未及时松开等），导致合闸接点未返回而一直处于闭合状态。

若合闸于故障线路或设备上，保护动作，断路器跳闸。由于此时合闸信号仍未解除，断路器会再次合闸，如此反复跳合，称为断路器的“跳跃”。

断路器的跳跃将会导致故障电流多次冲击，对电力系统造成严重损害，产生严重损失甚至爆炸，危及人身安全。

一般采用防跳继电器解决上述问题。此外，防跳继电器还有一种作用：防止 TJ 接点烧毁。

RL-TBJ 为**串联式防跳继电器**，又称串联式断路器跳闸保护继电器。其有两个线圈，电流线圈为启动线圈，电压线圈为保持线圈。

本产品属于操作箱防跳。

■ 应用环境

当断路器不具备防跳功能，或功能不可靠时，推荐采用本产品。

电气参数及性能

启动电流（I_N）：0.25~6A；

动作时间：7ms（6A）~ 11ms（0.25A）；

保持电压：220VDC、125VDC、110VDC；

接点容量（cosΦ=1.0 或 AC-1）：8A/250VAC(2000VA)；

机械寿命：100 万次以上；

电气寿命：10 万次以上（电阻负载，通断频率 ON:OFF=1s : 5s）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 3750VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，触点组间 2000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；


螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

RL-TBJ	-220VDC	-2H2D
系列名称	保持电压	开出接点类型
RL-TBJ=防跳继电器	220VDC；125VDC；110VDC	4H=4 组常开；3H1D=3 组常开+1 组常闭；2H2D=2 组常开+2 组常闭

典型型号：RL-TBJ-220VDC-2H2D

接线示意图

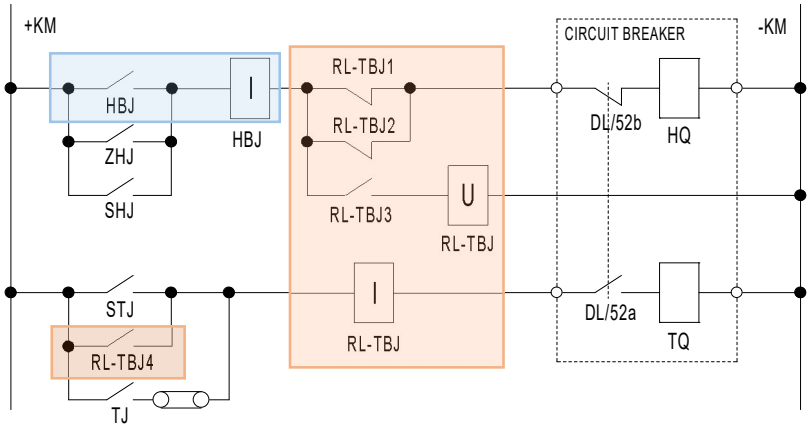

上图为典型接法，棕色背景即为防跳继电器 RL-TBJ-220VDC-2H2D。

蓝色背景为 HBJ 为合闸保持继电器，可选择华用 RL-HBJ。

ZHJ 为重合闸接点，SHJ 为手合接点，STJ 为手跳接点。TJ 为保护动作跳闸接点，可选择 RM 系列。

结构尺寸与端子定义

C1 为电流线圈输入端，C2 为电流线圈输出端。A1 为电压线圈正极，A2 为电压线圈负极。

