RT-E-NP

无源带显示时间继电器

无需外接辅助电源，由控制信号供电，常用在一次场合。

额定电压为交流或者直流的，均可提供“启动功率”> 5W 的型号。

数码管显示当前延时整定时间。



■ 执行标准

GB/T 2900.64-2013　电工术语 时间继电器

GB/T 18908.1-2002　工业用时间继电器，第一部分，要求和试验

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、220VAC、110VAC;

启动电压：(55%~65%)U_N（不大于 65%U_N，且不小于 55%U_N，实际约 60%U_N）;

允许过压：120%U_N

返回电压：≥50%U_N;

启动功率：≥5W;（可选功能）

延时模式：上电延时;

整定时间精度：±(0.2%整定值+4ms);

输出继电器接点类型及容量：两组转换，5A/250VAC;

EMC 等级：四级;

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA;

产品型号

RT	-E	-220VDC	-S	-5W	-NP
系列名称	显示功能	控制信号的额定电压	延时时间	启动功率	辅助电源
RT=时间继电器	E=带数码管显示	220VDC、125VDC、110VDC、220VAC、110VAC	S=0.1~990s; S1=0.05-9.99s	5W=启动功率大于 5W; 无=不支持	NP=无辅助电源

典型型号：RT-E-220VDC-S-5W-NP

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;

海　　拔：≤5000m;


盐雾等级：≥96h;

阻燃等级：V0;

安装方式：DIN35;

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm

结构尺寸与端子定义

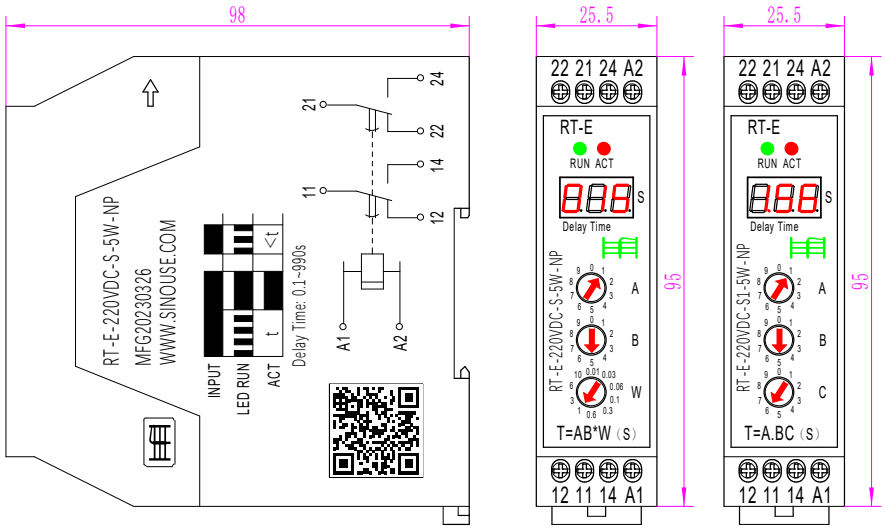

延时 15s　　延时 1.56s

RUN 为运行灯，绿色，正常时常亮，延时时闪烁，闪烁频率约 5Hz；ACT 为动作灯，红色，正常时熄灭。继电器动作时亮；数码管显示拨盘设置的延时时间。

	线圈输入端		第一组继电器开出			第二组继电器开出		
端子号	A1	A2	12	11	14	22	21	24
端子定义	L(+)	N(-)	NC1	COM1	NO1	NC2	COM2	NO2

延时时间和模式

1、延时时间

■ 对于型号 S

分辨率（W）不同，延时整定范围也不同。最大延时整定范围 0.1~990s，延时时间 t=AB*W(s)。上图中所示延时时间为 t=15*1=15s。

W（单位：s）	0.01	0.03	0.06	0.1	0.3	0.6	1	3	6	10
延时整定范围	0.10~0.99s	0.12~2.97s	0.12~5.94s	0.1~9.9s	0.3~29.7s	0.6~59.4s	1~99s	3~297s	6~594s	10~990s

说明：（1）延时整定时间不是连续的，如选择分辨率 W=0.03，可以整定的延时时间有 0.12s，0.15s……，其中 0.13s 和 0.14s 等无法整定。

（2）某些延时时间可以选择不同的分辨率。如 0.6s 可以选择 W=0.01，此时 A=6，B=0。或 W=0.03、0.06、0.1、0.3、0.6。推荐 W=0.01，此时分辨率最高。


（3）整定时间小于整定范围最小值的，按照最小值延时。例如 W=0.03，A=0，B=2，则 t=0.06s，因为小于 0.12s，所以依然按照 0.12s 延时。（S1 同理）

■ 对于型号 S1

延时整定范围 0.05~9.99s，整个范围分辨率均为 0.01s。延时时间 t=A.BC(s)，上图中所示延时时间为 t=1.56s。

2、延时模式

继电器检测到控制信号后，经过整定时间后动作，当控制信号去除后立即返回。如果控制信号的持续时间小于整定时间，则继电器不响应。

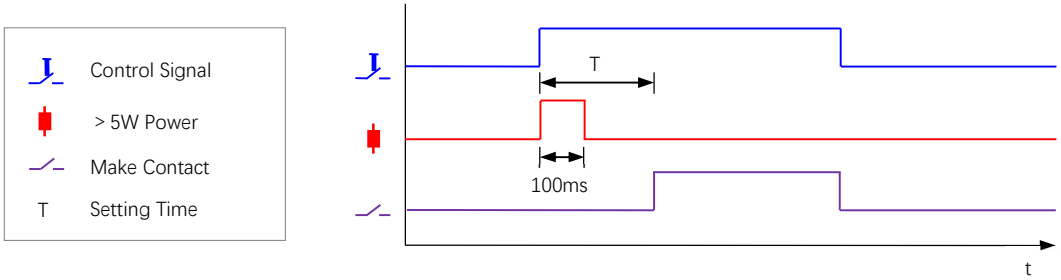

与市场同类产相比，华用还具有以下优点：

1、 允许长期接入≤U_N的电压；

2、 额定电压是直流的，串交流输入不误动；