
8 KANAL OPTO+IZOLELI HIGH-SIDE (PNP) MOSFET CIKIS KARTI — 24 V DC, 5 A / kanal, toplam 20 A

GIRIS: AC optokuplor, JP1 1-2 = NPN (COM=+24V), JP1 2-3 = PNP (COM=0V), jumper yok = harici COM (tam izole)
Giris akimi ~3.7 mA @24V, acma esigi ~7..9 V. LED Dn1 kapi surme akimi ile yanar (kanal aktif).


GIRIS KLEMENSI




GIRIS TIPI SECIMI




BESLEME 24V DC




BESLEME KORUMA




BESLEME LED



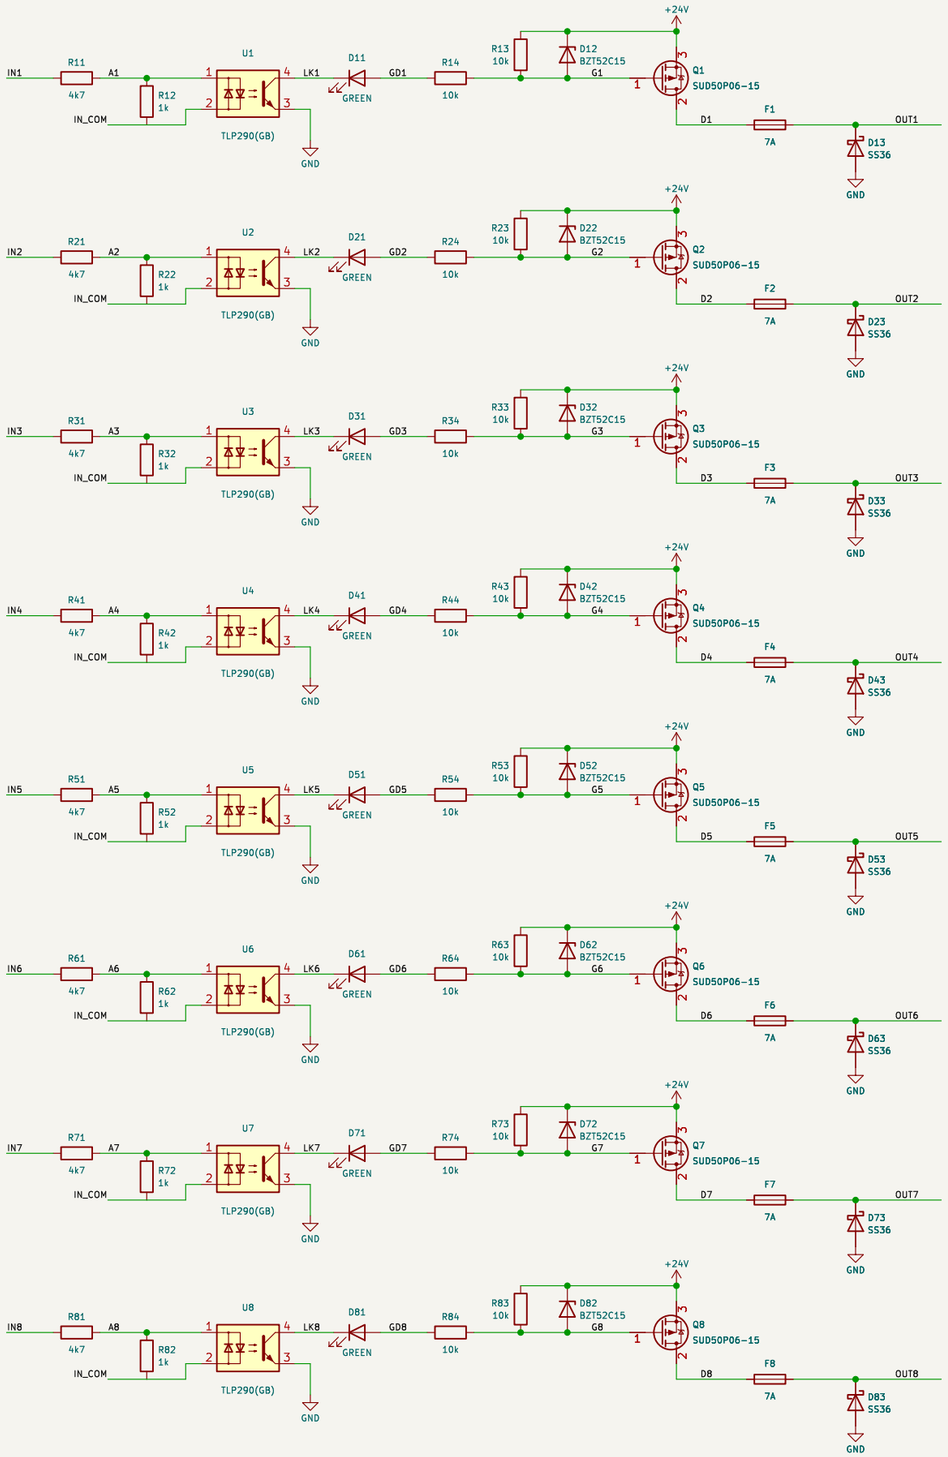

CIKIS KLEMENSI
24V PNP (kaynak)



Yukler OUTn ile 0V arasina baglanir.
Fn: 7A hizli sigorta (kisa devre).
Dn3: enduktif yuk serbest gecis diyodu.
Anahtarlama < 20 Hz (PWM icin uygun degil).

5 A / kanal, toplam 20 A, DIN ray (72 mm PCB tasiyici)

Sheet: /		
File: mosfet8.kicad_sch		
Title: 8 Kanal 24V PNP MOSFET Cikis Karti (NPN/PNP girisli)		
Size: A3	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1