


KEYES 科易 ARDUINO 金属触摸模块

金属触摸模块和数字 13 接口自带 LED 搭建简单电路，制作触摸提示灯
利用数字13 接口自带的LED，将金属触摸传感器接入数字3接口，当金属触摸传感器检测到有按键信号时，LED 亮, 反之则灭.

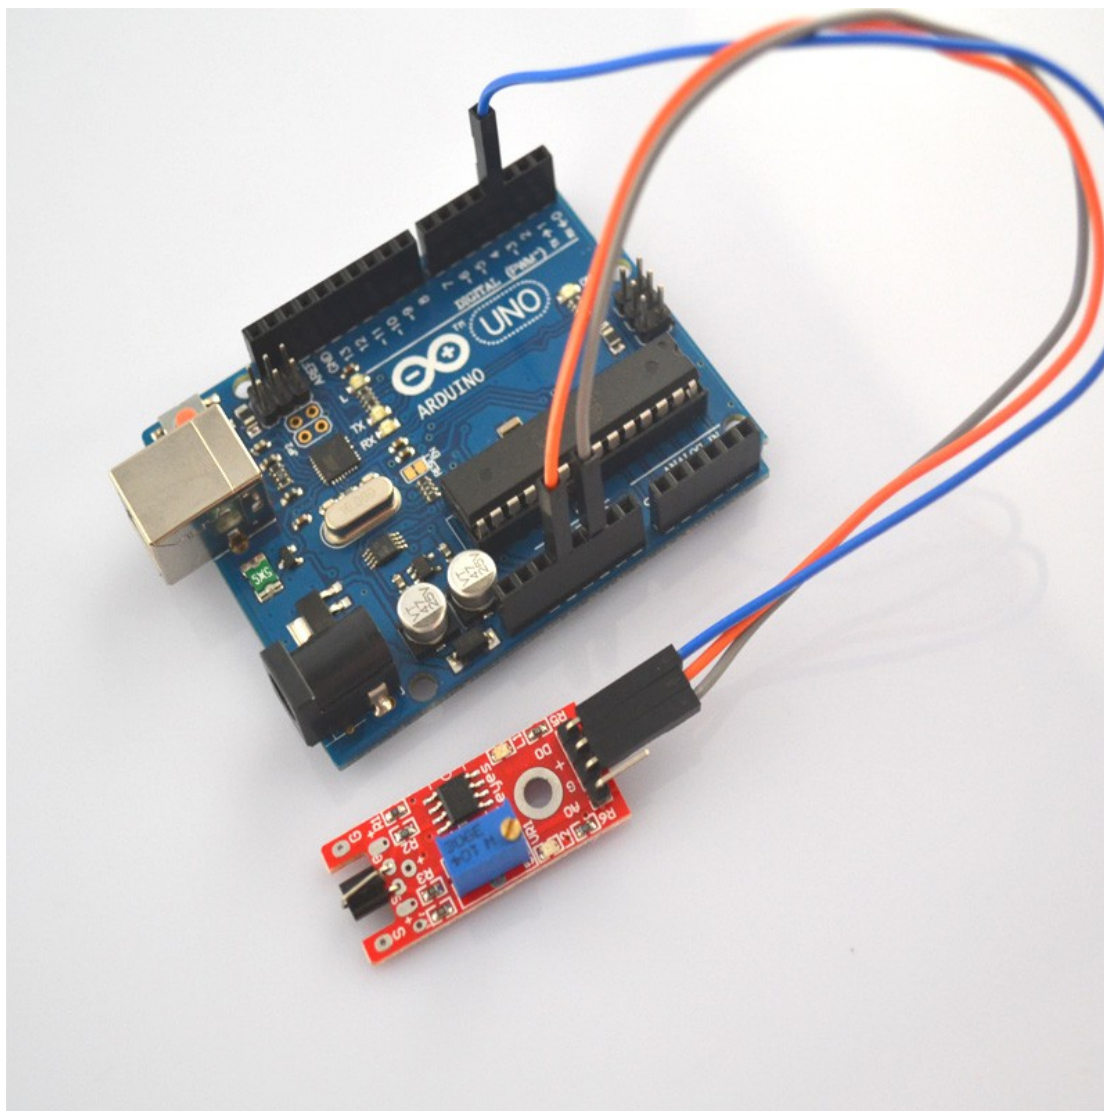

例程源代码:

```
int Led=13;//定义LED 接口
int buttonpin=3; //定义金属触摸传感器接口
int val;//定义数字变量val
void setup()
{
  pinMode(Led,OUTPUT);//定义LED 为输出接口
  pinMode(buttonpin,INPUT);//定义金属触摸传感器为输出接口
```

```
}  
void loop()  
{  
  val=digitalRead(buttonpin);//将数字接口3的值读取赋给val  
  if(val==HIGH)//当金属触摸传感器检测有信号时，LED 闪烁  
  {  
    digitalWrite(Led,HIGH);  
  }  
  else  
  {  
    digitalWrite(Led,LOW);  
  }  
}
```