
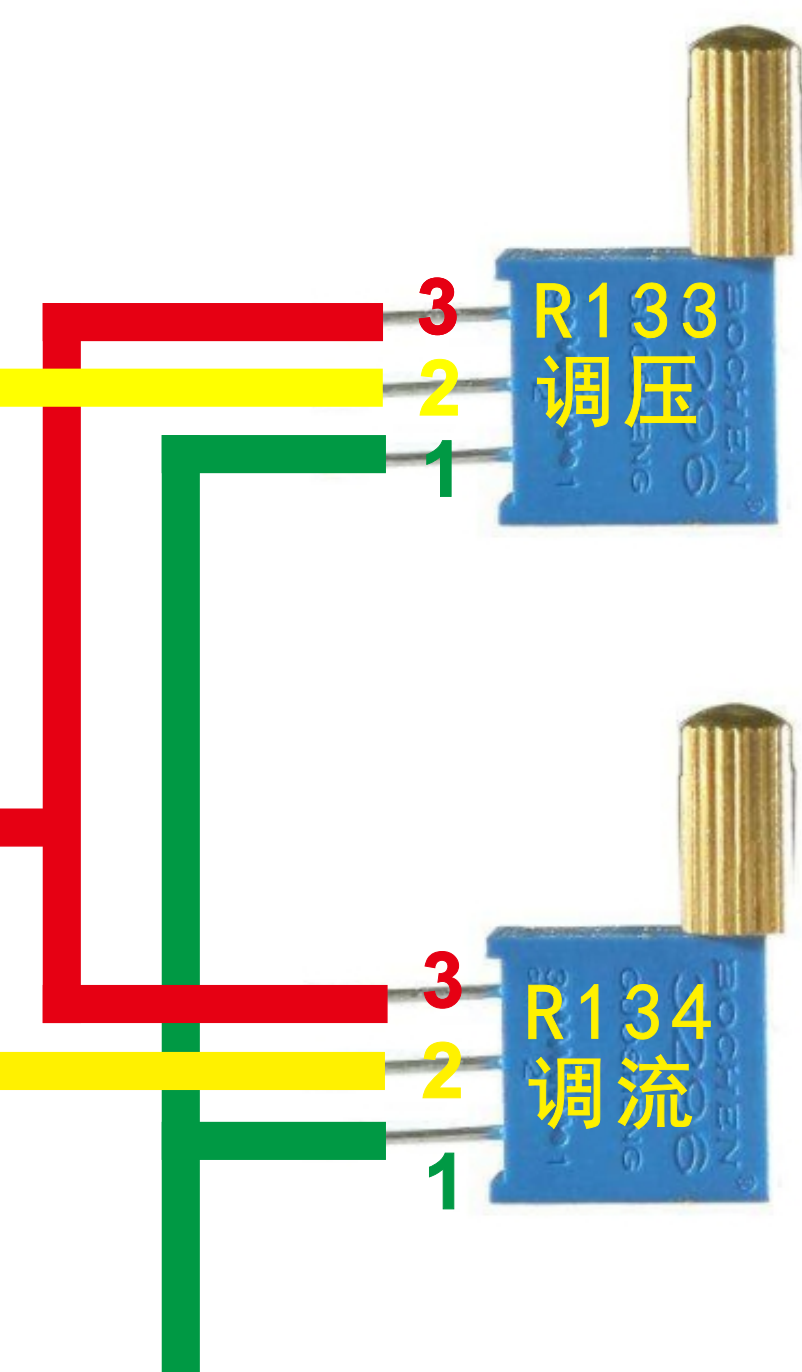
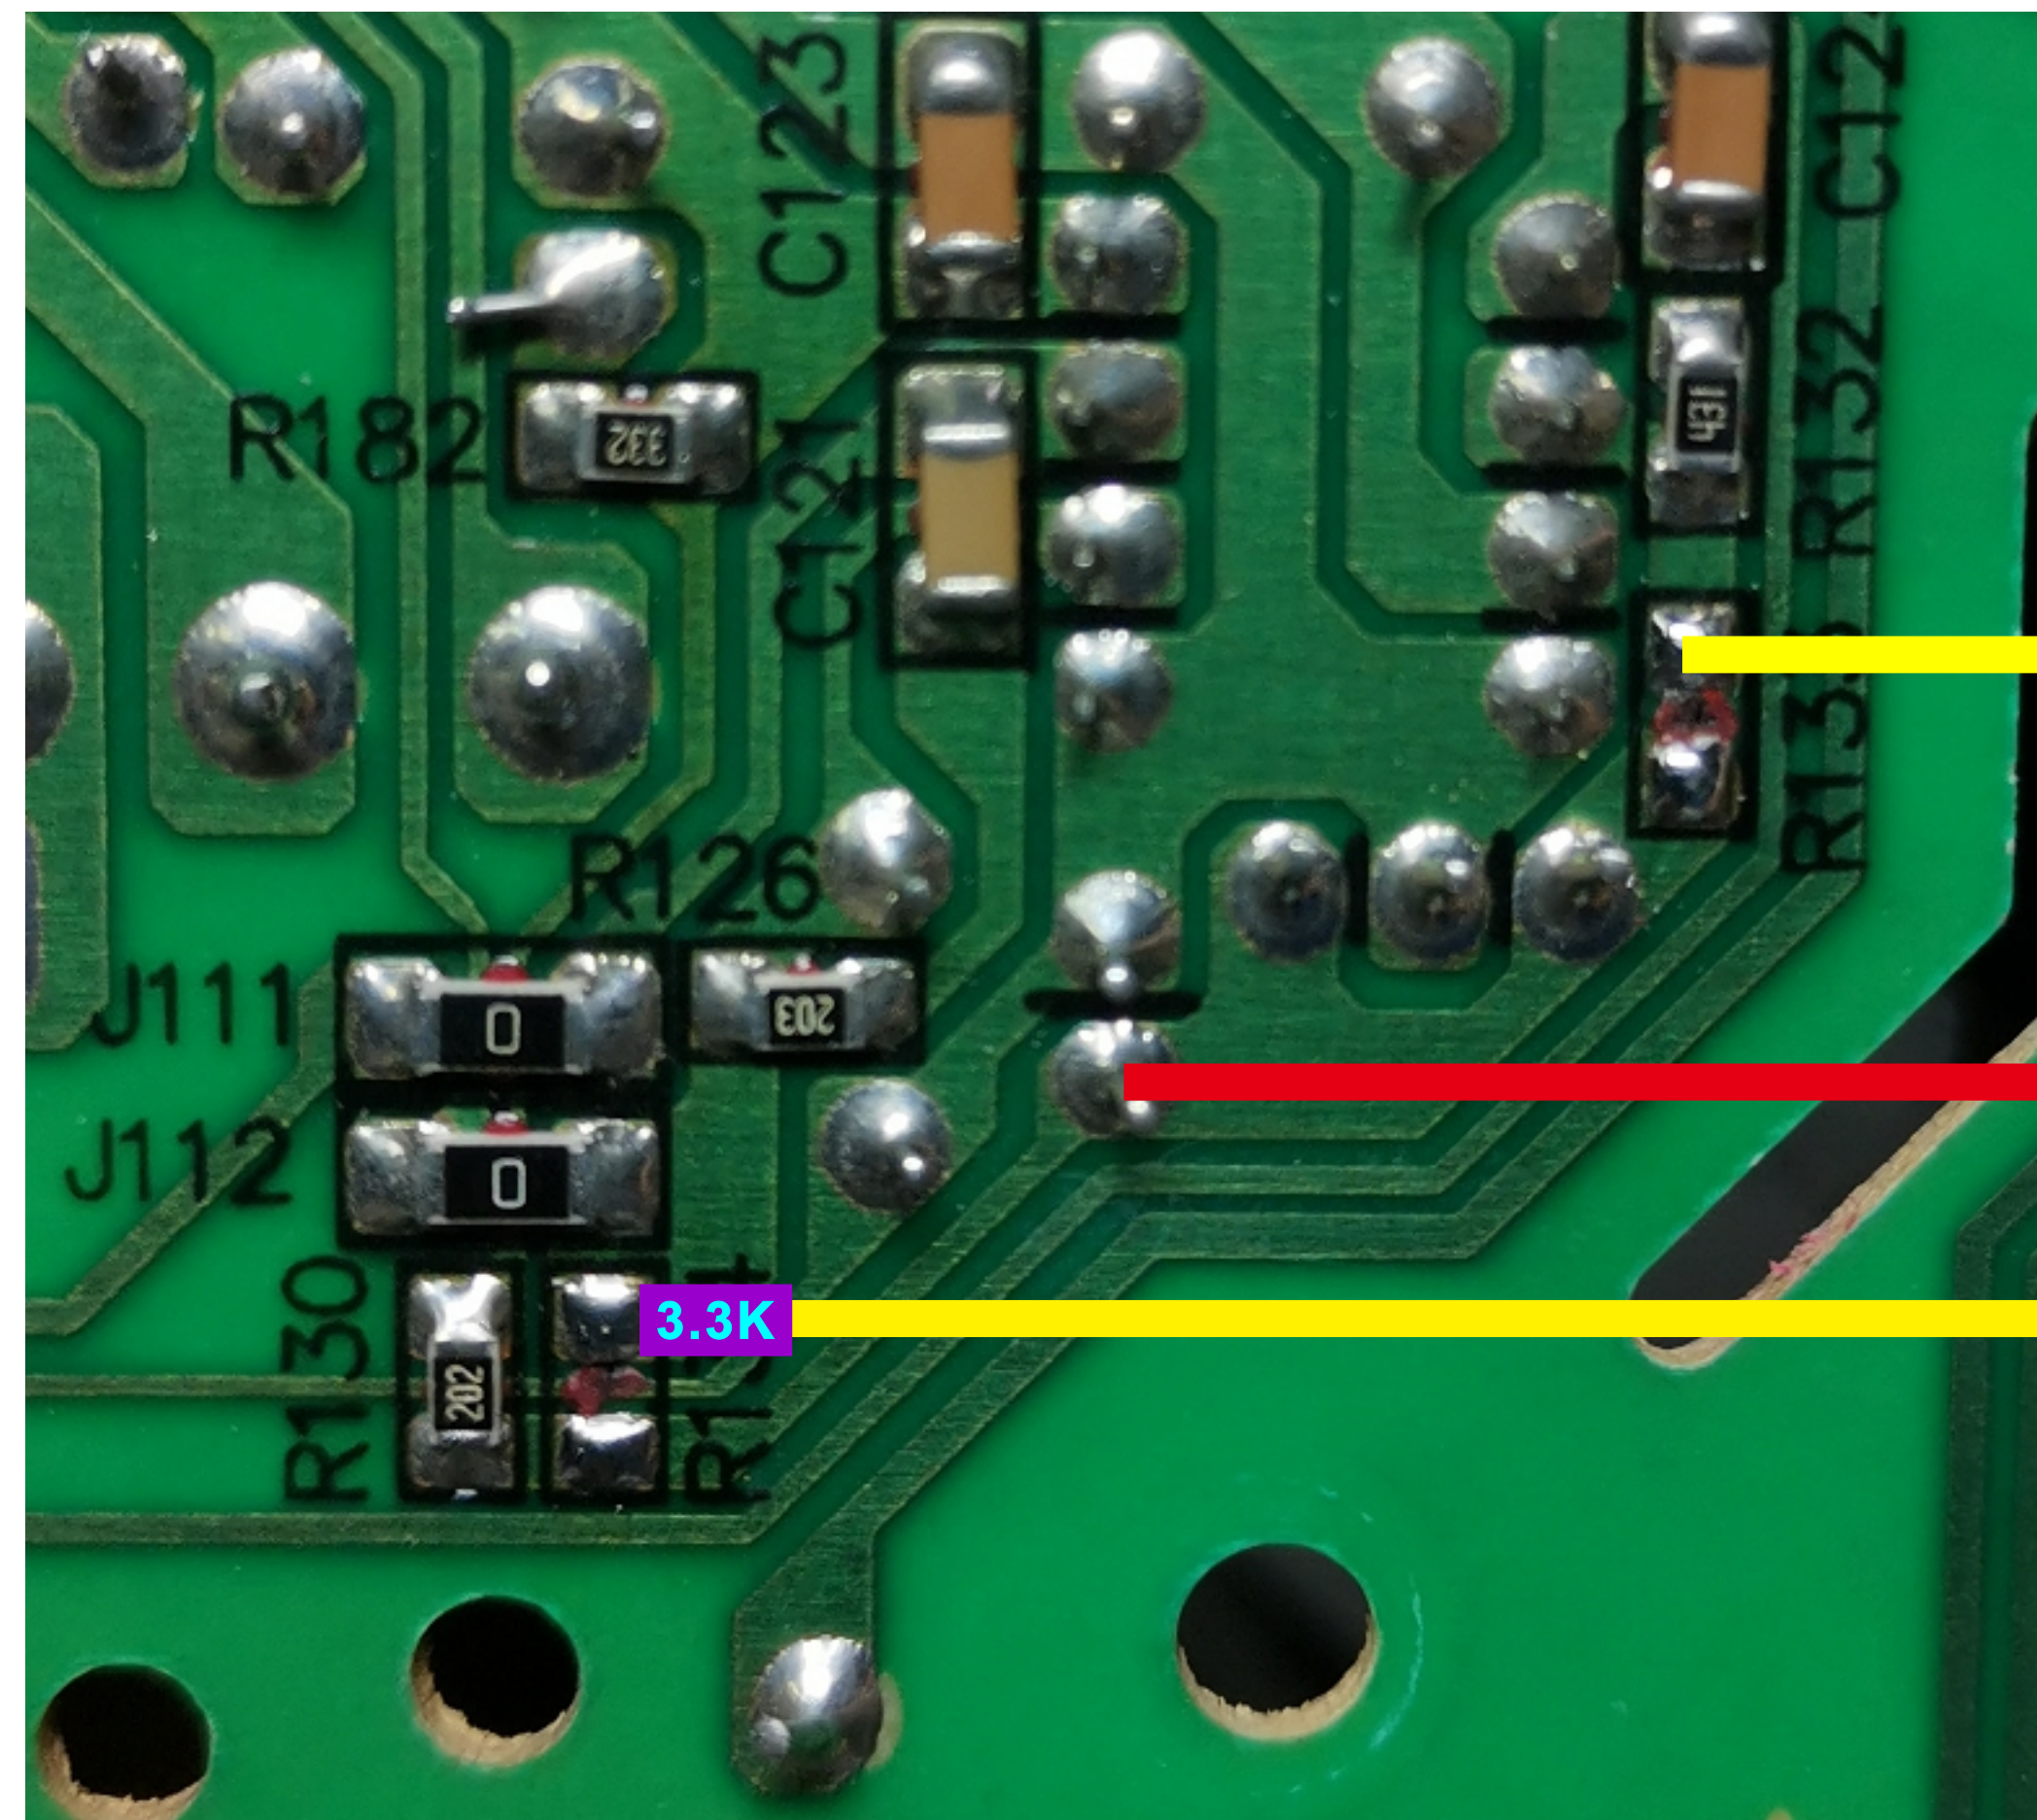


明伟NES系列改可调电源教程

- 一、D180二极管拆掉
- 二、红圈接辅电“+” 辅电“-” 接地 辅电输入接整流桥中间两脚右边黄圈位置
- 三、紫色圈铜箔断开
- 四、红色椭圆圈内短接

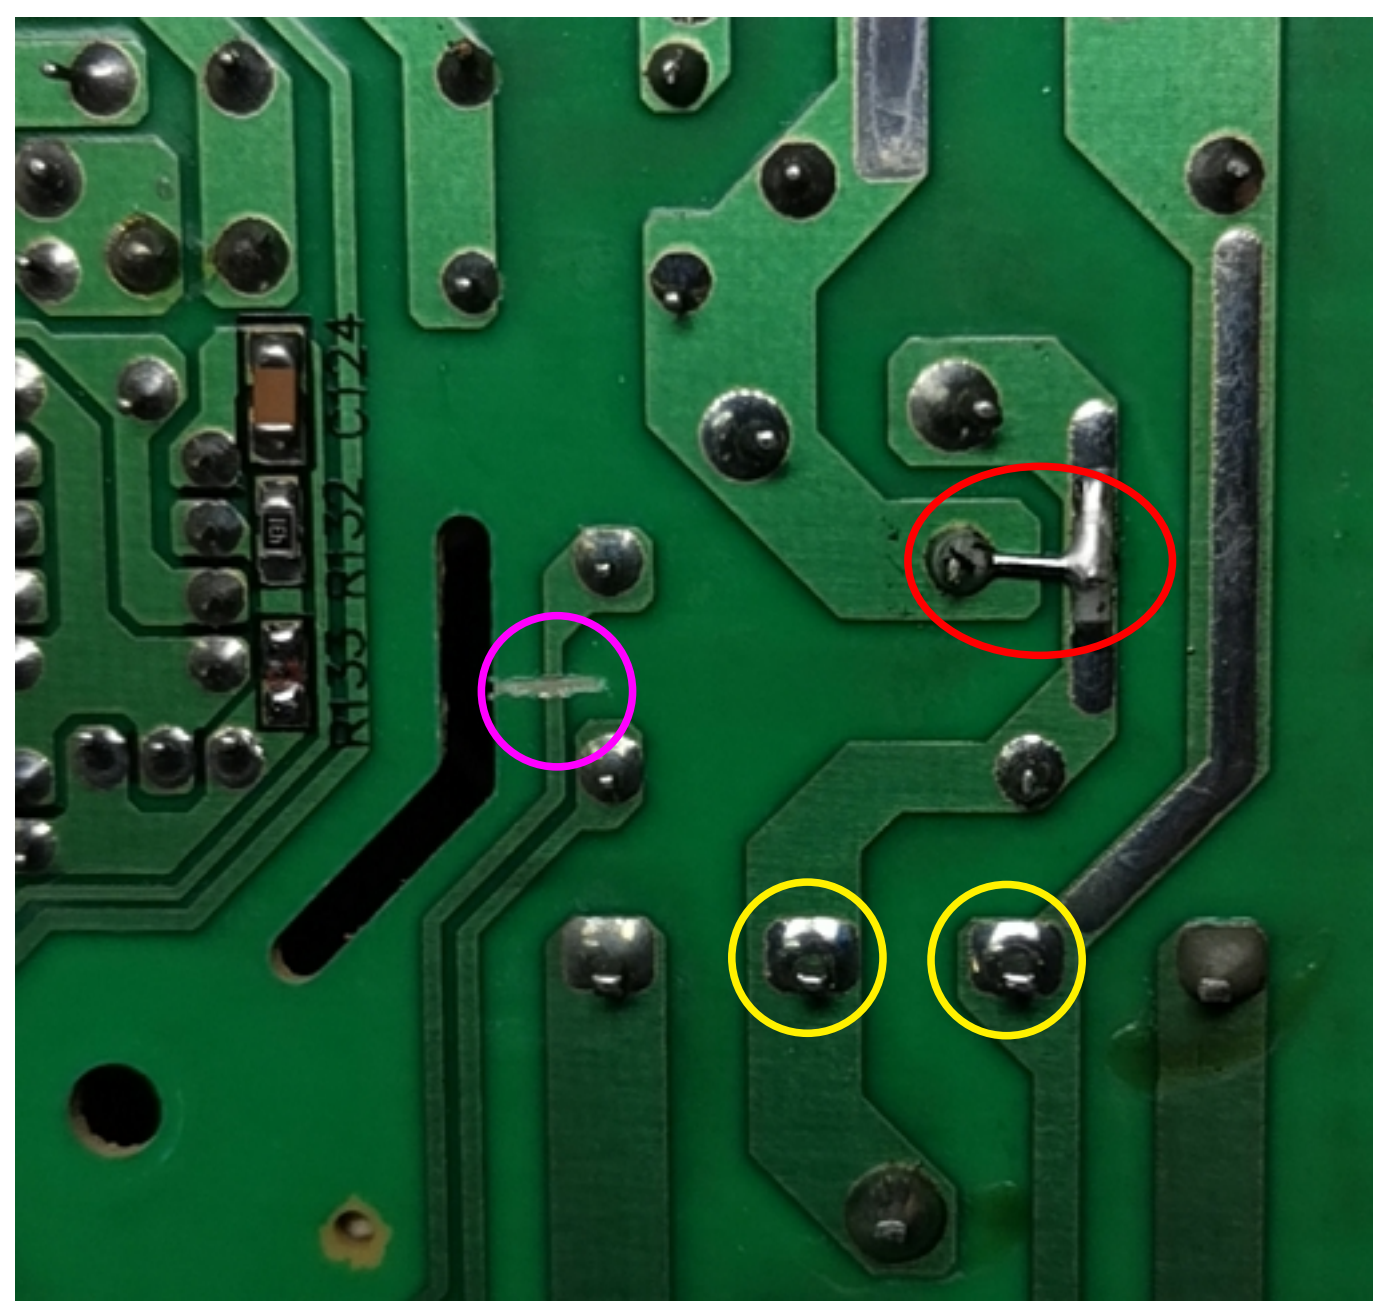

接地与辅电同一位置地
(即7812中间脚)

高压部分改下面步骤

- 五、拆掉变压器下面高压保护二极管 (ZD51, ZD52)
- 六、换C105-C108电容
- 七、R111假负载换10K3W
- 八、指示灯旁边电位器拆掉直接连通。
- 九、103电阻替换为332电阻
- 十、4422电阻拆除
- 十一、红色电阻阻值80K左右阻值低电压低, 阻值高电压

