


光宝 750 瓦改可调电源方案，460 瓦 1200 瓦，都差不多，光宝很多型号都一样，自己拆开看立板，板子一样就一样能改



光宝750瓦电源改
装第一步

注意捅的时候慢
点一定要加热匀
了慢慢捅，焊盘
捅坏就报废了

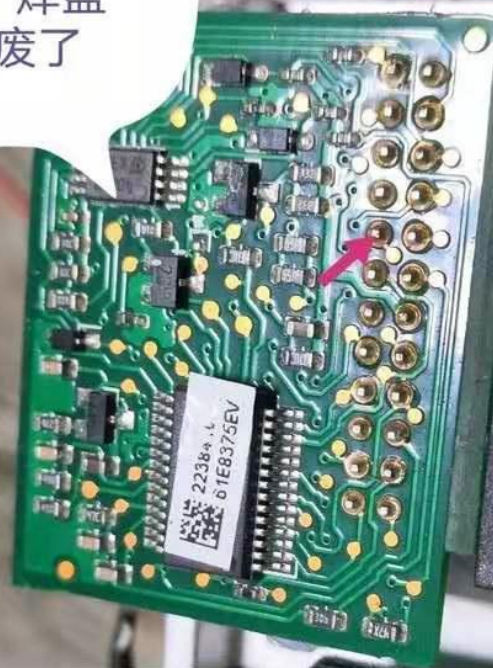

粉色箭头对应排针加热后用个
针慢慢往里捅拆掉，然后飞线
链接拆掉后的焊盘眼到第二步

**第一步 有好几个服务器电源1 2步一样，
不用怀疑**

光宝750瓦电源改
装第二步

第一步的飞线
焊接到这里粉
色箭头对应这
里

第二步 手机如果可以不清楚建议用电脑
看

光宝750瓦电源改装第三步

焊接时注意焊接后不要与左边黄色焊盘短路

蓝色箭头对应电阻拆掉替换5.6K电阻，黄色箭头对应电阻拆掉，准备10K电位器1脚接橙色箭头对应排针，2脚接白色箭头对应运放3脚，3脚接红色箭头对应拆掉的电阻下面焊盘，改好后电压最高到不了15伏时逆时针微调黑色圈内电位器即可达到，

第三步

光宝750瓦电源改装第四步

焊接时注意不要与边上黄色焊盘短路

红色箭头对应电阻拆掉，准备10K电位器1脚接绿色箭头对应排针，2脚接黄色箭头对应运放2脚，3脚接粉色箭头对应拆掉的电阻右面，

第4步 方案收集来自各个渠道，如有侵权请联系本人删除

