

06 특정용도소방시설

34. 비상전원수전설비(NFTC602)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준\(NFTC 602\)](#)
- 최신 공고: 소방청공고 제2022-240호, 2022. 12. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 적용범위 -> 정의 -> 설치기준 -> 시험/관리 -> 예외
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.
- 1)설치대상

문제 「화재안전기술기준」에서 소방시설의 비상전원으로 비상전원수전설비를 적용할 수 있는 설비의 종류 및 적용기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : **스미간**을 좋아하는 **포비** 비전수도 좋아해
- 추가 설명 :
- 관련 정보

소방시설	적용기준
스프링클러설비	차고, 주차장으로서 스프링클러설비가 설치된 부분의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것
미분무소화설비	1,000㎡ 미만인 것
간이스프링클러설비	모두 해당
포소화설비	호스릴포소화설비 또는 포소화전만을 설치한 차고, 주차장 포헤드설비 또는 고정포방출설비가 설치된 부분의 바닥면적 (스프링클러설비가 설치된 차고, 주차장의 바닥면적을 포함한) 합계가 1,000㎡ 미만인 것
비상콘센트	지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 것 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것


- 2)용어의 정의
- 3)전압의 종류
- 4)고압 또는 특고압수전인 경우
 - 방화구획형
 - 옥외개방형
 - 큐비클형
 - 「소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준」에서 특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우 큐비클 (Cubicle)형에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 공용의 전력용변압기에서 소방부하에서 전원을 공급하는 경우 결선기준 및 주의사항을 쓰시오.
(다만, 계통도를 포함한다.)

답안

- ✓ **중요한 내용** : 인입구배선➡\$CB_{10}\$ 소방부하➡\$CB_{21}\$ 일반부하 ➡\$CB_{22}\$
- 추가 설명 : 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시에
- 관련 정보

- (1) 공용의 전력용변압기에서 소방부하에서 전원을 공급하는 경우 결선기준

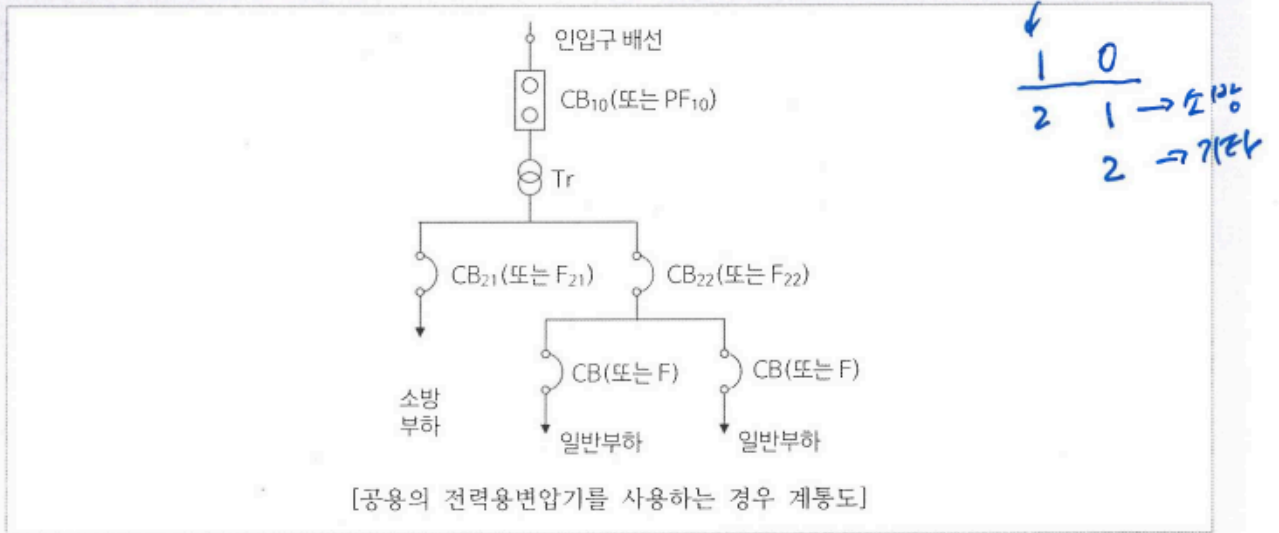

- 주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시에 CB10(또는 PF10)이 CB22(또는 F22) 및 CB(또는 F)보다 먼저 차단되어서는 아니된다.
2. CB21(또는 F21)은 CB22(또는 F22)와 동등이상의 차단용량일 것.

약 호	명칭
CB	전력차단기
PF	전력퓨즈(고압 또는 특별고압용)
F	퓨즈(저압용)
Tr	전력용변압기

문제 외함에 노출하여 설치할 수 있는 기구장치를 쓰시오.

답안

- 표전환 압류계**
외함(일본의 함선)에 노출하여 설치하기 위해서 **표**를 **전환**해서 일본군의 무기를 **압류**할 수 있는 **계**를 만들었다.
- ① **표**시등(**불연성** 또는 **난연성**재료로 **덮개**를 설치한 것에 한한다)
- ② **전선**의 인입구 및 인출구
- ③ **환기장치**
- ④ **전압계**(퓨즈 등으로 보호한 것에 한한다)
- ⑤ **전류계**(변류기의 2차측에 접속된 것에 한한다)
- ⑥ **계기용 전환스위치**(**불연성** 또는 **난연성**재료로 **제작**된 것에 한한다)

문제 환기장치의 적합기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 환기하는곳에 **내 개** 가 뛰어들어 **개한통10만원**이라는 **환** **금** 을 받았다.
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① **내**부의 온도가 상승하지 않도록 **환기**장치를 할 것_**내온환**
- ② 자연환기구의 **개** 부구 면적의 합계는 외함의 **한** 면에 대하여 해당 면적의 3분의 1 이하로 할 것. 이 경우 하나의 **통기구**의 크기는 직경 **10mm** 이상의 둥근 막대가 들어가는 안 된다._**개한통10**
- ③ 자연환기구에 따라 충분히 **환**기할 수 없는 경우에는 환기**설비**를 설치할 것_**환설**
- ④ 환기구에는 **금**속망, **방화**댐퍼 등으로 방화조치를 하고, 옥외에 설치하는 것은 **빗물** 등이 들어가지 않도록 할 것_**금방빗물**



- 5)저압수전인 경우

문제 저압으로 수전하는 비상전원설비의 제1종 배전반 • 제1종 분전반 설치기준을 쓰시오.

답안

- **왜** 두강동강 내화제작
내 내외열 내단단 단열진
노출? 표전환 압류계
접속** 외금 금가접 단열
공용 공배판 공분판 소일 빼빼기 불구
 왜 내**가 **노출?** 그것도 **접속**해서 **공용**으로 하나구요. 절대 안합니다!

- **외함**은 두께 1.6mm(전면판 및 문은 2.3mm) 이상의 **강판**과 이와 **동등** 이상의 **강도**와 **내화성능**이 있는 것으로 **제작**할 것
- **외함의 내부**는 **외부의 열**에 의해 영향을 받지 않도록 **내열성 및 단열성**이 있는 **재료**를 사용하여 **단열**할 것. 이 경우 **단열부분**은 **열** 또는 **진동**에 따라 쉽게 변형되지 아니하여야한다.
- 다음 각 목에 해당하는 것은 외함에 **노출**하여 설치할 수 있다.
- 가. 표시등(불연성 또는 난연성재료로 덮개를 설치한 것에 한한다)
- 나. 전선의 인입구 및 입출구
- **외함**은 **금속관** 또는 **금속제 가요전선관**을 쉽게 **접속**할 수 있도록 하고, 당해 접속부분에는 **단열** 조치를 할 것
- **공용****배전판** 및 **공용분전판**의 경우 소방회로와 일반회로에 사용하는 **배선 및 배선용 기기**는 불연재료로 구획되어야 할 것

문제 저압으로 수전하는 비상전원설비의 제1종 배전반 • 제1종 분전반 설치기준 니모닉 왜내노출? 접속 공용 접속의 의미는 ?

답안

- **접속** **외금** 금가접 단열

- 외함은 금속관 또는 금속제 가요전선관을 쉽게 접속할 수 있도록 하고, 당해 접속부분에는 단열 조치를 할 것

0-1) 핵심 이미지

•

NFTC602

비상전원수전설비(NFTC602)

06 특정용도소방시설 · 카드 6개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

• 핵심 항목 없음

2026 체크

• 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
• 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

• 1,000㎡
• 7층
• 2,000㎡
• 3,000㎡

암기 단서

• 스미간
• 포비
• 표전환 압류제
• 개한통10만원

한 줄 전략

적용범위 -> 정의 -> 설치기준 -> 시험/관리 -> 예외
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.