Московский физико-технический институт
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчет о выполнении лабораторной работы №1

Измерение температуры пламени методом обращения спектральных линий

Выполнили студенты группы Б03-405
Подшивалова Анастасия
Савельева Александра
Тимохин Даниил
Трифонова Анна
Собкина Ксения

16 марта 2026 г.

1.Введение

Цель работы

- ознакомление с методом обращения спектральных линий;
- применение метода обращения спектральных линий для нахождения температуры пламени.

Оборудование

- метан и кислород для образования пламени в горелке;
- соль как источник Na;
- линзы;
- лампа;
- пирометр ЛОП-72.

2. Теоретическая справка

При достаточно высоких температурах металлы раскаляются, и их температуру можно измерить, исследуя испускаемое излучение, с помощью пирометра.

Работа пирометра основана на сравнении интенсивности света, излучаемого, с одной стороны, объектом, температуру которого измеряют, и, с другой стороны, фотометрической лампой накаливания. В силу того, что спектральные характеристики объекта и нити накаливания пирометра могут отличаться, уравнять визуально наблюдаемые интенсивности излучения объекта и нити во всём спектральном диапазоне чувствительности глаза невозможно. Поэтому применяется фильтр для вырезания достаточно узкого участка спектра излучения. Нить накаливания фотометрической лампы предварительно градуируют путём сравнения с излучением чёрного тела.

Принцип устройства пирометра с исчезающей нитью представлен на рис.1. Фильтр пропускает свет с длиной волны в интервале $\Delta\lambda$. Изображение части светящейся поверхности тела и нити лампы наблюдается одновременно с помощью окуляра. Значение тока, соответствующее равенству интенсивностей излучения нити и изображения (исчезновение нити на фоне изображения), позволяет измерить температуру тела с использованием предварительной калибровки прибора по чёрному телу.

Так как параметры градуируются по излучению чёрного тела, то температура, определённая таким образом, равна яркостной температуре T_b, которую имело бы чёрное тело с тем же тепловым излучением, что и излучаемый объект. Так как измерение температуры основано на равенстве интенсивностей света, то из распределения Планка можно записать:

$$\varepsilon_{\lambda,n}(T) = \frac{C_1}{e^{C_2/\lambda T} - 1} = \frac{C_1}{e^{C_2/\lambda T_b} - 1}$$

где

$$C_1 = 2\pi hc^2 = 3.74 \cdot 10^{-16}\ \text{Вт} \cdot \text{м}^2, \qquad C_2 = \frac{hc}{k} = 1.44 \cdot 10^{-2}\ \text{К} \cdot \text{м}.$$

В приближениях модели нашей лабораторной работы это же соотношение можно переписать в виде:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_b} + \frac{\lambda}{C_2} \ln\bigl(\varepsilon_{\lambda,n}(T)\bigr)$$

где $\lambda_ж = 589$ нм — длина волны свечения резонансных линий натрия; $\lambda_{кр} = 650 \pm 10$ нм — длина волны, проходящая через пирометр.

Погрешность измерения тока на пирометре $\Delta I = 5$ мА.

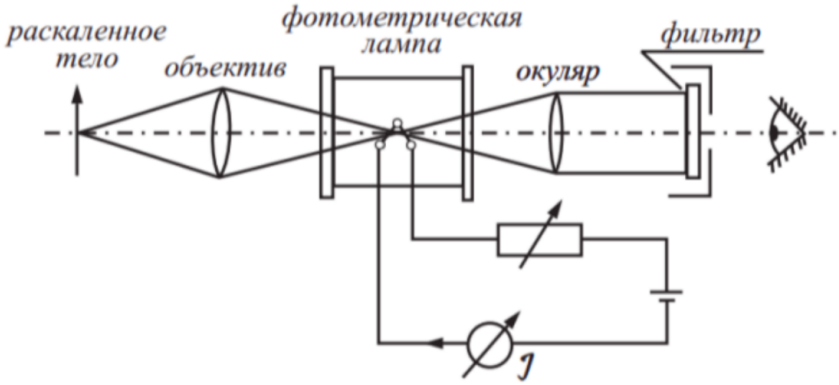

Рис. 1. Схема установки

Нагретые газы, чаще всего, не обладают тепловым излучением, однако, если в них находятся примеси атомов, находящиеся в термодинамическом равновесии с горячим газом, то такие ато- мы могут излучать практически монохроматические линии в определенных участках видимого спектра за счет возбуждения электронных переходов.

Фильтр - монохроматор на вырезает очень узкий спектральный диапазон, в который по- падает спектральная линия излучающей примеси и раскладывает его спектр. Изменяя элек- трический ток через фотометрическую лампу, можно добиться уравнивания интенсивностей излучения пламени и фотометрической лампы, тем самым осуществив баланс интенсивностей - температура пламени равна яркостной температуре фотометрической лампы.

Яркостная температура ленты фотометрической лампы, соответствующая обращению спек- тральных линий.

3. Проведение эксперимента и обработка результатов

Сначала воспользуемся методом обращения спектральных линий для нахождения при каких параметрах тока япкость лампы совпадает с яркостью пламени.

После для каждого параметра тока надем параметры тока, при которых вольфрамовая нить сливается с излучением лампы.

Таблица 1. Измерения

Ток лампы, А	Ток пирометра, дел	Ток пирометра, А
12.1	67	0.335
16.3	66	0.33
17.4	60	0.34
16.8	66	0.33
17.2	54	0.27

Сначала вычислим средний ток через спираль пирометра. $I = 0.335$ А.

Теперь, имея данные о параметрах самой устанвки из формулы(), так как температура не мнеяется, но меняется исследуемая длина волны, то можно вычислить температуру пламени

$$T = \frac{T_b C_2}{C_2 + T_b(\lambda_{\text{ж}} - \lambda_{\text{к}}) \ln \varepsilon} \tag{1}$$

4. Обсуждение результатов и выводы