

未标注公差按IT14	
基本尺寸/mm	公差值
0-3	0.25
3-6	0.3
6-10	0.36
10-18	0.43
18-30	0.52
30-50	0.62

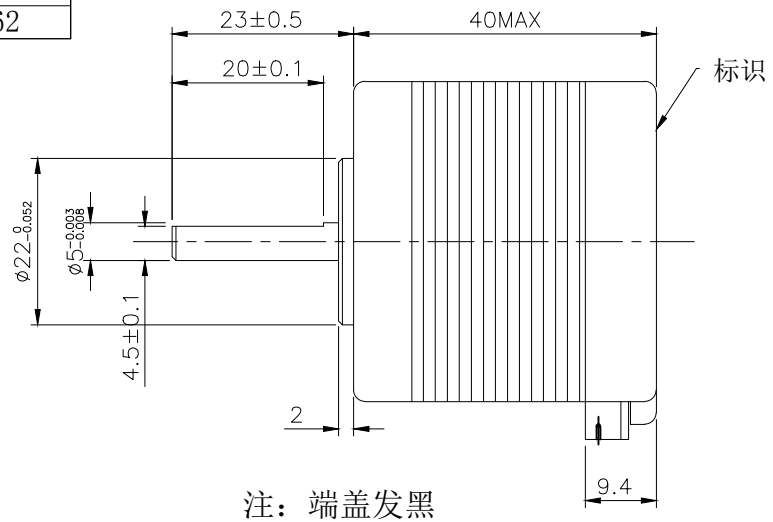


注：端盖发黑

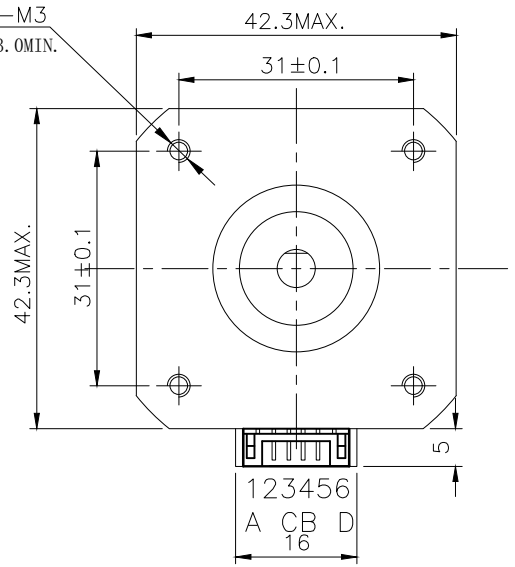


打码要求：

MKS 4240-400
1.0A 400mN.m

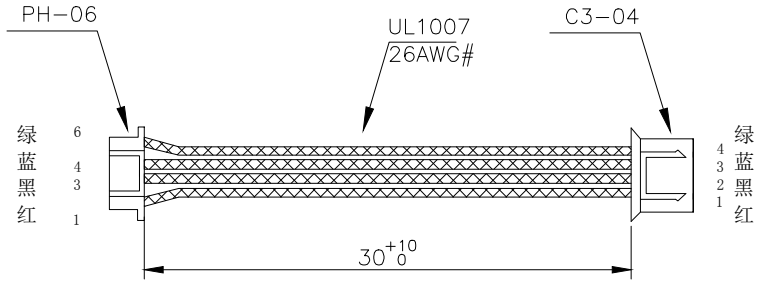

特　　性	规　　格	特　　性	规　　格
相　　数	2	步 距 角	1.8° ± 5%
额定电压	DC 3 V	额定电流	DC 1.0A / 相
相电阻(20℃)	3×(1±15%) Ω / 相	相电感（1KHz）	6.3×(1±20%) mH / 相
保持转矩	≥400 mN.m	定位转矩	15 mN.m REF
转向（轴伸向看）	A-AB-B-顺时针	最大空载起动频率	≥ 2000 PPS
最大空载运行频率	≥ 2900 PPS	绝缘电阻	≥ 100 MΩ (DC 500V)
电气强度	AC600V/1mA/1S	绝缘等级	B 级
转动惯量	62.5 g.cm²	质　　量	0.295 Kg

电气原理图

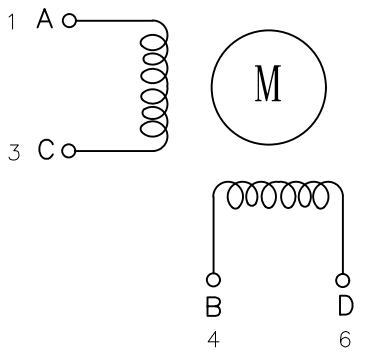

					视图		备　注	RB405-谦辉
					比例	1:1	42SHDC4027Z-23B	客户确认回传
				A0				
设计	审核	批准	日期	版次	图号	RB1.001.R405.1712-41	页次	