一、二代机电阻校正 （电阻校正盒）

1、进入测试界面 点型号管理




2、选电阻配置，设置通道 1 -2，根据点检盒上的标准电阻值设置好电阻上下限



3、测试夹 1-2 就是 U 、V 相 夹好线验证。



4、关闭温度折算，测试结果显示 74.90mΩ 校正盒 74.84 mΩ 测试结果 基本一致。

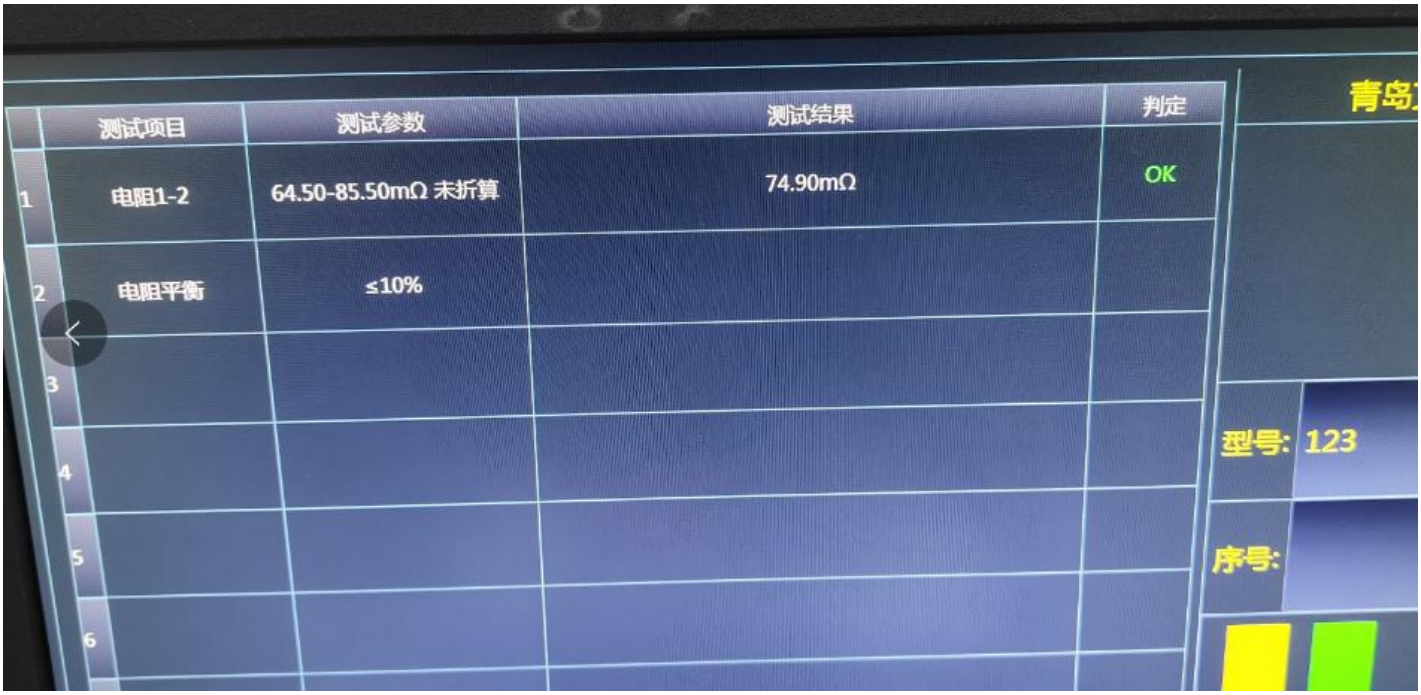

二、二代机 耐压校正 （线高压）

1、耐压配置 设置测试通道 绕组对外壳 2000V




交耐	高端	低端	电压(V)	电流上限(mA)	电流下限(mA)	时间(s)	频率(Hz)	ARC	补偿	项目名称	缓升(s)
☑	PE	8	2000	10.00	0.01	5	50	0	0	绕组1对壳	0.5
☐	PE	45	1500	2	0.01	5	50	0	0	绕组1对热敏1	0.5
☐	PE	8	1500	2	0.01	5	50	0	0	绕组2对壳	0.5
☐	PE	LM	1500	2	0.01	5	50	0	0	绕组2对热敏2	0.5

2、耐压校正 外壳接线 接到 COM 上,耐压绕组接到、 耐压红色接线柱上。





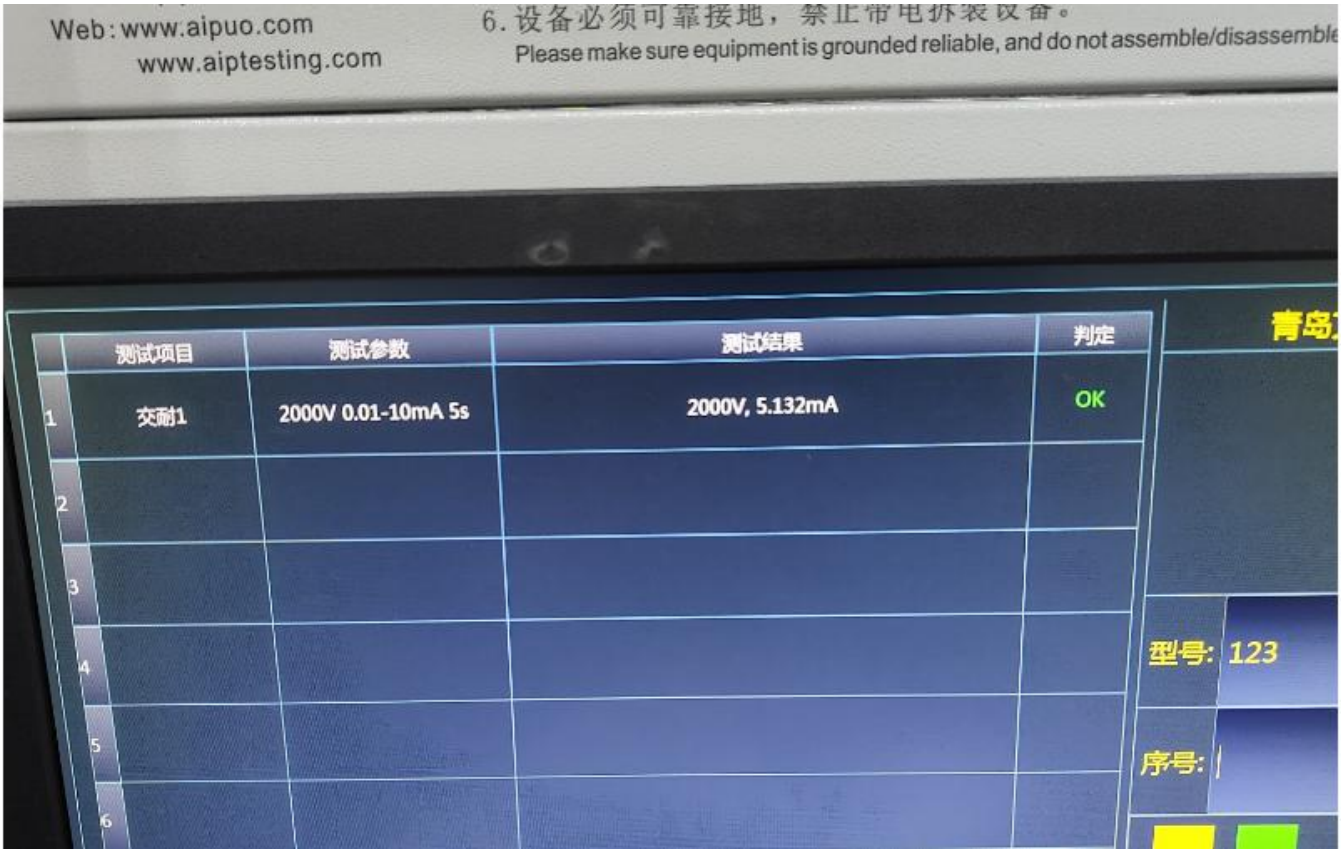

3、接好先后测试验证，校正盒 2000V 5.1mA 设备显示 5.132mA 基本一致。

三、二代机　绝缘电阻校正


1、绝缘电阻配置　设置通道　绕组对外壳　1000V



绝缘	高端	低端	电压(V)	电阻下限(MΩ)	电阻上限(MΩ)	时间(s)	补偿	项目名称	缓升(s)	缓降(s)
☑	PE	8	1000	20	0	5	0	绕组1对壳	0.5	0.5
☐	PE	45	1000	20	0	5	0	绕组1对热敏1	0.5	0.5
☐	PE	8	1000	20	0	5	0	绕组2对壳	0.5	0.5
☐	PE	LM	1000	20	0	5	0	绕组2对热敏2	0.5	0.5
☐	ADG	8	1000	20	0	5	0	旋变1对壳	0.5	0.5
☐	4	8	1000	20	0	5	0	热敏1对壳	0.5	0.5
☐	OTW	8	500	20	0	5	0	旋变2对壳	0.5	0.5
☐	L	8	500	20	0	5	0	热敏2对壳	0.5	0.5

2 接线方式 外壳接到 com 黑色接线柱上　绕组接到 红色绝缘接线柱上。



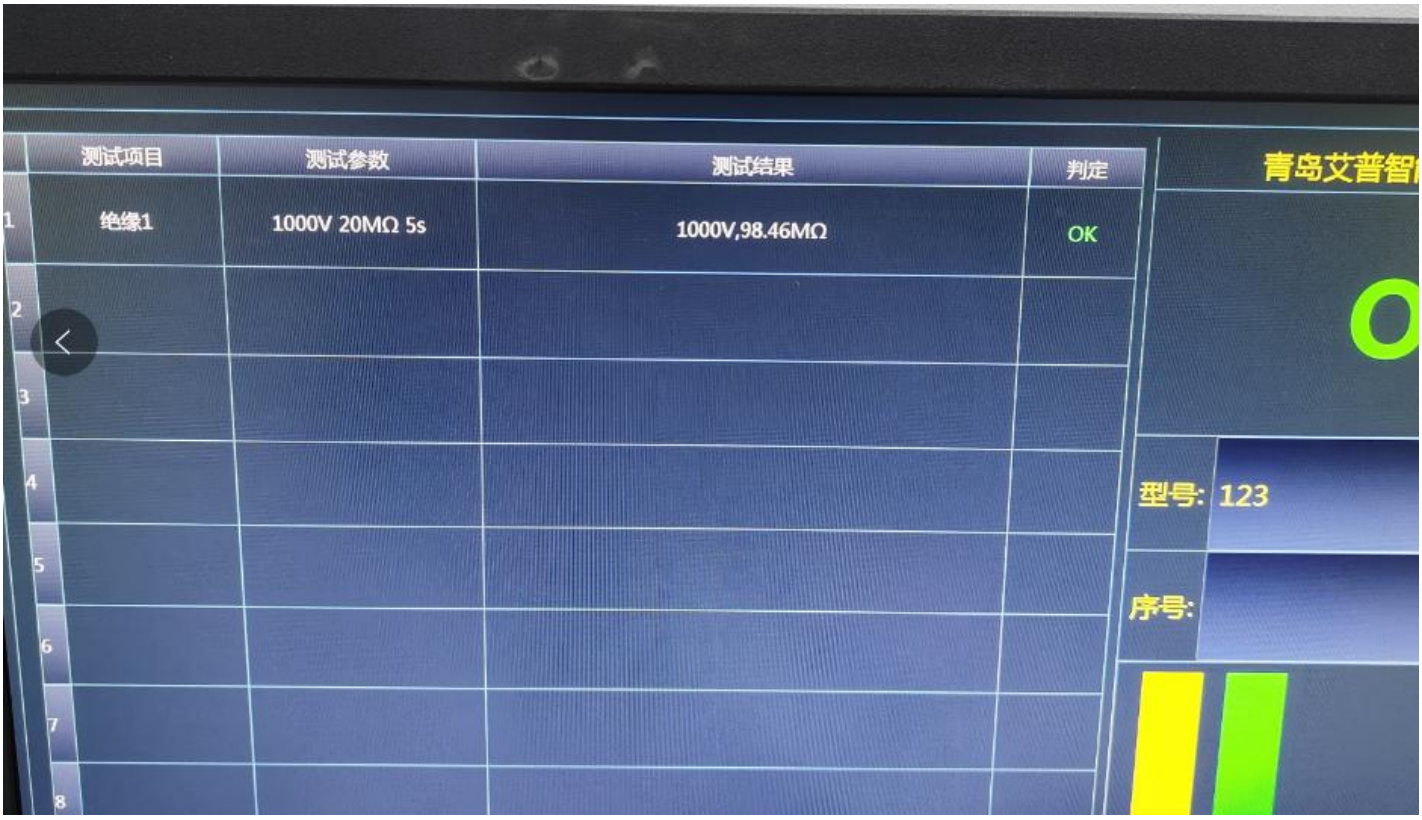

3、接好线后　测试验证，校正盒 1000V　98.43MΩ　设备显示 98.46 MΩ　校正正常。


四、匝间校正 需要用示波器来看匝间电压

1 进匝间采集界面，设置参数 ，通道设置 1-2 电压 1200V



测试	端一	端二	电压	冲击次数	面积	差积	电量	相位
匝间1	1	2	1200	1	15	15	0	0
匝间2	2	3	1200	1	15	15	0	0
匝间3	3	1	1200	1	15	15	0	0
匝间4	2	1	1200	1	15	15	0	0
匝间5	3	2	1200	1	15	15	0	0
匝间6	1	3	1200	1	15	15	0	0
匝间7	1	2	1200	1	15	15	0	0
匝间8	1	2	1200	1	15	15	0	0
匝间9	Null	Null	1200	0	15	15	0	0
匝间10	Null	Null	1200	0	15	15	0	0
匝间11	Null	Null	1200	0	15	15	0	0
匝间12	Null	Null	1200	0	15	15	0	0

2 示波器调整好参数 ，接好测试线。（一般是第三方计量）通道 1 接示波器探头高端，通道 2 接示波器探头低端
注意需要使用高压探头

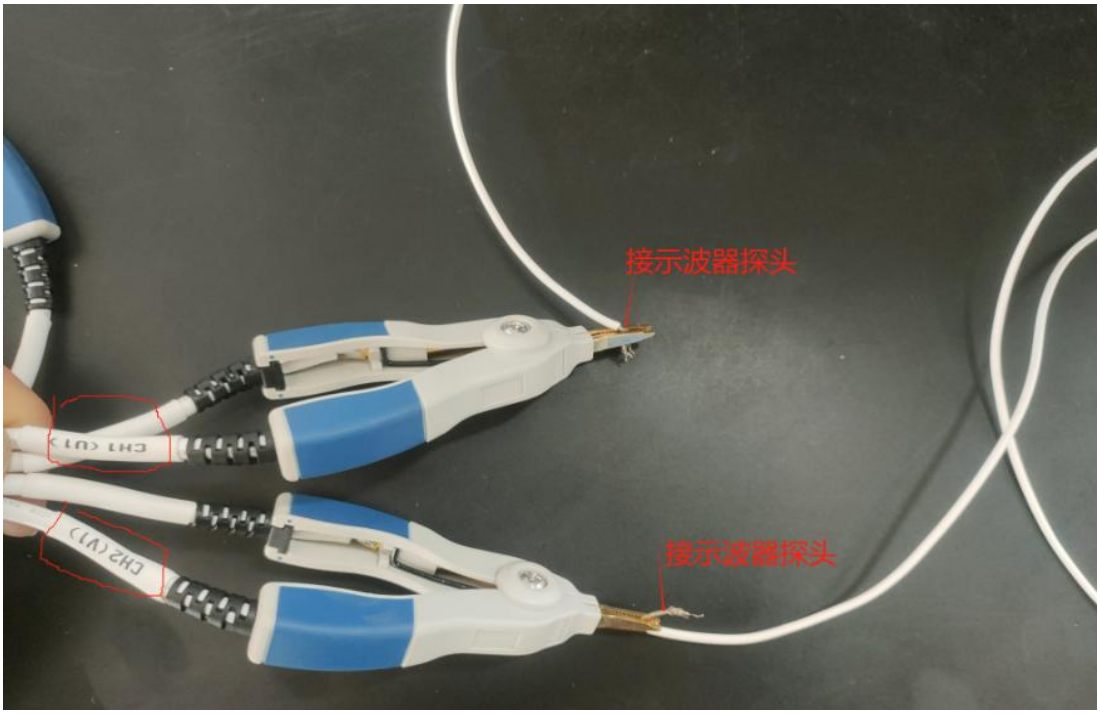

编制：孙文强	审核：	批准：

3、再匝间采集界面 点采集 ，在示波器上出现了匝间电压（脉冲）。



4、在采集界面设置电压 1200V 示波器测得电压 1220V 测试结果校正 正常。