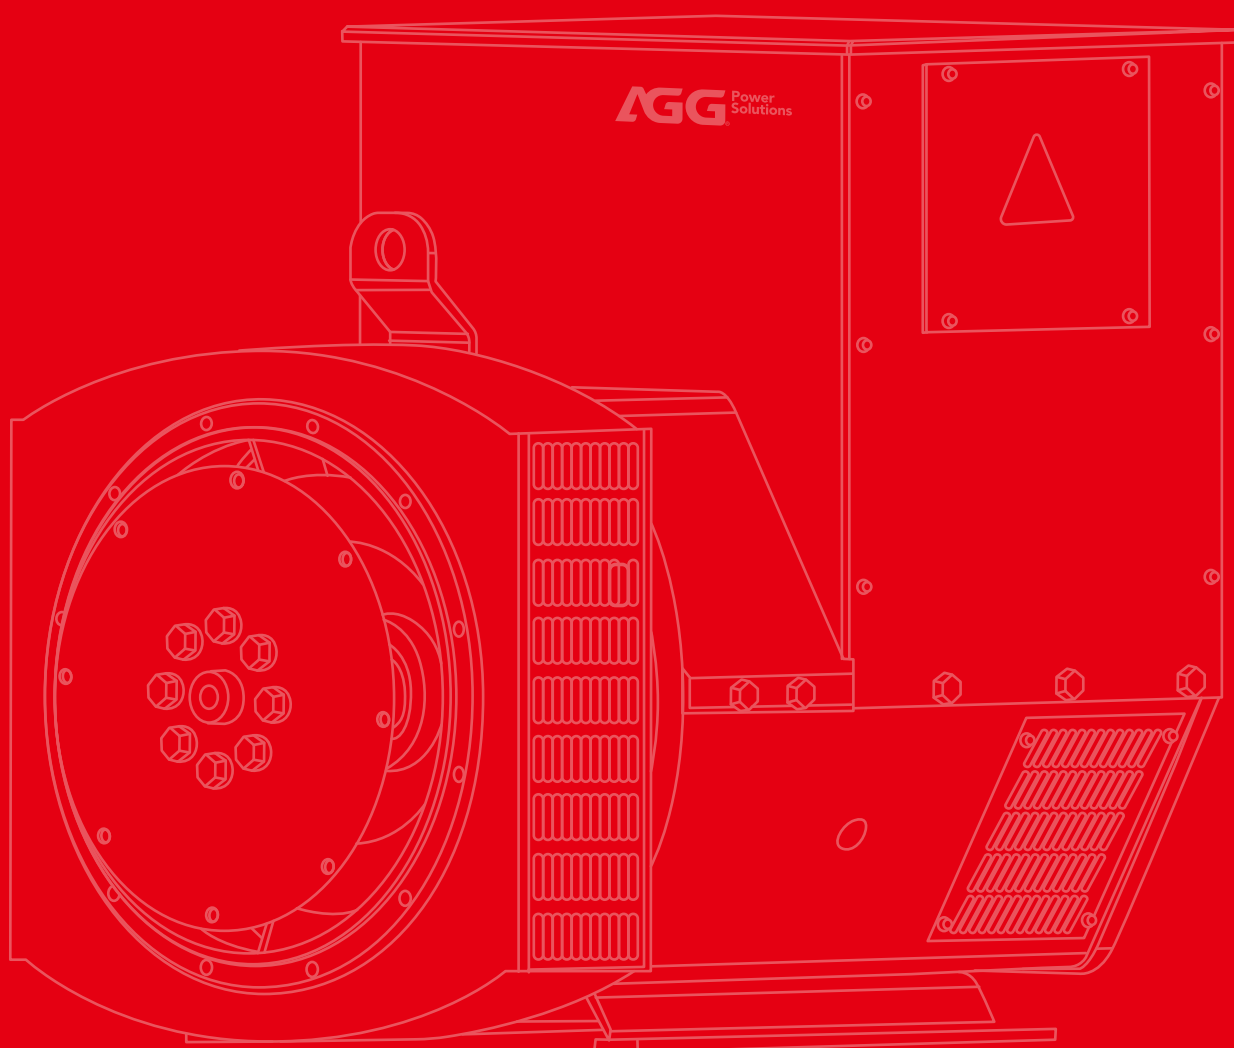


KI系列

AGG 交流发电机产品手册



ALWAYS
GO
GREAT
WITH



AGG Power Solutions

AGG是一家集设计、制造和分销为一体的全球性发电设备制造商。公司依托于先进的应用和工程技术、优秀的设计和服务体系、全球性的分销和服务网络，始于全球一流应急电源专家，厚积薄发，动须相应，旨在为不断提升全球电力供应水准做出卓越贡献。

卓越产品 定制化服务

AGG可提供的产品类别涵盖了柴油及天然气发电机组、发电机组控制系统及并联系统、混合动力发电机组、变速直流发电机组、以及照明灯塔设备，已广泛应用于通信行业、建筑工矿、油田开采、大型赛事、公共服务场所等各类项目，提供持续供电、应急供电、供电错峰调配的解决方案。

AGG公司拥有强大的工程技术方案解决能力，可针对客户需求、应用场景等综合因素提供便于安装和使用的定制化解决方案，确保每个项目方案从设计到实施全程的服务完整性。从项目供电方案到产品个性化设计，安装调试、运行维护，AGG持续为客户提供专业化的定制服务，专注为客户创造价值。

全球化销售服务网络

遍布全球的分销商网络以及世界级的优秀合作伙伴，是AGG公司发展的两大基石。公司的生产基地已为全球80多个国家和地区交付了超过50000多台发电机组。

AGG同时选择与世界级的伙伴合作，全球工程制造领域的世界级制造商如卡特彼勒(CATERPILLAR)、康明斯(CUMMINS)、珀金斯(PERKINS)、斯堪尼亚(SCANIA)、道依茨(DEUTZ)、现代(HYUNDAI)、沃尔沃(VOLVO)、斯坦福(STAMFORD)、利莱森玛(LEROY SOMER)等，均与公司建立长期稳定的合作关系，为我们的产品以及客户提供强大的供应和服务保障。

福州德塔电源技术有限公司

福州德塔电源技术有限公司是AGG集团于2015年投资设立的全资子公司，研发制造并销售AGG全系列发电机组及相关配套设备，产品主要包括标准式发电机组和移动电站、静音电站及集装箱电站等机组，功率覆盖10kVA-4000kVA，设计产能12000台套柴油发电机组。

中国工厂严格执行ISO9001国际质量体系标准，由欧洲工程师提供图纸及技术指导，引进行业先进的生产设备和组装流水线，焊接机器人，钣金流水线，全自动烤漆喷涂线等先进设备，应用智能化和可视化的工业智能化管理系统，实时管控生产过程质量，做到质量问题精准追溯，从研发、生产、检测、到交付，每个环节都严格把关，提高AGG生产运行效率；打破空间边界，以确保为客户提供优质和高效的品质和服务，共享企业高效率交付，成就全球客户。

一. 功率说明	02
二. 绝缘等级和温升	02
三. 功率修正	02
四. 绕组	03
五. 通用性能	03
5.1 满足国际认可标准	03
5.2 电气性能	03
5.3 机械性能	04
六. 配件和可选件	05
七. 产品型号描述	05
八. 接线方法和功率 50Hz	06
8.1 - 标准B31号绕组 (190V-415V)	07
8.2 - 标准B31号绕组 (220V/440V)	09
8.3 - 可选B32号绕组 (190V-415V)	11
8.4 - 可选B32号绕组 (220V/440V)	12
8.5 - 标准B31号绕组 - 单相 (220V-240V)	12
8.6 - 标准D51号绕组 - 单相 (115V/230V)	14
8.7 - 特殊T44号绕组 (415V/440V)	15
8.8 - 特殊T50或T52号绕组 (500-525 V)	17
8.9 - 特殊T55或T60号绕组 (550- 600 V)	19
8.10 - 特殊T66或T69号绕组 (660-690 V)	21
九. 接线方法和功率 60Hz	23
9.1 - 标准B31号绕组 (380V-400V, 208V/416V)	24
9.2 - 标准B31号绕组 (220V-240V, 240V/480V)	26
9.3 - 可选B32号绕组 (380V-400V, 208V/416V, 220V/460V)	28
9.4 - 可选B32号绕组 (240V/480V)	29
9.5 - 特殊T38号绕组 (380V- 416V)	30
9.6 - 标准B31号绕组 - 单相 (220V-240V)	32
9.7 - 标准D61号绕组 - 单相 (120V/240V)	33
9.8 - 特殊T22号绕组 (220V/240V)	34
9.9 - 特殊T50号绕组 (347/600V)	35
9.10 - 特殊T55号绕组 (660-690V)	37
十. KI系列运输数据	39

功率的定义

介绍

本产品目录为常用工况电压下的功率范围。对于其他特殊电压，请咨询AGG公司。

一、功率的定义

◆ 持续功率S1/40°C-IEC60034

定义：在一定绝缘等级下的恒定负载运行，容许每12小时超载1小时。

◆ 40°C备用功率：在没有超载

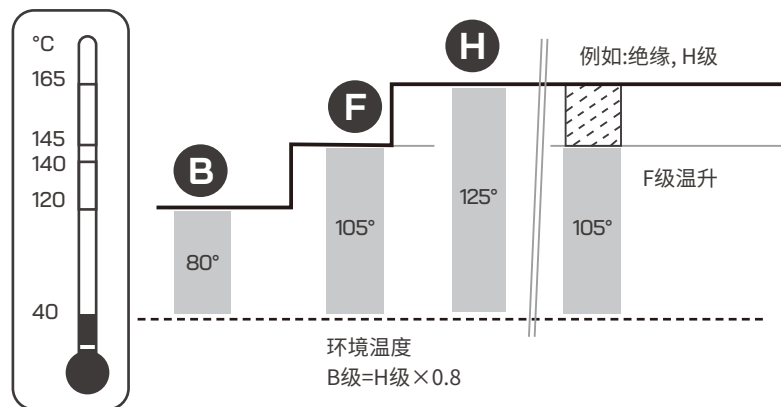
的恒定负载工况下，每年最多运行500小时，容许温升超过H级。

◆ 27°C备用功率：与40°C备用

功率条件相同，但环境温度低至27°C，此时的功率及温升能相应的增加。

比如：S1/40°C=100kW，备用/40°C=105kW，备用/27°C=110kW

二、绝缘等级和温升



三、功率修正

◆ 修正系数表:修正功率=额定功率×修正系数。

环境温度						
海拔高度	25°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C(*)
0 - 1000 m	1.05	1.00	0.97	0.94	0.91	0.88
1001 - 1500 m	1.02	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85
1501 - 2000 m	0.99	0.94	0.91	0.88	0.86	0.83
2001 - 2500 m	0.96	0.91	0.88	0.86	0.83	0.80
2501 - 3000 m	0.92	0.88	0.85	0.83	0.80	0.77
3001 - 3500 m	0.89	0.85	0.82	0.80	0.77	0.75
3501 - 4000 m	0.86	0.82	0.80	0.77	0.75	0.72
4001 - 4500 m	0.83	0.79	0.77	0.74	0.72	0.70

功率因数					
滞后功率因数	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
修正系数	1.0	1.0	1.0	0.92	0.85

(*)当气温>56°C时,使用外接AVR.

四、绕组

建议根据要求的电压和频率来优化选择各种2/3节距绕组。

- ◆ 标准绕组：B31
- ◆ 可选绕组：T44; T50/T52; T55/T60; T66/T69; T38; T22
- ◆ 单相绕组：D51; D61（专门用于单相）

五、通用性能

5.1-满足国际认可标准

- ◆ 4极发电机符合下列主要的国内、国际标准和规定：

GB755, BS500, IEC 60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG1 22发电机的制造，设计和标识是在ISO9001认证的环境下进行的。

5.2-电气性能

- ◆ 励磁系统：

短路电流能力AGG提供两种励磁系统选择，以满足不同客户需求：A)自励-自励励磁系统:没有短路电流维持能力。B)PMG-永磁励磁系统:具有10秒3倍额定电流的短路维持能力。

- ◆ 自动电压调节器：

AGG4极发电机都配置了与励磁系统相配套的且运行良好的自动电压调节器(AVR)，其晶体管具备了完善的电压调节功能。发电机选用的励磁系统根据发电机的型号有所不同,具体详见功率表。

发电机系列	164	184	224	274	444	544	634	734
自励, 12线(三相改单相)	SX460	SX460	SX460	SX460	SX440	---	---	---
自励(专用单相)	SX460F	SX460F	SX460F	---	---	---	---	---
自励(三相12线)	SX460	SX460	SX460	SX460	SX440	SX440	---	---
自励(三相6线)	---	---	SX460*	SX460*	KR440*	KR440*	KR440	KR440
PMG(三相12线)	---	---	MX341*	MX341*	MX341*	MX341*	MX341*	MX341*
PMG(三相6线)	---	---	MX341B*	MX341B*	MX341B*	MX341B*	MX341B*	MX341B*

可选项

注:具并网功能的AVR SX440, KR440, AS440, MX341B, MX341, MX321.

频率：4极配套用发电机可在50Hz或60Hz频率使用。标准绕组(B31号)能适用于50Hz或60Hz。如选用特殊绕组，请查阅相关。

功率因数：4极配套用发电机设计用于功率因数为0.8或1的负载。对于功率因数低于0.8时，需要修正（详细查阅功率因数修正表）。

波形：按照IEC规范,在空载或者非畸变负载下，总谐波畸变率小于5%。电话干扰因数(TIF)按照NEMA规范小于50

瞬态性能：在0.4功率因数60%额定电流工况下，瞬态电压降小于15%，恢复时间小于1.5s。

并联使用：当装置了合适的模块(AVR,电流互感器,...)之后,所有4极配套用发电机都可以并联或并网使用。

过载承受能力：按照NEMA规范要求，4极配套用发电机具有过载能力。

单相运行：KI164到KI544的4极配套用发电机能够连接成单相使用（仅12线电机时）。

单相功率在相应的数据表中已经列出。KI164到KI274的发电机可提供单相绕组(绕组号D51/D61)。

5.3-机械性能

形式：4极发电机可根据客户要求提供单轴承或双轴承连接,也提供和主要发动机匹配的过渡节和驱动片。

防护：IP23标准防护等级。

平衡：所有的转子都严格按照ISO1940和NFC51112标准要求进行动平衡。双轴承转子采用半键来进行动平衡。

超速：4极配套用发电机最大超速能力为2250RPM。（60Hz额定转速的1.25倍）。

转向：4极配套用发电机KI164到KI544能双向转动运行; KI634与KI734只适合顺时针方向运行（驱动端视之）。

轴承：4极发电机全系列都采用长效密封轴承。

绝缘和保护：4极配套用发电机是H级绝缘。标准绕组的保护可接受高达95%的相对湿度并能够适用于船舱内使用。对于特别严酷的环境,需要采用特殊覆盖保护。

接线箱和接头：4极配套用发电机宽大的接线箱使AVR的连接或重新接线变得更容易。电流互感器或其他可选模块也能安装在箱内。

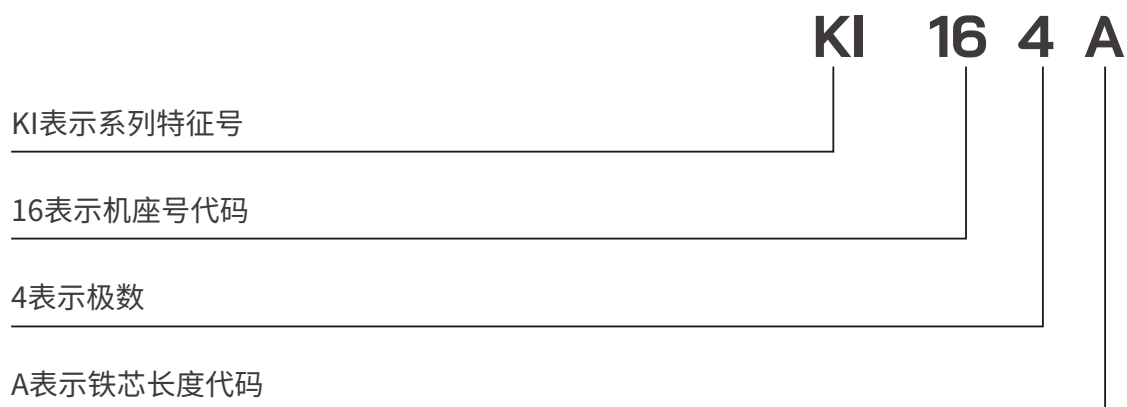
机械结构：钢机座。根据不同型号采用铝、铸铁或钢前后端盖。

六、配件和可选件

- ◆ 永磁机（KI224起）
- ◆ 双轴承发电机过渡节
- ◆ 三防漆防护（适用于恶劣环境的绕组特殊保护工艺）
- ◆ 进风过滤网（5%功率降）
- ◆ 出风过滤网或导流装置（5%功率降）
- ◆ 特殊面漆喷涂（按客户需求）
- ◆ 轴承温度保护
- ◆ 定子绕组测温组件
- ◆ 防冷凝空间加热器
- ◆ 远程电压电位器
- ◆ 并车用电流互感器
- ◆ 应急套件（AVR+旋转整流器+压敏电阻）



七、产品型号描述

产品型号按照下面描述定义例如: KI 164A



连接方法电压

八、接线方法和功率 50Hz

4 POLE	50Hz - 1500 R.P.M							
接线方法代号	3PH-D	3PH-F	3PH-D	3PH-F	3PH-A	3PH-FF	3PH-Z	
连接								
	星形	三角形	串联星形	串联三角形	并联星形	双三角形	开式三角形	
引出线数	6	6	12	12	12	12	12	
标准绕组B31/B32	380-400-415V (P7-8,11)	220-240V (P7-8,11)	380-400-415V (P7-8,11)	220-240V (P7-8,11)	190-208V (P7-8,11)	220-240V (P13)	220-240V (P13)	
标准绕组B31/B32	440V (P9-10,12)	--	440V (P9-10,12)	--	220V (P9-10,12)	--	--	
特殊绕组T44	415-440V (P15-16)	240-254V (P15-16)	415-440V (P15-16)	240-254V (P15-16)	208-220V (P15-16)	240-254V (Consulting factory)	240-254V (Consulting factory)	
特殊绕组T50或T52	500-525V (P17-18)	--	500-525V (P17-18)	--	--	--	--	
特殊绕组T55或T60	550-600V (P19-20)	--	550-600V (P19-20)	--	--	--	--	
特殊绕组T66或T69	660-690V (P21-22)	--	660-690V (P21-22)	--	--	--	--	
单相绕组D51 (按客户需求)		 单相串联			230V (P14)	 单相并联		115V (P14)

8.1 - 标准B31号绕组



50Hz 功率		
 星形 (12线或6线)	 并联星形 (12线)	 三角形 (12线或6线)
380-400-415V	190-200-208V	220-230-240V

励磁系统/绕组号				190V/220V/380v						200V/230V/400V						208V/240V/415V					
				持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	B31	--	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	9.4
KI 164B	B31	--	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.6
KI 164C	B31	--	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	15.5
KI 164D	B31	--	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	18.3
KI 164DA	B31	--	12	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	14	17.5	14.8	18.6	15.4	20.0
KI 184ES	B31	--	12	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.9
KI 184E	B31	--	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	18	22.5	19.1	23.9	19.8	25.7
KI 184FS	B31	--	12	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5	20	25.0	21.2	26.5	22.0	28.6
KI 184F	B31	--	12	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	22	27.5	23.3	29.2	24.2	31.5
KI 184G	B31	--	12	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31.3	26.5	33.1	27.5	35.8
KI 184HS	B31	--	12	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5	28	35.0	29.7	37.1	30.8	40.0
KI 184H	B31	--	12	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	30	37.5	31.8	39.8	33.0	42.9
KI 184J	B31	--	12	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0	32	40.0	33.9	42.4	35.2	45.8
KI 224CS	B31	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	46
KI 224C	B31	可选	12	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	48
KI 224D	B31	可选	12	40	50	42	53	44	55	40	50	42	53	44	55	40	50	42	53	44	57
KI 224ES	B31	可选	12	45	56	48	60	50	62	45	56	48	60	50	62	45	56	48	60	50	64
KI 224E	B31	可选	12	50	63	53	66	55	69	50	63	53	66	55	69	50	63	53	66	55	72
KI 224FS	B31	可选	12	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	77
KI 224F	B31	可选	12	58	73	61	77	64	80	58	73	61	77	64	80	58	73	61	77	64	83
KI 224GS	B31	可选	12	64	80	68	85	70	88	64	80	68	85	70	88	64	80	68	85	70	92
KI 224G	B31	可选	12	68	85	72	90	75	94	68	85	72	90	75	94	68	85	72	90	75	98
KI 274CS	B31	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	107
KI 274C	B31	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	114
KI 274D	B31	可选	12	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	129
KI 274ES	B31	可选	12	100	125	106	133	110	138	100	125	106	133	110	138	100	125	106	133	110	143
KI 274E	B31	可选	12	112	140	119	148	123	154	112	140	119	148	123	154	112	140	119	148	123	160
KI 274FS	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	172
KI 274F	B31	可选	12	128	160	136	170	141	176	128	160	136	170	141	176	128	160	136	170	141	183
KI 274GS	B31	可选	12	140	175	148	186	154	193	140	175	148	186	154	193	140	175	148	186	154	200
KI 274G	B31	可选	12	150	188	159	199	165	206	150	188	159	199	165	206	150	188	159	199	165	215
KI 274H	B31	可选	12	160	200	170	212	176	220	160	200	170	212	176	220	160	200	170	212	176	229
KI 274J	B31	可选	12	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	257

8.1 - 标准B31号绕组

				190V/220V/380v						200V/230V/400V						208V/240V/415V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		st.by 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		st.by 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		st.by 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 274K	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	281
KI 444C	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	286
KI 444DS	B31	可选	12	220	275	233	292	242	303	220	275	233	292	242	303	220	275	233	292	242	315
KI 444D	B31	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	343
KI 444ESSB31		可选	12	250	313	265	331	275	344	250	313	265	331	275	344	250	313	265	331	275	358
KI 444ES	B31	可选	12	260	325	276	345	286	358	260	325	276	345	286	358	260	325	276	345	286	372
KI 444E	B31	可选	12	280	350	297	371	308	385	280	350	297	371	308	385	280	350	297	371	308	400
KI 444FS	B31	可选	12	300	375	318	398	330	413	300	375	318	398	330	413	300	375	318	398	330	429
KI 444F	B31	可选	12	320	400	339	424	352	440	320	400	339	424	352	440	320	400	339	424	352	458
KI 444FA	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	515
KI 544C	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	515
KI 544D	B31	可选	12	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	572
KI 544ESSB31		可选	12	430	538	456	570	473	591	430	538	456	570	473	591	430	538	456	570	473	615
KI 544ES	B31	可选	12	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	644
KI 544E	B31	可选	12	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	686
KI 544FSSB31		可选	12	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	715
KI 544FS	B31	可选	12	520	650	551	689	572	715	520	650	551	689	572	715	520	650	551	689	572	744
KI 544F	B31	可选	12	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	772
KI 544FA	B31	可选	12	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	801
KI 544FAAB31		可选	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	858
KI 634B	B31	标配	6	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	858
KI 634C	B31	标配	6	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	915
KI 634D	B31	标配	6	720	900	763	954	792	990	720	910	772	965	801	1001	720	900	763	954	792	1030
KI 634E	B31	标配	6	790	988	837	1047	869	1086	800	1000	848	1060	880	1100	790	988	837	1047	869	1130
KI 634F	B31	标配	6	880	1100	933	1166	968	1210	900	1125	954	1193	990	1238	880	1100	933	1166	968	1258
KI 634G	B31	标配	6	960	1200	1018	1272	1056	1320	1000	1250	1060	1325	1100	1375	960	1200	1018	1272	1056	1373
KI 634GA	B31	标配	6	1050	1313	1113	1391	1155	1444	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1050	1313	1113	1391	1155	1502
KI 634GAAB31		标配	6	1150	1438	1219	1524	1265	1581	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1150	1438	1219	1524	1265	1645
KI 734B	B31	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1080	1350	1145	1431	1188	1544
KI 734C	B31	标配	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1250	1563	1325	1656	1375	1719	1200	1500	1272	1590	1320	1716
KI 734D	B31	标配	6	1300	1625	1378	1723	1430	1788	1350	1688	1431	1789	1485	1856	1300	1625	1378	1723	1430	1859
KI 734E	B31	标配	6	1460	1825	1548	1935	1606	2008	1520	1900	1611	2014	1672	2090	1460	1825	1548	1935	1606	2088
KI 734F	B31	标配	6	1590	1988	1685	2107	1749	2186	1650	2063	1749	2186	1815	2269	1590	1988	1685	2107	1749	2274
KI 734G	B31	标配	6	1740	2175	1844	2306	1914	2393	1800	2250	1908	2385	1980	2475	1740	2175	1844	2306	1914	2488
KI 734H	B31	标配	6	1805	2256	1913	2392	1986	2482	1900	2375	2014	2518	2090	2613	1805	2256	1913	2392	1986	2482
KI 734J	B31	标配	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613	2000	2500	2120	2650	2200	2750	1900	2375	2014	2518	2090	2613

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

Brushless synchronous generator-4Pole
3相 - 1500R.P.M. - P.F.=0.8 - H级



50Hz 功率	
 星形 (6线或12线)	 并联星形 (12线)
440V	220V

AGG Power Solutions

8.2 - 标准B31号绕组

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	B31	--	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KI 164B	B31	--	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KI 164C	B31	--	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KI 164D	B31	--	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KI 164DA	B31	--	12	14	18	15	19	15	19
KI 184ES	B31	--	12	16	20	17.0	21	17.6	22.0
KI 184E	B31	--	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8
KI 184FS	B31	--	12	20	25	21.2	27	22.0	28
KI 184F	B31	--	12	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3
KI 184G	B31	--	12	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4
KI 184HS	B31	--	12	28	35	29.7	37.1	31	39
KI 184H	B31	--	12	30	37.5	32	39.8	33.0	41.3
KI 184J	B31	--	12	32	40	34	42.4	35.2	44.0
KI 224CS	B31	可选	12	32	40	34	42	35	44
KI 224C	B31	可选	12	32	40	34	42	35	44
KI 224D	B31	可选	12	38	48	40	50	42	52
KI 224ES	B31	可选	12	43	54	46	57	47	59
KI 224E	B31	可选	12	48	60	51	64	53	66
KI 224FS	B31	可选	12	52	65	55	69	57	72
KI 224F	B31	可选	12	56	70	59	74	62	77
KI 224GS	B31	可选	12	61	76	65	81	67	84
KI 224G	B31	可选	12	63	79	67	83	69	87
KI 274CS	B31	可选	12	69	86	73	91	76	95
KI 274C	B31	可选	12	76	95	81	101	84	105
KI 274D	B31	可选	12	86	108	91	114	95	118
KI 274ES	B31	可选	12	95	119	101	126	105	131
KI 274E	B31	可选	12	104	130	110	138	114	143
KI 274FS	B31	可选	12	112	140	119	148	123	154
KI 274F	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165
KI 274GS	B31	可选	12	132	165	140	175	145	182
KI 274G	B31	可选	12	142	178	151	188	156	195
KI 274H	B31	可选	12	152	190	161	201	167	209
KI 274J	B31	可选	12	164	205	174	217	180	226
KI 274K	B31	可选	12	184	230	195	244	202	253
KI 444C	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275
KI 444DS	B31	可选	12	210	263	223	278	231	289

8.2 - 标准B31号绕组

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 444D	B31	可选	12	228	285	242	302	251	314
KI 444ESS	B31	可选	12	235	294	249	311	259	323
KI 444ES	B31	可选	12	244	305	259	323	268	336
KI 444E	B31	可选	12	260	325	276	345	286	358
KI 444FS	B31	可选	12	280	350	297	371	308	385
KI 444F	B31	可选	12	295	369	313	391	325	406
KI 444FA	B31	可选	12	335	419	355	444	369	461
KI 544C	B31	可选	12	345	431	366	457	380	474
KI 544D	B31	可选	12	380	475	403	504	418	523
KI 544ESS	B31	可选	12	410	513	435	543	451	564
KI 544ES	B31	可选	12	425	531	451	563	468	584
KI 544E	B31	可选	12	450	563	477	596	495	619
KI 544FSS	B31	可选	12	470	588	498	623	517	646
KI 544FS	B31	可选	12	490	613	519	649	539	674
KI 544F	B31	可选	12	510	638	541	676	561	701
KI 544FA	B31	可选	12	530	663	562	702	583	729
KI 544FAA	B31	可选	12	560	700	594	742	616	770
KI 634B	B31	标配	6	580	725	615	769	638	798
KI 634C	B31	标配	6	620	775	657	822	682	853
KI 634D	B31	标配	6	700	875	742	928	770	963
KI 634E	B31	标配	6	750	938	795	994	825	1031
KI 634F	B31	标配	6	840	1050	890	1113	924	1155
KI 634G	B31	标配	6	900	1125	954	1193	990	1238
KI 634GA	B31	标配	6	980	1225	1039	1299	1078	1348
KI 634GAA	B31	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KI 734B	B31	标配	6	1120	1400	1187	1484	1232	1540
KI 734C	B31	标配	6	1250	1563	1325	1656	1375	1719
KI 734D	B31	标配	6	1300	1625	1378	1723	1430	1788
KI 734E	B31	标配	6	1460	1825	1548	1935	1606	2008
KI 734F	B31	标配	6	1570	1963	1664	2080	1727	2159
KI 734G	B31	标配	6	1720	2150	1823	2279	1892	2365
KI 734H	B31	标配	6	1710	2138	1813	2266	1881	2351
KI 734J	B31	标配	6	1800	2250	1908	2385	1980	2475

- 1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
- 2.如需其他详细参数，请向AGG查询。

8.3 - 可选B32号绕组



50Hz 功率		
星形 (12线或6线)	并联星形 (12线)	三角形 (12线或6线)
380-400-415V	190-200-208V	220-230-240V

励磁系统/绕组号				190V/220V/380v						200V/230V/400V						208V/240V/415V					
				持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C				持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C				持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	st.by 163k/27°C			
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 544C	B32	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KI 544D	B32	可选	12	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	550
KI 544ESS	B32	可选	12	430	538	456	570	473	591	430	538	456	570	473	591	430	538	456	570	473	591
KI 544ES	B32	可选	12	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	619
KI 544E	B32	可选	12	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660
KI 544FSS	B32	可选	12	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	688
KI 544FS	B32	可选	12	520	650	551	689	572	715	520	650	551	689	572	715	520	650	551	689	572	715
KI 544F	B32	可选	12	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743
KI 544FA	B32	可选	12	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	770
KI 544FAA	B32	可选	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KI 634B	B32	标配	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KI 634C	B32	标配	12	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	880
KI 634D	B32	标配	12	720	900	763	954	792	990	720	900	763	954	792	990	720	900	763	954	792	990
KI 634E	B32	标配	12	790	988	837	1047	869	1086	790	988	837	1047	869	1086	790	988	837	1047	869	1086
KI 634F	B32	标配	12	880	1100	933	1166	968	1210	880	1100	933	1166	968	1210	880	1100	933	1166	968	1210
KI 634G	B32	标配	12	960	1200	1018	1272	1056	1320	960	1200	1018	1272	1056	1320	960	1200	1018	1272	1056	1320
KI 634GA	B32	标配	12	1050	1313	1113	1391	1155	1444	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1050	1313	1113	1391	1155	1502
KI 634GAA	B32	标配	12	1150	1438	1219	1524	1265	1581	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1150	1438	1219	1524	1265	1645
KI 734B	B32	标配	12	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1080	1350	1145	1431	1188	1544
KI 734C	B32	标配	12	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1250	1563	1325	1656	1375	1719	1200	1500	1272	1590	1320	1716
KI 734D	B32	标配	12	1300	1625	1378	1723	1430	1788	1350	1688	1431	1789	1485	1856	1300	1625	1378	1723	1430	1859

1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
2.如需其他详细参数， 请向AGG查询。

Brushless synchronous generator - 4Pole
3相 - 1500R.P.M. - P.F.=0.8 - H级



50Hz 功率	
星形 (6线或12线)	并联星形 (12线)
440V	220V



8.4 - 可选B32号绕组

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 544C	B32	可选	12	345	431	366	457	380	474
KI 544D	B32	可选	12	380	475	403	504	418	523
KI 544ESS	B32	可选	12	410	513	435	543	451	564
KI 544ES	B32	可选	12	425	531	451	563	468	584
KI 544E	B32	可选	12	450	563	477	596	495	619
KI 544FSS	B32	可选	12	470	588	498	623	517	646
KI 544FS	B32	可选	12	490	613	519	649	539	674
KI 544F	B32	可选	12	510	638	541	676	561	701
KI 544FA	B32	可选	12	530	663	562	702	583	729
KI 544FAA	B32	可选	12	560	700	594	742	616	770
KI 634B	B32	标配	12	580	725	615	769	638	798
KI 634C	B32	标配	12	620	775	657	822	682	853
KI 634D	B32	标配	12	700	875	742	928	770	963
KI 634E	B32	标配	12	750	938	795	994	825	1031
KI 634F	B32	标配	12	840	1050	890	1113	924	1155
KI 634G	B32	标配	12	900	1125	954	1193	990	1238
KI 634GA	B32	标配	12	980	1225	1039	1299	1078	1376
KI 634GAA	B32	标配	12	1080	1350	1145	1431	1188	1517
KI 734B	B32	标配	12	1120	1400	1187	1484	1232	1573
KI 734C	B32	标配	12	1250	1563	1325	1656	1375	1756
KI 734D	B32	标配	12	1300	1625	1378	1723	1430	1826

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。



50Hz 功率	
双三角形 (12 线)	开式三角形 (12 线)
220-240V	220-240V

8.5 - 标准B31号绕组 - 单相

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	B31	--	12	3.9	4.9	4.1	5.2	4.3	5.4
KI 164B	B31	--	12	5.2	6.5	5.5	6.9	5.7	7.2
KI 164C	B31	--	12	6.4	8.0	6.8	8.5	7.0	8.8
KI 164D	B31	--	12	7.6	9.5	8.1	10.1	8.4	10.5
KI 164DA	B31	--	12	8	11	9	11	9	12
KI 184ES	B31	--	12	10	12	10	13	10.6	13.2
KI 184E	B31	--	12	11	14	11.4	14.3	11.9	14.9
KI 184FS	B31	--	12	12	15	13	16	13.2	17
KI 184F	B31	--	12	13	16	13.8	17.2	14.3	17.9
KI 184G	B31	--	12	15	19	15.9	19.9	16.5	20.6
KI 184HS	B31	--	12	16	20	17	21.2	18	22
KI 184H	B31	--	12	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8
KI 184J	B31	--	12	19	24	20	25.2	20.9	26.1
KI 224CS	B31	可选	12	19	24	20	25	21	26
KI 224C	B31	可选	12	20	25	21	27	22	28
KI 224D	B31	可选	12	24	30	25	32	26	33
KI 224ES	B31	可选	12	27	34	29	36	30	37
KI 224E	B31	可选	12	30	38	32	40	33	41
KI 224FS	B31	可选	12	32	40	34	42	35	44
KI 224F	B31	可选	12	34	43	36	45	37	47
KI 224GS	B31	可选	12	38	48	40	50	42	52
KI 224G	B31	可选	12	40	50	42	53	44	55
KI 274CS	B31	可选	12	45	56	48	60	50	62
KI 274C	B31	可选	12	48	60	51	64	53	66
KI 274D	B31	可选	12	54	68	57	72	59	74
KI 274ES	B31	可选	12	60	75	64	80	66	83
KI 274E	B31	可选	12	67	84	71	89	74	92
KI 274FS	B31	可选	12	72	90	76	95	79	99
KI 274F	B31	可选	12	76	95	81	101	84	105
KI 274GS	B31	可选	12	84	105	89	111	92	116
KI 274G	B31	可选	12	90	113	95	119	99	124
KI 274H	B31	可选	12	96	120	102	127	106	132
KI 274J	B31	可选	12	108	135	114	143	119	149
KI 274K	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165
KI 444C	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165
KI 444DS	B31	可选	12	132	165	140	175	145	182
KI 444D	B31	可选	12	144	180	153	191	158	198
KI 444ESS	B31	可选	12	150	188	159	199	165	206
KI 444ES	B31	可选	12	156	195	165	207	172	215
KI 444E	B31	可选	12	168	210	178	223	185	231
KI 444FS	B31	可选	12	180	225	191	239	198	248
KI 444F	B31	可选	12	192	240	204	254	211	264
KI 444FA	B31	可选	12	216	270	229	286	238	297

1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2.如需其他详细参数，请向AGG查询。

Brushless synchronous generator - 4Pole
 单相 - 1500R.P.M. - P.F.=0.8 - H级



50Hz 功率	
单相串联 (4线)	单相并联 (4线)
230V	115V

AGG Power Solutions

8.6 - 标准D51号绕组 - 单相

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	D51	--	4	6.5	6.5	6.9	6.9	7.2	7.2
KI 164B	D51	--	4	8.8	8.8	9.3	9.3	10	10
KI 164C	D51	--	4	10.8	10.8	11	11	12	12
KI 164D	D51	--	4	12.8	12.8	14	14	14	14
KI 164DA	D51	--	4	14	14	15	15	15	15
KI 184ES	D51	--	4	16	16	17	17	18	18
KI 184E	D51	--	4	18	18	19	19	20	20
KI 184FS	D51	--	4	20	20	21	21	22	22
KI 184F	D51	--	4	22	22	23	23	24	24
KI 184G	D51	--	4	25	25	26.5	26.5	27.5	27.5
KI 184HS	D51	--	4	28	28	30	30	31	31
KI 184H	D51	--	4	30	30	32	32	33	33
KI 184J	D51	--	4	32	32	34	34	35	35
KI 224CS	D51	--	4	32	32	34	34	35	35
KI 224C	D51	--	4	34	34	36	36	37	37
KI 224D	D51	--	4	40	40	42	42	44	44
KI 224ES	D51	--	4	45	45	48	48	50	50
KI 224E	D51	--	4	50	50	53	53	55	55
KI 224FS	D51	--	4	54	54	57	57	59	59
KI 224F	D51	--	4	58	58	61.5	61.5	64	64
KI 224GS	D51	--	4	64	64	68	68	70	70
KI 224G	D51	--	4	68	68	72	72	75	75
KI 274CS	D51	--	4	75	75	79.5	79.5	82.5	82.5

- 1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
- 2.当功率因数为0.8时，kVA为上表功率因数为1.0的kVA的85%，如需其他详细参数，请向AGG查询。

8.7 - 特殊T44号绕组



50Hz功率		
 星形 (12线或6线)	 并联星形 (12线)	 三角形 (12线或6线)
415-440V	208-220V	240-254V

励磁系统/绕组号				208V/240V/415V						220V/254V/440V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	T44	--	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KI 164B	T44	--	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KI 164C	T44	--	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KI 164D	T44	--	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KI 164DA	T44	--	12	14	18	15	19	15	19	14	18	15	19	15	19
KI 184ES	T44	--	12	16	20	17	21	17.6	22.0	16	20	17	21	17.6	22.0
KI 184E	T44	--	12	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8
KI 184FS	T44	--	12	20	25	21	27	22.0	27.5	20	25	21	27	22.0	27.5
KI 184F	T44	--	12	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3
KI 184G	T44	--	12	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4
KI 184HS	T44	--	12	28	35	30	37	31	39	28	35	30	37	31	39
KI 184H	T44	--	12	30	38	31.8	39.8	33	41	30	38	31.8	39.8	33	41
KI 184J	T44	--	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224CS	T44	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224C	T44	可选	12	33	41	35	44	36	45	33	41	35	44	36	45
KI 224D	T44	可选	12	36	45	38	48	40	50	38	48	40	50	42	52
KI 224ES	T44	可选	12	41	51	43	54	45	56	43	54	46	57	47	59
KI 224E	T44	可选	12	45	56	48	60	50	62	48	60	51	64	53	66
KI 224FS	T44	可选	12	48	60	51	64	53	66	51	64	54	68	56	70
KI 224F	T44	可选	12	50	63	53	66	55	69	54	68	57	72	59	74
KI 224GS	T44	可选	12	56	70	59	74	62	77	60	75	64	80	66	83
KI 224G	T44	可选	12	60	75	64	80	66	83	64	80	68	85	70	88
KI 274CS	T44	可选	12	66	83	70	87	73	91	70	88	74	93	77	96
KI 274C	T44	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KI 274D	T44	可选	12	85	106	90	113	94	117	85	106	90	113	94	117
KI 274ES	T44	可选	12	90	113	95	119	99	124	95	119	101	126	105	131
KI 274E	T44	可选	12	100	125	106	133	110	138	105	131	111	139	116	144
KI 274FS	T44	可选	12	108	135	114	143	119	149	113	141	120	150	124	155
KI 274F	T44	可选	12	116	145	123	154	128	160	120	150	127	159	132	165
KI 274GS	T44	可选	12	128	160	136	170	141	176	132	165	140	175	145	182

8.7 - 特殊T44号绕组

				208V/240V/415V						220V/254V/440V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 274G	T44	可选	12	135	169	143	179	149	186	140	175	148	186	154	193
KI 274H	T44	可选	12	145	181	154	192	160	199	153	191	162	203	168	210
KI 274J	T44	可选	12	165	206	175	219	182	227	172	215	182	228	189	237
KI 274K	T44	可选	12	185	231	196	245	204	254	193	241	205	256	212	265
KI 444C	T44	可选	12	195	244	207	258	215	268	195	244	207	258	215	268
KI 444DS	T44	可选	12	210	263	223	278	231	289	210	263	223	278	231	289
KI 444D	T44	可选	12	225	281	239	298	248	309	230	288	244	305	253	316
KI 444ESS	T44	可选	12	235	294	249	311	259	323	240	300	254	318	264	330
KI 444ES	T44	可选	12	245	306	260	325	270	337	250	313	265	331	275	344
KI 444E	T44	可选	12	260	325	276	345	286	358	268	335	284	355	295	369
KI 444FS	T44	可选	12	280	350	297	371	308	385	288	360	305	382	317	396
KI 444F	T44	可选	12	295	369	313	391	325	406	305	381	323	404	336	419
KI 444FA	T44	可选	12	335	419	355	444	369	461	345	431	366	457	380	474
KI 544C	T44	可选	12	350	438	371	464	385	481	350	438	371	464	385	481
KI 544D	T44	可选	12	390	488	413	517	429	536	390	488	413	517	429	536
KI 544ESS	T44	可选	12	410	513	435	543	451	564	420	525	445	557	462	578
KI 544ES	T44	可选	12	425	531	451	563	468	584	435	544	461	576	479	598
KI 544E	T44	可选	12	450	563	477	596	495	619	460	575	488	610	506	633
KI 544FSS	T44	可选	12	470	588	498	623	517	646	480	600	509	636	528	660
KI 544FS	T44	可选	12	490	613	519	649	539	674	500	625	530	663	550	688
KI 544F	T44	可选	12	510	638	541	676	561	701	520	650	551	689	572	715
KI 544FA	T44	可选	12	530	663	562	702	583	729	540	675	572	716	594	743
KI 544FAA	T44	可选	12	560	700	594	742	616	770	575	719	610	762	633	791
KI 634B	T44	标配	6	580	725	615	769	638	798	580	725	615	769	638	798
KI 634C	T44	标配	6	620	775	657	822	682	853	620	775	657	822	682	853
KI 634D	T44	标配	6	700	875	742	928	770	963	710	888	753	941	781	976
KI 634E	T44	标配	6	750	938	795	994	825	1031	770	963	816	1020	847	1059
KI 634F	T44	标配	6	840	1050	890	1113	924	1155	860	1075	912	1140	946	1183
KI 634G	T44	标配	6	900	1125	954	1193	990	1238	950	1188	1007	1259	1045	1306
KI 634GA	T44	标配	6	980	1225	1039	1299	1078	1348	1050	1313	1113	1391	1155	1444
KI 634GAA	T44	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1140	1425	1208	1511	1254	1568

1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2.如需其他详细参数，请向AGG查询。



50Hz 功率	
	(12线/6线)
500-520V	

8.8 - 特殊T50或T52号绕组

				500V						520V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	T50/T52	--	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KI 164B	T50/T52	--	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KI 164C	T50/T52	--	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KI 164D	T50/T52	--	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KI 164DA	T50/T52	--	12	14	18	15	19	15	19	14	18	15	19	15	19
KI 184ES	T50/T52	--	12	16	20	17	21	17.6	22.0	16	20	17	21	17.6	22.0
KI 184E	T50/T52	--	12	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8
KI 184FS	T50/T52	--	12	20	25	21	27	22.0	27.5	20	25	21	27	22.0	27.5
KI 184F	T50/T52	--	12	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3
KI 184G	T50/T52	--	12	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4
KI 184HS	T50/T52	--	12	28	35	30	37	31	39	28	35	30	37	31	39
KI 184H	T50/T52	--	12	30	38	31.8	39.8	33	41	30	38	31.8	39.8	33	41
KI 184J	T50/T52	--	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224CS	T50/T52	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224C	T50/T52	可选	12	33	41	35	44	36	45	33	41	35	44	36	45
KI 224D	T50/T52	可选	12	36	45	38	48	40	50	38	48	40	50	42	52
KI 224ES	T50/T52	可选	12	41	51	43	54	45	56	43	54	46	57	47	59
KI 224E	T50/T52	可选	12	45	56	48	60	50	62	48	60	51	64	53	66
KI 224FS	T50/T52	可选	12	48	60	51	64	53	66	51	64	54	68	56	70
KI 224F	T50/T52	可选	12	50	63	53	66	55	69	54	68	57	72	59	74
KI 224GS	T50/T52	可选	12	56	70	59	74	62	77	60	75	64	80	66	83
KI 224G	T50/T52	可选	12	60	75	64	80	66	83	64	80	68	85	70	88
KI 274CS	T50/T52	可选	12	66	83	70	87	73	91	70	88	74	93	77	96
KI 274C	T50/T52	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KI 274D	T50/T52	可选	12	85	106	90	113	94	117	85	106	90	113	94	117
KI 274ES	T50/T52	可选	12	90	113	95	119	99	124	95	119	101	126	105	131
KI 274E	T50/T52	可选	12	100	125	106	133	110	138	105	131	111	139	116	144
KI 274FS	T50/T52	可选	12	108	135	114	143	119	149	113	141	120	150	124	155
KI 274F	T50/T52	可选	12	116	145	123	154	128	160	120	150	127	159	132	165
KI 274GS	T50/T52	可选	12	128	160	136	170	141	176	132	165	140	175	145	182
KI 274G	T50/T52	可选	12	135	169	143	179	149	186	140	175	148	186	154	193
KI 274H	T50/T52	可选	12	145	181	154	192	160	199	153	191	162	203	168	210
KI 274J	T50/T52	可选	12	165	206	175	219	182	227	172	215	182	228	189	237

8.8 - 特殊T50或T52号绕组

				500V						520V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 274K	T50/T52	可选	12	185	231	196	245	204	254	193	241	205	256	212	265
KI 444C	T50/T52	可选	12	195	244	207	258	215	268	195	244	207	258	215	268
KI 444DS	T50/T52	可选	12	210	263	223	278	231	289	210	263	223	278	231	289
KI 444D	T50/T52	可选	12	225	281	239	298	248	309	230	288	244	305	253	316
KI 444ESS	T50/T52	可选	12	235	294	249	311	259	323	240	300	254	318	264	330
KI 444ES	T50/T52	可选	12	245	306	260	325	270	337	250	313	265	331	275	344
KI 444E	T50/T52	可选	12	260	325	276	345	286	358	268	335	284	355	295	369
KI 444FS	T50/T52	可选	12	280	350	297	371	308	385	288	360	305	382	317	396
KI 444F	T50/T52	可选	12	295	369	313	391	325	406	305	381	323	404	336	419
KI 444FA	T50/T52	可选	12	335	419	355	444	369	461	345	431	366	457	380	474
KI 544C	T50/T52	可选	12	350	438	371	464	385	481	350	438	371	464	385	481
KI 544D	T50/T52	可选	12	390	488	413	517	429	536	390	488	413	517	429	536
KI 544ESS	T50/T52	可选	12	410	513	435	543	451	564	420	525	445	557	462	578
KI 544ES	T50/T52	可选	12	425	531	451	563	468	584	435	544	461	576	479	598
KI 544E	T50/T52	可选	12	450	563	477	596	495	619	460	575	488	610	506	633
KI 544FSS	T50/T52	可选	12	470	588	498	623	517	646	480	600	509	636	528	660
KI 544FS	T50/T52	可选	12	490	613	519	649	539	674	500	625	530	663	550	688
KI 544F	T50/T52	可选	12	510	638	541	676	561	701	520	650	551	689	572	715
KI 544FA	T50/T52	可选	12	530	663	562	702	583	729	540	675	572	716	594	743
KI 544FAA	T50/T52	可选	12	560	700	594	742	616	770	575	719	610	762	633	791
KI 634B	T50/T52	标配	6	580	725	615	769	638	798	580	725	615	769	638	798
KI 634C	T50/T52	标配	6	620	775	657	822	682	853	620	775	657	822	682	853
KI 634D	T50/T52	标配	6	700	875	742	928	770	963	710	888	753	941	781	976
KI 634E	T50/T52	标配	6	750	938	795	994	825	1031	770	963	816	1020	847	1059
KI 634F	T50/T52	标配	6	840	1050	890	1113	924	1155	860	1075	912	1140	946	1183
KI 634G	T50/T52	标配	6	900	1125	954	1193	990	1238	950	1188	1007	1259	1045	1306
KI 634GA	T50/T52	标配	6	980	1225	1039	1299	1078	1348	1050	1313	1113	1391	1155	1444
KI 634GAAT	T50/T52	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1140	1425	1208	1511	1254	1568
KI 734B	T50/T52	可选	6	1064	1330	1149	1436	1192	1490	1100	1375	1166	1458	1283	1603
KI 734C	T50/T52	可选	6	1188	1484	1283	1603	1330	1663	1216	1520	1289	1611	1418	1772
KI 734D	T50/T52	可选	6	1283	1603	1385	1731	1436	1796	1316	1645	1395	1744	1534	1918
KI 734E	T50/T52	可选	6	1444	1805	1560	1949	1617	2022	1480	1850	1569	1961	1726	2157
KI 734F	T50/T52	可选	6	1568	1959	1693	2116	1756	2195	1610	2013	1707	2133	1877	2347
KI 734G	T50/T52	可选	6	1710	2138	1847	2309	1915	2394	1756	2195	1861	2327	2047	2559
KI 734H	T50/T52	可选	6	1805	2256	1949	2437	2022	2527	1852	2315	1963	2454	2159	2699
KI 734J	T50/T52	可选	6	1900	2375	2052	2565	2128	2660	1950	2438	2067	2584	2274	2842

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

Brushless synchronous generator - 4Pole
3相 - 1500R.P.M. - P.F.=0.8 - H级



50Hz 功率	
	(12线/6线)
550-600V	



8.9 - 特殊T55或T60号绕组

				550V						600V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 184ES	T55/T60	--	12	16	20	17	21	17.6	22.0	16	20	17	21	17.6	22.0
KI 184E	T55/T60	--	12	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8
KI 184FS	T55/T60	--	12	20	25	21	27	22.0	27.5	20	25	21	27	22.0	27.5
KI 184F	T55/T60	--	12	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3
KI 184G	T55/T60	--	12	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4
KI 184HS	T55/T60	--	12	28	35	30	37	31	39	28	35	30	37	31	39
KI 184H	T55/T60	--	12	30	38	31.8	39.8	33	41	30	38	31.8	39.8	33	41
KI 184J	T55/T60	--	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224CS	T55/T60	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224C	T55/T60	可选	12	33	41	35	44	36	45	33	41	35	44	36	45
KI 224D	T55/T60	可选	12	36	45	38	48	40	50	38	48	40	50	42	52
KI 224ES	T55/T60	可选	12	41	51	43	54	45	56	43	54	46	57	47	59
KI 224E	T55/T60	可选	12	45	56	48	60	50	62	48	60	51	64	53	66
KI 224FS	T55/T60	可选	12	48	60	51	64	53	66	51	64	54	68	56	70
KI 224F	T55/T60	可选	12	50	63	53	66	55	69	54	68	57	72	59	74
KI 224GS	T55/T60	可选	12	56	70	59	74	62	77	60	75	64	80	66	83
KI 224G	T55/T60	可选	12	60	75	64	80	66	83	64	80	68	85	70	88
KI 274CS	T55/T60	可选	12	66	83	70	87	73	91	70	88	74	93	77	96
KI 274C	T55/T60	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KI 274D	T55/T60	可选	12	85	106	90	113	94	117	85	106	90	113	94	117
KI 274ES	T55/T60	可选	12	90	113	95	119	99	124	95	119	101	126	105	131
KI 274E	T55/T60	可选	12	100	125	106	133	110	138	105	131	111	139	116	144
KI 274FS	T55/T60	可选	12	108	135	114	143	119	149	113	141	120	150	124	155
KI 274F	T55/T60	可选	12	116	145	123	154	128	160	120	150	127	159	132	165
KI 274GS	T55/T60	可选	12	128	160	136	170	141	176	132	165	140	175	145	182
KI 274G	T55/T60	可选	12	135	169	143	179	149	186	140	175	148	186	154	193
KI 274H	T55/T60	可选	12	145	181	154	192	160	199	153	191	162	203	168	210
KI 274J	T55/T60	可选	12	165	206	175	219	182	227	172	215	182	228	189	237
KI 274K	T55/T60	可选	12	185	231	196	245	204	254	193	241	205	256	212	265
KI 444C	T55/T60	可选	12	195	244	207	258	215	268	195	244	207	258	215	268
KI 444DS	T55/T60	可选	12	210	263	223	278	231	289	210	263	223	278	231	289

8.9 - 特殊T55或T60号绕组

				550V						600V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 444D	T55/T60	可选	12	225	281	239	298	248	309	230	288	244	305	253	316
KI 444ESS	T55/T60	可选	12	235	294	249	311	259	323	240	300	254	318	264	330
KI 444ES	T55/T60	可选	12	245	306	260	325	270	337	250	313	265	331	275	344
KI 444E	T55/T60	可选	12	260	325	276	345	286	358	268	335	284	355	295	369
KI 444FS	T55/T60	可选	12	280	350	297	371	308	385	288	360	305	382	317	396
KI 444F	T55/T60	可选	12	295	369	313	391	325	406	305	381	323	404	336	419
KI 444FA	T55/T60	可选	12	335	419	355	444	369	461	345	431	366	457	380	474
KI 544C	T55/T60	可选	12	350	438	371	464	385	481	350	438	371	464	385	481
KI 544D	T55/T60	可选	12	390	488	413	517	429	536	390	488	413	517	429	536
KI 544ESS	T55/T60	可选	12	410	513	435	543	451	564	420	525	445	557	462	578
KI 544ES	T55/T60	可选	12	425	531	451	563	468	584	435	544	461	576	479	598
KI 544E	T55/T60	可选	12	450	563	477	596	495	619	460	575	488	610	506	633
KI 544FSS	T55/T60	可选	12	470	588	498	623	517	646	480	600	509	636	528	660
KI 544FS	T55/T60	可选	12	490	613	519	649	539	674	500	625	530	663	550	688
KI 544F	T55/T60	可选	12	510	638	541	676	561	701	520	650	551	689	572	715
KI 544FA	T55/T60	可选	12	530	663	562	702	583	729	540	675	572	716	594	743
KI 544FAA	T55/T60	可选	12	560	700	594	742	616	770	575	719	610	762	633	791
KI 634B	T55/T60	标配	6	580	725	615	769	638	798	580	725	615	769	638	798
KI 634C	T55/T60	标配	6	620	775	657	822	682	853	620	775	657	822	682	853
KI 634D	T55/T60	标配	6	700	875	742	928	770	963	710	888	753	941	781	976
KI 634E	T55/T60	标配	6	750	938	795	994	825	1031	770	963	816	1020	847	1059
KI 634F	T55/T60	标配	6	840	1050	890	1113	924	1155	860	1075	912	1140	946	1183
KI 634G	T55/T60	标配	6	900	1125	954	1193	990	1238	950	1188	1007	1259	1045	1306
KI 634GA	T55/T60	标配	6	980	1225	1039	1299	1078	1348	1050	1313	1113	1391	1155	1444
KI 634GAA	T55/T60	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1140	1425	1208	1511	1254	1568
KI 734B	T55/T60	可选	6	1075	1344	1140	1425	1254	1567	1100	1375	1166	1458	1283	1603
KI 734C	T55/T60	可选	6	1200	1500	1272	1590	1399	1749	1216	1520	1289	1611	1418	1772
KI 734D	T55/T60	可选	6	1300	1625	1378	1723	1516	1895	1316	1645	1395	1744	1534	1918
KI 734E	T55/T60	可选	6	1460	1825	1548	1935	1702	2128	1480	1850	1569	1961	1726	2157
KI 734F	T55/T60	可选	6	1586	1983	1681	2101	1849	2312	1610	2013	1707	2133	1877	2347
KI 734G	T55/T60	可选	6	1730	2163	1834	2292	2017	2521	1756	2195	1861	2327	2047	2559
KI 734H	T55/T60	可选	6	1820	2275	1929	2412	2122	2653	1852	2315	1963	2454	2159	2699
KI 734J	T55/T60	可选	6	1920	2400	2035	2544	2239	2798	1950	2438	2067	2584	2274	2842

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

Brushless synchronous generator - 4Pole

3相 - 1500R.P.M. - P.F.=0.8 - H级



50Hz 功率

(12线/6线)

660-690V

AGG Power Solutions

8.10 - 特殊T66或T69号绕组

				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 184ES	T66/T69	---	12	16	20	17	21	17.6	22.0	16	20	17	21	17.6	22.0
KI 184E	T66/T69	---	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8
KI 184FS	T66/T69	---	12	20	25	21	27	22.0	27.5	20	25	21	27	22.0	27.5
KI 184F	T66/T69	---	12	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3
KI 184G	T66/T69	---	12	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4
KI 184HS	T66/T69	---	12	28	35	29.7	37.1	30.8	38.5	28	35	30	37.1	30.8	38.5
KI 184H	T66/T69	---	12	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KI 184J	T66/T69	---	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224CS	T66/T69	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KI 224C	T66/T69	可选	12	33	41	35	44	36	45	33	41	35	44	36	45
KI 224D	T66/T69	可选	12	36	45	38	48	40	50	38	48	40	50	42	52
KI 224ES	T66/T69	可选	12	41	51	43	54	45	56	43	54	46	57	47	59
KI 224E	T66/T69	可选	12	45	56	48	60	50	62	48	60	51	64	53	66
KI 224FS	T66/T69	可选	12	48	60	51	64	53	66	51	64	54	68	56	70
KI 224F	T66/T69	可选	12	50	63	53	66	55	69	54	68	57	72	59	74
KI 224GS	T66/T69	可选	12	56	70	59	74	62	77	60	75	64	80	66	83
KI 224G	T66/T69	可选	12	60	75	64	80	66	83	64	80	68	85	70	88
KI 274CS	T66/T69	可选	12	66	83	70	87	73	91	70	88	74	93	77	96
KI 274C	T66/T69	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KI 274D	T66/T69	可选	12	85	106	90	113	94	117	85	106	90	113	94	117
KI 274ES	T66/T69	可选	12	90	113	95	119	99	124	95	119	101	126	105	131
KI 274E	T66/T69	可选	12	100	125	106	133	110	138	105	131	111	139	116	144
KI 274FS	T66/T69	可选	12	108	135	114	143	119	149	113	141	120	150	124	155
KI 274F	T66/T69	可选	12	116	145	123	154	128	160	120	150	127	159	132	165
KI 274GS	T66/T69	可选	12	128	160	136	170	141	176	132	165	140	175	145	182
KI 274G	T66/T69	可选	12	135	169	143	179	149	186	140	175	148	186	154	193
KI 274H	T66/T69	可选	12	145	181	154	192	160	199	153	191	162	203	168	210
KI 274J	T66/T69	可选	12	165	206	175	219	182	227	172	215	182	228	189	237
KI 274K	T66/T69	可选	12	185	231	196	245	204	254	193	241	205	256	212	265
KI 444C	T66/T69	可选	12	195	244	207	258	215	268	195	244	207	258	215	268
KI 444DS	T66/T69	可选	12	210	263	223	278	231	289	210	263	223	278	231	289

8.10 - 特殊T66或T69号绕组



				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 444D	T66/T69	可选	12	225	281	239	298	248	309	230	288	244	305	253	316
KI 444ESS	T66/T69	可选	12	235	294	249	311	259	323	240	300	254	318	264	330
KI 444ES	T66/T69	可选	12	245	306	260	325	270	337	250	313	265	331	275	344
KI 444E	T66/T69	可选	12	260	325	276	345	286	358	268	335	284	355	295	369
KI 444FS	T66/T69	可选	12	280	350	297	371	308	385	288	360	305	382	317	396
KI 444F	T66/T69	可选	12	295	369	313	391	325	406	305	381	323	404	336	419
KI 444FA	T66/T69	可选	12	335	419	355	444	369	461	345	431	366	457	380	474
KI 544C	T66/T69	可选	12	350	438	371	464	385	481	350	438	371	464	385	481
KI 544D	T66/T69	可选	12	390	488	413	517	429	536	390	488	413	517	429	536
KI 544ESS	T66/T69	可选	12	410	513	435	543	451	564	420	525	445	557	462	578
KI 544ES	T66/T69	可选	12	425	531	451	563	468	584	435	544	461	576	479	598
KI 544E	T66/T69	可选	12	450	563	477	596	495	619	460	575	488	610	506	633
KI 544FSS	T66/T69	可选	12	470	588	498	623	517	646	480	600	509	636	528	660
KI 544FS	T66/T69	可选	12	490	613	519	649	539	674	500	625	530	663	550	688
KI 544F	T66/T69	可选	12	510	638	541	676	561	701	520	650	551	689	572	715
KI 544FA	T66/T69	可选	12	530	663	562	702	583	729	540	675	572	716	594	743
KI 544FAA	T66/T69	可选	12	560	700	594	742	616	770	575	719	610	762	633	791
KI 634B	T66/T69	标配	6	580	725	615	769	638	798	580	725	615	769	638	798
KI 634C	T66/T69	标配	6	620	775	657	822	682	853	620	775	657	822	682	853
KI 634D	T66/T69	标配	6	700	875	742	928	770	963	710	888	753	941	781	976
KI 634E	T66/T69	标配	6	750	938	795	994	825	1031	770	963	816	1020	847	1059
KI 634F	T66/T69	标配	6	840	1050	890	1113	924	1155	860	1075	912	1140	946	1183
KI 634G	T66/T69	标配	6	900	1125	954	1193	990	1238	950	1188	1007	1259	1045	1306
KI 634GA	T66/T69	标配	6	980	1225	1039	1299	1078	1348	1050	1313	1113	1391	1155	1444
KI 634GAA	T66/T69	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1140	1425	1208	1511	1254	1568
KI 734B	T66/T69	可选	6	1075	1344	1140	1425	1254	1567	1100	1375	1166	1458	1283	1603
KI 734C	T66/T69	可选	6	1200	1500	1272	1590	1399	1749	1220	1525	1293	1617	1423	1778
KI 734D	T66/T69	可选	6	1300	1625	1378	1723	1516	1895	1320	1650	1399	1749	1539	1924
KI 734E	T66/T69	可选	6	1460	1825	1548	1935	1702	2128	1490	1863	1579	1974	1737	2172
KI 734F	T66/T69	可选	6	1586	1983	1681	2101	1849	2312	1620	2025	1717	2147	1889	2361
KI 734G	T66/T69	可选	6	1730	2163	1834	2292	2017	2521	1764	2205	1870	2337	2057	2571
KI 734H	T66/T69	可选	6	1820	2275	1929	2412	2122	2653	1862	2328	1974	2467	2171	2714
KI 734J	T66/T69	可选	6	1920	2400	2035	2544	2239	2798	1960	2450	2078	2597	2285	2857

1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2.如需其他详细参数，请向AGG查询。

连接方法电压

九.接线方法和功率 60Hz

4极	60Hz - 1800 R.P.M						
相连接代号	3PH-D	3PH-F	3PH-D	3PH-F	3PH-A	3PH-FF	3PH-Z
连接							
	星形	三角形	串联星形	串联三角形	并联星形	双三角形	开式三角形
引出线数	6	6	12	12	12	12	12
标准绕组B31	380-480V (P24-27)	220-277V (P24-27)	380-480V (P24-27)	220-277V (P24-27)	190-240V (P24-27)	220-240V (P32)	220-240V (P32)
特殊绕组B32	380-480V (P28-29)	208-230V (P28-29)	380-460V (P28-29)	208-230V (P28-29)	240V (P28-29)	--	--
特殊绕组T38	380-416V (P30-31)	220-240V (P30-31)	380-416V (P30-31)	220-240V (P30-31)	190-208V (P30-31)	220-240V (咨询工厂)	220-240V (咨询工厂)
特殊绕组T22	--	--	440V (P34)	--	220V (P34)	--	--
特殊绕组T50	600V (P35-36)	347V (P35-36)	600V (P35-36)	347V (P35-36)	--	--	--
特殊绕组T55	660-690V (P37-38)	-- (P37-38)	660-690V (P37-38)	--	--	--	--
单相绕组D61 (按客户需求)		 单相串联			240V (P33)	 单相并联	
						120V (P33)	

9.1 - 标准B31号绕组



60Hz 功率		
 星形 (12线或6线)	 并联星形 (12线)	 三角形 (12线或6线)
380-416-440-460-480V	208-220-230-240V	220-240V

励磁系统/绕组号				380-400V						208V/416V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	B31	--	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	7.0	8.7	7.4	9.3	7.7	9.6
KI 164B	B31	--	12	8.8	11	9.3	11.7	9.7	12.1	9.5	11.8	10	12.5	10.4	13
KI 164C	B31	--	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	11.6	14.5	12.3	15.4	12.8	16
KI 164D	B31	--	12	12.8	16	13.6	17	14.1	17.6	13.8	17.2	14.6	18.2	15.1	18.9
KI 164DA	B31	--	12	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	15	18.8	16	20	16.6	20.7
KI 184ES	B31	--	12	16	20	17	21.2	17.6	22	17	21.5	18.2	22.8	18.9	23.7
KI 184E	B31	--	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	19	24.2	20.5	25.6	21.3	26.6
KI 184FS	B31	--	12	20	25	21.2	26.5	22	27.5	22	26.9	22.8	28.5	23.7	29.6
KI 184F	B31	--	12	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	24	29.6	25.1	31.3	26	32.5
KI 184G	B31	--	12	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	27	33.6	28.5	35.6	29.6	37
KI 184HS	B31	--	12	28	35	29.7	37.1	30.8	38.5	30	37.6	31.9	39.9	33.1	41.4
KI 184H	B31	--	12	30	37.5	31.8	39.8	33	41.3	32	40.3	34.2	42.7	35.5	44.3
KI 184J	B31	--	12	32	40	33.9	42.4	35.2	44	34	43	36.5	45.6	37.8	47.3
KI 224CS	B31	可选	12	32	40	34	42	35	44	34	43	36	46	38	47
KI 224C	B31	可选	12	34	43	36	45	37	47	37	46	39	48	40	50
KI 224D	B31	可选	12	40	50	42	53	44	55	43	54	46	57	47	59
KI 224ES	B31	可选	12	45	56	48	60	50	62	48	60	51	64	53	67
KI 224E	B31	可选	12	50	63	53	66	55	69	54	67	57	71	59	74
KI 224FS	B31	可选	12	54	68	57	72	59	74	58	73	62	77	64	80
KI 224F	B31	可选	12	58	73	61	77	64	80	62	78	66	83	69	86
KI 224GS	B31	可选	12	64	80	68	85	70	88	69	86	73	91	76	95
KI 224G	B31	可选	12	68	85	72	90	75	94	73	91	77	97	80	101
KI 274CS	B31	可选	12	75	94	80	99	83	103	81	101	85	107	89	111
KI 274C	B31	可选	12	80	100	85	106	88	110	86	108	91	114	95	118
KI 274D	B31	可选	12	90	113	95	119	99	124	97	121	103	128	106	133
KI 274ES	B31	可选	12	100	125	106	133	110	138	108	134	114	142	118	148
KI 274E	B31	可选	12	112	140	119	148	123	154	120	151	128	160	132	166
KI 274FS	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165	129	161	137	171	142	177
KI 274F	B31	可选	12	128	160	136	170	141	176	138	172	146	182	151	189
KI 274GS	B31	可选	12	140	175	148	186	154	193	151	188	160	199	166	207
KI 274G	B31	可选	12	150	188	159	199	165	206	161	202	171	214	177	222
KI 274H	B31	可选	12	160	200	170	212	176	220	172	215	182	228	189	237
KI 274J	B31	可选	12	180	225	191	239	198	248	194	242	205	256	213	266

9.1 - 标准B31号绕组

				380-400V						208V/416V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 274K	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	215	269	228	285	237	296
KI 444C	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	215	269	228	285	237	296
KI 444DS	B31	可选	12	220	275	233	292	242	303	237	296	251	313	260	325
KI 444D	B31	可选	12	240	300	254	318	264	330	258	323	273	342	284	355
KI 444ESS	B31	可选	12	250	313	265	331	275	344	269	336	285	356	296	370
KI 444ES	B31	可选	12	260	325	276	345	286	358	280	349	296	370	307	384
KI 444E	B31	可选	12	280	350	297	371	308	385	301	376	319	399	331	414
KI 444FS	B31	可选	12	300	375	318	398	330	413	323	403	342	427	355	443
KI 444F	B31	可选	12	320	400	339	424	352	440	344	430	365	456	378	473
KI 444FA	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	387	484	410	513	426	532
KI 544C	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	387	484	410	513	426	532
KI 544D	B31	可选	12	400	500	424	530	440	550	430	538	456	570	473	591
KI 544ESS	B31	可选	12	430	538	456	570	473	591	462	578	490	612	508	636
KI 544ES	B31	可选	12	450	563	477	596	495	619	484	605	513	641	532	665
KI 544E	B31	可选	12	480	600	509	636	528	660	516	645	547	684	568	710
KI 544FSS	B31	可选	12	500	625	530	663	550	688	538	672	570	712	591	739
KI 544FS	B31	可选	12	520	650	551	689	572	715	559	699	593	741	615	769
KI 544F	B31	可选	12	540	675	572	716	594	743	581	726	615	769	639	798
KI 544FA	B31	可选	12	560	700	594	742	616	770	602	753	638	798	662	828
KI 544FAA	B31	可选	12	600	750	636	795	660	825	645	806	684	855	710	887
KI 634B	B31	标配	6	600	750	636	795	660	825	645	806	684	855	710	887
KI 634C	B31	标配	6	640	800	678	848	704	880	688	860	729	912	757	946
KI 634D	B31	标配	6	720	900	763	954	792	990	774	968	820	1026	851	1064
KI 634E	B31	标配	6	790	988	837	1047	869	1086	849	1062	900	1125	934	1168
KI 634F	B31	标配	6	880	1100	933	1166	968	1210	946	1183	1003	1253	1041	1301
KI 634G	B31	标配	6	960	1200	1018	1272	1056	1320	1032	1290	1094	1367	1135	1419
KI 634GA	B31	标配	6	1050	1313	1113	1391	1155	1444	1129	1411	1196	1496	1242	1552
KI 634GAA	B31	标配	6	1150	1438	1219	1524	1265	1581	1236	1545	1310	1638	1360	1700
KI 734B	B31	标配	6	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1204	1505	1276	1595	1324	1656
KI 734C	B31	标配	6	1250	1563	1325	1657	1375	1719	1344	1680	1424	1781	1478	1848
KI 734D	B31	标配	6	1350	1688	1431	1789	1485	1857	1451	1815	1538	1923	1596	1996
KI 734E	B31	标配	6	1520	1900	1611	2014	1672	2090	1634	2043	1732	2165	1797	2247
KI 734F	B31	标配	6	1650	2063	1749	2187	1815	2269	1774	2218	1880	2351	1951	2439
KI 734G	B31	标配	6	1800	2250	1908	2385	1980	2475	1935	2419	2051	2564	2129	2661
KI 734H	B31	标配	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613	2043	2553	2165	2706	2247	2808
KI 734J	B31	标配	6	2000	2500	2120	2650	2200	2750	2150	2688	2279	2849	2365	2956

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

9.2 - 标准B31号绕组



60Hz 功率					
 星形 (12线或6线)		 并联星形 (12线)		 三角形 (12线或6线)	
380-416-440-460-480V		208-220-230-240V		220-240V	

励磁系统/绕组号				220-230V/440-460V						240V/480V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	B31	--	12	7.5	9.3	7.9	9.9	8.2	10.3	7.8	9.7	8.3	10.3	8.6	10.7
KI 164B	B31	--	12	10.1	12.7	10.7	13.4	11.1	13.9	10.6	13.2	11.2	14.0	11.6	14.5
KI 164C	B31	--	12	12.4	15.5	13.2	16.5	13.7	17.1	13.0	16.2	13.7	17.2	14.3	17.8
KI 164D	B31	--	12	14.7	18.4	15.6	19.5	16.2	20.2	15.4	19.2	16.3	20.4	16.9	21.1
KI 164DA	B31	--	12	16	20	17.1	21.3	17.7	22.1	16.8	21.0	17.8	22.3	18.5	23.1
KI 184ES	B31	--	12	18.4	23	19.5	24.4	20.2	25.3	19.2	24.0	20.4	25.4	21.1	26.4
KI 184E	B31	--	12	20.7	25.9	21.9	27.4	22.8	28.5	21.6	27.0	22.9	28.6	23.8	29.7
KI 184FS	B31	--	12	23	28.8	24.4	30.5	25.3	31.6	24.0	30.0	25.4	31.8	26.4	33.0
KI 184F	B31	--	12	25.3	31.6	26.8	33.5	27.8	34.8	26.4	33.0	28.0	35.0	29.0	36.3
KI 184G	B31	--	12	28.8	35.9	30.5	38.1	31.6	39.5	30.0	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KI 184HS	B31	--	12	32.2	40.3	34.1	42.7	35.4	44.3	33.6	42.0	35.6	44.5	37.0	46.2
KI 184H	B31	--	12	34.5	43.1	36.6	45.7	38	47.4	36.0	45.0	38.2	47.7	39.6	49.5
KI 184J	B31	--	12	36.8	46	39.0	48.8	40.5	50.6	38.4	48.0	40.7	50.9	42.2	52.8
KI 224CS	B31	可选	12	37	46	39	49	40	51	38	48	41	51	42	53
KI 224C	B31	可选	12	39	49	41	52	43	54	41	51	43	54	45	56
KI 224D	B31	可选	12	46	58	49	61	51	63	48	60	51	64	53	66
KI 224ES	B31	可选	12	52	65	55	69	57	71	54	68	57	72	59	74
KI 224E	B31	可选	12	58	72	61	76	63	79	60	75	64	80	66	83
KI 224FS	B31	可选	12	62	78	66	82	68	85	65	81	69	86	71	89
KI 224F	B31	可选	12	67	83	71	88	73	92	70	87	74	92	77	96
KI 224GS	B31	可选	12	74	92	78	98	81	101	77	96	81	102	84	106
KI 224G	B31	可选	12	78	98	83	104	86	108	82	102	86	108	90	112
KI 274CS	B31	可选	12	86	108	91	114	95	119	90	113	95	119	99	124
KI 274C	B31	可选	12	92	115	98	122	101	127	96	120	102	127	106	132
KI 274D	B31	可选	12	104	129	110	137	114	142	108	135	114	143	119	149
KI 274ES	B31	可选	12	115	144	122	152	127	158	120	150	127	159	132	165
KI 274E	B31	可选	12	129	161	137	171	142	177	134	168	142	178	148	185
KI 274FS	B31	可选	12	138	173	146	183	152	190	144	180	153	191	158	198
KI 274F	B31	可选	12	147	184	156	195	162	202	154	192	163	204	169	211
KI 274GS	B31	可选	12	161	201	171	213	177	221	168	210	178	223	185	231
KI 274G	B31	可选	12	173	216	183	229	190	237	180	225	191	239	198	248
KI 274H	B31	可选	12	184	230	195	244	202	253	192	240	204	254	211	264
KI 274J	B31	可选	12	207	259	219	274	228	285	216	270	229	286	238	297

9.2 - 标准B31号绕组

				220-230V/440-460V						240V/480V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 274K	B31	可选	12	230	288	244	305	253	316	240	300	254	318	264	330
KI 444C	B31	可选	12	230	288	244	305	253	316	240	300	254	318	264	330
KI 444DS	B31	可选	12	253	316	268	335	278	348	264	330	280	350	290	363
KI 444D	B31	可选	12	276	345	293	366	304	380	288	360	305	382	317	396
KI 444ESS	B31	可选	12	288	360	305	381	316	395	300	376	318	398	330	413
KI 444ES	B31	可选	12	299	374	317	396	329	411	312	390	331	413	343	429
KI 444E	B31	可选	12	322	403	341	427	354	443	336	420	356	445	370	462
KI 444FS	B31	可选	12	345	431	366	457	380	474	360	450	382	477	396	495
KI 444F	B31	可选	12	368	460	390	488	405	506	384	480	407	509	422	528
KI 444FA	B31	可选	12	414	518	439	549	455	569	432	540	458	572	475	594
KI 544C	B31	可选	12	414	518	439	549	455	569	432	540	458	572	475	594
KI 544D	B31	可选	12	460	575	488	610	506	633	480	600	509	636	528	660
KI 544ESS	B31	可选	12	495	619	524	655	544	680	516	646	547	684	568	710
KI 544ES	B31	可选	12	518	647	549	686	569	712	540	676	572	716	594	743
KI 544E	B31	可选	12	552	690	585	731	607	759	576	720	611	763	634	792
KI 544FSS	B31	可选	12	575	719	610	762	633	791	600	750	636	795	660	825
KI 544FS	B31	可选	12	598	748	634	792	658	822	624	780	661	827	686	858
KI 544F	B31	可选	12	621	776	658	823	683	854	648	810	687	859	713	891
KI 544FA	B31	可选	12	644	805	683	853	708	886	672	840	712	890	739	924
KI 544FAA	B31	可选	12	690	863	731	914	759	949	720	900	763	954	792	990
KI 634B	B31	标配	6	690	863	731	914	759	949	720	900	763	954	792	990
KI 634C	B31	标配	6	736	920	780	975	810	1012	768	960	814	1018	845	1056
KI 634D	B31	标配	6	837	1047	887	1109	921	1151	874	1092	926	1158	961	1201
KI 634E	B31	标配	6	920	1150	975	1219	1012	1265	960	1200	1018	1272	1056	1320
KI 634F	B31	标配	6	1035	1294	1097	1371	1139	1423	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KI 634G	B31	标配	6	1150	1438	1219	1524	1265	1581	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KI 634GA	B31	标配	6	1265	1581	1341	1676	1392	1739	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KI 634GAA	B31	标配	6	1380	1725	1463	1829	1518	1898	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KI 734B	B31	标配	6	1288	1610	1365	1707	1417	1771	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KI 734C	B31	标配	6	1438	1797	1524	1905	1581	1977	1500	1876	1590	1988	1650	2063
KI 734D	B31	标配	6	1553	1941	1646	2058	1708	2135	1620	2026	1717	2147	1782	2228
KI 734E	B31	标配	6	1748	2185	1853	2316	1923	2404	1824	2280	1933	2417	2006	2508
KI 734F	B31	标配	6	1898	2372	2011	2515	2087	2610	1980	2476	2099	2624	2178	2723
KI 734G	B31	标配	6	2070	2588	2194	2743	2277	2846	2160	2700	2290	2862	2376	2970
KI 734H	B31	标配	6	2185	2731	2316	2895	2404	3004	2280	2850	2417	3021	2508	3135
KI 734J	B31	标配	6	2300	2875	2438	3048	2530	3163	2400	3000	2544	3180	2640	3300

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

9.3 - 可选B32号绕组



60Hz 功率		
 星形 (12线或6线)	 并联星形 (12线)	 三角形 (12线或6线)
380-416-440-460-480V	208-220-230-240V	220-240V

励磁系统/绕组号				380V/400V						208V/416V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 544C	B32	可选	12	360	450	382	477	396	495	387	484	410	513	426	532
KI 544D	B32	可选	12	400	500	424	530	440	550	430	538	456	570	473	591
KI 544ESS	B32	可选	12	430	538	456	570	473	591	462	578	490	612	508	636
KI 544ES	B32	可选	12	450	563	477	596	495	619	484	605	513	641	532	665
KI 544E	B32	可选	12	480	600	509	636	528	660	516	645	547	684	568	710
KI 544FSS	B32	可选	12	500	625	530	663	550	688	538	672	570	712	591	739
KI 544FS	B32	可选	12	520	650	551	689	572	715	559	699	593	741	615	769
KI 544F	B32	可选	12	540	675	572	716	594	743	581	726	615	769	639	798
KI 544FA	B32	可选	12	560	700	594	742	616	770	602	753	638	798	662	828
KI 544FAA	B32	可选	12	600	750	636	795	660	825	645	806	684	855	710	887
KI 634B	B32	标配	12	600	750	636	795	660	825	645	806	684	855	710	887
KI 634C	B32	标配	12	640	800	678	848	704	880	688	860	729	912	757	946
KI 634D	B32	标配	12	728	910	772	965	801	1001	783	978	830	1037	861	1076
KI 634E	B32	标配	12	800	1000	848	1060	880	1100	860	1075	912	1140	946	1183
KI 634F	B32	标配	12	900	1125	954	1193	990	1238	968	1209	1026	1282	1064	1330
KI 634G	B32	标配	12	1000	1250	1060	1325	1100	1375	1075	1344	1140	1424	1183	1478
KI 634GA	B32	标配	12	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1183	1478	1253	1567	1301	1626
KI 634GAA	B32	标配	12	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1290	1613	1367	1709	1419	1774
KI 734B	B32	可选	12	1080	1350	1431	1789	1188	1485	1161	1451	1538	1923	1277	1596
KI 734C	B32	可选	12	1200	1500	1590	1988	1320	1650	1290	1613	1709	2137	1419	1774
KI 734D	B32	可选	12	1300	1625	1723	2153	1430	1788	1398	1747	1852	2315	1537	1922

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

9.4 - 可选B32号绕组



60Hz 功率												
 星形（12线或6线）				 并联星形（12线）				 三角形（12线或6线）				
380-416-440-460-480V				208-220-230-240V				220-240V				
	220-230V/440-460V						240V/480V					
	持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
12	414	518	439	549	455	569	432	540	458	572	475	594
12	460	575	488	610	506	633	480	600	509	636	528	660
12	495	619	524	655	544	680	516	646	547	684	568	710
12	518	647	549	686	569	712	540	676	572	716	594	743
12	552	690	585	731	607	759	576	720	611	763	634	792
12	575	719	610	762	633	791	600	750	636	795	660	825
12	598	748	634	792	658	822	624	780	661	827	686	858
12	621	776	658	823	683	854	648	810	687	859	713	891
12	644	805	683	853	708	886	672	840	712	890	739	924
12	690	863	731	914	759	949	720	900	763	954	792	990
12	690	863	731	914	759	949	720	900	763	954	792	990
12	736	920	780	975	810	1012	768	960	814	1018	845	1056
12	837	1047	887	1109	921	1151	874	1092	926	1158	961	1201
12	920	1150	975	1219	1012	1265	960	1200	1018	1272	1056	1320
12	1035	1294	1097	1371	1139	1423	1080	1350	1145	1431	1188	1485
12	1150	1438	1219	1524	1265	1581	1200	1500	1272	1590	1320	1650
12	1265	1581	1341	1676	1392	1739	1320	1650	1399	1749	1452	1815
12	1380	1725	1463	1829	1518	1898	1440	1800	1526	1908	1584	1980
12	1096	1370	1452	1816	1206	1507	1296	1620	1717	2147	1426	1782
12	1218	1523	1614	2017	1340	1675	1440	1800	1908	2385	1584	1980
12	1320	1649	1748	2185	1451	1814	1560	1950	2067	2584	1716	2145

1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
2.如需其他详细参数，请向AGG查询。

9.5 - 特殊T38号绕组



60Hz 功率		
 星形 (12线或6线)	 并联星形 (12线)	 三角形 (12线或6线)
380-416-440-460-480V	208-220-230-240V	220-240V

				220-240V/380-416V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	T38	--	12	7.8	9.7	8.2	10.3	8.6	10.7
KI 164B	T38	--	12	11	13.2	11.2	14.0	11.6	14.5
KI 164C	T38	--	12	13.0	16.2	13.7	17.2	14.3	17.8
KI 164D	T38	--	12	15	19	16	20.4	16.9	21
KI 164DA	T38	--	12	17	21	18	22	18	23
KI 184ES	T38	--	12	19	24	20.4	25	21	26.4
KI 184E	T38	--	12	22	27.0	22.9	28.6	23.8	29.7
KI 184FS	T38	--	12	24	30	25.4	32	26.4	33
KI 184F	T38	--	12	26	33.0	28.0	35.0	29.0	36.3
KI 184G	T38	--	12	30	37.2	31.5	39.4	32.7	40.9
KI 184HS	T38	--	12	34	42	35.6	44.5	37	46
KI 184H	T38	--	12	36	44.4	38	47	39.1	48.8
KI 184J	T38	--	12	38	48	41	51	42	53
KI 224CS	T38	可选	12	38	48	41	51	42	53
KI 224C	T38	可选	12	40	50	43	53	44	55
KI 224D	T38	可选	12	48	60	51	64	53	66
KI 224ES	T38	可选	12	54	67	57	71	59	74
KI 224E	T38	可选	12	60	74	63	79	65	82
KI 224FS	T38	可选	12	64	80	68	85	71	88
KI 224F	T38	可选	12	72	90	76	95	79	99
KI 224GS	T38	可选	12	77	96	81	102	84	106
KI 224G	T38	可选	12	82	102	86	108	90	112
KI 274CS	T38	可选	12	89	112	95	118	98	123
KI 274C	T38	可选	12	96	120	102	127	106	132
KI 274D	T38	可选	12	108	134	114	142	118	148
KI 274ES	T38	可选	12	120	150	127	159	132	165
KI 274E	T38	可选	12	134	168	142	178	148	185
KI 274FS	T38	可选	12	144	180	153	191	158	198
KI 274F	T38	可选	12	154	192	163	204	169	211
KI 274GS	T38	可选	12	168	210	178	223	185	231
KI 274G	T38	可选	12	180	224	190	238	197	247

9.5 - 特殊T38号绕组

				220-240V/380-416V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 274H	T38	可选	12	192	240	204	254	211	264
KI 274J	T38	可选	12	216	270	229	286	238	297
KI 274K	T38	可选	12	240	300	254	318	264	330
KI 444C	T38	可选	12	240	300	254	318	264	330
KI 444DS	T38	可选	12	264	330	280	350	290	363
KI 444D	T38	可选	12	288	360	305	382	317	396
KI 444ESS	T38	可选	12	300	374	317	397	329	412
KI 444ES	T38	可选	12	312	390	331	413	343	429
KI 444E	T38	可选	12	336	420	356	445	370	462
KI 444FS	T38	可选	12	355	444	377	471	391	488
KI 444F	T38	可选	12	384	480	407	509	422	528
KI 444FA	T38	可选	12	432	540	458	572	475	594
KI 544C	T38	可选	12	432	540	458	572	475	594
KI 544D	T38	可选	12	480	600	509	636	528	660
KI 544ESS	T38	可选	12	516	644	546	683	567	709
KI 544ES	T38	可选	12	540	674	572	715	593	742
KI 544E	T38	可选	12	576	720	611	763	634	792
KI 544FSS	T38	可选	12	600	750	636	795	660	825
KI 544FS	T38	可选	12	624	780	661	827	686	858
KI 544F	T38	可选	12	648	810	687	859	713	891
KI 544FA	T38	可选	12	672	840	712	890	739	924
KI 544FA	T38	可选	12	720	900	763	954	792	990
KI 634B	T38	标配	6	720	900	763	954	792	990
KI 634C	T38	标配	6	768	960	814	1018	845	1056
KI 634D	T38	标配	6	874	1092	926	1158	961	1201
KI 634E	T38	标配	6	960	1200	1018	1272	1056	1320
KI 634F	T38	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KI 634G	T38	标配	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KI 634GA	T38	标配	6	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KI 634GAA	T38	标配	6	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KI 734B	T38	可选	6	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KI 734C	T38	可选	6	1500	1875	1590	1988	1650	2063
KI 734D	T38	可选	6	1620	2025	1717	2147	1782	2228

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。



60Hz功率	
双三角 (12 线)	开式三角形 (12 线)
220-240V	220-240V

9.6 - 标准B31号绕组 - 单相

				220V/230V/240V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	B31	--	12	4.2	5.3	4.5	5.6	4.6	5.8
KI 164B	B31	---	12	5.8	7.3	6.1	7.7	6.4	8.0
KI 164C	B31	---	12	7.0	8.8	7.4	9.3	7.7	9.6
KI 164D	B31	---	12	8.4	10.5	8.9	11.1	9.2	11.6
KI 164DA	B31	---	12	9	12	10	12	10	13
KI 184ES	B31	--	12	11	13	11	14	11.6	14.4
KI 184E	B31	--	12	12	15	12.5	15.6	13.0	16.2
KI 184FS	B31	---	12	13	17	14	17	14.5	18
KI 184F	B31	---	12	15	18	15.4	19.2	16.0	19.9
KI 184G	B31	---	12	17	21	17.5	21.9	18.2	22.7
KI 184HS	B31	---	12	18	23	20	24.4	20	25
KI 184H	B31	--	12	20	25	21.0	26.2	21.8	27.2
KI 184J	B31	--	12	21	26	22	27.8	23.1	28.9
KI 224CS	B31	可选	12	21	26	22	28	23	29
KI 224C	B31	可选	12	22	28	24	30	25	31
KI 224D	B31	可选	12	26	33	28	34	29	36
KI 224ES	B31	可选	12	29	36	31	38	32	40
KI 224E	B31	可选	12	33	41	35	44	36	45
KI 224FS	B31	可选	12	35	44	37	46	39	48
KI 224F	B31	可选	12	38	48	40	50	42	52
KI 224GS	B31	可选	12	42	53	45	56	46	58
KI 224G	B31	可选	12	44	55	47	58	48	61
KI 274CS	B31	可选	12	49	61	52	65	54	67
KI 274C	B31	可选	12	52	65	55	69	57	72
KI 274D	B31	可选	12	59	74	63	78	65	81
KI 274ES	B31	可选	12	66	83	70	87	73	91
KI 274E	B31	可选	12	74	93	78	98	81	102
KI 274FS	B31	可选	12	79	99	84	105	87	109
KI 274F	B31	可选	12	84	105	89	111	92	116
KI 274GS	B31	可选	12	92	115	98	122	101	127
KI 274G	B31	可选	12	99	124	105	131	109	136
KI 274H	B31	可选	12	105	131	111	139	116	144
KI 274J	B31	可选	12	118	148	125	156	130	162
KI 274K	B31	可选	12	132	165	140	175	145	182
KI 444C	B31	可选	12	132	165	140	175	145	182
KI 444DS	B31	可选	12	145	181	154	192	160	199
KI 444D	B31	可选	12	158	198	167	209	174	217
KI 444ESS	B31	可选	12	165	206	175	219	182	227
KI 444ES	B31	可选	12	170	213	180	225	187	234
KI 444E	B31	可选	12	184	230	195	244	202	253
KI 444FS	B31	可选	12	198	248	210	262	218	272
KI 444F	B31	可选	12	210	263	223	278	231	289
KI 444FA	B31	可选	12	236	295	250	313	260	325

1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。



60Hz功率	
 单相串联 (4线)	 单相并联 (4线)
240V	120V

9.7 - 标准D61号绕组 - 单相

				220V/230V/240V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	D61	---	4	7.3	7.3	7.8	7.8	8.0	8.0
KI 164B	D61	---	4	9.9	9.9	10.5	10.5	10.9	10.9
KI 164C	D61	---	4	12.2	12.2	12.9	12.9	13.4	13.4
KI 164D	D61	---	4	14.4	14.4	15.3	15.3	15.8	15.8
KI 164DA	D61	---	4	16	16	17	17	17	17
KI 184ES	D61	---	4	18	18	19	19	20	20
KI 184E	D61	---	4	20	20	21.5	21.5	22	22
KI 184FS	D61	---	4	23	23	24	24	25	25
KI 184F	D61	---	4	25	25	26	26	27	27
KI 184G	D61	---	4	28	28	30	30	31	31
KI 184HS	D61	---	4	32	32	33	33	35	35
KI 184H	D61	---	4	34	34	36	36	37	37
KI 184J	D61	---	4	36	36	38	38	40	40
KI 224CS	D61	---	4	36	36	38	38	40	40
KI 224C	D61	---	4	38	38	41	41	42	42
KI 224D	D61	---	4	45	45	48	48	50	50
KI 224ES	D61	---	4	51	51	54	54	56	56
KI 224E	D61	---	4	56	56	60	60	62	62
KI 224FS	D61	---	4	61	61	64	64	67	67
KI 224F	D61	---	4	65	65	69	69	72	72
KI 224GS	D61	---	4	72	72	76	76	79	79
KI 224G	D61	---	4	77	77	81	81	84	84
KI 274CS	D61	---	4	84	84	89	89	93	93

- 1.上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
- 2.当功率因数为0.8时，kVA为上表功率因数为1.0的kVA的85%，如需其他详细参数，请向AGG查询。

9.8 - 特殊T22号绕组



60Hz 功率		
 星形 (12线或6线)	 并联星形 (12线)	 三角形 (12线或6线)
380-416-440-460-480V	208-220-230-240V	220-240V

励磁系统/绕组号				220/440V					
				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	T22	--	12	7.8	9.7	8.3	10.3	8.6	8.6
KI 164B	T22	--	12	10.6	13.2	11.6	14.5	11.6	14.5
KI 164C	T22	--	12	13	16.2	14.3	17.8	14.3	17.8
KI 164D	T22	--	12	15.4	19.2	16.9	21.1	16.9	21.1
KI 164DA	T22	--	12	16.8	21	18.5	23.1	18.5	23.1
KI 184ES	T22	--	12	19.2	24	21.1	26.4	21.1	26.4
KI 184E	T22	--	12	21.6	27	23.8	29.7	23.8	29.7
KI 184FS	T22	--	12	24	30	26.4	33	26.4	33
KI 184F	T22	--	12	26.4	33	29	36.3	29	36.3
KI 184G	T22	--	12	30.0	37.5	33	41.3	33	41.3
KI 184HS	T22	--	12	33.6	42	37	46.2	37	46.2
KI 184H	T22	--	12	36.0	45	39.6	49.5	39.6	49.5
KI 184J	T22	--	12	38.4	48	42.2	52.8	42.2	52.8
KI 224CS	T22	可选	12	38.4	48	42.2	52.8	42.2	52.8
KI 224C	T22	可选	12	40.8	51	44.9	56.1	45	56
KI 224D	T22	可选	12	48	60	52.8	66	52.8	66
KI 224ES	T22	可选	12	54	67.6	59.4	74.3	59.4	74.3
KI 224E	T22	可选	12	60	75	66	83	66	83
KI 224FS	T22	可选	12	65	81	71	89	71	89
KI 224F	T22	可选	12	70	87	77	96	77	96
KI 224GS	T22	可选	12	77	96	84	106	84	106
KI 224G	T22	可选	12	82	102	90	112	90	112
KI 274CS	T22	可选	12	90	113	99	124	99	124
KI 274C	T22	可选	12	96	120	106	132	106	132
KI 274D	T22	可选	12	108	135	119	149	119	149
KI 274ES	T22	可选	12	120	150	132	165	132	165
KI 274E	T22	可选	12	134	168	148	185	148	185
KI 274FS	T22	可选	12	144	180	158	198	158	198
KI 274F	T22	可选	12	154	192	169	211	169	211
KI 274GS	T22	可选	12	168	210	185	231	185	231
KI 274G	T22	可选	12	180	225	198	248	198	248
KI 274H	T22	可选	12	192	240	211	264	211	264
KI 274J	T22	可选	12	216	270	238	297	238	297
KI 274K	T22	可选	12	240	300	264	330	264	330
KI 444C	T22	可选	12	240	300	264	330	264	330
KI 444DS	T22	可选	12	264	330	290	363	290	363
KI 444D	T22	可选	12	288	360	317	396	317	396
KI 444ESS	T22	可选	12	300	376	330	413	330	413
KI 444ES	T22	可选	12	312	390	343	429	343	429
KI 444E	T22	可选	12	336	420	370	462	370	462
KI 444FS	T22	可选	12	360	450	396	495	396	495
KI 444F	T22	可选	12	384	480	422	528	422	528
KI 444FA	T22	可选	12	432	540	475	594	475	594

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

Brushless synchronous generator - 4Pole
3相 - 1800R.P.M. - P.F.=0.8 - H级



60Hz 功率	
 星形 (12线或6线)	 开式三角形 (12线或6线)
600V	347V

AGG Power Solutions

9.9 - 特殊T50号绕组

				347/600V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用 /163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 164A	T50	--	12	7.8	9.8	8.3	10.3	8.6	10.7
KI 164B	T50	--	12	10.6	13.2	11.2	14.0	11.6	14.5
KI 164C	T50	--	12	13.0	16.2	13.7	17.2	14.3	17.8
KI 164D	T50	--	12	15.4	19	16.3	20	16.9	21.1
KI 164DA	T50	--	12	16.8	21	18	22	18	23
KI 184ES	T50	--	12	19.2	24	20.4	25	21.1	26.4
KI 184E	T50	--	12	21.6	27.0	22.9	28.6	23.8	29.7
KI 184FS	T50	--	12	24.0	30	25.4	32	26.4	33
KI 184F	T50	--	12	26.4	33.0	28.0	35.0	29.0	36.3
KI 184G	T50	--	12	30.0	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KI 184HS	T50	--	12	33.6	42	35.6	44.5	37	46
KI 184H	T50	--	12	36.0	45.0	38	47.7	39.6	49.5
KI 184J	T50	--	12	38.4	48	41	50.9	42.2	52.8
KI 224CS	T50	可选	12	38	48	41	51	42	53
KI 224C	T50	可选	12	41	51	43	54	45	56
KI 224D	T50	可选	12	48	60	51	64	53	66
KI 224ES	T50	可选	12	54	68	57	72	59	74
KI 224E	T50	可选	12	60	75	64	80	66	83
KI 224FS	T50	可选	12	65	81	69	86	71	89
KI 224F	T50	可选	12	70	87	74	92	77	96
KI 224GS	T50	可选	12	77	96	81	102	84	106
KI 224G	T50	可选	12	82	102	86	108	90	112
KI 274CS	T50	可选	12	90	113	95	119	99	124
KI 274C	T50	可选	12	96	120	102	127	106	132
KI 274D	T50	可选	12	108	135	114	143	119	149
KI 274ES	T50	可选	12	120	150	127	159	132	165
KI 274E	T50	可选	12	134	168	142	178	148	185
KI 274FS	T50	可选	12	144	180	153	191	158	198
KI 274F	T50	可选	12	154	192	163	204	169	211
KI 274GS	T50	可选	12	168	210	178	223	185	231
KI 274G	T50	可选	12	180	225	191	239	198	248
KI 274H	T50	可选	12	192	240	204	254	211	264
KI 274J	T50	可选	12	216	270	229	286	238	297

9.9 - 特殊T50号绕组

				347/600V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 274K	T50	可选	12	240	300	254	318	264	330
KI 444C	T50	可选	12	240	300	254	318	264	330
KI 444DS	T50	可选	12	264	330	280	350	290	363
KI 444D	T50	可选	12	288	360	305	382	317	396
KI 444ESS	T50	可选	12	300	375	318	398	330	413
KI 444ES	T50	可选	12	312	390	331	413	343	429
KI 444E	T50	可选	12	336	420	356	445	370	462
KI 444FS	T50	可选	12	360	450	382	477	396	495
KI 444F	T50	可选	12	384	480	407	509	422	528
KI 444FA	T50	可选	12	432	540	458	572	475	594
KI 544C	T50	可选	12	432	540	458	572	475	594
KI 544D	T50	可选	12	480	600	509	636	528	660
KI 544ESS	T50	可选	12	516	645	547	684	568	710
KI 544ES	T50	可选	12	540	675	572	716	594	743
KI 544E	T50	可选	12	576	720	611	763	634	792
KI 544FSS	T50	可选	12	600	750	636	795	660	825
KI 544FS	T50	可选	12	624	780	661	827	686	858
KI 544F	T50	可选	12	648	810	687	859	713	891
KI 544FA	T50	可选	12	672	840	712	890	739	924
KI 544FAA	T50	可选	12	720	900	763	954	792	990
KI 634B	T50	标配	6	720	900	763	954	792	990
KI 634C	T50	标配	6	768	960	814	1018	845	1056
KI 634D	T50	标配	6	874	1092	926	1158	961	1201
KI 634E	T50	标配	6	960	1200	1018	1272	1056	1320
KI 634F	T50	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KI 634G	T50	标配	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KI 634GA	T50	标配	6	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KI 634GAA	T50	标配	6	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KI 734B	T50	可选	6	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KI 734C	T50	可选	6	1500	1875	1590	1988	1650	2063
KI 734D	T50	可选	6	1620	2025	1717	2147	1782	2228
KI 734E	T50	可选	6	1824	2280	1933	2417	2006	2508
KI 734F	T50	可选	6	1980	2475	2099	2624	2178	2723
KI 734G	T50	可选	6	2160	2700	2290	2862	2376	2970
KI 734H	T50	可选	6	2280	2850	2417	3021	2508	3135
KI 734J	T50	可选	6	2400	3000	2544	3180	2640	3300

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。
2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。

Brushless synchronous generator - 4Pole

3相 - 1800R.P.M. - P.F.=0.8 - H级

9.10 - 特殊T55号绕组



60Hz 功率
 星形 (12线/6线)
660-690V

AGG Power Solutions

				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 184ES	T55	---	12	19	24	20	25	21.1	26.4	19	24	20	25	21.1	26.4
KI 184E	T55	---	12	22	27	22.9	28.6	23.8	29.7	22	27	22.9	28.6	23.8	29.7
KI 184FS	T55	---	12	24	30	25	32	26.4	33.0	24	30	25	32	26.4	33.0
KI 184F	T55	---	12	26	33	28.0	35.0	29.0	36.3	26	33	28.0	35.0	29.0	36.3
KI 184G	T55	---	12	30	38	31.8	39.8	33.0	41.3	30	38	31.8	39.8	33.0	41.3
KI 184HS	T55	---	12	34	42	36	45	37	46	34	42	36	45	37	46
KI 184H	T55	---	12	36	45	38.2	47.7	40	50	36	45	38.2	47.7	40	50
KI 184J	T55	---	12	38	48	41	51	42	53	38	48	41	51	42	53
KI 224CS	T55	可选	12	38	48	41	51	42	53	38	48	41	51	42	53
KI 224C	T55	可选	12	41	51	43	54	45	56	41	51	43	54	45	56
KI 224D	T55	可选	12	48	60	51	64	53	66	48	60	51	64	53	66
KI 224ES	T55	可选	12	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74
KI 224E	T55	可选	12	60	75	64	80	66	83	60	75	64	80	66	83
KI 224FS	T55	可选	12	65	81	69	86	71	89	65	81	69	86	71	89
KI 224F	T55	可选	12	70	87	74	92	77	96	70	87	74	92	77	96
KI 224GS	T55	可选	12	77	96	81	102	84	106	77	96	81	102	84	106
KI 224G	T55	可选	12	82	102	86	108	90	112	82	102	86	108	90	112
KI 274CS	T55	可选	12	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124
KI 274C	T55	可选	12	96	120	102	127	106	132	96	120	102	127	106	132
KI 274D	T55	可选	12	108	135	114	143	119	149	108	135	114	143	119	149
KI 274ES	T55	可选	12	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165
KI 274E	T55	可选	12	134	168	142	178	148	185	134	168	142	178	148	185
KI 274FS	T55	可选	12	144	180	153	191	158	198	144	180	153	191	158	198
KI 274F	T55	可选	12	154	192	163	204	169	211	154	192	163	204	169	211
KI 274GS	T55	可选	12	168	210	178	223	185	231	168	210	178	223	185	231
KI 274G	T55	可选	12	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248
KI 274H	T55	可选	12	192	240	204	254	211	264	192	240	204	254	211	264
KI 274J	T55	可选	12	216	270	229	286	238	297	216	270	229	286	238	297
KI 274K	T55	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330
KI 444C	T55	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330
KI 444DS	T55	可选	12	264	330	280	350	290	363	264	330	280	350	290	363

9.10 - 特殊T55号绕组

				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KI 444D	T55	可选	12	288	360	305	382	317	396	288	360	305	382	317	396
KI 444ESS	T55	可选	12	300	376	318	398	330	413	300	376	318	398	330	413
KI 444ES	T55	可选	12	312	390	331	413	343	429	312	390	331	413	343	429
KI 444E	T55	可选	12	336	420	356	445	370	462	336	420	356	445	370	462
KI 444FS	T55	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KI 444F	T55	可选	12	384	480	407	509	422	528	384	480	407	509	422	528
KI 444FA	T55	可选	12	432	540	458	572	475	594	432	540	458	572	475	594
KI 544C	T55	可选	12	432	540	458	572	475	594	432	540	458	572	475	594
KI 544D	T55	可选	12	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660
KI 544ESS	T55	可选	12	516	646	547	684	568	710	516	646	547	684	568	710
KI 544ES	T55	可选	12	540	676	572	716	594	743	540	676	572	716	594	743
KI 544E	T55	可选	12	576	720	611	763	634	792	576	720	611	763	634	792
KI 544FSS	T55	可选	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KI 544FS	T55	可选	12	624	780	661	827	686	858	624	780	661	827	686	858
KI 544F	T55	可选	12	648	810	687	859	713	891	648	810	687	859	713	891
KI 544FA	T55	可选	12	672	840	712	890	739	924	672	840	712	890	739	924
KI 544FAA	T55	可选	12	720	900	763	954	792	990	720	900	763	954	792	990
KI 634B	T55	标配	6	720	900	763	954	792	990	720	900	763	954	792	990
KI 634C	T55	标配	6	768	960	814	1018	845	1056	768	960	814	1018	845	1056
KI 634D	T55	标配	6	874	1092	926	1158	961	1201	874	1092	926	1158	961	1201
KI 634E	T55	标配	6	960	1200	1018	1272	1056	1320	960	1200	1018	1272	1056	1320
KI 634F	T55	标配	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KI 634G	T55	标配	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KI 634GA	T55	标配	6	1320	1650	1399	1749	1452	1815	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KI 634GAA	T55	标配	6	1440	1800	1526	1908	1584	1980	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KI 734B	T55	标配	6	1344	1680	1425	1781	1478	1848	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KI 734C	T55	标配	6	1500	1876	1590	1988	1650	2063	1500	1876	1590	1988	1650	2063
KI 734D	T55	标配	6	1620	2026	1717	2147	1782	2228	1620	2026	1717	2147	1782	2228
KI 734E	T55	标配	6	1824	2280	1933	2417	2006	2508	1824	2280	1933	2417	2006	2508
KI 734F	T55	标配	6	1980	2476	2099	2624	2178	2723	1980	2476	2099	2624	2178	2723
KI 734G	T55	标配	6	2160	2700	2290	2862	2376	2970	2160	2700	2290	2862	2376	2970
KI 734H	T55	标配	6	2280	2850	2417	3021	2508	3135	2280	2850	2417	3021	2508	3135
KI 734J	T55	标配	6	2400	3000	2544	3180	2640	3300	2400	3000	2544	3180	2640	3300

1. 上述参数因技术进步而变更，最终解释权归AGG发电机所有。

2. 如需其他详细参数，请向AGG查询。



十、KI系列运输数据

型 号	单轴承结构			双轴承结构		
	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm
KI 164A	79	104	574*504*562	85	110	634*504*562
KI 164B	84	109	574*504*562	90	115	634*504*562
KI 164C	92	117	574*504*562	98	123	634*504*562
KI 164D	98	123	634*504*562	104	129	704*504*562
KI 164DA	105	130	634*504*562	111	136	704*504*562
KI 184ES	112	137	634*504*562	118	143	704*504*562
KI 184E	122	147	704*504*562	128	153	754*504*562
KI 184FS	129	154	704*504*562	135	160	754*504*562
KI 184F	135	160	704*504*562	141	166	754*504*562
KI 184G	147	172	704*504*562	153	178	754*504*562
KI 184HS	165	190	754*504*562	171	196	814*504*562
KI 184H	176	201	754*504*562	182	207	814*504*562
KI 184J	182	207	754*504*562	188	213	814*504*562
KI 224CS	213	243	794*544*862	225	255	894*544*862
KI 224C	220	250	794*544*862	232	262	894*544*862
KI 224D	239	269	794*544*862	251	281	894*544*862
KI 224ES	250	280	794*544*862	262	292	894*544*862
KI 224E	266	296	894*544*862	278	308	934*544*862
KI 224FS	283	313	894*544*862	295	325	934*544*862
KI 224F	295	325	894*544*862	307	337	934*544*862
KI 224GS	315	345	934*544*862	327	357	974*544*862
KI 224G	332	362	934*544*862	344	374	974*544*862
KI 274CS	358	388	934*544*862	370	400	974*544*862
KI 274C	374	414	910*640*960	389	429	1040*640*960
KI 274D	392	432	910*640*960	407	447	1040*640*960
KI 274ES	408	448	910*640*960	423	463	1040*640*960
KI 274E	453	493	1040*640*960	468	508	1090*640*960
KI 274FS	473	513	1040*640*960	488	528	1090*640*960
KI 274F	501	541	1040*640*960	516	556	1090*640*960
KI 274GS	528	568	1040*640*960	543	583	1090*640*960
KI 274G	548	588	1090*640*960	563	603	1170*640*960
KI 274H	582	622	1090*640*960	597	637	1170*640*960



十、KI系列运输数据

型 号	单轴承结构			双轴承结构		
	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm
KI 274J	618	658	1170*640*960	633	673	1220*640*960
KI 274K	665	705	1170*640*960	680	720	1220*640*960
KI 444C	716	766	1326*786*1073	731	781	1416*786*1073
KI 444DS	765	815	1326*786*1073	780	830	1416*786*1073
KI 444D	812	862	1326*786*1073	827	877	1416*786*1073
KI 444ESS	838	888	1326*786*1073	853	903	1416*786*1073
KI 444ES	856	906	1326*786*1073	871	921	1416*786*1073
KI 444E	910	960	1326*786*1073	925	975	1416*786*1073
KI 444FS	952	1002	1326*786*1073	967	1017	1416*786*1073
KI 444F	1034	1084	1416*786*1073	1049	1099	1506*786*1073
KI 444FA	1094	1144	1416*786*1073	1109	1159	1506*786*1073
KI 544C	1160	1220	1466*846*1203	1175	1235	1546*846*1203
KI 544D	1212	1272	1466*846*1203	1227	1287	1546*846*1203
KI 544ESS	1249	1309	1466*846*1203	1264	1324	1546*846*1203
KI 544ES	1291	1351	1466*846*1203	1306	1366	1546*846*1203
KI 544E	1339	1399	1466*846*1203	1354	1414	1546*846*1203
KI 544FSS	1369	1429	1466*846*1203	1384	1444	1546*846*1203
KI 544FS	1441	1501	1546*846*1203	1456	1516	1696*846*1203
KI 544F	1494	1554	1546*846*1203	1509	1569	1696*846*1203
KI 544FA	1523	1583	1546*846*1203	1538	1598	1696*846*1203
KI 544FAA	1590	1650	1546*846*1203	1605	1665	1696*846*1203
KI 634B	1815	1885	1896*996*1388	1835	1905	2066*996*1388
KI 634C	1880	1950	1896*996*1388	1900	1970	2066*996*1388
KI 634D	1945	2015	1896*996*1388	1965	2035	2066*996*1388
KI 634E	2143	2213	1896*996*1388	2163	2233	2066*996*1388
KI 634F	2264	2334	1896*996*1388	2284	2354	2066*996*1388
KI 634G	2437	2507	1996*996*1388	2457	2527	2166*996*1388
KI 634GA	2601	2671	1996*996*1388	2621	2691	2166*996*1388
KI 634GAA	2725	2795	1996*996*1388	2745	2815	2166*996*1388
KI 734B	2750	2830	1930*1050*1520	2775	2855	2130*1050*1520
KI 734C	3100	3180	1930*1050*1520	3125	3205	2130*1050*1520
KI 734D	3310	3390	2040*1050*1520	3335	3415	2240*1050*1520
KI 734E	3550	3630	2040*1050*1520	3575	3655	2240*1050*1520
KI 734F	3840	3920	2220*1050*1520	3865	3945	2420*1050*1520
KI 734G	4050	4130	2220*1050*1520	4075	4155	2420*1050*1520
KI 734H	4750	4830	2300*1050*1520	4775	4855	2500*1050*1520

典型案例



三大卫星发射中心

南极中山站

福建高速公路

海外出口



俄罗斯紫金矿业

郑西高铁

Always Go Great

LinkedIn
@ AGG Power Group

facebook
@ AGG Power Group

Instagram
@ agg_power_generators

twitter
@ AGGPOWER

You Tube
@ agg_generators

TikTok
@ agg_generators

AGG Power
Solutions

Tel: +86 591 8639 6829
Fax: +86 591 8639 6929
Email: info@aggpower.co.uk
Web: www.aggpower.co.uk

AGG Power reserves the right to modify any characteristic prior notified.