


KK系列

AGG 交流发电机产品手册



ALWAYS
GO
GREAT
HEIGHT

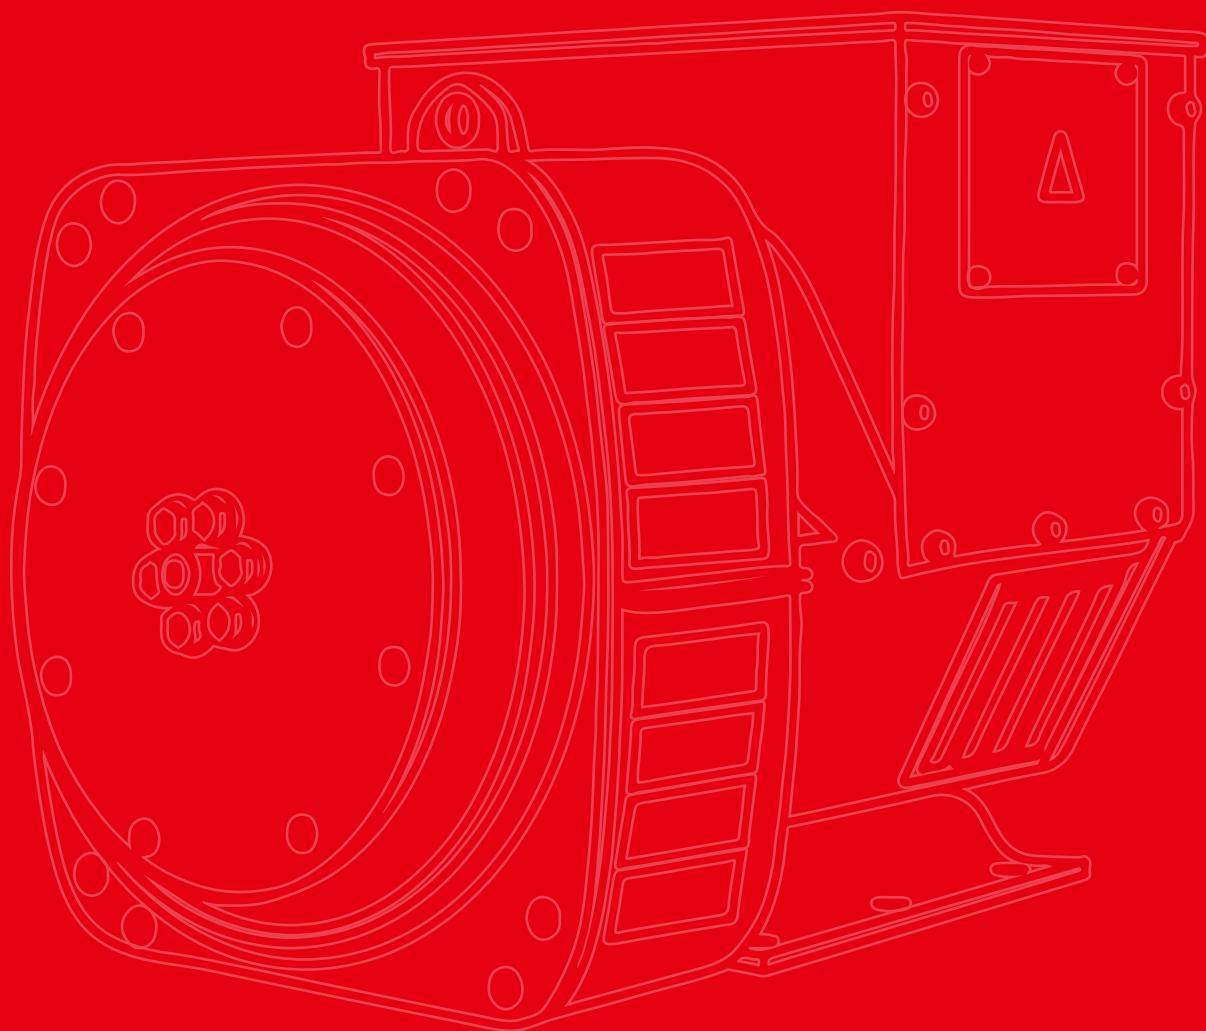

AGG Power
Solutions

AGG是一家集设计、制造和分销为一体的全球性发电设备制造商。公司依托于先进的应用和工程技术、优秀的设计和服务体系、全球性的分销和服务网络，始于全球一流应急电源专家，厚积薄发，动须相应，旨在为不断提升全球电力供应水准做出卓越贡献。

卓越产品 定制化服务

AGG可提供的产品类别涵盖了柴油及天然气发电机组、发电机组控制系统及并联系统、混合动力发电机组、变速直流发电机组、以及照明灯塔设备，已广泛应用于通信行业、建筑工矿、油田开采、大型赛事、公共服务场所等各类项目，提供持续供电、应急供电、供电错峰调配的解决方案。

AGG公司拥有强大的工程技术方案解决能力，可针对客户需求、应用场景等综合因素提供便于安装和使用的定制化解决方案，确保每个项目方案从设计到实施全程的服务完整性。从项目供电方案到产品个性化设计，安装调试、运行维护，AGG持续为客户提供专业化的定制服务，专注为客户创造价值。

全球化销售服务网络

遍布全球的分销商网络以及世界级的优秀合作伙伴，是AGG公司发展的两大基石。公司的生产基地已为全球80多个国家和地区交付了超过50000多台发电机组。

AGG同时选择与世界级的伙伴合作，全球工程制造领域的世界级制造商如卡特彼勒(CATERPILLAR)、康明斯(CUMMINS)、珀金斯(PERKINS)、斯堪尼亚(SCANIA)、道依茨(DEUTZ)、现代(HYUNDAI)、沃尔沃(VOLVO)、斯坦福(STAMFORD)、利莱森玛(LEROY SOMER)等，均与公司建立长期稳定的合作关系，为我们的产品以及客户提供强大的供应和服务保障。

福州德塔电源技术有限公司

福州德塔电源技术有限公司是AGG集团于2015年投资设立的全资子公司，研发制造并销售AGG全系列发电机组及相关配套设备，产品主要包括标准式发电机组和移动电站、静音电站及集装箱电站等机组，功率覆盖10kVA-4000kVA，设计产能12000台套柴油发电机组。

中国工厂严格执行ISO9001国际质量体系标准，由欧洲工程师提供图纸及技术指导，引进行业先进的生产设备和组装流水线，焊接机器人，钣金流水线，全自动烤漆喷涂线等先进设备，应用智能化和可视化的工业智能化管理系统，实时管控生产过程质量，做到质量问题精准追溯，从研发、生产、检测、到交付，每个环节都严格把关，提高AGG生产运行效率；打破空间边界，以确保为客户提供优质和高效的品质和服务，共享企业高效率交付，成就全球客户。



一、功率说明	01
二、绝缘等级和温升	01
三、功率修正	01
四、绕组	02
五、通用性能	02
5.1 - 满足国际认可标准	02
5.2-电气性能	03
5.3-机械性能	03
六、配件和可选件	04
七、产品型号描述	04
八、接线方法和功率 50Hz	05
8.1-标准B31号绕组(190V-415V)	05
8.2-标准B31号绕组(220V / 440V)	08
8.3-标准B31号绕组-单相(220V-240V)	10
8.4-标准D51号绕组-单相(115V/230V)	11
8.5-特殊T44号绕组(415V/440V)	12
8.6-特殊T50或T52号绕组(500-525V)	13
8.7-特殊T55或T60号绕组(550-600V)	15
8.8-特殊T66或T69号绕组(660-690V)	17
九、接线方法和功率 60Hz	19
9.1-标准B31号绕组(380V-400V,208V/416V)	20
9.2-标准B31号绕组(220V-240V,240V / 480V)	22
9.3-特殊T38号绕组(380V-416V)	24
9.4-标准B31号绕组-单相(220V-240V)	26
9.5-标准D61号绕组-单相(120V / 240V)	27
9.6-特殊T22号绕组(220V / 440V)	28
9.7-特殊T50号绕组(347V / 600V)	30
9.8-特殊T55号绕组 (660-690V)	32
十、KK系列运输数据	34

功率的定义

介绍


本产品目录为常用工况电压下的功率范围。对于其他特殊电压，请咨询AGG公司。

一、功率的定义

- ◆ 持续功率S1/40°C-IEC60034
定义：在一定绝缘等级下的恒定负载运行，容许每12小时超载1小时。
- ◆ 40°C备用功率：在没有超载的恒定负载工况下，每年最多运行500小时，容许温升超过H级。
- ◆ 27°C备用功率：与40°C备用功率条件相同，但环境温度低至27°C，此时的功率及温升能相应的增加。

比如：S1/40°C=100kW，备用/40°C=105kW，备用/27°C=110kW

二、绝缘等级和温升

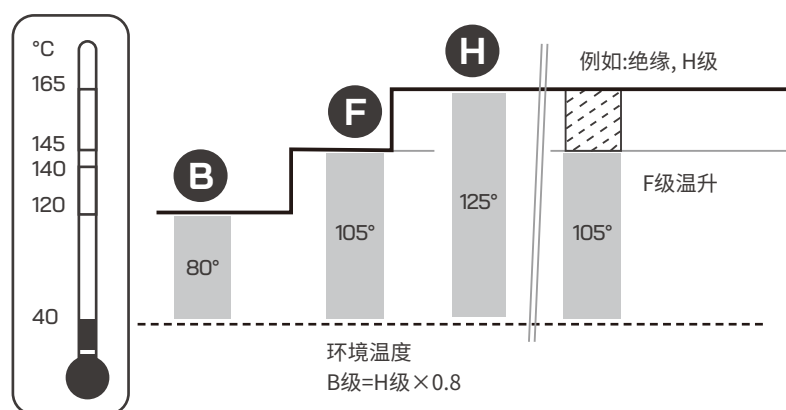

三、功率修正

◆ 修正系数表:修正功率=额定功率x修正系数。

环境温度						
海拔高度	25°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C(*)
0 - 1000 m	1.05	1.00	0.97	0.94	0.91	0.88
1001 - 1500 m	1.02	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85
1501 - 2000 m	0.99	0.94	0.91	0.88	0.86	0.83
2001 - 2500 m	0.96	0.91	0.88	0.86	0.83	0.80
2501 - 3000 m	0.92	0.88	0.85	0.83	0.80	0.77
3001 - 3500 m	0.89	0.85	0.82	0.80	0.77	0.75
3501 - 4000 m	0.86	0.82	0.80	0.77	0.75	0.72
4001 - 4500 m	0.83	0.79	0.77	0.74	0.72	0.70

功率因数					
滞后功率因数	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
修正系数	1.0	1.0	1.0	0.92	0.85

(*)当气温>56°C时,使用外接AVR.

四、绕组

建议根据要求的电压和频率来优化选择各种2/3节距绕组。

- ◆ 标准绕组：B31
- ◆ 可选绕组：T44; T50/T52; T55/T60; T66/T69; T38; T22
- ◆ 单相绕组：D51; D61（专门用于单相）

五、通用性能

5.1-满足国际认可标准

- ◆ 4极发电机符合下列主要的国内、国际标准和规定：

GB755, BS500, IEC 60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG1 22发电机的制造，设计和标识是在ISO9001认证的环境下进行的。

5.2-电气性能

- ◆ 励磁系统：

短路电流能力AGG提供两种励磁系统选择，以满足不同客户需求：A)自励-自励励磁系统:没有短路电流维持能力。B)PMG-永磁励磁系统:具有10秒3倍额定电流的短路维持能力。

- ◆ 自动电压调节器：

AGG4极发电机都配置了与励磁系统相配套的且运行良好的自动电压调节器(AVR)，其晶体管具备了完善的电压调节功能。发电机选用的励磁系统根据发电机的型号有所不同,具体详见功率表。

发电机系列	164	184	224	274	314	354	404	454
自励, 12线(三相改单相)	SX460	SX460	SX460	SX460	SX440	—	—	—
自励(专用单相)	SX460F	SX460F	SX460F	—	—	—	—	—
自励(三相12线)	SX460	SX460	SX460	SX460	SX440	SX440	—	—
自励(三相6线)	—	—	SX460*	SX460*	KR440*	KR440*	KR440	KR440
PMG(三相12线)	—	—	MX341*	MX341*	MX341*	MX341*	MX341*	MX341*
PMG(三相6线)	—	—	MX341B*	MX341B*	MX341B*	MX341B*	MX341B*	MX341B*

可选项

注:具并网功能的AVR SX440, KR440, AS440, MX341B, MX341, MX321.

频率：4极配套用发电机可在50Hz或60Hz频率使用。标准绕组(B31号)能适用于50Hz或60Hz。如选用特殊绕组，请查阅相关。

功率因数：4极配套用发电机设计用于功率因数为0.8或1的负载。对于功率因数低于0.8时，需要修正（详细查阅功率因数修正表）。

波形：按照IEC规范,在空载或者非畸变负载下，总谐波畸变率小于5%。电话干扰因数(TIF)按照NEMA规范小于50

瞬态性能：在0.4功率因数60%额定电流工况下，瞬态电压降小于15%，恢复时间小于1.5s。

5.3-机械性能

形式：4极发电机可根据客户要求提供单轴承或双轴承连接,也提供和主要发动机匹配的过渡节和驱动片。

防护：IP23标准防护等级。

平衡：所有的转子都严格按照ISO1940和NFC51112标准要求进行动平衡。双轴承转子采用半键来进行动平衡。

超速：4极配套用发电机最大超速能力为2250RPM。（60Hz额定转速的1.25倍）。

并联使用：当装置了合适的模块(AVR,电流互感器,...)之后,所有4极配套用发电机都可以并联或并网使用。

过载承受能力：按照NEMA规范要求，4极配套用发电机具有过载能力。

单相运行：KK164到KK314的4极配套用发电机能够连接成单相使用（仅12线电机时）。

单相功率在相应的数据表中已经列出。KK164到KK274的发电机可提供单相绕组(绕组号D51/D61)。



转向：4极配套用发电机KK164到KK354能双向转动运行；KK404与KK454只适合顺时针方向运行（驱动端视之）。

轴承：4极发电机全系列都采用长效密封轴承。

绝缘和保护：4极配套用发电机是H级绝缘。标准绕组的保护可接受高达95%的相对湿度并能够适用于船舱内使用。对于特别严酷的环境,需要采用特殊覆盖保护。

接线箱和接头：4极配套用发电机宽大的接线箱使AVR的连接或重新接线变得更容易。电流互感器或其他可选模块也能安装在箱内。

机械结构：钢机座。根据不同型号采用铝、铸铁或钢前后端盖。

六、配件和可选件

- ◆ 永磁机（KK224起）
 - ◆ 双轴承发电机过渡节
 - ◆ 三防漆防护（适用于恶劣环境的绕组特殊保护工艺）
 - ◆ 进风过滤网（5%功率降）
 - ◆ 出风过滤网或导流装置（5%功率降）
 - ◆ 特殊面漆喷涂（按客户需求）
- ◆ 轴承温度保护
 - ◆ 定子绕组测温组件
 - ◆ 防冷凝空间加热器
 - ◆ 远程电压电位器
 - ◆ 并车用电流互感器
 - ◆ 应急套件（AVR+旋转整流器+压敏电阻）

七、产品型号描述

产品型号按照下面描述定义例如：
KK224E

SERIAL NUMBER: 23020028KS010	AGG Generator Technologies
FRAME/CORE: KK184F	THE ALTERNATOR IS MANUFACTURED UNDER LICENSE OF AGG POWER TECHNOLOGY(UK)CO.,LTD
BASE RATING KVA: 42	
BASE RATING KW: 33.6	
FREQUENCY(Hz): 60	
RPM: 1800	
VOLTAGE: 208	
PHASE: 3	
PF: 0.8	
AVR: SX460	BS5000: PART 3
WEIGHT kg: 155	NEMA MG1-32
DUTY: CONTINUOUS	IEC 34-1
INSULATION CLASS: H	ISO 8528-3
AMBIENT TEMPERATURE: 40°C	
TEMPERATURE RISE: 125K	
THERMAL CLASSIFICATION: 180(H)	
ENCLOSURE: IP23	
STATOR CONNECTION: PARALLEL STAR	

KK224E

KK表示系列特征号



22表示机座号代码

4表示极数


E表示铁芯长度代码

连接方法电压

八、接线方法和功率 50Hz

4 极	50Hz - 1500 R.P.M						
接线方法代号	3PH-D	3PH-F	3PH-D	3PH-F	3PH-A	3PH-FF	3PH-Z
连接							
	星形	三角形	串联星形	串联三角形	并联星形	双三角形	开式三角形
引出线数	6	6	12	12	12	12	12
标准绕组B31	380-400-415-440V (P6-7)	220-240V (P6-7)	380-400-415V (P6-7)	220-240V (P6-7)	190-208-220V (P7-10)	220-240V (P8-9)	220-240V (P8-9)
特殊绕组T44	415-440V (P12)	240-254V (P12)	415-440V (P12)	240-254V (P12)	208-220V (P12)	--	--
特殊绕组T50或T52	500-525V (P13-14)	--	500-525V (P13-14)	--	--	--	--
特殊绕组T55或T60	550-600V (P15-16)	--	550-600V (P15-16)	--	--	--	--
特殊绕组T66或T69	660-690V (P17-18)	--	660-690V (P17-18)	--	--	--	--

单相绕组D51(按客户需求)	 单相串联	 单相并联
	240V (P11)	115V (P11)

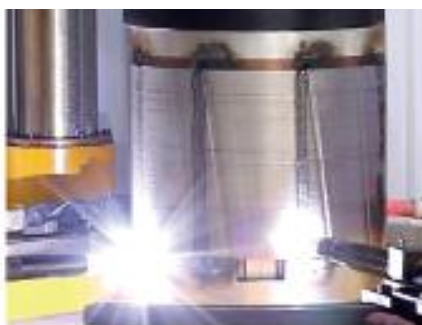

8.1- 标准B31号绕组



50Hz 功率		
星形 (6线或12线)	并联星形 (12 线)	三角形 (6线或12线)
380-400-415V	190-200-208V	220-230-240V

励磁系统/绕组号				190V/220V/380v						200V/230V/400V						208V/240V/415V					
				持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	备用 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	备用 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	备用 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	备用 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	备用 163k/27°C	持续 125k/40°C	备用 150k/40°C	备用 163k/27°C
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	B31	--	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KK164B	B31	--	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KK164C	B31	--	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KK164D	B31	--	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KK164E	B31	--	12	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3
KK184A	B31	--	12	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0
KK184B	B31	--	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8
KK184C	B31	--	12	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5
KK184D	B31	--	12	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3
KK184E	B31	--	12	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4
KK184F	B31	--	12	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5
KK184G	B31	--	12	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KK184H	B31	--	12	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0
KK184K	B31	--	12	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8
KK224A	B31	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KK224B	B31	可选	12	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	47
KK224C	B31	可选	12	40	50	42	53	44	55	40	50	42	53	44	55	40	50	42	53	44	55
KK224D	B31	可选	12	45	56	48	60	50	62	45	56	48	60	50	62	45	56	48	60	50	62
KK224E	B31	可选	12	50	63	53	66	55	69	50	63	53	66	55	69	50	63	53	66	55	69
KK224F	B31	可选	12	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74
KK224G	B31	可选	12	58	73	61	77	64	80	58	73	61	77	64	80	58	73	61	77	64	80
KK224H	B31	可选	12	64	80	68	85	70	88	64	80	68	85	70	88	64	80	68	85	70	88
KK224K	B31	可选	12	68	85	72	90	75	94	68	85	72	90	75	94	68	85	72	90	75	94
KK224L	B31	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KK224M	B31	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274A	B31	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274B	B31	可选	12	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124
KK274C	B31	可选	12	100	125	106	133	110	138	100	125	106	133	110	138	100	125	106	133	110	138
KK274D	B31	可选	12	112	140	119	148	123	154	112	140	119	148	123	154	112	140	119	148	123	154
KK274E	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165
KK274F	B31	可选	12	128	160	136	170	141	176	128	160	136	170	141	176	128	160	136	170	141	176
KK274G	B31	可选	12	140	175	148	186	154	193	140	175	148	186	154	193	140	175	148	186	154	193
KK274H	B31	可选	12	150	188	159	199	165	206	150	188	159	199	165	206	150	188	159	199	165	206

8.1- 标准B31号绕组

励磁系统/绕组号				190V/220V/380v						200V/230V/400V						208V/240V/415V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK274K	B31	可选	12	160	200	170	212	176	220	160	200	170	212	176	220	160	200	170	212	176	220
KK274L	B31	可选	12	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248
KK274M	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275
KK314A	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275
KK314B	B31	可选	12	220	275	233	292	242	303	220	275	233	292	242	303	220	275	233	292	242	303
KK314C	B31	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330
KK314D	B31	可选	12	250	313	265	331	275	344	250	313	265	331	275	344	250	313	265	331	275	344
KK314E	B31	可选	12	260	325	276	345	286	358	260	325	276	345	286	358	260	325	276	345	286	358
KK314F	B31	可选	12	280	350	297	371	308	385	280	350	297	371	308	385	280	350	297	371	308	385
KK314G	B31	可选	12	300	375	318	398	330	413	300	375	318	398	330	413	300	375	318	398	330	413
KK314H	B31	可选	12	320	400	339	424	352	440	320	400	339	424	352	440	320	400	339	424	352	440
KK314K	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KK354A	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KK354B	B31	可选	12	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	550
KK354C	B31	可选	12	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	619
KK354D	B31	可选	12	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660
KK354E	B31	可选	12	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	688
KK354F	B31	可选	12	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743
KK354G	B31	可选	12	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	770
KK354H	B31	可选	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KK404A	B31	可选	6*	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KK404B	B31	可选	6*	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	880
KK404C	B31	可选	6*	728	910	772	965	801	1001	728	910	772	965	801	1001	728	910	772	965	801	1001
KK404D	B31	可选	6*	800	1000	848	1060	880	1100	800	1000	848	1060	880	1100	800	1000	848	1060	880	1100
KK404E	B31	可选	6*	900	1125	954	1193	990	1238	900	1125	954	1193	990	1238	900	1125	954	1193	990	1238
KK404F	B31	可选	6*	1000	1250	1060	1325	1100	1375	1000	1250	1060	1325	1100	1375	1000	1250	1060	1325	1100	1375
KK404G	B31	可选	6*	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1100	1375	1166	1458	1210	1513
KK404H	B31	可选	6*	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK454A	B31	可选	6*	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1120	1400	1187	1484	1232	1540
KK454B	B31	可选	6*	1250	1563	1325	1656	1375	1719	1250	1563	1325	1656	1375	1719	1250	1563	1325	1656	1375	1719
KK454C	B31	可选	6*	1350	1688	1431	1789	1485	1856	1350	1688	1431	1789	1485	1856	1350	1688	1431	1789	1485	1856
KK454D	B31	可选	6	1520	1900	1611	2014	1672	2090	1520	1900	1611	2014	1672	2090	1520	1900	1611	2014	1672	2090
KK454E	B31	可选	6	1650	2063	1749	2186	1815	2269	1650	2063	1749	2186	1815	2269	1650	2063	1749	2186	1815	2269
KK454F	B31	可选	6	1800	2250	1908	2385	1980	2475	1800	2250	1908	2385	1980	2475	1800	2250	1908	2385	1980	2475
KK454G	B31	可选	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613	1900	2375	2014	2518	2090	2613	1900	2375	2014	2518	2090	2613
KK454H	B31	可选	6	2000	2500	2120	2650	2200	2750	2000	2500	2120	2650	2200	2750	2000	2500	2120	2650	2200	2750

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。
3. *表示可以根据需要选用12引出线。

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1500R.P.M.-P.F.=0.8-H级



50Hz 功率	
星形 (6线或12线)	并联星形 (12线)
440V	220V

AGG Power Solutions

8.2 - 标准B31号绕组

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	B31	--	12	6.2	7.7	6.5	8.2	6.8	8.5
KK164B	B31	--	12	8.4	10.5	8.9	11.1	9.2	11.5
KK164C	B31	--	12	10.3	12.8	10.9	13.6	11.3	14.1
KK164D	B31	--	12	12.2	15.2	12.9	16.1	13.4	16.7
KK164E	B31	--	12	13.3	16.6	14.1	17.6	14.6	18.3
KK184A	B31	--	12	15.2	19.0	16.1	20.1	16.7	20.9
KK184B	B31	--	12	17.1	21.4	18.1	22.7	18.8	23.5
KK184C	B31	--	12	19.0	23.8	20.1	25.2	20.9	26.1
KK184D	B31	--	12	20.9	26.1	22.2	27.7	23.0	28.7
KK184E	B31	--	12	23.8	29.7	25.2	31.5	26.1	32.7
KK184F	B31	--	12	26.6	33.3	28.2	35.2	29.3	36.6
KK184G	B31	--	12	28.5	35.6	30.2	37.8	31.4	39.2
KK184H	B31	--	12	30.4	38.0	32.2	40.3	33.4	41.8
KK184K	B31	--	12	32.3	40.4	34.2	42.8	35.5	44.4
KK224A	B31	可选	12	30	38	32	40	33	42
KK224B	B31	可选	12	32	40	34	43	36	44
KK224C	B31	可选	12	38	48	40	50	42	52
KK224D	B31	可选	12	43	53	45	57	47	59
KK224E	B31	可选	12	48	59	50	63	52	65
KK224F	B31	可选	12	51	64	54	68	56	71
KK224G	B31	可选	12	55	69	58	73	61	76
KK224H	B31	可选	12	61	76	64	81	67	84
KK224K	B31	可选	12	65	81	68	86	71	89
KK224L	B31	可选	12	71	89	76	94	78	98
KK224M	B31	可选	12	76	95	81	101	84	105
KK274A	B31	可选	12	76	95	81	101	84	105
KK274B	B31	可选	12	86	107	91	113	94	118
KK274C	B31	可选	12	95	119	101	126	105	131
KK274D	B31	可选	12	106	133	113	141	117	146
KK274E	B31	可选	12	114	143	121	151	125	157
KK274F	B31	可选	12	122	152	129	161	134	167
KK274G	B31	可选	12	133	166	141	176	146	183
KK274H	B31	可选	12	143	178	151	189	157	196
KK274K	B31	可选	12	152	190	161	201	167	209
KK274L	B31	可选	12	171	214	181	227	188	235
KK274M	B31	可选	12	190	238	201	252	209	261

8.2 - 标准B31号绕组

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK314A	B31	可选	12	190	238	201	252	209	261
KK314B	B31	可选	12	209	261	222	277	230	287
KK314C	B31	可选	12	228	285	242	302	251	314
KK314D	B31	可选	12	238	297	252	315	261	327
KK314E	B31	可选	12	247	309	262	327	272	340
KK314F	B31	可选	12	266	333	282	352	293	366
KK314G	B31	可选	12	285	356	302	378	314	392
KK314H	B31	可选	12	304	380	322	403	334	418
KK314K	B31	可选	12	342	428	363	453	376	470
KK354A	B31	可选	12	342	428	363	453	376	470
KK354B	B31	可选	12	380	475	403	504	418	523
KK354C	B31	可选	12	428	534	453	566	470	588
KK354D	B31	可选	12	456	570	483	604	502	627
KK354E	B31	可选	12	475	594	504	629	523	653
KK354F	B31	可选	12	513	641	544	680	564	705
KK354G	B31	可选	12	532	665	564	705	585	732
KK354H	B31	可选	12	570	713	604	755	627	784
KK404A	B31	可选	6	570	713	604	755	627	784
KK404B	B31	可选	6	608	760	644	806	669	836
KK404C	B31	可选	6	692	865	733	916	761	951
KK404D	B31	可选	6	760	950	806	1007	836	1045
KK404E	B31	可选	6	855	1069	906	1133	941	1176
KK404F	B31	可选	6	950	1188	1007	1259	1045	1306
KK404G	B31	可选	6	1045	1306	1108	1385	1150	1437
KK404H	B31	可选	6	1140	1425	1208	1511	1254	1568
KK454A	B31	可选	6	1064	1330	1128	1410	1170	1463
KK454B	B31	可选	6	1188	1484	1259	1573	1306	1633
KK454C	B31	可选	6	1283	1603	1359	1699	1411	1763
KK454D	B31	可选	6	1444	1805	1531	1913	1588	1986
KK454E	B31	可选	6	1568	1959	1662	2077	1724	2155
KK454F	B31	可选	6	1710	2138	1813	2266	1881	2351
KK454G	B31	可选	6	1805	2256	1913	2392	1986	2482
KK454H	B31	可选	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。



50Hz 功率	
 双三角形 (12线)	 开式三角形 (12线)
220-240V	220-240V

8.3-标准B31号绕组-单相

				220V/230V/240V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	B31	—	12	3.9	4.9	4.1	5.2	4.3	5.4
KK164B	B31	—	12	5.3	6.6	5.6	7.0	5.8	7.3
KK164C	B31	—	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.1	8.9
KK164D	B31	—	12	7.7	9.6	8.1	10.2	8.4	10.6
KK164E	B31	—	12	8	11	9	11	9	12
KK184A	B31	—	12	10	12	10	13	10.6	13.2
KK184B	B31	—	12	11	14	11.4	14.3	11.9	14.9
KK184C	B31	—	12	12	15	13	16	13.2	17
KK184D	B31	—	12	13	17	14.0	17.5	14.5	18.2
KK184E	B31	—	12	15	19	15.9	19.9	16.5	20.6
KK184F	B31	—	12	17	21	18	22.3	18	23
KK184G	B31	—	12	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8
KK184H	B31	—	12	19	24	20	25.4	21.1	26.4
KK184K	B31	—	12	20	26	22	27.0	22.4	28.1
KK224A	B31	可选	12	19	24	20	25	21	26
KK224B	B31	可选	12	20	26	22	27	22	28
KK224C	B31	可选	12	24	30	25	32	26	33
KK224D	B31	可选	12	27	34	29	36	30	37
KK224E	B31	可选	12	30	38	32	40	33	41
KK224F	B31	可选	12	32	41	34	43	36	45
KK224G	B31	可选	12	35	44	37	46	38	48
KK224H	B31	可选	12	38	48	41	51	42	53
KK224K	B31	可选	12	41	51	43	54	45	56
KK224L	B31	可选	12	45	56	48	60	50	62
KK224M	B31	可选	12	48	60	51	64	53	66
KK274A	B31	可选	12	48	60	51	64	53	66
KK274B	B31	可选	12	54	68	57	72	59	74
KK274C	B31	可选	12	60	75	64	80	66	83
KK274D	B31	可选	12	67	84	71	89	74	92
KK274E	B31	可选	12	72	90	76	95	79	99
KK274F	B31	可选	12	77	96	81	102	84	106
KK274G	B31	可选	12	84	105	89	111	92	116
KK274H	B31	可选	12	90	113	95	119	99	124
KK274K	B31	可选	12	96	120	102	127	106	132
KK274L	B31	可选	12	108	135	114	143	119	149
KK274M	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165
KK314A	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165
KK314B	B31	可选	12	132	165	140	175	145	182
KK314C	B31	可选	12	144	180	153	191	158	198
KK314D	B31	可选	12	150	188	159	199	165	206
KK314E	B31	可选	12	156	195	165	207	172	215
KK314F	B31	可选	12	168	210	178	223	185	231
KK314G	B31	可选	12	180	225	191	239	198	248
KK314H	B31	可选	12	192	240	204	254	211	264
KK314K	B31	可选	12	216	270	229	286	238	297

注：只有12线的电机才能实现这种单相发电机的接线。

Brushless synchronous generator-4Pole
 单相-1500R.P.M.-P.F.=1-H级



50Hz 功率	
单相串联 (4线)	单相并联 (4线)
230V	115V



8.4-标准D51号绕组-单相

				115V/230V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	D51	--	4	6.5	6.5	6.9	6.9	7.2	7.2
KK164B	D51	--	4	8.8	8.8	9.3	9.3	10	10
KK164C	D51	--	4	10.8	10.8	11	11	12	12
KK164D	D51	--	4	12.8	12.8	14	14	14	14
KK164E	D51	--	4	14	14.0	15	15	15	15
KK184A	D51	--	4	16	16	17	17	18	18
KK184B	D51	--	4	18	18	19	19	20	20
KK184C	D51	--	4	20	20	21	21	22	22
KK184D	D51	--	4	22	22	23	23	24	24
KK184E	D51	--	4	25	25	27	27	28	28
KK184F	D51	--	4	28	28	30	30	31	31
KK184G	D51	--	4	30	30	32	32	33	33
KK184H	D51	--	4	32	32	34	34	35	35
KK184K	D51	--	4	34	34	36	36	37	37
KK224A	D51	--	4	32	32	34	34	35	35
KK224B	D51	--	4	34	34	36	36	37	37
KK224C	D51	--	4	40	40	42	42	44	44
KK224D	D51	--	4	45	45	48	48	50	50
KK224E	D51	--	4	50	50	53	53	55	55
KK224F	D51	--	4	54	54	57	57	59	59
KK224G	D51	--	4	58	58	61	61	64	64
KK224H	D51	--	4	64	64	68	68	70	70
KK224K	D51	--	4	68	68	72	72	75	75
KK224L	D51	--	4	75	75	80	80	83	83
KK224M	D51	--	4	80	80	85	85	88	88

注：当功率因数为0.8时，发电机的kVA为功率因数为1.0时的85%。

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。

2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。

8.5- 特殊T44号绕组



50Hz 功率		
星形(6线或12线)	并联星形(12线)	三角形(6线或12线)
415-440V	208-220V	240-254V

励磁系统/绕组号				208V/240V/415V						220V/254V/440V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T44	—	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KK164B	T44	—	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KK164C	T44	—	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KK164D	T44	—	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KK164E	T44	—	12	14	18	15	19	15	19	14	18	15	19	15	19
KK184A	T44	—	12	16	20	17	21	17.6	22.0	16	20	17	21	17.6	22.0
KK184B	T44	—	12	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8
KK184C	T44	—	12	20	25	21	27	22.0	27.5	20	25	21	27	22.0	27.5
KK184D	T44	—	12	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3
KK184E	T44	—	12	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31	26.5	33.1	27.5	34.4
KK184F	T44	—	12	28	35	30	37	31	39	28	35	30	37	31	39
KK184G	T44	—	12	30	38	31.8	39.8	33	41	30	38	31.8	39.8	33	41
KK184H	T44	—	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KK184K	T44	—	12	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	47
KK224A	T44	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KK224B	T44	可选	12	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	47
KK224C	T44	可选	12	40	50	42	53	44	55	40	50	42	53	44	55
KK224D	T44	可选	12	45	56	48	60	50	62	45	56	48	60	50	62
KK224E	T44	可选	12	50	63	53	66	55	69	50	63	53	66	55	69
KK224F	T44	可选	12	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74
KK224G	T44	可选	12	58	73	61	77	64	80	58	73	61	77	64	80
KK224H	T44	可选	12	64	80	68	85	70	88	64	80	68	85	70	88
KK224K	T44	可选	12	68	85	72	90	75	94	68	85	72	90	75	94
KK224L	T44	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KK224M	T44	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274A	T44	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274B	T44	可选	12	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124
KK274C	T44	可选	12	100	125	106	133	110	138	100	125	106	133	110	138
KK274D	T44	可选	12	112	140	119	148	123	154	112	140	119	148	123	154
KK274E	T44	可选	12	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165
KK274F	T44	可选	12	128	160	136	170	141	176	128	160	136	170	141	176
KK274G	T44	可选	12	140	175	148	186	154	193	140	175	148	186	154	193
KK274H	T44	可选	12	150	188	159	199	165	206	150	188	159	199	165	206
KK274K	T44	可选	12	160	200	170	212	176	220	160	200	170	212	176	220
KK274L	T44	可选	12	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248
KK274M	T44	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275

注：当功率因数为0.8时，发电机的kVA为功率因数为1.0时的85%。

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。

2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。

Brushless synchronous generator-4Pole
3相 -1500R.P.M.-P.F.=0.8-H级



50Hz 功率
 (6线或12线)
500-525V



8.6- 特殊T50或T52号绕组

				500V						525V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T50/T52	—	12	6.2	7.7	6.5	8.2	6.8	8.5	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KK164B	T50/T52	—	12	8.4	10.5	8.9	11.1	9.2	11.5	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KK164C	T50/T52	—	12	10.3	12.8	10.9	13.6	11.3	14.1	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KK164D	T50/T52	—	12	12.2	15.2	12.9	16.1	13.4	16.7	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KK164E	T50/T52	—	12	13	17	14	18	15	18	14	18	15	19	15	19
KK184A	T50/T52	—	12	15	19	16	20	16.7	20.9	16	20	17	21	17.6	22.0
KK184B	T50/T52	—	12	17	21	18.1	22.7	18.8	23.5	18	23	19.1	23.9	19.8	24.8
KK184C	T50/T52	—	12	19	24	20	25	20.9	26.1	20	25	21	27	22.0	27.5
KK184D	T50/T52	—	12	21	26	22.2	27.7	23.0	28.7	22	28	23.3	29.2	24.2	30.3
KK184E	T50/T52	—	12	24	30	25.2	31.5	26.1	32.7	25	31	27	33	28	34
KK184F	T50/T52	—	12	27	33	28	35	29	37	28	35	30	37	31	39
KK184G	T50/T52	—	12	29	36	30.2	37.8	31	39	30	38	31.8	39.8	33	41
KK184H	T50/T52	—	12	30	38	32	40	33	42	32	40	34	42	35	44
KK184K	T50/T52	—	12	32	40	34	43	36	44	34	43	36	45	37	47
KK224A	T50/T52	可选	12	30	38	32	40	33	42	32	40	34	42	35	44
KK224B	T50/T52	可选	12	32	40	34	43	36	44	34	43	36	45	37	47
KK224C	T50/T52	可选	12	38	48	40	50	42	52	40	50	42	53	44	55
KK224D	T50/T52	可选	12	43	53	45	57	47	59	45	56	48	60	50	62
KK224E	T50/T52	可选	12	48	59	50	63	52	65	50	63	53	66	55	69
KK224F	T50/T52	可选	12	51	64	54	68	56	71	54	68	57	72	59	74
KK224G	T50/T52	可选	12	55	69	58	73	61	76	58	73	61	77	64	80
KK224H	T50/T52	可选	12	61	76	64	81	67	84	64	80	68	85	70	88
KK224K	T50/T52	可选	12	65	81	68	86	71	89	68	85	72	90	75	94
KK224L	T50/T52	可选	12	71	89	76	94	78	98	75	94	80	99	83	103
KK224M	T50/T52	可选	12	76	95	81	101	84	105	80	100	85	106	88	110
KK274A	T50/T52	可选	12	76	95	81	101	84	105	80	100	85	106	88	110
KK274B	T50/T52	可选	12	86	107	91	113	94	118	90	113	95	119	99	124
KK274C	T50/T52	可选	12	95	119	101	126	105	131	100	125	106	133	110	138
KK274D	T50/T52	可选	12	106	133	113	141	117	146	112	140	119	148	123	154
KK274E	T50/T52	可选	12	114	143	121	151	125	157	120	150	127	159	132	165
KK274F	T50/T52	可选	12	122	152	129	161	134	167	128	160	136	170	141	176
KK274G	T50/T52	可选	12	133	166	141	176	146	183	140	175	148	186	154	193
KK274H	T50/T52	可选	12	143	178	151	189	157	196	150	188	159	199	165	206
KK274K	T50/T52	可选	12	152	190	161	201	167	209	160	200	170	212	176	220
KK274L	T50/T52	可选	12	171	214	181	227	188	235	180	225	191	239	198	248
KK274M	T50/T52	可选	12	190	238	201	252	209	261	200	250	212	265	220	275

Brushless synchronous generator-4Pole
3相 -1500R.P.M.-P.F.=0.8-H级



50Hz 功率
(6线或12线)
500-525V



8.6- 特殊T50或T52号绕组

				500V						525V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK314A	T50/T52	可选	12	190	238	201	252	209	261	200	250	212	265	220	275
KK314B	T50/T52	可选	12	209	261	222	277	230	287	220	275	233	292	242	303
KK314C	T50/T52	可选	12	228	285	242	302	251	314	240	300	254	318	264	330
KK314D	T50/T52	可选	12	238	297	252	315	261	327	250	313	265	331	275	344
KK314E	T50/T52	可选	12	247	309	262	327	272	340	260	325	276	345	286	358
KK314F	T50/T52	可选	12	266	333	282	352	293	366	280	350	297	371	308	385
KK314G	T50/T52	可选	12	285	356	302	378	314	392	300	375	318	398	330	413
KK314H	T50/T52	可选	12	304	380	322	403	334	418	320	400	339	424	352	440
KK314K	T50/T52	可选	12	342	428	363	453	376	470	360	450	382	477	396	495
KK354A	T50/T52	可选	12	342	428	363	453	376	470	360	450	382	477	396	495
KK354B	T50/T52	可选	12	380	475	403	504	418	523	400	500	424	530	440	550
KK354C	T50/T52	可选	12	428	534	453	566	470	588	450	563	477	596	495	619
KK354D	T50/T52	可选	12	456	570	483	604	502	627	480	600	509	636	528	660
KK354E	T50/T52	可选	12	475	594	504	629	523	653	500	625	530	663	550	688
KK354F	T50/T52	可选	12	513	641	544	680	564	705	540	675	572	716	594	743
KK354G	T50/T52	可选	12	532	665	564	705	585	732	560	700	594	742	616	770
KK354H	T50/T52	可选	12	570	713	604	755	627	784	600	750	636	795	660	825
KK404A	T50/T52	可选	6	570	713	604	755	627	784	600	750	636	795	660	825
KK404B	T50/T52	可选	6	608	760	644	806	669	836	640	800	678	848	704	880
KK404C	T50/T52	可选	6	692	865	733	916	761	951	728	910	772	965	801	1001
KK404D	T50/T52	可选	6	760	950	806	1007	836	1045	800	1000	848	1060	880	1100
KK404E	T50/T52	可选	6	855	1069	906	1133	941	1176	900	1125	954	1193	990	1238
KK404F	T50/T52	可选	6	950	1188	1007	1259	1045	1306	1000	1250	1060	1325	1100	1375
KK404G	T50/T52	可选	6	1045	1306	1108	1385	1150	1437	1100	1375	1166	1458	1210	1513
KK404H	T50/T52	可选	6	1140	1425	1208	1511	1254	1568	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK454A	T50/T52	可选	6	1064	1330	1128	1410	1170	1463	1120	1400	1187	1484	1232	1540
KK454B	T50/T52	可选	6	1188	1484	1259	1573	1306	1633	1250	1563	1325	1656	1375	1719
KK454C	T50/T52	可选	6	1283	1603	1359	1699	1411	1763	1350	1688	1431	1789	1485	1856
KK454D	T50/T52	可选	6	1444	1805	1531	1913	1588	1986	1520	1900	1611	2014	1672	2090
KK454E	T50/T52	可选	6	1568	1959	1662	2077	1724	2155	1650	2063	1749	2186	1815	2269
KK454F	T50/T52	可选	6	1710	2138	1813	2266	1881	2351	1800	2250	1908	2385	1980	2475
KK454G	T50/T52	可选	6	1805	2256	1913	2392	1986	2482	1900	2375	2014	2518	2090	2613
KK454H	T50/T52	可选	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613	2000	2500	2120	2650	2200	2750

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1500R.P.M.-P.F.=0.8-H级



50Hz 功率
(6线或12线)
550-600V



8.7-特殊T55或T60号绕组

				550V						600V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T55/T60	—	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KK164B	T55/T60	—	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KK164C	T55/T60	—	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KK164D	T55/T60	—	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KK164E	T55/T60	—	12	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3
KK184A	T55/T60	—	12	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0
KK184B	T55/T60	—	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8
KK184C	T55/T60	—	12	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5
KK184D	T55/T60	—	12	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3
KK184E	T55/T60	—	12	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4
KK184F	T55/T60	—	12	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5
KK184G	T55/T60	—	12	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KK184H	T55/T60	—	12	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0
KK184K	T55/T60	—	12	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8
KK224A	T55/T60	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KK224B	T55/T60	可选	12	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	47
KK224C	T55/T60	可选	12	40	50	42	53	44	55	40	50	42	53	44	55
KK224D	T55/T60	可选	12	45	56	48	60	50	62	45	56	48	60	50	62
KK224E	T55/T60	可选	12	50	63	53	66	55	69	50	63	53	66	55	69
KK224F	T55/T60	可选	12	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74
KK224G	T55/T60	可选	12	58	73	61	77	64	80	58	73	61	77	64	80
KK224H	T55/T60	可选	12	64	80	68	85	70	88	64	80	68	85	70	88
KK224K	T55/T60	可选	12	68	85	72	90	75	94	68	85	72	90	75	94
KK224L	T55/T60	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KK224M	T55/T60	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274A	T55/T60	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274B	T55/T60	可选	12	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124
KK274C	T55/T60	可选	12	100	125	106	133	110	138	100	125	106	133	110	138
KK274D	T55/T60	可选	12	112	140	119	148	123	154	112	140	119	148	123	154
KK274E	T55/T60	可选	12	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165
KK274F	T55/T60	可选	12	128	160	136	170	141	176	128	160	136	170	141	176
KK274G	T55/T60	可选	12	140	175	148	186	154	193	140	175	148	186	154	193
KK274H	T55/T60	可选	12	150	188	159	199	165	206	150	188	159	199	165	206
KK274K	T55/T60	可选	12	160	200	170	212	176	220	160	200	170	212	176	220
KK274L	T55/T60	可选	12	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248
KK274M	T55/T60	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275



50Hz 功率
(6线或12线)
550-600V

8.7-特殊T55或T60号绕组

				550V						600V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK314A	T55/T60	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275
KK314B	T55/T60	可选	12	220	275	233	292	242	303	220	275	233	292	242	303
KK314C	T55/T60	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330
KK314D	T55/T60	可选	12	250	313	265	331	275	344	250	313	265	331	275	344
KK314E	T55/T60	可选	12	260	325	276	345	286	358	260	325	276	345	286	358
KK314F	T55/T60	可选	12	280	350	297	371	308	385	280	350	297	371	308	385
KK314G	T55/T60	可选	12	300	375	318	398	330	413	300	375	318	398	330	413
KK314H	T55/T60	可选	12	320	400	339	424	352	440	320	400	339	424	352	440
KK314K	T55/T60	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KK354A	T55/T60	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KK354B	T55/T60	可选	12	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	550
KK354C	T55/T60	可选	12	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	619
KK354D	T55/T60	可选	12	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660
KK354E	T55/T60	可选	12	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	688
KK354F	T55/T60	可选	12	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743
KK354G	T55/T60	可选	12	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	770
KK354H	T55/T60	可选	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KK404A	T55/T60	可选	6	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KK404B	T55/T60	可选	6	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	880
KK404C	T55/T60	可选	6	728	910	772	965	801	1001	728	910	772	965	801	1001
KK404D	T55/T61	可选	6	800	1000	848	1060	880	1100	800	1000	848	1060	880	1100
KK404E	T55/T62	可选	6	900	1125	954	1193	990	1238	900	1125	954	1193	990	1238
KK404F	T55/T63	可选	6	1000	1250	1060	1325	1100	1375	1000	1250	1060	1325	1100	1375
KK404G	T55/T64	可选	6	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1100	1375	1166	1458	1210	1513
KK404H	T55/T65	可选	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK454A	T55/T66	可选	6	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1120	1400	1187	1484	1232	1540
KK454B	T55/T67	可选	6	1250	1563	1325	1656	1375	1719	1250	1563	1325	1656	1375	1719
KK454C	T55/T68	可选	6	1350	1688	1431	1789	1485	1856	1350	1688	1431	1789	1485	1856
KK454D	T55/T69	可选	6	1520	1900	1611	2014	1672	2090	1520	1900	1611	2014	1672	2090
KK454E	T55/T70	可选	6	1650	2063	1749	2186	1815	2269	1650	2063	1749	2186	1815	2269
KK454F	T55/T71	可选	6	1800	2250	1908	2385	1980	2475	1800	2250	1908	2385	1980	2475
KK454G	T55/T72	可选	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613	1900	2375	2014	2518	2090	2613
KK454H	T55/T73	可选	6	2000	2500	2120	2650	2200	2750	2000	2500	2120	2650	2200	2750

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利,恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数,请向AGG查询。

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1500R.P.M.-P.F.=0.8-H级



50Hz 功率
 (6线或12线)
660-690V



8.8-特殊T66或T69号绕组

				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T66/T69	—	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9
KK164B	T66/T69	—	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1
KK164C	T66/T69	—	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9
KK164D	T66/T69	—	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6
KK164E	T66/T69	—	12	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3
KK184A	T66/T69	—	12	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0
KK184B	T66/T69	—	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8
KK184C	T66/T69	—	12	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5
KK184D	T66/T69	—	12	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3
KK184E	T66/T69	—	12	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4
KK184F	T66/T69	—	12	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5
KK184G	T66/T69	—	12	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KK184H	T66/T69	—	12	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0
KK184K	T66/T69	—	12	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8
KK224A	T66/T69	可选	12	32	40	34	42	35	44	32	40	34	42	35	44
KK224B	T66/T69	可选	12	34	43	36	45	37	47	34	43	36	45	37	47
KK224C	T66/T69	可选	12	40	50	42	53	44	55	40	50	42	53	44	55
KK224D	T66/T69	可选	12	45	56	48	60	50	62	45	56	48	60	50	62
KK224E	T66/T69	可选	12	50	63	53	66	55	69	50	63	53	66	55	69
KK224F	T66/T69	可选	12	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74
KK224G	T66/T69	可选	12	58	73	61	77	64	80	58	73	61	77	64	80
KK224H	T66/T69	可选	12	64	80	68	85	70	88	64	80	68	85	70	88
KK224K	T66/T69	可选	12	68	85	72	90	75	94	68	85	72	90	75	94
KK224L	T66/T69	可选	12	75	94	80	99	83	103	75	94	80	99	83	103
KK224M	T66/T69	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274A	T66/T69	可选	12	80	100	85	106	88	110	80	100	85	106	88	110
KK274B	T66/T69	可选	12	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124
KK274C	T66/T69	可选	12	100	125	106	133	110	138	100	125	106	133	110	138
KK274D	T66/T69	可选	12	112	140	119	148	123	154	112	140	119	148	123	154
KK274E	T66/T69	可选	12	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165
KK274F	T66/T69	可选	12	128	160	136	170	141	176	128	160	136	170	141	176
KK274G	T66/T69	可选	12	140	175	148	186	154	193	140	175	148	186	154	193
KK274H	T66/T69	可选	12	150	188	159	199	165	206	150	188	159	199	165	206
KK274K	T66/T69	可选	12	160	200	170	212	176	220	160	200	170	212	176	220
KK274L	T66/T69	可选	12	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248
KK274M	T66/T69	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1500R.P.M.-P.F.=0.8-H级



50Hz 功率
 (6线或12线)
660-690V



8.8-特殊T66或T69号绕组


				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK314A	T66/T69	可选	12	200	250	212	265	220	275	200	250	212	265	220	275
KK314B	T66/T69	可选	12	220	275	233	292	242	303	220	275	233	292	242	303
KK314C	T66/T69	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330
KK314D	T66/T69	可选	12	250	313	265	331	275	344	250	313	265	331	275	344
KK314E	T66/T69	可选	12	260	325	276	345	286	358	260	325	276	345	286	358
KK314F	T66/T69	可选	12	280	350	297	371	308	385	280	350	297	371	308	385
KK314G	T66/T69	可选	12	300	375	318	398	330	413	300	375	318	398	330	413
KK314H	T66/T69	可选	12	320	400	339	424	352	440	320	400	339	424	352	440
KK314K	T66/T69	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KK354A	T66/T69	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KK354B	T66/T69	可选	12	400	500	424	530	440	550	400	500	424	530	440	550
KK354C	T66/T69	可选	12	450	563	477	596	495	619	450	563	477	596	495	619
KK354D	T66/T69	可选	12	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660
KK354E	T66/T69	可选	12	500	625	530	663	550	688	500	625	530	663	550	688
KK354F	T66/T69	可选	12	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743
KK354G	T66/T69	可选	12	560	700	594	742	616	770	560	700	594	742	616	770
KK354H	T66/T69	可选	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KK404A	T66/T69	可选	6	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KK404B	T66/T69	可选	6	640	800	678	848	704	880	640	800	678	848	704	880
KK404C	T66/T69	可选	6	728	910	772	965	801	1001	728	910	772	965	801	1001
KK404D	T66/T69	可选	6	800	1000	848	1060	880	1100	800	1000	848	1060	880	1100
KK404E	T66/T69	可选	6	900	1125	954	1193	990	1238	900	1125	954	1193	990	1238
KK404F	T66/T69	可选	6	1000	1250	1060	1325	1100	1375	1000	1250	1060	1325	1100	1375
KK404G	T66/T69	可选	6	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1100	1375	1166	1458	1210	1513
KK404H	T66/T69	可选	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK454A	T66/T69	可选	6	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1120	1400	1187	1484	1232	1540
KK454B	T66/T69	可选	6	1250	1563	1325	1656	1375	1719	1250	1563	1325	1656	1375	1719
KK454C	T66/T69	可选	6	1350	1688	1431	1789	1485	1856	1350	1688	1431	1789	1485	1856
KK454D	T66/T69	可选	6	1520	1900	1611	2014	1672	2090	1520	1900	1611	2014	1672	2090
KK454E	T66/T69	可选	6	1650	2063	1749	2186	1815	2269	1650	2063	1749	2186	1815	2269
KK454F	T66/T69	可选	6	1800	2250	1908	2385	1980	2475	1800	2250	1908	2385	1980	2475
KK454G	T66/T69	可选	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613	1900	2375	2014	2518	2090	2613
KK454H	T66/T69	可选	6	2000	2500	2120	2650	2200	2750	2000	2500	2120	2650	2200	2750



1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2.如需其他详细参数,请向AGG查询。

连接方法电压

九、接线方法和功率 60Hz

4 极	60Hz - 1800 R.P.M						
接线方法代号	3PH-D	3PH-F	3PH-D	3PH-F	3PH-A	3PH-FF	3PH-Z
连接							
	星形	三角形	串联星形	串联三角形	并联星形	双三角形	开式三角形
引出线数	6	6	12	12	12	12	12
标准绕组B31	380-480V (P20-23)	220-277V (P20-23)	380-480V (P20-23)	220-277V (P20-23)	208-240V (P20-23)	220-240V (P20-23)	220-240V (P20-23)
特殊绕组T38	380-416V (P24-25)	220-240V (P24-25)	380-416V (P24-25)	220-240V (P24-25)	190-208V (P24-25)	220-240V (consult factory)	220-240V (consult factory)
特殊绕组T22	440V (P28-29)	--	440V (P28-29)	--	220V (P28-29)	--	--
特殊绕组T50	600V (P30-31)	347V (P30-31)	600V (P30-31)	--	--	--	--
特殊绕组T55	660-690V (P32-33)	--	660-690V (P32-33)	--	--	--	--

单相绕组D61(按客户需求)	 单相串联	 单相并联
	240V (P27)	120V (P27)

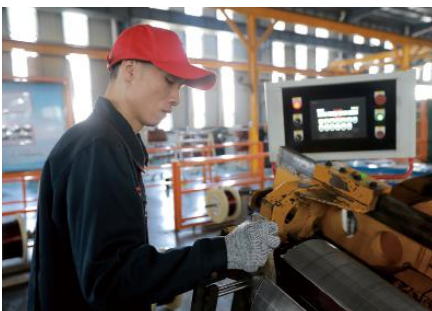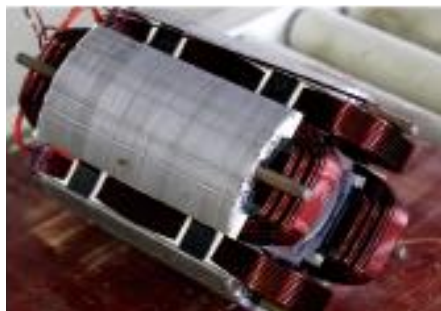

9.1-标准B31号绕组



60Hz 功率		
星形(6线或12线)	并联星形(12线)	三角形(6线或12线)
380-416-440-460-480V	208-220-230-240V	220-240V

励磁系统/绕组号				380-400V						208V/416V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	B31	—	12	6.5	8.1	6.9	8.6	7.2	8.9	7.0	8.7	7.4	9.3	7.7	9.6
KK164B	B31	—	12	8.8	11.0	9.3	11.7	9.7	12.1	9.5	11.8	10.0	12.5	10.4	13.0
KK164C	B31	—	12	10.8	13.5	11.4	14.3	11.9	14.9	11.6	14.5	12.3	15.4	12.8	16.0
KK164D	B31	—	12	12.8	16.0	13.6	17.0	14.1	17.6	13.8	17.2	14.6	18.2	15.1	18.9
KK164E	B31	—	12	14	17.5	14.8	18.6	15.4	19.3	15	18.8	16.0	19.9	16.6	20.7
KK184A	B31	—	12	16	20.0	17.0	21.2	17.6	22.0	17	21.5	18.2	22.8	18.9	23.7
KK184B	B31	—	12	18	22.5	19.1	23.9	19.8	24.8	19	24.2	20.5	25.6	21.3	26.6
KK184C	B31	—	12	20	25.0	21.2	26.5	22.0	27.5	22	26.9	22.8	28.5	23.7	29.6
KK184D	B31	—	12	22	27.5	23.3	29.2	24.2	30.3	24	29.6	25.1	31.3	26.0	32.5
KK184E	B31	—	12	25	31.3	26.5	33.1	27.5	34.4	27	33.6	28.5	35.6	29.6	37.0
KK184F	B31	—	12	28	35.0	29.7	37.1	30.8	38.5	30	37.6	31.9	39.9	33.1	41.4
KK184G	B31	—	12	30	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3	32	40.3	34.2	42.7	35.5	44.3
KK184H	B31	—	12	32	40.0	33.9	42.4	35.2	44.0	34	43.0	36.5	45.6	37.8	47.3
KK184K	B31	—	12	34	42.5	36.0	45.1	37.4	46.8	37	45.7	38.7	48.4	40.2	50.3
KK224A	B31	可选	12	32	40	34	42	35	44	34	43	36	46	38	47
KK224B	B31	可选	12	34	43	36	45	37	47	37	46	39	48	40	50
KK224C	B31	可选	12	40	50	42	53	44	55	43	54	46	57	47	59
KK224D	B31	可选	12	45	56	48	60	50	62	48	60	51	64	53	67
KK224E	B31	可选	12	50	63	53	66	55	69	54	67	57	71	59	74
KK224F	B31	可选	12	54	68	57	72	59	74	58	73	62	77	64	80
KK224G	B31	可选	12	58	73	61	77	64	80	62	78	66	83	69	86
KK224H	B31	可选	12	64	80	68	85	70	88	69	86	73	91	76	95
KK224K	B31	可选	12	68	85	72	90	75	94	73	91	77	97	80	101
KK224L	B31	可选	12	75	94	80	99	83	103	81	101	85	107	89	111
KK224M	B31	可选	12	80	100	85	106	88	110	86	108	91	114	95	118
KK274A	B31	可选	12	80	100	85	106	88	110	86	108	91	114	95	118
KK274B	B31	可选	12	90	113	95	119	99	124	97	121	103	128	106	133
KK274C	B31	可选	12	100	125	106	133	110	138	108	134	114	142	118	148
KK274D	B31	可选	12	112	140	119	148	123	154	120	151	128	160	132	166
KK274E	B31	可选	12	120	150	127	159	132	165	129	161	137	171	142	177
KK274F	B31	可选	12	128	160	136	170	141	176	138	172	146	182	151	189
KK274G	B31	可选	12	140	175	148	186	154	193	151	188	160	199	166	207
KK274H	B31	可选	12	150	188	159	199	165	206	161	202	171	214	177	222

9.1-标准B31号绕组

				380-400V						208V/416V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK274K	B31	可选	12	160	200	170	212	176	220	172	215	182	228	189	237
KK274L	B31	可选	12	180	225	191	239	198	248	194	242	205	256	213	266
KK274M	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	215	269	228	285	237	296
KK314A	B31	可选	12	200	250	212	265	220	275	215	269	228	285	237	296
KK314B	B31	可选	12	220	275	233	292	242	303	237	296	251	313	260	325
KK314C	B31	可选	12	240	300	254	318	264	330	258	323	273	342	284	355
KK314D	B31	可选	12	250	313	265	331	275	344	269	336	285	356	296	370
KK314E	B31	可选	12	260	325	276	345	286	358	280	349	296	370	307	384
KK314F	B31	可选	12	280	350	297	371	308	385	301	376	319	399	331	414
KK314G	B31	可选	12	300	375	318	398	330	413	323	403	342	427	355	443
KK314H	B31	可选	12	320	400	339	424	352	440	344	430	365	456	378	473
KK314K	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	387	484	410	513	426	532
KK354A	B31	可选	12	360	450	382	477	396	495	387	484	410	513	426	532
KK354B	B31	可选	12	400	500	424	530	440	550	430	538	456	570	473	591
KK354C	B31	可选	12	450	563	477	596	495	619	484	605	513	641	532	665
KK354D	B31	可选	12	480	600	509	636	528	660	516	645	547	684	568	710
KK354E	B31	可选	12	500	625	530	663	550	688	538	672	570	712	591	739
KK354F	B31	可选	12	540	675	572	716	594	743	581	726	615	769	639	798
KK354G	B31	可选	12	560	700	594	742	616	770	602	753	638	798	662	828
KK354H	B31	可选	12	600	750	636	795	660	825	645	806	684	855	710	887
KK404A	B31	可选	6	600	750	636	795	660	825	645	806	684	855	710	887
KK404B	B31	可选	6	640	800	678	848	704	880	688	860	729	912	757	946
KK404C	B31	可选	6	728	910	772	965	801	1001	783	978	830	1037	861	1076
KK404D	B31	可选	6	800	1000	848	1060	880	1100	860	1075	912	1140	946	1183
KK404E	B31	可选	6	900	1125	954	1193	990	1238	968	1209	1026	1282	1064	1330
KK404F	B31	可选	6	1000	1250	1060	1325	1100	1375	1075	1344	1140	1424	1183	1478
KK404G	B31	可选	6	1100	1375	1166	1458	1210	1513	1183	1478	1253	1567	1301	1626
KK404H	B31	可选	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1290	1613	1367	1709	1419	1774
KK454A	B31	可选	6	1120	1400	1187	1484	1232	1540	1204	1505	1276	1595	1324	1656
KK454B	B31	可选	6	1250	1563	1325	1656	1375	1719	1344	1680	1424	1780	1478	1848
KK454C	B31	可选	6	1350	1688	1431	1789	1485	1856	1451	1814	1538	1923	1596	1995
KK454D	B31	可选	6	1520	1900	1611	2014	1672	2090	1634	2043	1732	2165	1797	2247
KK454E	B31	可选	6	1650	2063	1749	2186	1815	2269	1774	2217	1880	2350	1951	2439
KK454F	B31	可选	6	1800	2250	1908	2385	1980	2475	1935	2419	2051	2564	2129	2661
KK454G	B31	可选	6	1900	2375	2014	2518	2090	2613	2043	2553	2165	2706	2247	2808
KK454H	B31	可选	6	2000	2500	2120	2650	2200	2750	2150	2688	2279	2849	2365	2956

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利, 恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。

9.2-标准B31号绕组



60Hz 功率		
星形(6线或12线)	并联星形(12线)	三角形(6线或12线)
380-416-440-460-480V	208-220-230-240V	220-240V

励磁系统/绕组号				220V/440V						230-240V/460-480V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	B31	—	12	7.5	9.3	7.9	9.9	8.2	10.3	7.8	9.8	8.3	10.3	8.6	10.7
KK164B	B31	—	12	10.1	12.7	10.7	13.4	11.1	13.9	10.6	13.2	11.2	14.0	11.6	14.5
KK164C	B31	—	12	12.4	15.5	13.2	16.5	13.7	17.1	13.0	16.2	13.7	17.2	14.3	17.8
KK164D	B31	—	12	14.7	18.4	15.6	19.5	16.2	20.2	15.4	19.2	16.3	20.4	16.9	21.1
KK164E	B31	—	12	16.1	20.1	17.1	21.3	17.7	22.1	16.8	21.0	17.8	22.3	18.5	23.1
KK184A	B31	—	12	18.4	23.0	19.5	24.4	20.2	25.3	19.2	24.0	20.4	25.4	21.1	26.4
KK184B	B31	—	12	20.7	25.9	21.9	27.4	22.8	28.5	21.6	27.0	22.9	28.6	23.8	29.7
KK184C	B31	—	12	23.0	28.8	24.4	30.5	25.3	31.6	24.0	30.0	25.4	31.8	26.4	33.0
KK184D	B31	—	12	25.3	31.6	26.8	33.5	27.8	34.8	26.4	33.0	28.0	35.0	29.0	36.3
KK184E	B31	—	12	28.8	35.9	30.5	38.1	31.6	39.5	30.0	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KK184F	B31	—	12	32.2	40.3	34.1	42.7	35.4	44.3	33.6	42.0	35.6	44.5	37.0	46.2
KK184G	B31	—	12	34.5	43.1	36.6	45.7	38.0	47.4	36.0	45.0	38.2	47.7	39.6	49.5
KK184H	B31	—	12	36.8	46.0	39.0	48.8	40.5	50.6	38.4	48.0	40.7	50.9	42.2	52.8
KK184K	B31	—	12	39.1	48.9	41.4	51.8	43.0	53.8	40.8	51.0	43.2	54.1	44.9	56.1
KK224A	B31	可选	12	37	46	39	49	40	51	38	48	41	51	42	53
KK224B	B31	可选	12	39	49	41	52	43	54	41	51	43	54	45	56
KK224C	B31	可选	12	46	58	49	61	51	63	48	60	51	64	53	66
KK224D	B31	可选	12	52	65	55	69	57	71	54	68	57	72	59	74
KK224E	B31	可选	12	58	72	61	76	63	79	60	75	64	80	66	83
KK224F	B31	可选	12	62	78	66	82	68	85	65	81	69	86	71	89
KK224G	B31	可选	12	67	83	71	88	73	92	70	87	74	92	77	96
KK224H	B31	可选	12	74	92	78	98	81	101	77	96	81	102	84	106
KK224K	B31	可选	12	78	98	83	104	86	108	82	102	86	108	90	112
KK224L	B31	可选	12	86	108	91	114	95	119	90	113	95	119	99	124
KK224M	B31	可选	12	92	115	98	122	101	127	96	120	102	127	106	132
KK274A	B31	可选	12	92	115	98	122	101	127	96	120	102	127	106	132
KK274B	B31	可选	12	104	129	110	137	114	142	108	135	114	143	119	149
KK274C	B31	可选	12	115	144	122	152	127	158	120	150	127	159	132	165
KK274D	B31	可选	12	129	161	137	171	142	177	134	168	142	178	148	185
KK274E	B31	可选	12	138	173	146	183	152	190	144	180	153	191	158	198
KK274F	B31	可选	12	147	184	156	195	162	202	154	192	163	204	169	211
KK274G	B31	可选	12	161	201	171	213	177	221	168	210	178	223	185	231
KK274H	B31	可选	12	173	216	183	229	190	237	180	225	191	239	198	248

9.2-标准B31号绕组

				220V/440V						230-240V/460-480V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK274K	B31	可选	12	184	230	195	244	202	253	192	240	204	254	211	264
KK274L	B31	可选	12	207	259	219	274	228	285	216	270	229	286	238	297
KK274M	B31	可选	12	230	288	244	305	253	316	240	300	254	318	264	330
KK314A	B31	可选	12	230	288	244	305	253	316	240	300	254	318	264	330
KK314B	B31	可选	12	253	316	268	335	278	348	264	330	280	350	290	363
KK314C	B31	可选	12	276	345	293	366	304	380	288	360	305	382	317	396
KK314D	B31	可选	12	288	359	305	381	316	395	300	375	318	398	330	413
KK314E	B31	可选	12	299	374	317	396	329	411	312	390	331	413	343	429
KK314F	B31	可选	12	322	403	341	427	354	443	336	420	356	445	370	462
KK314G	B31	可选	12	345	431	366	457	380	474	360	450	382	477	396	495
KK314H	B31	可选	12	368	460	390	488	405	506	384	480	407	509	422	528
KK314K	B31	可选	12	414	518	439	549	455	569	432	540	458	572	475	594
KK354A	B31	可选	12	414	518	439	549	455	569	432	540	458	572	475	594
KK354B	B31	可选	12	460	575	488	610	506	633	480	600	509	636	528	660
KK354C	B31	可选	12	518	647	549	686	569	712	540	675	572	716	594	743
KK354D	B31	可选	12	552	690	585	731	607	759	576	720	611	763	634	792
KK354E	B31	可选	12	575	719	610	762	633	791	600	750	636	795	660	825
KK354F	B31	可选	12	621	776	658	823	683	854	648	810	687	859	713	891
KK354G	B31	可选	12	644	805	683	853	708	886	672	840	712	890	739	924
KK354H	B31	可选	12	690	863	731	914	759	949	720	900	763	954	792	990
KK404A	B31	可选	6	690	863	731	914	759	949	720	900	763	954	792	990
KK404B	B31	可选	6	736	920	780	975	810	1012	768	960	814	1018	845	1056
KK404C	B31	可选	6	837	1047	887	1109	921	1151	874	1092	926	1158	961	1201
KK404D	B31	可选	6	920	1150	975	1219	1012	1265	960	1200	1018	1272	1056	1320
KK404E	B31	可选	6	1035	1294	1097	1371	1139	1423	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KK404F	B31	可选	6	1150	1438	1219	1524	1265	1581	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK404G	B31	可选	6	1265	1581	1341	1676	1392	1739	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KK404H	B31	可选	6	1380	1725	1463	1829	1518	1898	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KK454A	B31	可选	6	1288	1610	1365	1707	1417	1771	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KK454B	B31	可选	6	1438	1797	1524	1905	1581	1977	1500	1875	1590	1988	1650	2063
KK454C	B31	可选	6	1553	1941	1646	2057	1708	2135	1620	2025	1717	2147	1782	2228
KK454D	B31	可选	6	1748	2185	1853	2316	1923	2404	1824	2280	1933	2417	2006	2508
KK454E	B31	可选	6	1898	2372	2011	2514	2087	2609	1980	2475	2099	2624	2178	2723
KK454F	B31	可选	6	2070	2588	2194	2743	2277	2846	2160	2700	2290	2862	2376	2970
KK454G	B31	可选	6	2185	2731	2316	2895	2404	3004	2280	2850	2417	3021	2508	3135
KK454H	B31	可选	6	2300	2875	2438	3048	2530	3163	2400	3000	2544	3180	2640	3300

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利, 恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。

9.3- 特殊T38号绕组



60Hz 功率		
星形(6线或12线)	并联星形(12线)	三角形(6线或12线)
380-416V	208-220V	220-240V

励磁系统/绕组号				380V						416V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T38	—	12	7.8	9.8	8.3	10.3	8.6	11	7.8	9.8	8.3	10.3	8.6	10.7
KK164B	T38	—	12	10.6	13.2	11	14	12	15	10.6	13.2	11.2	14.0	11.6	14.5
KK164C	T38	—	12	13.0	16	13.7	17.2	14	17.8	13.0	16.2	13.7	17.2	14.3	17.8
KK164D	T38	—	12	15.4	19	16.3	20.4	16.9	21	15.4	19.2	16.3	20.4	16.9	21.1
KK164E	T38	—	12	17	21	17.8	22.3	18	23	16.8	21.0	17.8	22.3	18.5	23.1
KK184A	T38	—	12	19	24	20	25	21	26	19.2	24.0	20.4	25.4	21.1	26.4
KK184B	T38	—	12	21.6	27	23	29	24	30	21.6	27.0	22.9	28.6	23.8	29.7
KK184C	T38	—	12	24	30	25	32	26	33	24.0	30.0	25.4	31.8	26.4	33.0
KK184D	T38	—	12	26.4	33	28	35	29	36	26.4	33.0	28.0	35.0	29.0	36.3
KK184E	T38	—	12	30	38	32	40	33	41	30.0	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KK184F	T38	—	12	34	42	36	45	37	46	33.6	42.0	35.6	44.5	37.0	46.2
KK184G	T38	—	12	36	45	38	48	40	50	36.0	45.0	38.2	47.7	39.6	49.5
KK184H	T38	—	12	38	48	41	51	42	53	38.4	48.0	40.7	50.9	42.2	52.8
KK184K	T38	—	12	40.8	51	43	54	45	56	40.8	51.0	43.2	54.1	44.9	56.1
KK224A	T38	可选	12	38	48	41	51	42	53	38	48	41	51	42	53
KK224B	T38	可选	12	40.8	51	43	54	45	56	41	51	43	54	45	56
KK224C	T38	可选	12	48	60	51	64	53	66	48	60	51	64	53	66
KK224D	T38	可选	12	54	68	57	72	59	74	54	68	57	72	59	74
KK224E	T38	可选	12	60	75	64	80	66	83	60	75	64	80	66	83
KK224F	T38	可选	12	65	81	69	86	71	89	65	81	69	86	71	89
KK224G	T38	可选	12	70	87	74	92	77	96	70	87	74	92	77	96
KK224H	T38	可选	12	77	96	81	102	84	106	77	96	81	102	84	106
KK224K	T38	可选	12	82	102	86	108	90	112	82	102	86	108	90	112
KK224L	T38	可选	12	90	113	95	119	99	124	90	113	95	119	99	124
KK224M	T38	可选	12	96	120	102	127	106	132	96	120	102	127	106	132
KK274A	T38	可选	12	96	120	102	127	106	132	96	120	102	127	106	132
KK274B	T38	可选	12	108	135	114	143	119	149	108	135	114	143	119	149
KK274C	T38	可选	12	120	150	127	159	132	165	120	150	127	159	132	165
KK274D	T38	可选	12	134	168	142	178	148	185	134	168	142	178	148	185
KK274E	T38	可选	12	144	180	153	191	158	198	144	180	153	191	158	198
KK274F	T38	可选	12	154	192	163	204	169	211	154	192	163	204	169	211
KK274G	T38	可选	12	168	210	178	223	185	231	168	210	178	223	185	231
KK274H	T38	可选	12	180	225	191	239	198	248	180	225	191	239	198	248

9.3- 特殊T38号绕组

				380V						416V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK274K	T38	可选	12	192	240	204	254	211	264	192	240	204	254	211	264
KK274L	T38	可选	12	216	270	229	286	238	297	216	270	229	286	238	297
KK274M	T38	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330
KK314A	T38	可选	12	240	300	254	318	264	330	240	300	254	318	264	330
KK314B	T38	可选	12	264	330	280	350	290	363	264	330	280	350	290	363
KK314C	T38	可选	12	288	360	305	382	317	396	288	360	305	382	317	396
KK314D	T38	可选	12	300	375	318	398	330	413	300	375	318	398	330	413
KK314E	T38	可选	12	312	390	331	413	343	429	312	390	331	413	343	429
KK314F	T38	可选	12	336	420	356	445	370	462	336	420	356	445	370	462
KK314G	T38	可选	12	360	450	382	477	396	495	360	450	382	477	396	495
KK314H	T38	可选	12	384	480	407	509	422	528	384	480	407	509	422	528
KK314K	T38	可选	12	432	540	458	572	475	594	432	540	458	572	475	594
KK354A	T38	可选	12	432	540	458	572	475	594	432	540	458	572	475	594
KK354B	T38	可选	12	480	600	509	636	528	660	480	600	509	636	528	660
KK354C	T38	可选	12	540	675	572	716	594	743	540	675	572	716	594	743
KK354D	T38	可选	12	576	720	611	763	634	792	576	720	611	763	634	792
KK354E	T38	可选	12	600	750	636	795	660	825	600	750	636	795	660	825
KK354F	T38	可选	12	648	810	687	859	713	891	648	810	687	859	713	891
KK354G	T38	可选	12	672	840	712	890	739	924	672	840	712	890	739	924
KK354H	T38	可选	12	720	900	763	954	792	990	720	900	763	954	792	990
KK404A	T38	可选	6	720	900	763	954	792	990	720	900	763	954	792	990
KK404B	T38	可选	6	768	960	814	1018	845	1056	768	960	814	1018	845	1056
KK404C	T38	可选	6	874	1092	926	1158	961	1201	874	1092	926	1158	961	1201
KK404D	T38	可选	6	960	1200	1018	1272	1056	1320	960	1200	1018	1272	1056	1320
KK404E	T38	可选	6	1080	1350	1145	1431	1188	1485	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KK404F	T38	可选	6	1200	1500	1272	1590	1320	1650	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK404G	T38	可选	6	1320	1650	1399	1749	1452	1815	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KK404H	T38	可选	6	1440	1800	1526	1908	1584	1980	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KK454A	T38	可选	6	1344	1680	1425	1781	1478	1848	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KK454B	T38	可选	6	1500	1875	1590	1988	1650	2063	1500	1875	1590	1988	1650	2063
KK454C	T38	可选	6	1620	2025	1717	2147	1782	2228	1620	2025	1717	2147	1782	2228
KK454D	T38	可选	6	1824	2280	1933	2417	2006	2508	1824	2280	1933	2417	2006	2508
KK454E	T38	可选	6	1980	2475	2099	2624	2178	2723	1980	2475	2099	2624	2178	2723
KK454F	T38	可选	6	2160	2700	2290	2862	2376	2970	2160	2700	2290	2862	2376	2970
KK454G	T38	可选	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
KK454H	T38	可选	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2.如需其他详细参数,请向AGG查询。



60Hz 功率	
双三角形 (12线)	开式三角形 (12线)
220-240V	220-240V

9.4- 标准B31号绕组-单相

				220V/230V/240V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	B31	—	12	4.2	5.2	4.4	5.6	4.6	5.8
KK164B	B31	—	12	5.7	7.1	6.0	7.5	6.2	7.8
KK164C	B31	—	12	7.0	8.7	7.4	9.2	7.7	9.6
KK164D	B31	—	12	8.3	10.3	8.8	10.9	9.1	11.4
KK164E	B31	—	12	9	11	10	12	10	12
KK184A	B31	—	12	10	13	11	14	11.4	14.2
KK184B	B31	—	12	12	15	12.3	15.4	12.8	16.0
KK184C	B31	—	12	13	16	14	17	14.2	18
KK184D	B31	—	12	14	18	15.0	18.8	15.6	19.5
KK184E	B31	—	12	16	20	17.1	21.4	17.7	22.2
KK184F	B31	—	12	18	23	19	23.9	20	25
KK184G	B31	—	12	19	24	20.5	25.6	21.3	26.6
KK184H	B31	—	12	21	26	21.9	27.3	22.7	28.4
KK184K	B31	—	12	22	27	23	29.1	24.1	30.2
KK224A	B31	可选	12	21	26	22	27	23	28
KK224B	B31	可选	12	22	27	23	29	24	30
KK224C	B31	可选	12	26	32	27	34	28	35
KK224D	B31	可选	12	29	36	31	38	32	40
KK224E	B31	可选	12	32	40	34	43	35	44
KK224F	B31	可选	12	35	44	37	46	38	48
KK224G	B31	可选	12	37	47	40	50	41	51
KK224H	B31	可选	12	41	52	44	55	45	57
KK224K	B31	可选	12	44	55	46	58	48	60
KK224L	B31	可选	12	48	60	51	64	53	67
KK224M	B31	可选	12	52	65	55	68	57	71
KK274A	B31	可选	12	52	65	55	68	57	71
KK274B	B31	可选	12	58	73	62	77	64	80
KK274C	B31	可选	12	65	81	68	85	71	89
KK274D	B31	可选	12	72	90	77	96	79	99
KK274E	B31	可选	12	77	97	82	103	85	106
KK274F	B31	可选	12	83	103	88	109	91	114
KK274G	B31	可选	12	90	113	96	120	99	124
KK274H	B31	可选	12	97	121	103	128	106	133
KK274K	B31	可选	12	103	129	109	137	114	142
KK274L	B31	可选	12	116	145	123	154	128	160
KK274M	B31	可选	12	129	161	137	171	142	177
KK314A	B31	可选	12	129	161	137	171	142	177
KK314B	B31	可选	12	142	177	150	188	156	195
KK314C	B31	可选	12	155	194	164	205	170	213
KK314D	B31	可选	12	161	202	171	214	177	222
KK314E	B31	可选	12	168	210	178	222	184	231
KK314F	B31	可选	12	181	226	191	239	199	248
KK314G	B31	可选	12	194	242	205	256	213	266
KK314H	B31	可选	12	206	258	219	273	227	284
KK314K	B31	可选	12	232	290	246	308	255	319



60Hz 功率	
单相串联 (4线)	单相并联 (4线)
240V	120V

9.5-标准D61号绕组-单相

				120V/240V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	D61	--	4	7.3	7.3	7.8	7.8	8.0	8.0
KK164B	D61	--	4	9.9	9.9	10.5	10.5	10.9	10.9
KK164C	D61	--	4	12.2	12.2	12.9	12.9	13.4	13.4
KK164D	D61	--	4	14.4	14.4	15.3	15.3	15.8	15.8
KK164E	D61	--	4	16	16	17	17	17	17
KK184A	D61	--	4	18	18	19	19	19.8	19.8
KK184B	D61	--	4	20	20	21.5	21.5	22.3	22.3
KK184C	D61	--	4	23	23	24	24	24.8	25
KK184D	D61	--	4	25	25	26.2	26.2	27.2	27.2
KK184E	D61	--	4	28	28	29.8	29.8	30.9	30.9
KK184F	D61	--	4	32	32	33	33.4	35	35
KK184G	D61	--	4	34	34	35.8	35.8	37.1	37.1
KK184H	D61	--	4	36	36	38.2	38.2	39.6	39.6
KK184K	D61	--	4	38	38	41	40.5	42.1	42.1
KK224A	D61	--	4	36	36	38	38	40	40
KK224B	D61	--	4	38	38	41	41	42	42
KK224C	D61	--	4	45	45	48	48	50	50
KK224D	D61	--	4	51	51	54	54	56	56
KK224E	D61	--	4	56	56	60	60	62	62
KK224F	D61	--	4	61	61	64	64	67	67
KK224G	D61	--	4	65	65	69	69	72	72
KK224H	D61	--	4	72	72	76	76	79	79
KK224K	D61	--	4	77	77	81	81	84	84
KK224L	D61	--	4	84	84	89	89	93	93
KK224M	D61	--	4	90	90	95	95	99	99

注：当功率因数为0.8时，发电机的kVA为功率因数为1.0时的85%。

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。

2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。



60Hz 功率	
星形 (6线或12线)	并联星形 (12线)
440V	220V

9.6 - 特殊T22号绕组

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T22	—	12	7.8	9.8	8.3	10.3	8.6	10.7
KK164B	T22	—	12	10.6	13.2	11.2	14.0	11.6	14.5
KK164C	T22	—	12	13.0	16.2	13.7	17.2	14.3	17.8
KK164D	T22	—	12	15.4	19.2	16.3	20.4	16.9	21.1
KK164E	T22	—	12	17	21	18	22	18	23
KK184A	T22	—	12	19	24	20	25	21.1	26.4
KK184B	T22	—	12	22	27	22.9	28.6	24	30
KK184C	T22	—	12	24	30	25	32	26.4	33
KK184D	T22	—	12	26	33	28	35	29	36
KK184E	T22	—	12	30	38	32	40	33	41
KK184F	T22	—	12	34	42	36	45	37	46
KK184G	T22	—	12	36	45	38	48	40	50
KK184H	T22	—	12	38	48	41	51	42	53
KK184K	T22	—	12	41	51	43	54	45	56
KK224A	T22	可选	12	38	48	41	51	42	53
KK224B	T22	可选	12	41	51	43	54	45	56
KK224C	T22	可选	12	48	60	51	64	53	66
KK224D	T22	可选	12	54	68	57	72	59	74
KK224E	T22	可选	12	60	75	64	80	66	83
KK224F	T22	可选	12	65	81	69	86	71	89
KK224G	T22	可选	12	70	87	74	92	77	96
KK224H	T22	可选	12	77	96	81	102	84	106
KK224K	T22	可选	12	82	102	86	108	90	112
KK224L	T22	可选	12	90	113	95	119	99	124
KK224M	T22	可选	12	96	120	102	127	106	132
KK274A	T22	可选	12	96	120	102	127	106	132
KK274B	T22	可选	12	108	135	114	143	119	149
KK274C	T22	可选	12	120	150	127	159	132	165
KK274D	T22	可选	12	134	168	142	178	148	185
KK274E	T22	可选	12	144	180	153	191	158	198
KK274F	T22	可选	12	154	192	163	204	169	211
KK274G	T22	可选	12	168	210	178	223	185	231
KK274H	T22	可选	12	180	225	191	239	198	248

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1800R.P.M.-P.F.=0.8-H级



60Hz 功率	
 星形 (6线或12线)	 并联星形 (12线)
440V	220V



9.6 - 特殊T22号绕组

				220V/440V					
励磁系统/绕组号				持续/125k/40°C		备用/150k/40°C		备用/163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK274K	T22	可选	12	192	240	204	254	211	264
KK274L	T22	可选	12	216	270	229	286	238	297
KK274M	T22	可选	12	240	300	254	318	264	330
KK314A	T22	可选	12	240	300	254	318	264	330
KK314B	T22	可选	12	264	330	280	350	290	363
KK314C	T22	可选	12	288	360	305	382	317	396
KK314D	T22	可选	12	300	375	318	398	330	413
KK314E	T22	可选	12	312	390	331	413	343	429
KK314F	T22	可选	12	336	420	356	445	370	462
KK314G	T22	可选	12	360	450	382	477	396	495
KK314H	T22	可选	12	384	480	407	509	422	528
KK314K	T22	可选	12	432	540	458	572	475	594
KK354A	T22	可选	12	432	540	458	572	475	594
KK354B	T22	可选	12	480	600	509	636	528	660
KK354C	T22	可选	12	540	675	572	716	594	743
KK354D	T22	可选	12	576	720	611	763	634	792
KK354E	T22	可选	12	600	750	636	795	660	825
KK354F	T22	可选	12	648	810	687	859	713	891
KK354G	T22	可选	12	672	840	712	890	739	924
KK354H	T22	可选	12	720	900	763	954	792	990

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。



Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1800R.P.M.-P.F.=0.8-H级



60Hz 功率	
	星形(6线或12线)
550-600V	



9.7-特殊T50号绕组

励磁系统/绕组号				550V						600V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T50	---	12	8	10	8	10	9	11	8	10	8	10	9	11
KK164B	T50	---	12	11	13	11	14	12	15	11	13	11	14	12	15
KK164C	T50	---	12	13	16	14	17	15	18	13	16	14	17	14	18
KK164D	T50	---	12	15	19	16	20	17	22	15	19	16	20	17	21
KK164E	T50	---	12	17	21	18	22	19	24	17	21	18	22	18	23
KK184A	T50	---	12	19	24	20	25	22	27	19	24	20	25	21	26
KK184B	T50	---	12	22	27	23	29	24	30	22	27	23	29	24	30
KK184C	T50	---	12	24	30	25	32	27	34	24	30	25	32	26	33
KK184D	T50	---	12	26	33	28	35	30	37	26	33	28	35	29	36
KK184E	T50	---	12	30	38	32	40	34	42	30	38	32	40	33	41
KK184F	T50	---	12	34	42	36	45	38	47	34	42	36	45	37	46
KK184G	T50	---	12	36	45	38	48	40	50	36	45	38	48	40	50
KK184H	T50	---	12	38	48	41	51	43	54	38	48	41	51	42	53
KK184K	T50	---	12	41	51	43	54	46	57	41	51	43	54	45	56
KK224A	T50	可选	12	36	45	38	48	40	50	38	48	41	51	42	53
KK224B	T50	可选	12	38	48	41	51	43	54	41	51	43	54	45	56
KK224C	T50	可选	12	46	57	48	60	51	64	48	60	51	64	53	66
KK224D	T50	可选	12	51	64	54	68	57	71	54	68	57	72	59	74
KK224E	T50	可选	12	60	75	64	80	67	84	60	75	64	80	66	83
KK224F	T50	可选	12	65	81	69	86	73	91	65	81	69	86	71	89
KK224G	T50	可选	12	70	87	74	92	78	97	70	87	74	92	77	96
KK224H	T50	可选	12	77	96	81	102	86	108	77	96	81	102	84	106
KK224K	T50	可选	12	82	102	86	108	91	114	82	102	86	108	90	112
KK224L	T50	可选	12	90	113	95	119	101	126	90	113	95	119	99	124
KK224M	T50	可选	12	96	120	102	127	108	134	96	120	102	127	106	132
KK274A	T50	可选	12	96	120	102	127	108	134	96	120	102	127	106	132
KK274B	T50	可选	12	108	135	114	143	121	151	108	135	114	143	119	149
KK274C	T50	可选	12	120	150	127	159	134	168	120	150	127	159	132	165
KK274D	T50	可选	12	130	162	137	172	145	181	134	168	142	178	148	185
KK274E	T50	可选	12	139	174	148	184	156	195	144	180	153	191	158	198
KK274F	T50	可选	12	154	192	163	204	172	215	154	192	163	204	169	211
KK274G	T50	可选	12	168	210	178	223	188	235	168	210	178	223	185	231
KK274H	T50	可选	12	173	216	183	229	194	242	180	225	191	239	198	248
KK274K	T50	可选	12	182	228	193	242	204	255	187	234	198	248	206	257
KK274L	T50	可选	12	206	258	219	273	231	289	216	270	229	286	238	297
KK274M	T50	可选	12	240	300	254	318	269	336	240	300	254	318	264	330

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1800R.P.M.-P.F.=0.8-H级



60Hz 功率	
	星形(6线或12线)
550-600V	



9.7-特殊T50号绕组

励磁系统/绕组号				550V						600V					
				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK314A	T50	可选	12	240	300	254	318	269	336	228	285	242	302	251	314
KK314B	T50	可选	12	264	330	280	350	296	370	252	315	267	334	277	347
KK314C	T50	可选	12	288	360	305	382	323	403	288	360	305	382	317	396
KK314D	T50	可选	12	300	375	318	398	336	420	300	375	318	398	330	413
KK314E	T50	可选	12	307	384	326	407	344	430	307	384	326	407	338	422
KK314F	T50	可选	12	336	420	356	445	376	470	336	420	356	445	370	462
KK314G	T50	可选	12	360	450	382	477	403	504	354	442	375	469	389	487
KK314H	T50	可选	12	384	480	407	509	430	538	384	480	407	509	422	528
KK314K	T50	可选	12	420	525	445	557	470	588	432	540	458	572	475	594
KK354A	T50	可选	12	432	540	458	572	484	605	432	540	458	572	475	594
KK354B	T50	可选	12	480	600	509	636	538	672	480	600	509	636	528	660
KK354C	T50	可选	12	540	675	572	716	605	756	540	675	572	716	594	743
KK354D	T50	可选	12	576	720	611	763	645	806	576	720	611	763	634	792
KK354E	T50	可选	12	600	750	636	795	672	840	600	750	636	795	660	825
KK354F	T50	可选	12	648	810	687	859	726	907	648	810	687	859	713	891
KK354G	T50	可选	12	672	840	712	890	753	941	672	840	712	890	739	924
KK354H	T50	可选	12	720	900	763	954	806	1008	720	900	763	954	792	990
KK404A	T50	可选	6	686	858	728	909	769	961	720	900	763	954	792	990
KK404B	T50	可选	6	730	912	773	967	817	1021	768	960	814	1018	845	1056
KK404C	T50	可选	6	830	1038	880	1100	930	1163	874	1092	926	1158	961	1201
KK404D	T50	可选	6	960	1200	1018	1272	1075	1344	960	1200	1018	1272	1056	1320
KK404E	T50	可选	6	1080	1350	1145	1431	1210	1512	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KK404F	T50	可选	6	1200	1500	1272	1590	1344	1680	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK404G	T50	可选	6	1320	1650	1399	1749	1478	1848	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KK404H	T50	可选	6	1368	1710	1450	1813	1532	1915	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KK454A	T50	可选	6	1344	1680	1425	1781	1505	1882	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KK454B	T50	可选	6	1500	1875	1590	1988	1680	2100	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KK454C	T50	可选	6	1620	2025	1717	2147	1814	2268	1620	2025	1717	2147	1782	2228
KK454D	T50	可选	6	1824	2280	1933	2417	2043	2554	1824	2280	1933	2417	2006	2508
KK454E	T50	可选	6	1980	2475	2099	2624	2218	2772	1980	2475	2099	2624	2178	2723
KK454F	T50	可选	6	2160	2700	2290	2862	2419	3024	2160	2700	2290	2862	2376	2970
KK454G	T50	可选	6	2280	2850	2417	3021	2554	3192	2280	2850	2417	3021	2508	3135
KK454H	T50	可选	6	2400	3000	2544	3180	2688	3360	2400	3000	2544	3180	2640	3300

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2.如需其他详细参数,请向AGG查询。

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1800R.P.M.-P.F.=0.8-H级



60Hz 功率
 (6线或12线)
660-690V



9.8- 特殊T55号绕组

				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK164A	T55	—	12	7.8	9.8	8.3	10.3	8.7	10.9	7.8	9.8	8.3	10.3	8.6	10.7
KK164B	T55	—	12	10.56	13.2	11	14	11.8	14.8	10.6	13.2	11.2	14.0	11.6	14.5
KK164C	T55	—	12	12.96	16.2	13.7	17.2	14.5	18.1	13.0	16.2	13.7	17.2	14.3	17.8
KK164D	T55	—	12	15.36	19.2	16.3	20.4	17.2	21.5	15.4	19.2	16.3	20.4	16.9	21.1
KK164E	T55	—	12	16.8	21.0	17.8	22.3	19	23.5	16.8	21.0	17.8	22.3	18.5	23.1
KK184A	T55	—	12	19.2	24.0	20	25	22	26.9	19.2	24.0	20.4	25.4	21.1	26.4
KK184B	T55	—	12	21.6	27.0	23	29	24	30.2	21.6	27.0	22.9	28.6	23.8	29.7
KK184C	T55	—	12	24	30.0	25	32	27	33.6	24.0	30.0	25.4	31.8	26.4	33.0
KK184D	T55	—	12	26.4	33.0	28	35	30	37.0	26.4	33.0	28.0	35.0	29.0	36.3
KK184E	T55	—	12	30	37.5	32	40	34	42.0	30.0	37.5	31.8	39.8	33.0	41.3
KK184F	T55	—	12	33.6	42.0	36	45	38	47.0	33.6	42.0	35.6	44.5	37.0	46.2
KK184G	T55	—	12	36	45.0	38	48	40	50.4	36.0	45.0	38.2	47.7	39.6	49.5
KK184H	T55	—	12	38.4	48.0	41	51	43	53.8	38.4	48.0	40.7	50.9	42.2	52.8
KK184K	T55	—	12	40.8	51.0	43	54	46	57.1	40.8	51.0	43.2	54.1	44.9	56.1
KK224A	T55	可选	12	38	48	38	48	40	50	38	48	41	51	42	53
KK224B	T55	可选	12	41	51	41	51	43	54	41	51	43	54	45	56
KK224C	T55	可选	12	48	60	48	60	51	64	48	60	51	64	53	66
KK224D	T55	可选	12	54	68	54	68	57	71	54	68	57	72	59	74
KK224E	T55	可选	12	60	75	64	80	67	84	60	75	64	80	66	83
KK224F	T55	可选	12	65	81	69	86	73	91	65	81	69	86	71	89
KK224G	T55	可选	12	70	87	74	92	78	97	70	87	74	92	77	96
KK224H	T55	可选	12	77	96	81	102	86	108	77	96	81	102	84	106
KK224K	T55	可选	12	82	102	86	108	91	114	82	102	86	108	90	112
KK224L	T55	可选	12	90	113	95	119	101	126	90	113	95	119	99	124
KK224M	T55	可选	12	96	120	102	127	108	134	96	120	102	127	106	132
KK274A	T55	可选	12	96	120	102	127	108	134	96	120	102	127	106	132
KK274B	T55	可选	12	108	135	114	143	121	151	108	135	114	143	119	149
KK274C	T55	可选	12	120	150	127	159	134	168	120	150	127	159	132	165
KK274D	T55	可选	12	134	168	137	172	145	181	134	168	142	178	148	185
KK274E	T55	可选	12	144	180	148	184	156	195	144	180	153	191	158	198
KK274F	T55	可选	12	154	192	163	204	172	215	154	192	163	204	169	211
KK274G	T55	可选	12	168	210	178	223	188	235	168	210	178	223	185	231
KK274H	T55	可选	12	180	225	183	229	194	242	180	225	191	239	198	248
KK274K	T55	可选	12	192	240	193	242	204	255	187	234	198	248	206	257
KK274L	T55	可选	12	216	270	219	273	231	289	216	270	229	286	238	297
KK274M	T55	可选	12	240	300	254	318	269	336	240	300	254	318	264	330

Brushless synchronous generator-4Pole
3相-1800R.P.M.-P.F.=0.8-H级



60Hz 功率
 (6线或12线)
660-690V



9.8- 特殊T55号绕组

				660V						690V					
励磁系统/绕组号				持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C		持续 125k/40°C		备用 150k/40°C		备用 163k/27°C	
型号	自励	PMG	出线	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA
KK314A	T55	可选	12	240	300	254	318	269	336	228	285	242	302	251	314
KK314B	T55	可选	12	264	330	280	350	296	370	252	315	267	334	277	347
KK314C	T55	可选	12	288	360	305	382	323	403	288	360	305	382	317	396
KK314D	T55	可选	12	300	375	318	398	336	420	300	375	318	398	330	413
KK314E	T55	可选	12	312	390	326	407	344	430	307	384	326	407	338	422
KK314F	T55	可选	12	336	420	356	445	376	470	336	420	356	445	370	462
KK314G	T55	可选	12	360	450	382	477	403	504	354	442	375	469	389	487
KK314H	T55	可选	12	384	480	407	509	430	538	384	480	407	509	422	528
KK314K	T55	可选	12	432	540	445	557	470	588	432	540	458	572	475	594
KK354A	T55	可选	12	432	540	458	572	484	605	432	540	458	572	475	594
KK354B	T55	可选	12	480	600	509	636	538	672	480	600	509	636	528	660
KK354C	T55	可选	12	540	675	572	716	605	756	540	675	572	716	594	743
KK354D	T55	可选	12	576	720	611	763	645	806	576	720	611	763	634	792
KK354E	T55	可选	12	600	750	636	795	672	840	600	750	636	795	660	825
KK354F	T55	可选	12	648	810	687	859	726	907	648	810	687	859	713	891
KK354G	T55	可选	12	672	840	712	890	753	941	672	840	712	890	739	924
KK354H	T55	可选	12	720	900	763	954	806	1008	720	900	763	954	792	990
KK404A	T55	可选	6	720	900	728	909	769	961	720	900	763	954	792	990
KK404B	T55	可选	6	768	960	773	967	817	1021	768	960	814	1018	845	1056
KK404C	T55	可选	6	874	1092	880	1100	930	1163	874	1092	926	1158	961	1201
KK404D	T55	可选	6	960	1200	1018	1272	1075	1344	960	1200	1018	1272	1056	1320
KK404E	T55	可选	6	1080	1350	1145	1431	1210	1512	1080	1350	1145	1431	1188	1485
KK404F	T55	可选	6	1200	1500	1272	1590	1344	1680	1200	1500	1272	1590	1320	1650
KK404G	T55	可选	6	1320	1650	1399	1749	1478	1848	1320	1650	1399	1749	1452	1815
KK404H	T55	可选	6	1440	1800	1450	1813	1532	1915	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KK454A	T55	可选	6	1344	1680	1425	1781	1505	1882	1344	1680	1425	1781	1478	1848
KK454B	T55	可选	6	1500	1875	1590	1988	1680	2100	1440	1800	1526	1908	1584	1980
KK454C	T55	可选	6	1620	2025	1717	2147	1814	2268	1620	2025	1717	2147	1782	2228
KK454D	T55	可选	6	1824	2280	1933	2417	2043	2554	1824	2280	1933	2417	2006	2508
KK454E	T55	可选	6	1980	2475	2099	2624	2218	2772	1980	2475	2099	2624	2178	2723
KK454F	T55	可选	6	2160	2700	2290	2862	2419	3024	2160	2700	2290	2862	2376	2970
KK454G	T55	可选	6	2280	2850	2417	3021	2554	3192	2280	2850	2417	3021	2508	3135
KK454H	T55	可选	6	2400	3000	2544	3180	2688	3360	2400	3000	2544	3180	2640	3300

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。
2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。



十、KK系列尺寸(mm)和重量

型号	单轴承结构			双轴承结构		
	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm
KK164A	76	96	542*504*620	82	103	602*504*620
KK164B	83	103	542*504*620	89	110	602*504*620
KK164C	93	114	597*504*620	99	121	657*504*620
KK164D	97	118	597*504*620	103	125	657*504*620
KK164E	102	123	597*504*620	108	130	657*504*620
KK184A	112	135	677*504*620	118	142	737*504*620
KK184B	119	142	677*504*620	125	149	737*504*620
KK184C	124	147	677*504*620	130	154	737*504*620
KK184D	131	154	677*504*620	137	161	737*504*620
KK184E	143	166	677*504*620	149	173	737*504*620
KK184F	158	182	747*504*620	164	189	807*504*620
KK184G	163	187	747*504*620	169	194	807*504*620
KK184H	172	196	747*504*620	178	203	807*504*620
KK184K	181	205	747*504*620	187	212	807*504*620
KK224A	202	230	710*560*830	214	244	810*560*830
KK224B	207	235	710*560*830	219	249	810*560*830
KK224C	216	244	710*560*830	228	258	810*560*830
KK224D	231	261	805*560*830	243	275	905*560*830
KK224E	241	271	805*560*830	253	285	905*560*830
KK224F	256	286	805*560*830	268	300	905*560*830
KK224G	265	295	805*560*830	277	309	905*560*830
KK224H	285	316	845*560*830	297	330	945*560*830
KK224K	304	335	845*560*830	316	349	945*560*830
KK224L	318	350	895*560*830	330	364	995*560*830
KK224M	330	362	895*560*830	342	376	995*560*830
KK274A	340	378	840*650*880	355	396	970*650*880
KK274B	376	415	880*650*880	391	433	1010*650*880
KK274C	394	433	880*650*880	409	451	1010*650*880
KK274D	421	462	970*650*880	436	479	1100*650*880
KK274E	432	473	970*650*880	447	490	1100*650*880
KK274F	460	501	970*650*880	475	518	1100*650*880
KK274G	472	513	970*650*880	487	530	1100*650*880
KK274H	491	533	1010*650*880	506	550	1140*650*880
KK274K	512	554	1010*650*880	527	571	1140*650*880
KK274L	563	606	1070*650*880	578	624	1200*650*880
KK274M	631	675	1120*650*880	646	693	1250*650*880



十、KK系列尺寸(mm)和重量

型号	单轴承结构			双轴承结构		
	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm	净重kg	毛重kg	包装箱尺寸mm
KK314A	660	723	960*786*1040	675	741	1050*786*1040
KK314B	702	765	960*786*1040	717	783	1050*786*1040
KK314C	741	806	1010*786*1040	756	824	1100*786*1040
KK314D	759	824	1010*786*1040	774	842	1100*786*1040
KK314E	721	786	1010*786*1040	736	804	1100*786*1040
KK314F	783	850	1090*786*1040	798	868	1180*786*1040
KK314G	801	868	1090*786*1040	816	886	1180*786*1040
KK314H	875	942	1090*786*1040	890	960	1180*786*1040
KK314K	983	1052	1150*786*1040	998	1070	1240*786*1040
KK354A	1073	1151	1237*846*1130	1088	1171	1387*846*1130
KK354B	1096	1174	1237*846*1130	1111	1194	1387*846*1130
KK354C	1174	1252	1337*846*1130	1189	1272	1487*846*1130
KK354D	1229	1307	1337*846*1130	1244	1327	1487*846*1130
KK354E	1257	1335	1337*846*1130	1272	1355	1487*846*1130
KK354F	1349	1433	1432*846*1130	1364	1453	1582*846*1130
KK354G	1372	1456	1432*846*1130	1387	1476	1582*846*1130
KK354H	1416	1500	1432*846*1130	1431	1520	1582*846*1130
KK404A	1370	1481	1590*1000*1230	1390	1507	1760*1000*1230
KK404B	1575	1686	1590*1000*1230	1595	1712	1760*1000*1230
KK404C	1693	1807	1680*1000*1230	1713	1833	1850*1000*1230
KK404D	1817	1931	1680*1000*1230	1837	1957	1850*1000*1230
KK404E	2063	2182	1820*1000*1230	2083	2208	1990*1000*1230
KK404F	2221	2340	1820*1000*1230	2241	2366	1990*1000*1230
KK404G	2453	2575	1910*1000*1230	2473	2601	2080*1000*1230
KK404H	2480	2602	1910*1000*1230	2500	2628	2080*1000*1230
KK454A	2668	2782	1730*1050*1350	2693	2815	1930*1050*1350
KK454B	2854	2968	1730*1050*1350	2879	3001	1930*1050*1350
KK454C	3085	3202	1800*1050*1350	3110	3235	2000*1050*1350
KK454D	3140	3257	1800*1050*1350	3165	3290	2000*1050*1350
KK454E	3471	3593	1950*1050*1350	3496	3626	2150*1050*1350
KK454F	3804	3929	2030*1050*1350	3829	3962	2230*1050*1350
KK454G	3825	3955	2150*1050*1350	3850	3988	2350*1050*1350
KK454H	4566	4696	2150*1050*1350	4591	4729	2350*1050*1350

1. AGG保留在开发过程中更改产品规格的权利，恕不另行通知。

2. 如需其他详细参数, 请向AGG查询。

典型案例



三大卫星发射中心



南极中山站



福建高速公路



海外出口



俄罗斯紫金矿业



郑西高铁

Always Go Great



LinkedIn

@ AGG Power Group

facebook

@ AGG Power Group

Instagram

@ agg_power_generators

twitter

@ AGGPOWER

You Tube

@ agg_generators

微博

@ AGG 中国



AGG公众号二维码



AGG视频号二维码



AGG抖音号二维码

AGG Power Solutions

Tel: +86 591 8639 6829

Fax: +86 591 8639 6929

Email: info@aggpower.co.uk

Web: www.aggpower.cn

AGG Power reserves the right to modify any characteristic prior notified.