


标记	位置	更改内容	签名	日期
V1.0		初版	申成瑞	2018.11.20
V1.1		10P母头端将GND从管脚6改到管脚4	申成瑞	2019.01.18

型号：M20032-1X4-W

10PIN母头型号：PHB-10Y

具体尺寸以实物为准

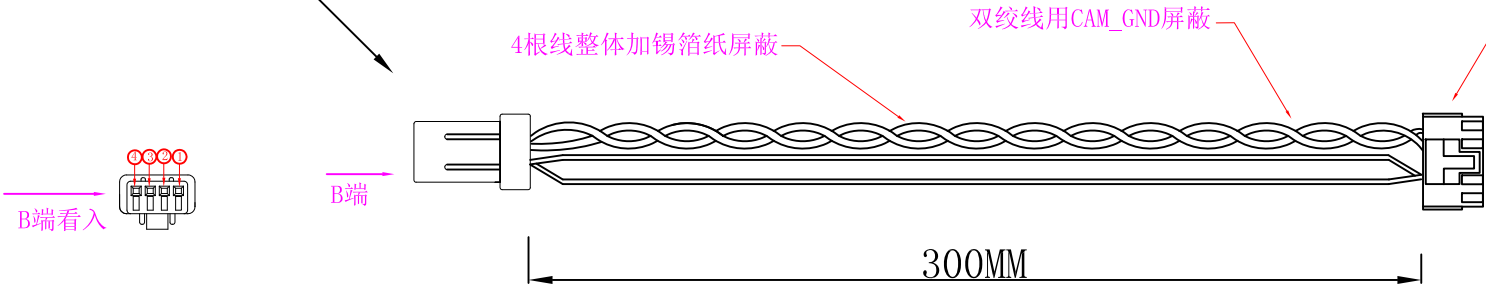


4PIN线序颜色

序 号	线材颜色
1	黑
2	红
3	黄
4	白

10PIN公头PIN线序定义

序 号	线材颜色	PIN脚定义	线材工艺	线材型号
1	黄	CVBS+	双绞线	UL1571#AWG26
2	白	CVBS-	双绞线	UL1571#AWG26
3	NC			
4	黑	GND		UL1571#AWG26
5	NC			
6	NC			
7	NC			
8	NC			
9	NC			
10	红	VCC		UL1571#AWG26



线端看入

技术说明：  
1、插头应与插座配制；  
2、抗拉强度要求：单条拉伸强度≥1.5Kg；  
3、防水要求：DJ7042-2.2-11在线端要做到防水，使用橡胶套进行密封；  
4、工作温度：-40~+105℃；  
5、四条VCC 线和四条GND线过流能力≥2A，其它线束过流能力大于等于1A。

设 计	申成瑞	图样名称	模拟高清项目摄像头一轴调焦转接线	图样编号	9010200700081
审 核		材 料	详见图纸说明	产 品 型 号	测试转接线
工 艺				比 例	版 本 V1.1 页 次 1/1
标 准 化		表 面 处 理		深圳市赛格导航科技股份有限公司	
绘 准		第 三 视 角	 单 位 mm		