

Manuel d'utilisation remplacement Bolzit

Outil de CAO de visualisation, d'édition et de génération de programme.

Table des matières

I.	Sommaire	3
1.	Zone de travail	3
II.	Import de fichiers	4
1.	Importer un fichier	4
2.	Importer un programme déjà existant	4
III.	Placement & rotation de la pièce	5
IV.	Détection & modification de goujon	6
1.	Détection automatique	6
2.	Sélection de goujons :	6
a.	Mode de sélection	6
b.	Sélection dans le menu	7
3.	Suppression de goujons.....	7
a.	Mode suppression.....	7
b.	Bouton supprimer la sélection.....	7
4.	Ajout de goujons	8
a.	Mode d'ajout.....	8
b.	Bouton Ajouter.....	8
V.	Sauvegarde de fichier	10
VI.	Impression formatée	11
VII.	Fichiers de sortie & programme	12
1.	Générer un programme.....	12
a.	Modifier un programme.....	13
b.	Créer un nouveau programme.....	13
2.	Fichiers de sortie	13
VIII.	Paramètres	14

Manuel d'utilisation remplacement Bolzit

I. Sommaire

Le logiciel permet de créer des fichiers pilote pour la machine KTS-850 CNC de chez Soyer pour diverses platines nécessitant la soudure de goujons à partir de fichier dxf ou de programmes préexistants.

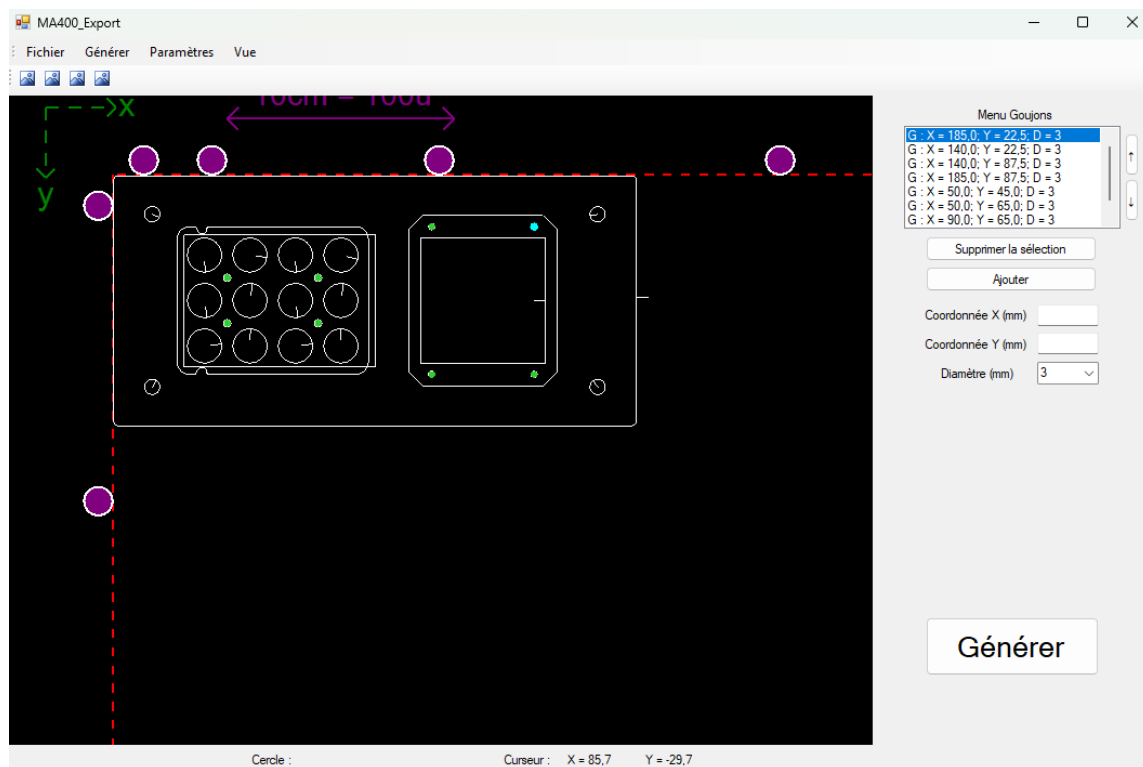


Figure 1 vue logicielle

Il permet la visualisation de la platine importée, le positionnement de goujons sur cette platine et la sauvegarde des modifications dans un fichier à part.

Zone de travail

La zone de travail est une zone de 750mm par 750mm où il est possible de placer les pièces, elle représente le plateau de la machine (même dimensions et même points de repère). Le tout mis à l'échelle.

Les pièces doivent être au même endroit physiquement que sur le logiciel (à l'origine : coordonnées 0 ; 0).

II. Import de fichiers

Le logiciel permet d'importer des fichiers afin d'en faire des programmes compatibles avec la machine cible. Pour importer une pièce, plusieurs choix s'offre à vous.

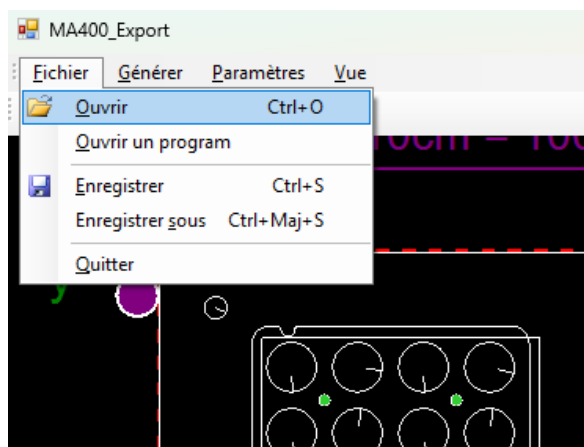


Figure 2 menu d'import

1. Importer un fichier

Le logiciel permet d'ouvrir les fichiers de dessin au format dxf ou des fichiers qu'il a lui-même enregistré au format ddx via le menu de fichier puis ouvrir ou en utilisant le raccourci ctrl + O, choisissez simplement un fichier dxf et il s'importera.

2. Importer un programme déjà existant

Le logiciel permet d'ouvrir des programmes CNC déjà générés via leur numéro de programme depuis le menu fichier puis ouvrir un programme CNC, une fenêtre s'ouvre, saisissez le numéro du programme que vous souhaitez importer et appuyer sur OK (le numéro de programme est visible lors de la génération de programme).

Il est aussi possible d'ouvrir des programmes are via le menu ouvrir un programme are, choisissez ensuite le fichier que vous souhaitez importer.

Dans tous les cas, la pièce sera positionnée dans un sens tel que, la face intérieure pointe vers le haut.

III. Placement & rotation de la pièce

La pièce doit être placée à l'origine du repère (en haut à gauche), le logiciel, lors de l'import va détecter les coordonnées minimums de la pièce afin de la placer au bon endroit.

Si toutefois la pièce est décalée à cause d'un élément du fichier importé tels qu'une carotte, il est possible à tout moment de tourner la pièce de 90 ou 180 degrés via le menu Vue et le bouton correspondant.

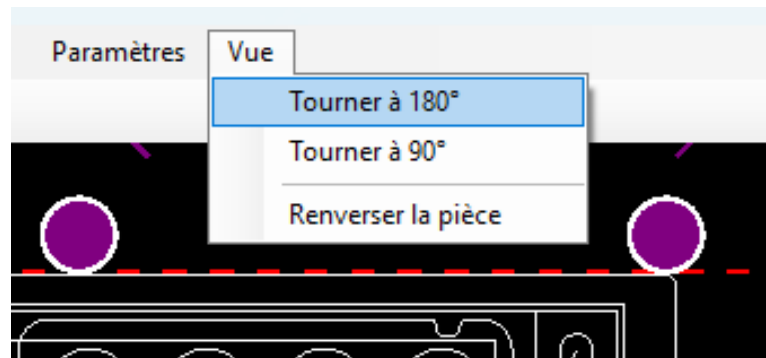


Figure 3 bouton de rotation

IV. Détection & modification de goujon

1. Détection automatique

A l'import, le logiciel va détecter les goujons (cercle de rayon 3 ou 4 mm dans le fichier d'import), ils sont alors représentés par des cercles vert (ou cyan si sélectionnés).

Le diamètre des goujons est purement esthétique et n'aura pas d'influence sur le programme, aussi, importer un programme via son numéro de programme affichera tous les goujons détectés comme des goujons de diamètre 3mm, il n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de les modifier.

Sauvegarder au format ddxif puis importer ne présente pas ce genre de problème.

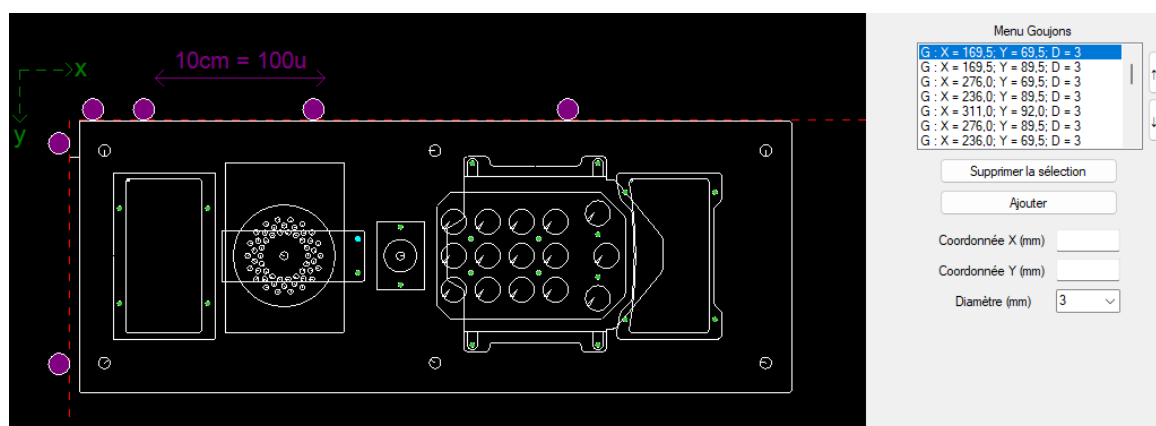


Figure 4 détection de goujon à l'import

Si toutefois certains goujons ne sont pas ou mal détectés, le logiciel propose des outils pour corriger ces problèmes :

Ces outils sont disponibles dans la barre d'outils en haut à gauche sous forme de boutons permettant de changer de mode.

(Curseur, sélection, ajout, suppression)

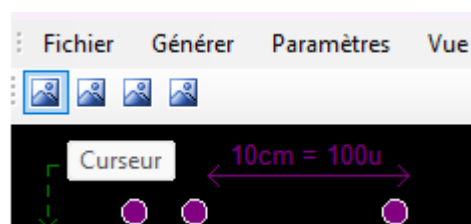


Figure 5 barre d'outils

2. Sélection de goujons :

Pour sélectionner des goujons plusieurs options s'offrent à vous :

a. Mode de sélection

Cliquer sur le bouton sélectionner un goujon dans la barre d'outils en haut à droite, juste en dessous des menus.

Cela vous fera passer en mode sélection, cliquer sur un goujon dans la zone de travail le sélectionnera (ou le désélectionnera s'il l'est déjà).

Attention vous ne quitterez ce mode que lorsque vous en choisirez un autre

b. Sélection dans le menu

Cliquer sur les goujons dans le menu à droite permet de sélectionner le goujon sur lequel vous cliquez, pour sélectionner plusieurs goujons, utiliser ctrl + click ou faites un click and drag.

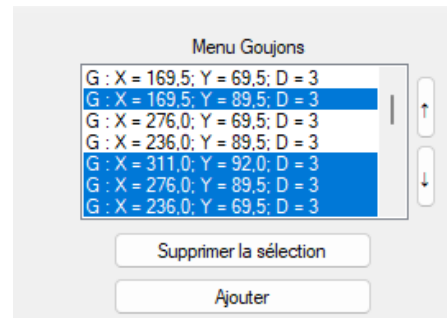


Figure 6 menu de sélection

3. Suppression de goujons

Pour supprimer un ou plusieurs goujons plusieurs options s'offrent à vous :

a. Mode suppression

Cliquer sur le bouton supprimer un goujon dans la barre d'outils en haut à droite, juste en dessous des menus.

Cela vous fera passer en mode suppression, cliquer sur un goujon dans la zone de travail le supprimera.

Attention vous ne quitterez ce mode que lorsque vous en choisirez un autre

b. Bouton supprimer la sélection

Sélectionner le/les goujon(s) à supprimer dans le menu à droite ou via le mode de sélection puis cliquer sur le bouton Supprimer la sélection permet de supprimer tous les goujons sélectionnés.

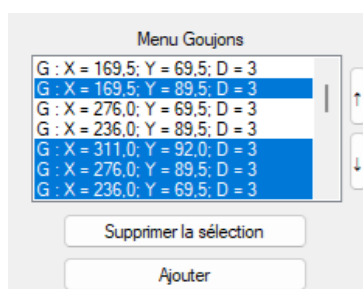


Figure 8 menu avant suppression

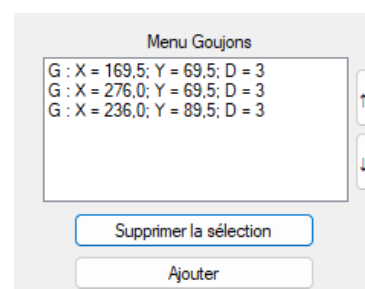


Figure 7 menu après suppression

4. Ajout de goujons

Pour ajouter un ou plusieurs goujons plusieurs options s'offrent à vous :

a. Mode d'ajout

Cliquer sur le bouton ajouter un goujon dans la barre d'outils en haut à droite, juste en dessous des menus vous fera passer en mode ajout, Effectuer un clic gauche quelque part sur la pièce importée ajoutera un goujon sous le curseur.

Cette méthode peut manquer de précision, ainsi vous remarquerez que passer le curseur sur un cercle permet de le sélectionner.

Effectuer un clic droit avec le curseur sur ce cercle permet d'ajouter un goujon au centre de ce cercle.

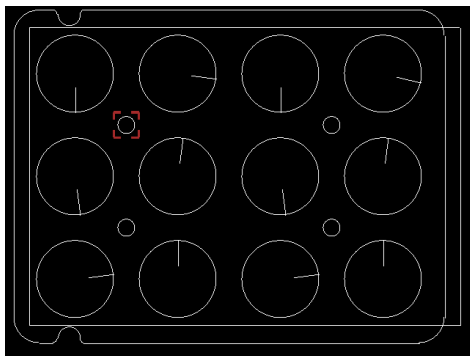


Figure 10 cercle avant ajout

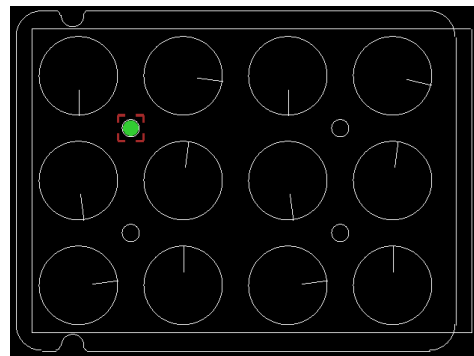


Figure 9 cercle après ajout

Vous pouvez aussi effectuer cette action sans être en mode ajout avec ctrl + click

Attention vous ne quitterez ce mode que lorsque vous en choisirez un autre

b. Bouton Ajouter

Remplir les informations du goujon à ajouter dans le menu à droite puis cliquer sur le bouton ajouter permet aussi d'ajouter un goujon aux coordonnées renseignées.

Supprimer la sélection	
Ajouter	
Coordonnée X (mm)	50
Coordonnée Y (mm)	67.5
Diamètre (mm)	3

Figure 11 menu d'ajout des goujons

Dans les deux cas, pour choisir le diamètre du goujon, il faudra aller dans le menu à droite et changer la valeur de Diamètre (3 et 4mm sont les seules valeurs acceptées).

Aussi les goujons ne seront ajoutés que s'ils sont placés à un endroit valide (pas trop près d'un autre goujon et dans les limites de la pièce).

V. Sauvegarde de fichier

Lorsque vous avez fini vos modifications, vous pouvez sauvegarder la pièce et les goujons placés dans des fichiers à part via le menu fichier puis Enregistrer ou Enregistrer sous ou en utilisant les raccourcis classique (ctrl + S et ctrl + shift + S).

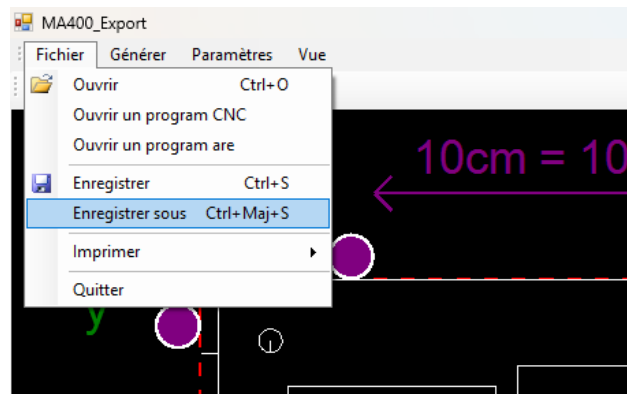


Figure 12 menu sauvegarder

Le logiciel va alors produire deux fichiers d'extension ddx et sdx, deux extensions personnalisées.

Attention, le logiciel réécrira sur le fichier sdx (fichier auxiliaire de ddx) sans demander l'autorisation.

Ces deux fichiers sont des fichiers dxf créés en interne qui sont lisibles par la plupart des viewer / éditeurs dxf sous peine de remettre l'extension en dxf mais ils restent destinés à un usage propre au logiciel.

VI. Impression formatée

Il est possible d'imprimer la pièce courant depuis le menu de fichier.

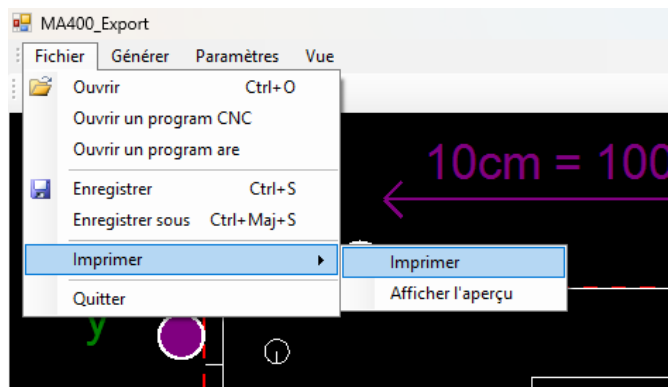


Figure 13 menu d'impression

Permettant dont l'impression formatée de la pièce et des goujons.

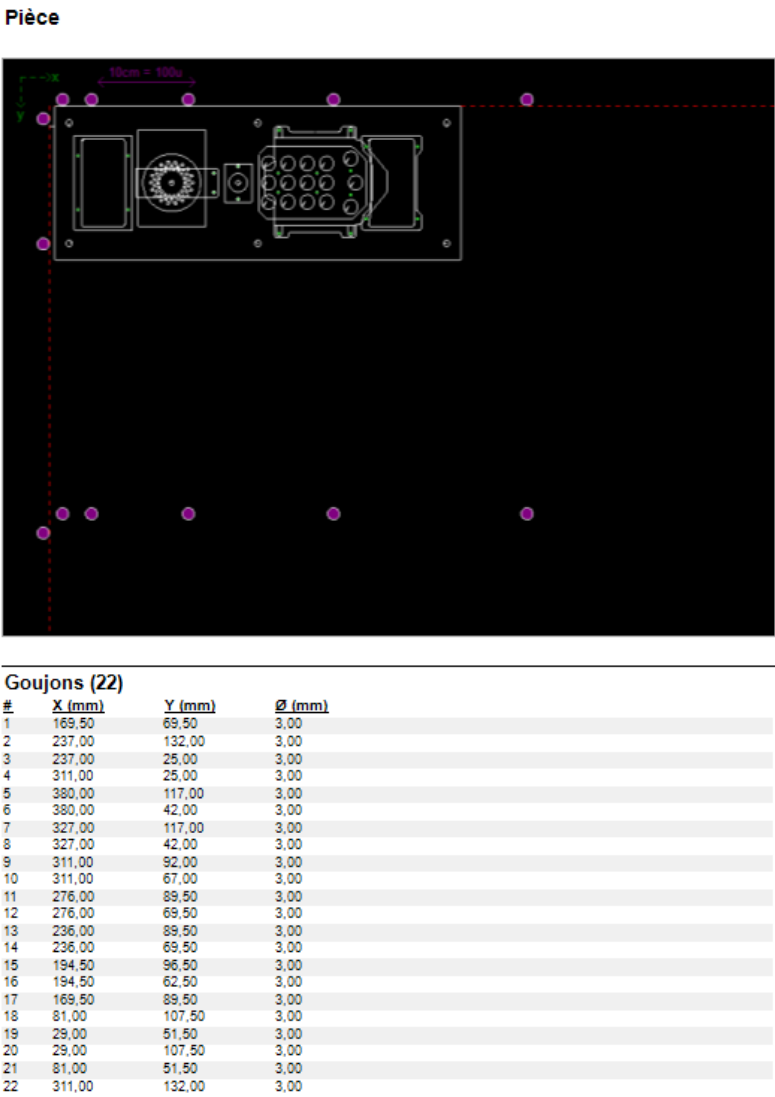


Figure 14 aperçu impression

VII. Fichiers de sortie & programme

Le logiciel permet de générer un programme pour la machine à goujon sous la forme de fichiers de sortie permettant à la machine d'afficher la pièce et de récupérer la position des goujons à souder.

1. Générer un programme

Pour générer un programme il suffit de cliquer sur le bouton Générer en bas à droite ou dans le menu Générer puis Générer les fichiers de sortie.

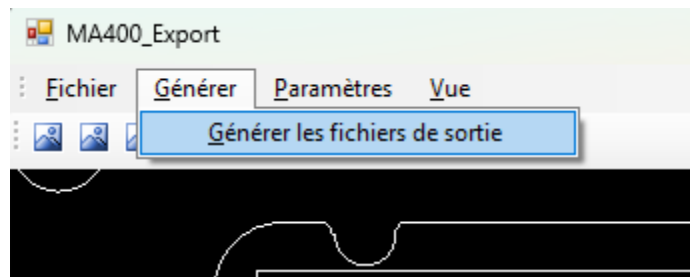


Figure 15 menu Générer

Enfin, il faut remplir un formulaire d'information sur la pièce.

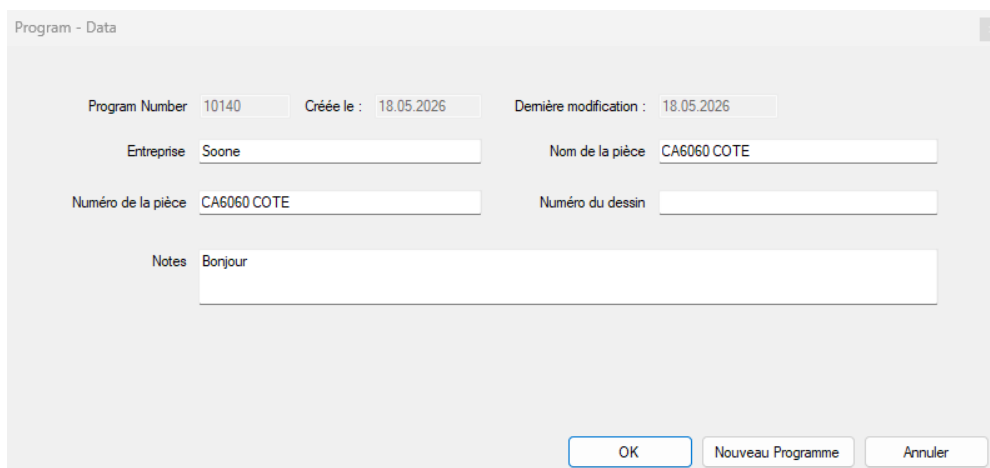
The image displays a 'Program - Data' form with the following fields and values: 'Program Number' is 10140; 'Créée le :' is 18.05.2026; 'Dernière modification :' is 18.05.2026; 'Entreprise' is Soone; 'Nom de la pièce' is CA6060 COTE; 'Numéro de la pièce' is CA6060 COTE; 'Numéro du dessin' is empty; and 'Notes' is Bonjour. At the bottom right, there are three buttons: 'OK', 'Nouveau Programme', and 'Annuler'.

Figure 16 formulaire de génération

a. Modifier un programme

Si vous importez un programme via le menu prévu à cet effet, lors du remplissage du formulaire, les champs déjà remplis lors de la génération / modification du programme seront déjà pré remplis et les modifications que vous apporterez se feront sur le programme existant.

b. Créer un nouveau programme

Si vous ne souhaitez pas modifier le programme existant, cliquez sur Nouveau Programme dans ce même formulaire afin de générer un nouveau programme distinct de l'existant puis cliquez sur OK afin de générer le programme.

Dans le cas d'une pièce n'étant pas importée via un numéro de programme, un nouveau programme sera créé automatiquement lors de la génération.

Le numéro de programme est attribué automatiquement par le logiciel lors de la génération d'un nouveau programme.

Dans le cas d'un programme existant, il reprend son numéro.

2. Fichiers de sortie

Le programme est composé de 11 fichiers qui peuvent servir à la fois pour réimporter un programme dans ce logiciel et pour utiliser ce programme dans le logiciel de la machine à goujon.

VIII. Paramètres

Il est possible de modifier le numéro de programme actuel (le prochain numéro attribué à un programme généré) ainsi que le dossier dans lequel les fichiers de sortie seront placés via le menu Paramètres puis Options.

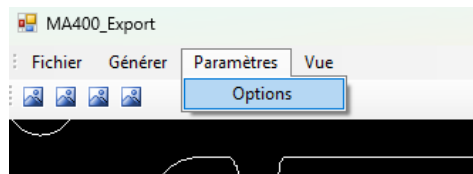


Figure 17 menu paramètres

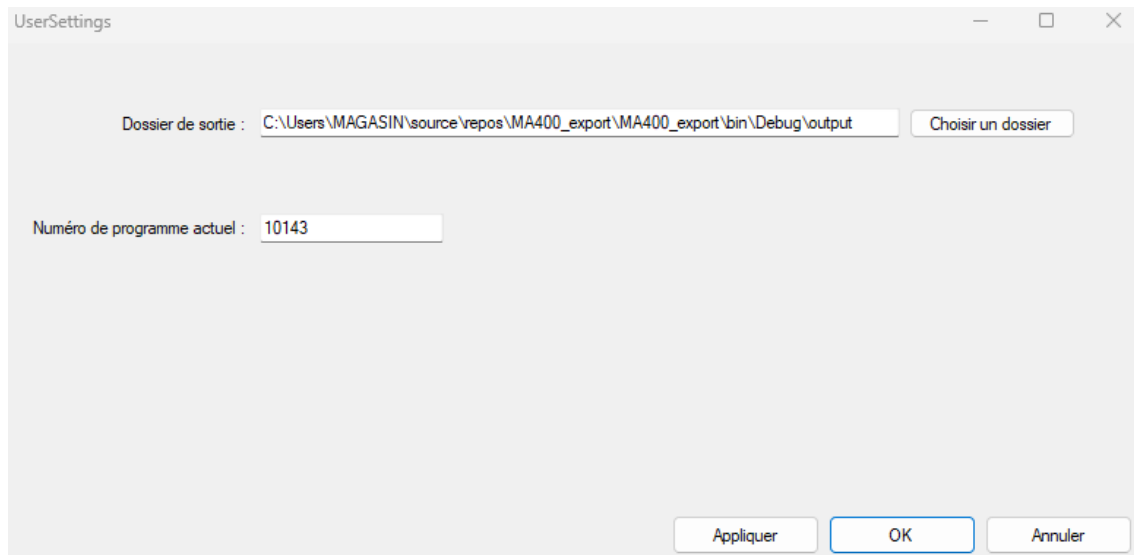


Figure 18 fenêtre des paramètres