


Série d'exercices chapitre 2

Exercice 1.

Tracer le signal représentant l'information binaire 110110010 en utilisant les différents codes vus au cours.

Exercice 2

Déduire la valence du signal illustre par la figure suivante

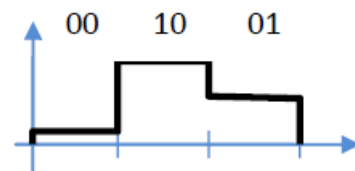

Exercice 3

On désire transmettre, par l'intermédiaire d'un modem la série de bits 101101. Dessinez le signal transmis par le modem dans le cas de :

- a) modulation de phase, d'amplitude et de fréquence
- b) modulation hybride fréquence/Phase (2 fréquences/2 phases)


Exercice 4




On désire transmettre, par l'intermédiaire d'un modem la série de bits 1001111100. Dessinez le signal transmis par ce modem sachant que :

- la modulation est hybride : 2 Amplitudes/4 Phases
- la fréquence de l'onde porteuse est $f = 2R$ (R : rapidité de modulation)

Exercice 5

A partir des signaux analogiques suivants déterminer :

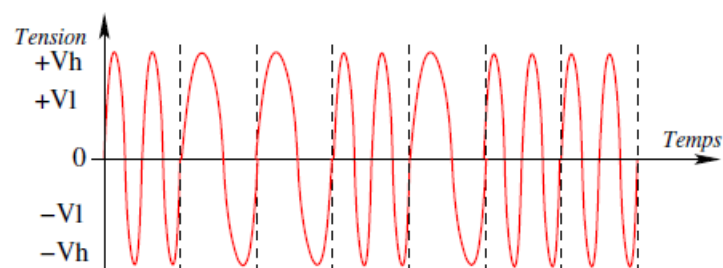

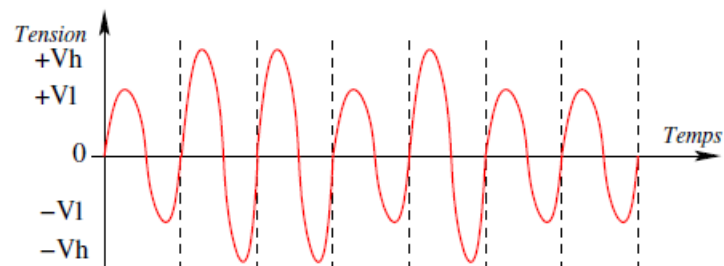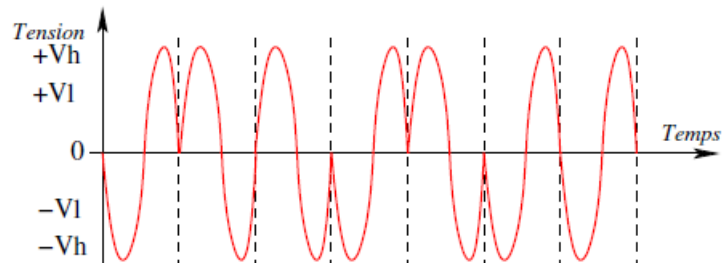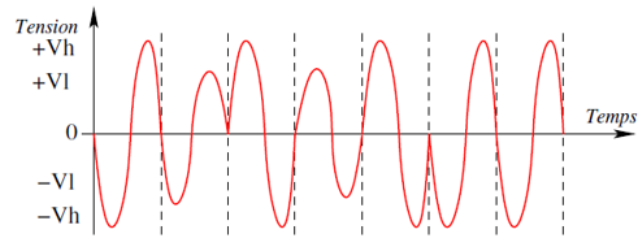

1. le(s) type(s) de modulation mis en œuvre et pour chacun(s) la valence, en déduire la valence globale du signal ;
2. la vitesse de modulation du signal, sachant que $\Delta = 1 \text{ ms}$;
3. le débit.