



Soit r = 0*1∪(10)*

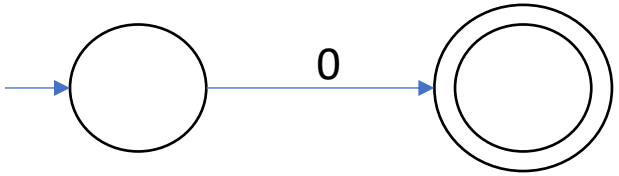


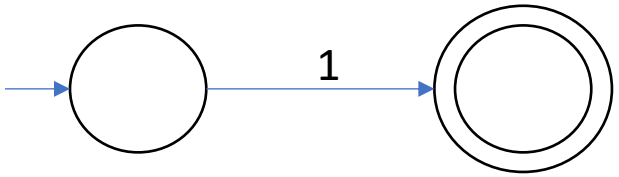

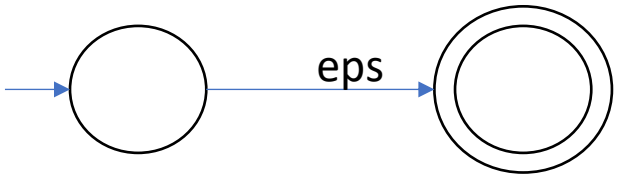


Soit r = 0*1∪(10)*

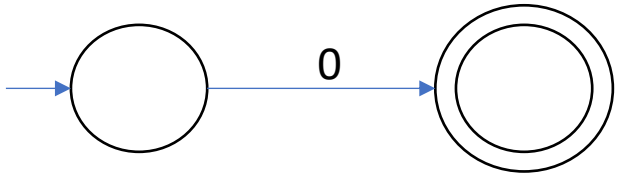


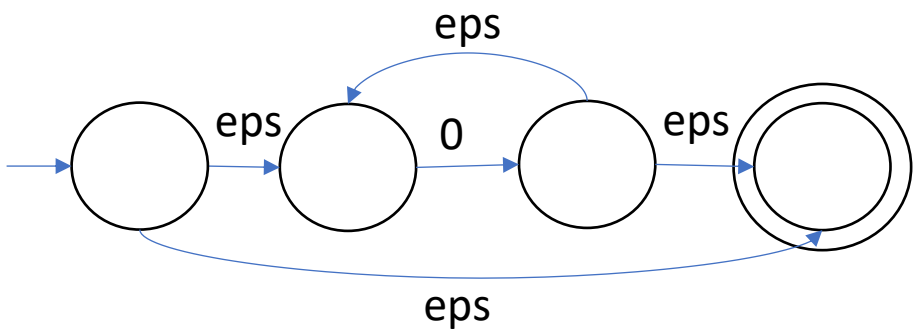


Soit r = 0*1∪(10)*

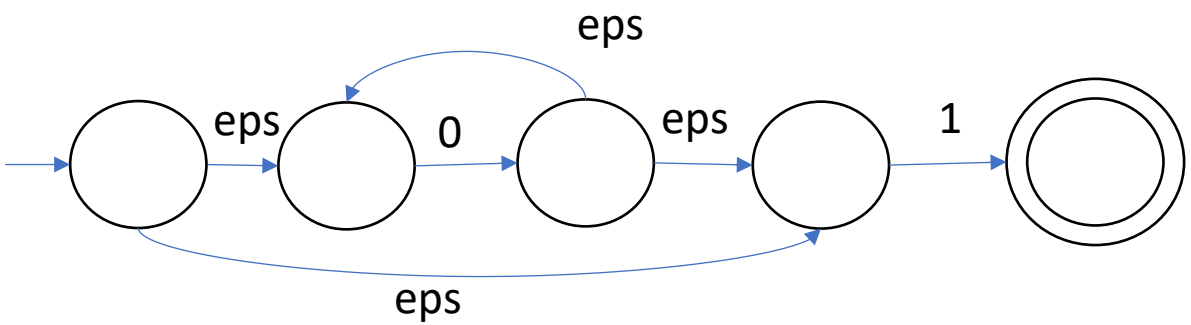



Soit r = 0*1∪(10)*

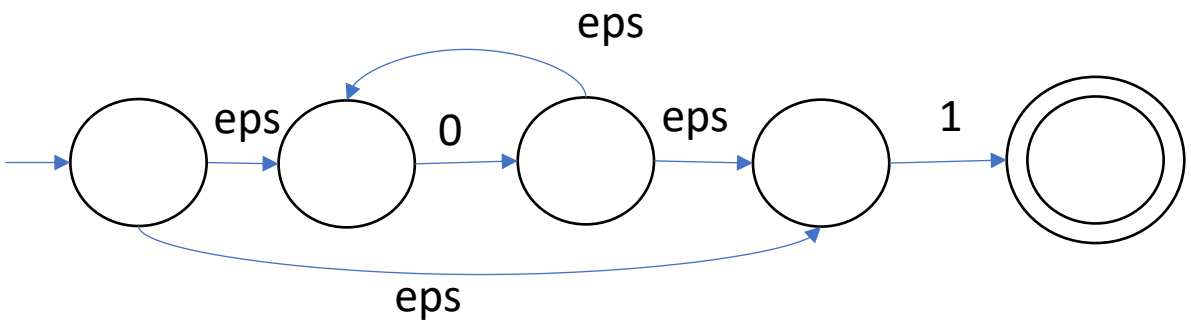

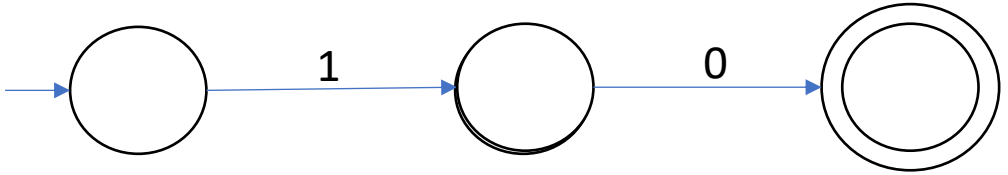


Soit r = 0*1∪(10)*

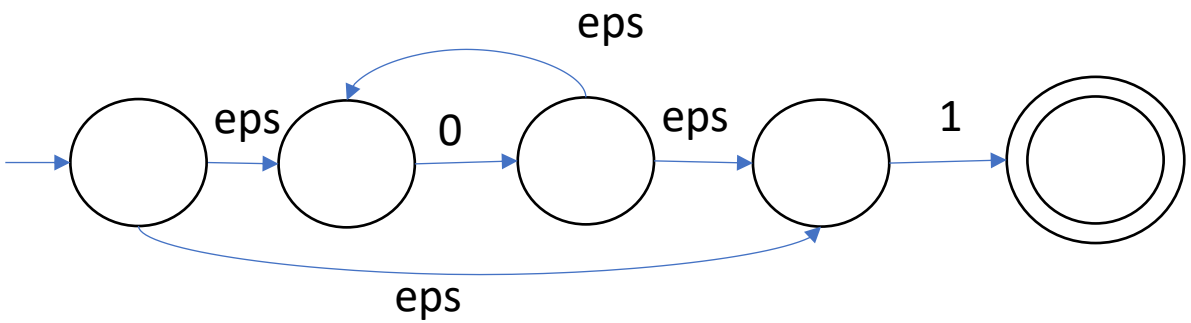


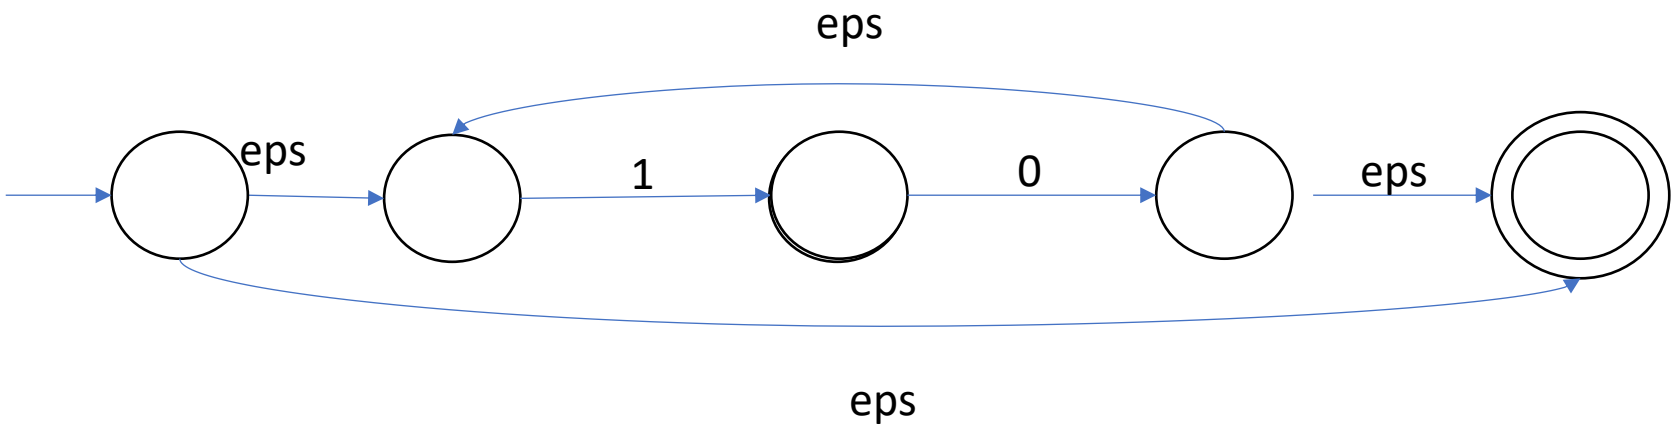

Soit r = 0*1∪(10)*

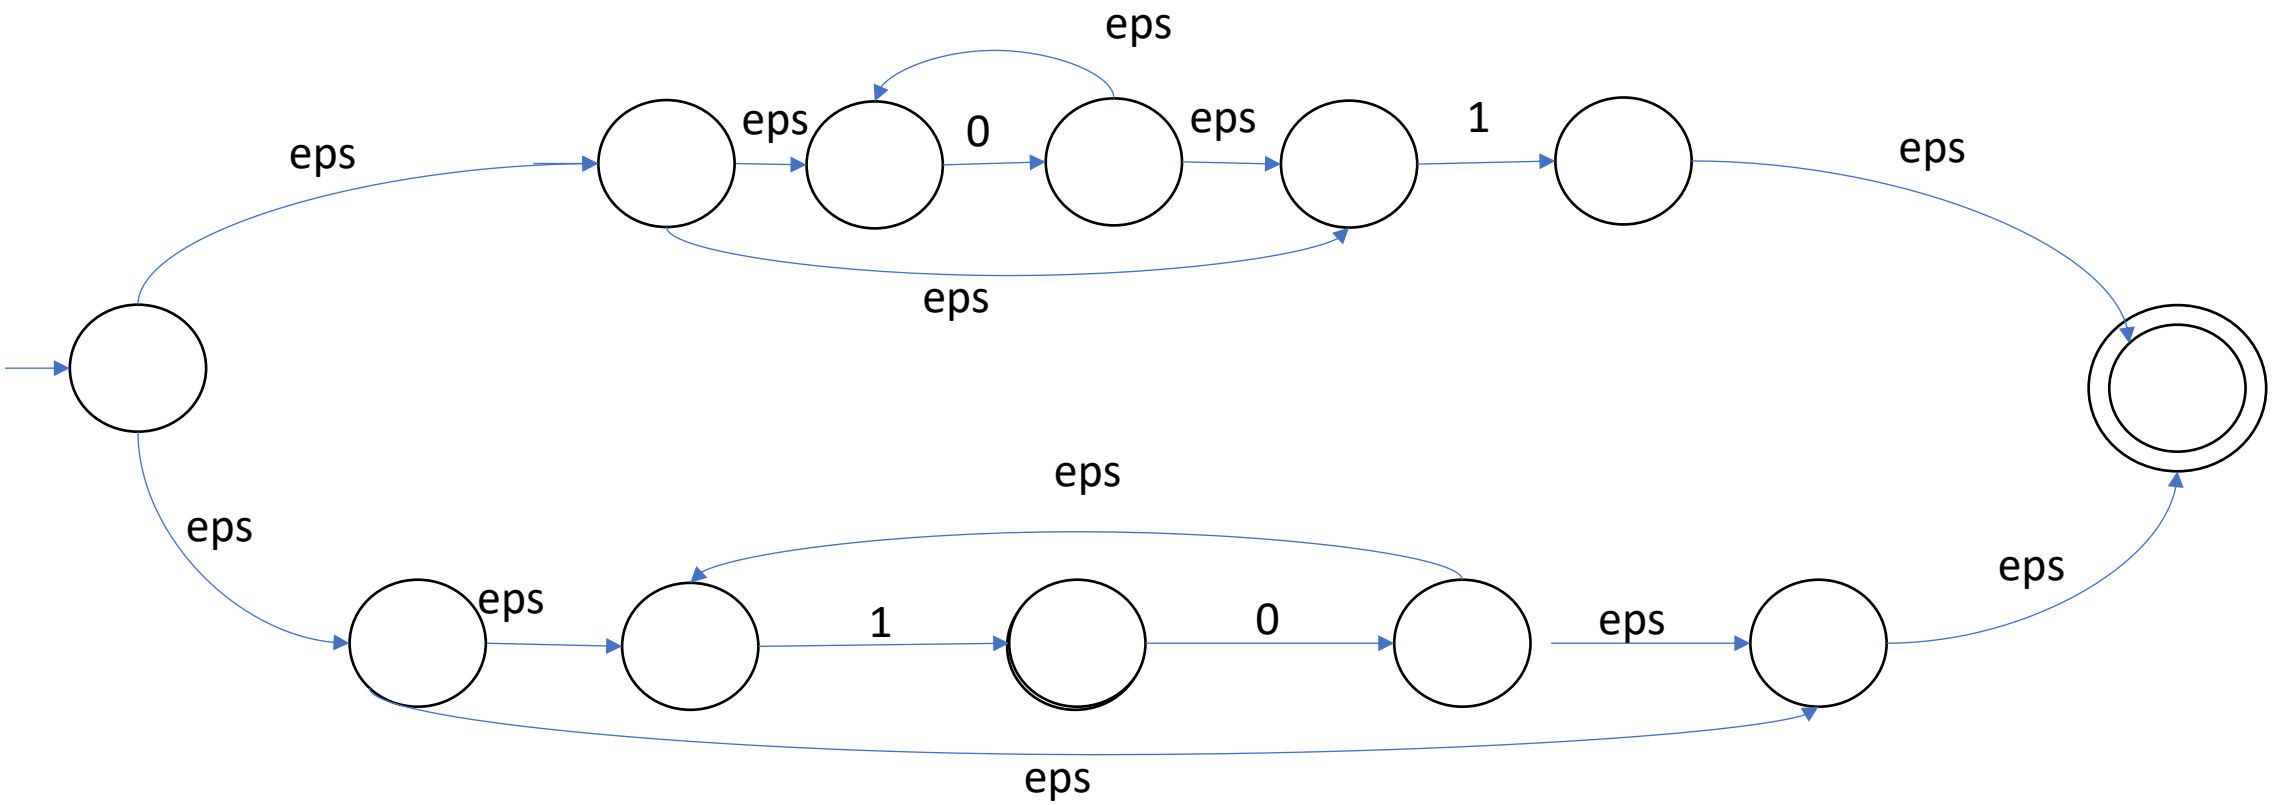

Soit r = 0*1∪(10)*

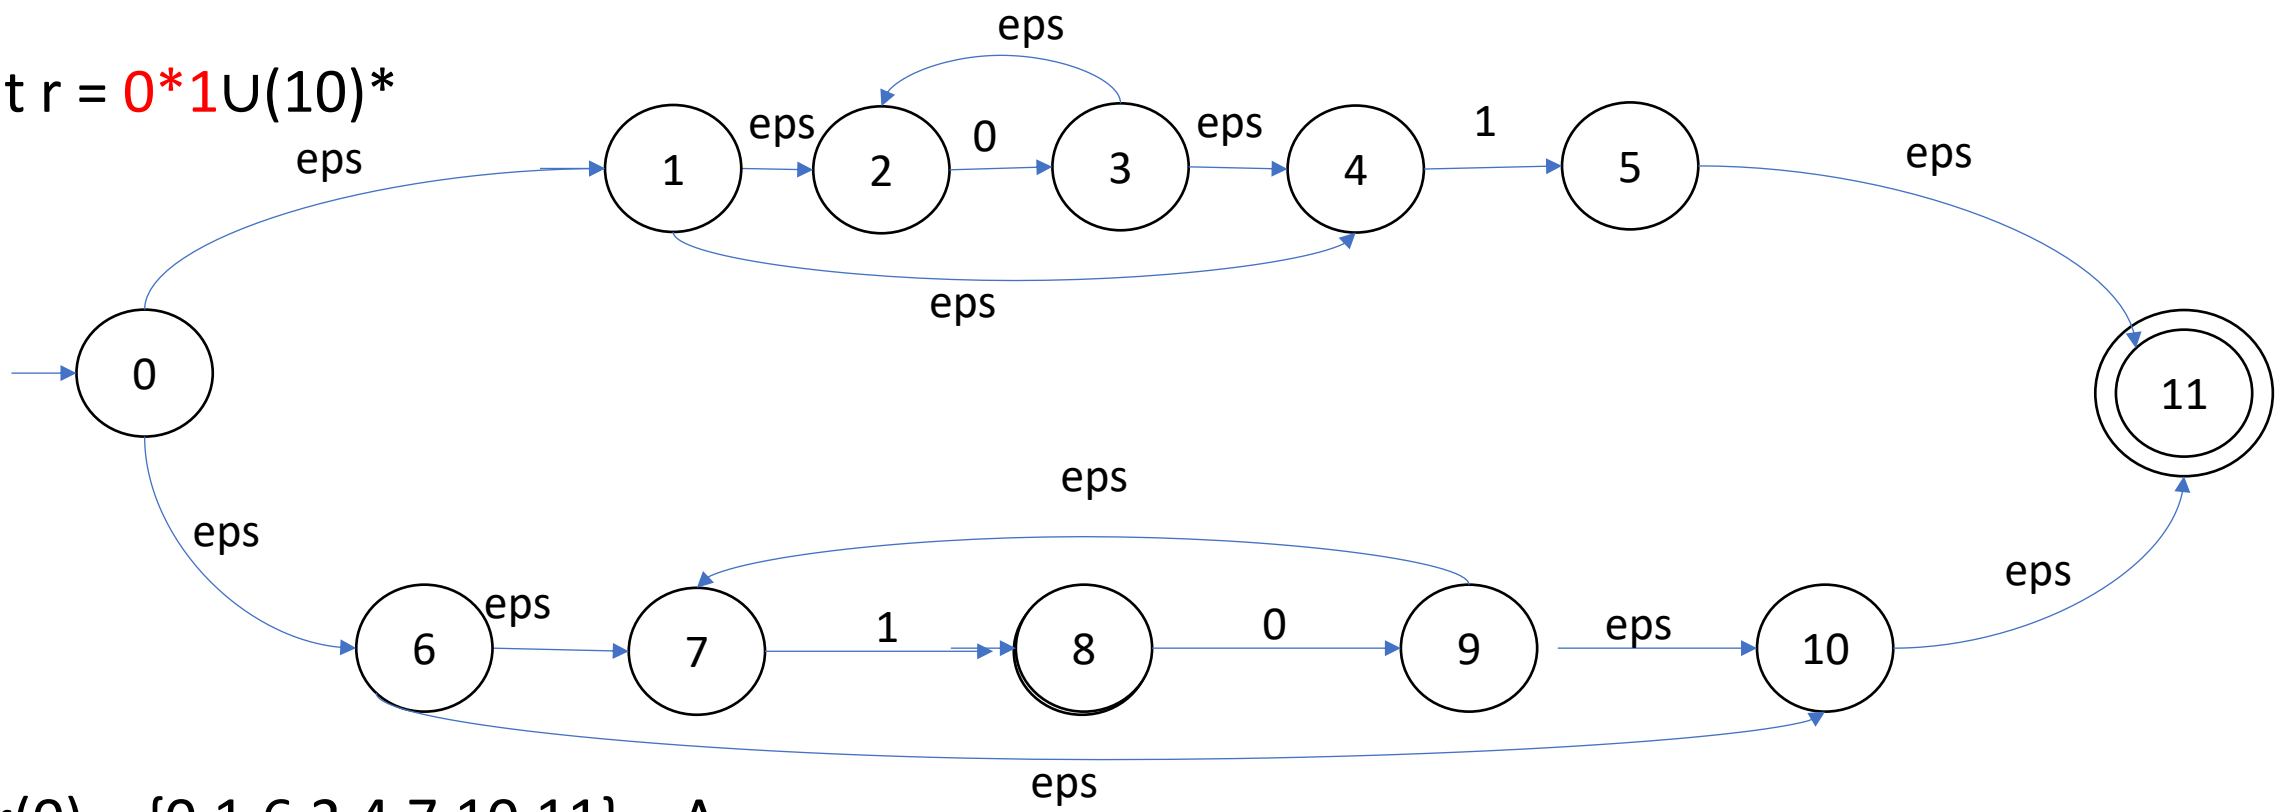

Eps-fer(0) = {0,1,6,2,4,7,10,11} = A

T(A,0) = {3} → eps-fer (3} = {3,4,2} = B

T(A,1) = {5,8} → eps-fer({5,8}) = {5,8,11} = C


T(B,0) = {3} → eps-fer (3} = {3,4,2} = B

T(B,1) = {5} → eps-fer({5}) = {5,11} = D

T(C,0) = {9} → eps-fer (9} = {9,7,10,11} = E

T(C,1) = Ø

Soit r = 0*1∪(10)*

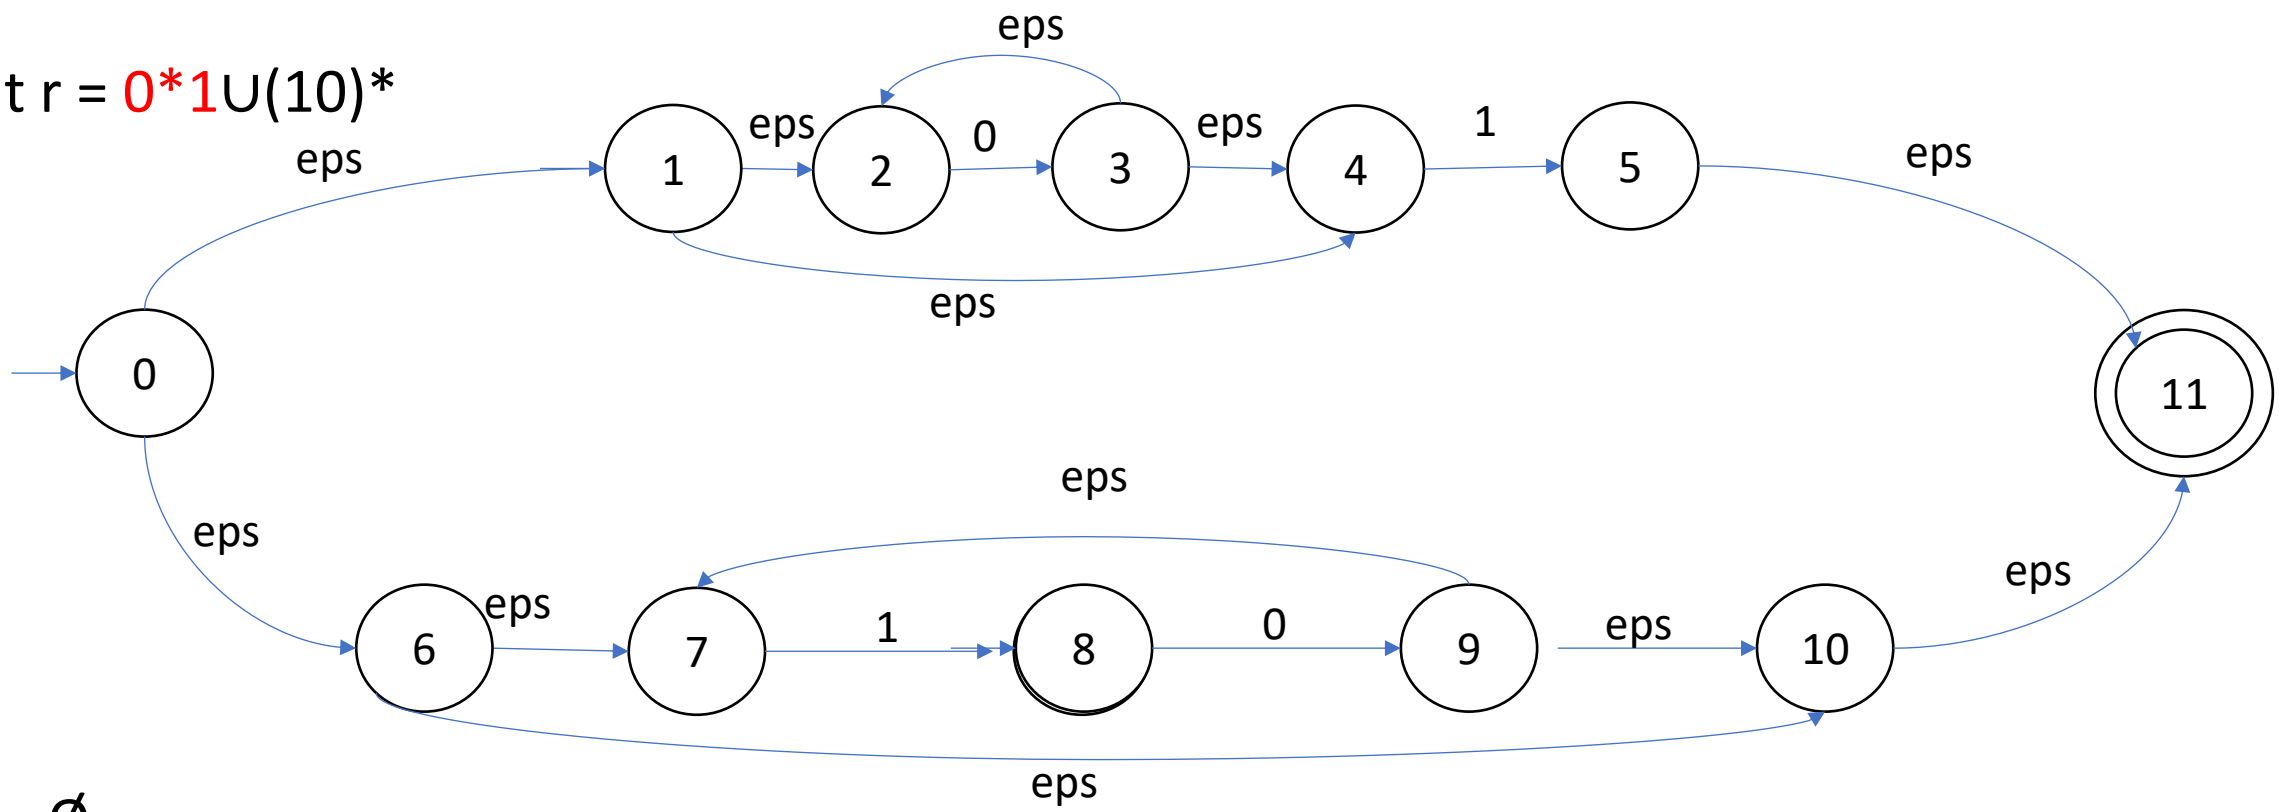

T(D,0) = Ø

T(D,1) = Ø

T(E,0) = Ø

T(E,1) = {8} → eps-fer({8}) = {8} = F

T(F,0) = {9} → eps-fer (9} = {9,7,10,11} = E

T(F,1) = Ø

Eps-fer(0) = {0,1,6,2,4,7,10,11} = A initial

T(A,0) = {3} → eps-fer (3} = {3,4,2} = B

T(A,1) = {5,8} → eps-fer({5,8}) = {5,8,11} = C final

T(B,0) = {3} → eps-fer (3} = {3,4,2} = B

T(B,1) = {5} → eps-fer({5}) = {5,11} = D final

T(C,0) = {9} → eps-fer (9} = {9,7,10,11} = E final

T(C,1) = Ø

T(D,0) = Ø


T(D,1) = Ø

T(E,0) = Ø

T(E,1) = {8} → eps-fer({8}) = {8} = F

T(F,0) = {9} → eps-fer (9} = {9,7,10,11} = E

T(F,1) = Ø

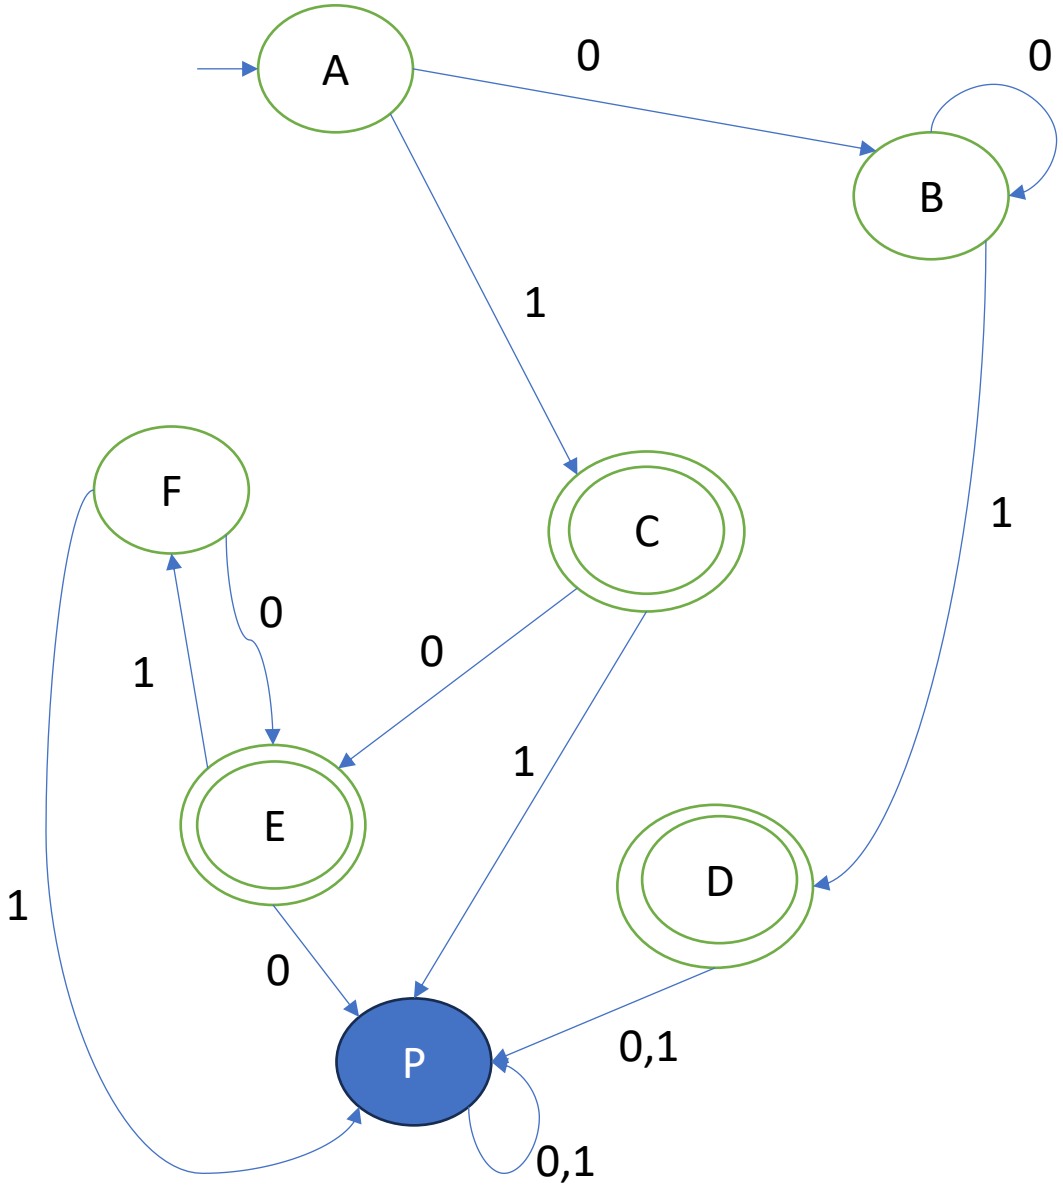

G1

(C,E,D)

	0	1
C	G1	G2
D	G2	G2
E	G2	G2

G2

(A,B,F,P)

	0	1
A	G2	G1
B	G2	G1
F	G1	G2
P	G2	G2

G1 G2 G3 G4 G5

(C) (E,D) (A,B) (F) (P)

	0	1
D	G5	G5
E	G5	G4

	0	1
A	G3	G1
B	G3	G2

(C) (E) (D) (A) (B) (F) (P)

